

KÚPEĽŇOVÉ RADIÁTORY

sortiment a cenník 2019



Autorkou návrhu je Karolína Tischlerová z prvého ročníka odboru Scénická, interiérová a výstavné tvorba. Výstup vznikol v rámci predmetu Výtvarná príprava a bol zameraný na prácu s farbou, ich vzájomné prelínanie a interakciu. Jedná sa o techniku akvarelu, ktorá bola postprodukčne upravená vo Photoshope pomocou inverzie farieb.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Radiátory nie sú určené na vykurovanie miestností, iba na sušenie uterákov, ... atď. Sú vyrábané a testované v zmysle EN 442-1. Sú určené pre vykurovacie sústavy v individuálnej aj hromadnej výstavbe, v ktorých sa používa upravená voda alebo iná teplonosná látka (ČSN 07 7401) s max. pracovnou teplotou 110 °C, a to s núteným alebo samoťažným obehom s pracovným pretlakom do 0,6 MPa. Pripojovací závit G 1/2". Ako príslušenstvo je možné dodať ventily, elektrické vykurovacie tyče s výkonom 150-800 W, chrómové madlá na uteráky a chrómové závesné vešáčky.

Všetky naše modely (okrem CLIP, ELEKTRA, VENUS, FENIX, KARES, NESTOR, JUNO) je možné vo vykurovacích sústavách použiť pre kombinované vykurovanie. Kúpeľňové radiátory s kombinovaným vykurovaním je možné umiestniť v zóne 2 podľa ČSN 33 2000-7-701 vedľa vane, sprchového kútu alebo umývadla za dodržania minimálnych vzdialeností.

Inštalácia a montáž musí byť vykonaná odbornou firmou.

PODPORA, PREDAJ

Objednávky sa prijímajú na e-mail: info@pmh-co.sk. Potvrdenie o prijatí objednávky je vždy písomné. V prípade, že ste toto potvrdenie neobdržali do 3 dní, tovar nie je objednaný! Objednajte znovu s poznámkou „objednané druhýkrát“. Potrebne informácie ohľadne predaja (objednávky, dodávky...) sa vybavujú na tel. 00420 380 711 237, obchod a poradenstvo na tel. 00421 907 313 245.

ÚDRŽBA

Na čistenie kúpeľňových radiátorov používajte vlhkú utierku z mikrovlákn. V žiadnom prípade nie je vhodné použitie abrazívnych alebo chemických čistiacich prostriedkov. Pre vyhotovenie nerez odporúčame špeciálny čistiaci prostriedok na nehrdzavejúcu oceľ (súčasť dodávky pri objednávke).

Pri použití radiátorov v náročnejšom prostredí (bazény, sauny) kontaktujte výrobcu P.M.H. Invest & Trade spol. s r.o.

REKLAMÁCIE

Kupujúci je povinný dodaný tovar prezrieť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených chybách. Neskoršie reklamácie zjavných chýb nebudú predávajúcim uznané. Kompletný reklamačný poriadok na www.pmh-co.sk, prípadné reklamácie zasielajte na info@pmh-co.sk.

STORNO OBJEDNÁVKY

Podmienky pre storno objednávky musia byť odsúhlasené dodávateľom.

VRÁTENIE TOVARU

Podmienky pre vrátenie tovaru musia byť odsúhlasené dodávateľom. Tovar musí byť nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale. Náklady na dopravu hradí odberateľ. Odberateľovi bude účtovaný storno poplatok spojený s manipuláciou, kontrolou a znovuzabalením tovaru vo výške 10% z maloobchodnej ceny.

ZÁRUKA

Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby a netesnosť za predpokladu odbornej montáže. Záručná doba – 5 rokov na radiátory. Záručná doba – 2 roky na elektrické vykurovacie tyče, ventily a príslušenstvo. V prípade nedodržania odporúčaného výkonu vykurovacie tyče (uvedené v katalógu) sa 2-ročná záruka na vykurovacie tyče a 5 ročná záruka na radiátory nevzťahuje.


Všetky ceny uvedené v tomto katalógu sú odporúčané maloobchodné s DPH v EUR. Doprava ZDARMA.

Technické zmeny, chyby sadzby a tlače sú vyhradené. Fotografie sú iba ilustratívne. P.M.H.- Invest & Trade spol. s r.o. si vyhradzuje právo na zmenu cien a špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia.

KÚPEĽŇOVÉ RADIÁTORY

PREHĽAD RADIÁTOROV PODĽA VYHOTOVENIA	6-7
HELIOS	8-9
RETRO	10-11
KRONOS	12-13
TAIFUN	14-15
THEIA	16-17
DARIUS	18-19
DARIUS S VEŠIAČIKMI	20-21
CLIP	22-23
CORAL	24-25
ROSENDAL	26-29
ROSENDAL MASSIVE	30-31
PLUTO	32-33
ULYSSES	34-35
PEGASUS	36-38
AVENTO	39-41
AVENTO FRAME	42-43
GALEON	44-45
DANBY	46-47
JUNO	48-49
MARABU	50-52
LAVENO	53
SORANO	54-55
SORANO FRAME	56-57
SAVOY	58-59
BLENHEIM	60-61
NESTOR - elektrický sušiak	62-63
ELEKTRA - elektrický sušiak	64-65
VENUS - elektrický sušiak	66
FENIX - elektrický sušiak	67
KARES - elektrický sušiak	68-69
VENTILY	70-73
VYKUROVACIE TYČE	74-76
PRÍSLUŠENSTVO	77
VZORKOVNÍK POVRCHOVÝCH ÚPRAV	78


KÚPEĽŇOVÉ RADIÁTORY



HELIOS 8-9



RETRO 10-11




KRONOS 12-13



TAIFUN 14-15



THEIA 16-17



DARIUS 18-21



CLIP 22-23



CORAL 24-25



ROSENDAL 26-31



PLUTO 32-33



ULYSSES 34-35



PEGASUS 36-38



AVENTO 39-41



AVENTO FRAME 42-43



GALEON 44-45



DANBY 46-47



JUNO 48-49



MARABU 50-52




LAVENO 53



SORANO 54-55



SORANO FRAME 56-57



SAVOY 58-59



BLENHEIM 60-61



NESTOR 62-63



ELEKTRA 64-65



VENUS 66



FENIX 67




KARES 68-69

ELEKTRICKÉ SUŠIAKY




RADIÁTORY S PRIPOJENÍM NA STRED

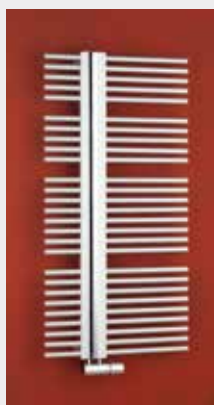

HELIOS 8-9



RETRO 10-11

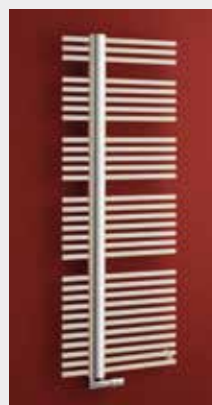

KRONOS 12-13



PEGASUS 36-38



AVENTO FRAME 42-43




DANBY 46-47



SORANO 54-55



SORANO FRAME 56-57

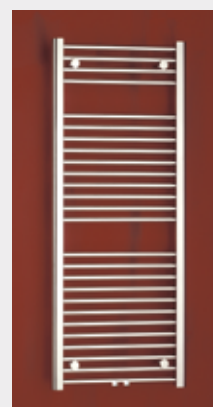

SAVOY 58-59

Radiátory so stredovým pripojením je možné kombinovať aj s elektrickou vykurovacou tyčou.



RADIÁTORY V HORIZONTÁLNOH VYHOTOVENÍ



ROSENDAL 26-31 950 × 266
1500 × 266



CLIP 22-23 1250 × 373
1700 × 373



DARIUS 18-21 1200 × 600
1500 × 600
1800 × 600



AVENTO 39-41 905 × 480
1210 × 480

UPOZORNENIE:

Pri radiátoroch Darius a Rosendal v horizontálnom vyhotovení pre kombináciu s elektrickou tyčou musí byť použitá vykurovacia tyč EL 05 E a GT. Radiátor CLIP nie je možné použiť na elektrické vykurovanie.



SORANO 54-55 905 × 480
1210 × 480



PEGASUS 36-38 1208 × 500

HELIOS-ALU



Zrkadlovo obrátená varianta - v objednávke je potrebné uviesť za kód -L (napr.: HE1C-L)



HELIOS HE3C - vyhotovenie eloxovaný hliník (lišta chróm)
600 × 1680 mm



Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 40 mm ↑ 40 mm


Tepl vodné vykurovanie: ÁNO

Kombinované vykurovanie: ÁNO

Elektrické vykurovanie: ÁNO

Horizontálny profil: Ø 20 mm





Možnosti pripojenia:



na stred



Príklad pripojenia pri kombinovanom vykurovaní.

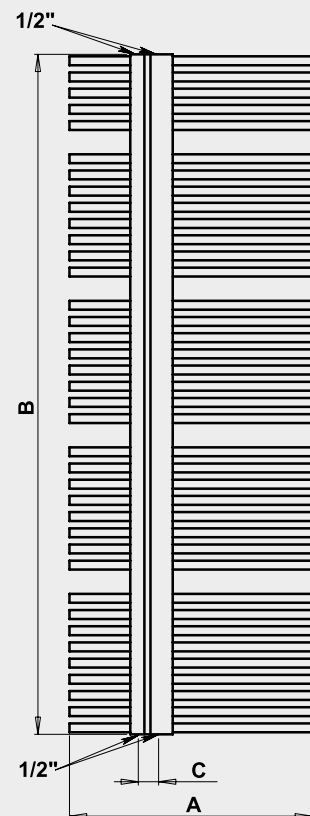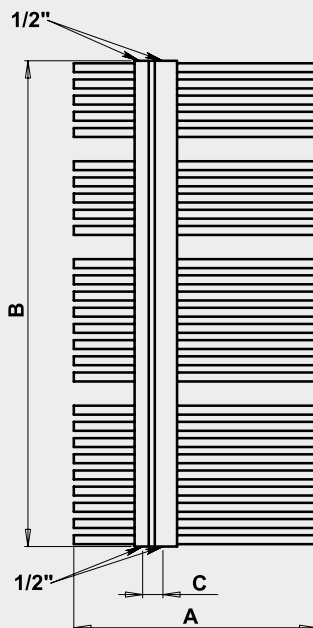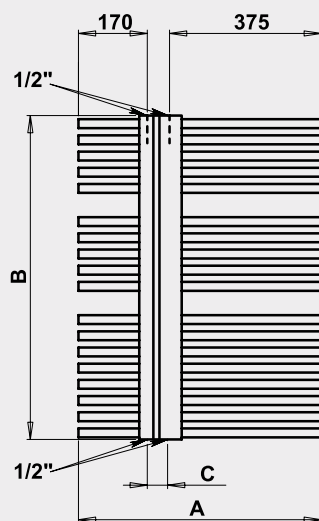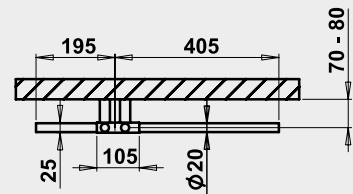

Eloxovaný hliník (lišta chróm)		Eloxovaný hliník (lišta nerez)		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C*		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) stredové pripojenie [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
					75/65°C	55/45°C				
HE1C	1 185,-	HE1SS	1 167,-	600 × 800	383	199	10,3	1,7	50	300
HE2C	1 635,-	HE2SS	1 608,-	600 × 1200	564	293	15,3	2,5	50	400
HE3C	2 175,-	HE3SS	2 140,-	600 × 1680	777	404	21,6	3,5	50	500

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Expedícia do 5 pracovných dní.

*Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk Radiátor je možné dodať aj ľavom vyhotovení.

RETRO



RETRO RTWE
vyhotovenie štruk. biela
600 × 1200 mm



RETRO RTC
vyhotovenie chróm
600 × 1200 mm



RETRO RTRE
vyhotovenie štruk. bordó
600 × 1200 mm

Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 82 mm ↑ 82 mm

Tepl vodné vykurovanie: ÁNO

Kombinované vykurovanie: ÁNO

Elektrické vykurovanie: ÁNO

Možnosti pripojenia:



Zo zadnej strany sa nachádza telo radiátora, na ktoré sa pomocou magnetov upevňuje doska, ktorá zasahuje aj do strán a tým radiátor zakrýva. Radiátor a doska sú z rovnakej povrchovej úpravy.

SPÔSOB MONTÁŽE




KROK 1



KROK 2



KROK 3

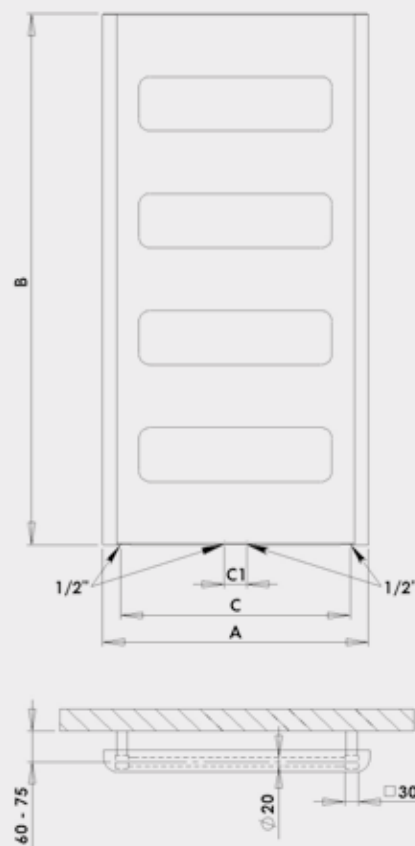

Chrómov**		Biela		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C/C1) [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
							75/65°C	55/45°C				
RTC	1 084,-	RTW	452,-	RT	452,-	600 × 1200	302	157	13,3	3,2	518/50	300

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Expedícia do 5 pracovných dní.

*Vzorkovník farebných úprav str. 78. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

Radiátor je možné napojiť po stranách alebo na stred.

KRONOS



KRONOS KR3RE - vyhotovenie štrukt. bordó
600 × 1670 mm



KRONOS KR1MS - vyhotovenie metalická strieborná
600 × 800 mm

Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 25 mm ↑ 48 mm
 Teplovodné vykurovanie: ÁNO
 Kombinované vykurovanie: ÁNO
 Elektrické vykurovanie: ÁNO
 Vertikálne trubky: 50 × 30 mm
 Horizontálny profil: Ø 26 mm


Možnosti pripojenia:







na stred



Príklad pripojenia pri kombinovanom vykurovaní.



Súčasťou Kronosu je hliníková lišta, ktorú môžete kedykoľvek odstrániť a tým meniť vzhľad radiátora.

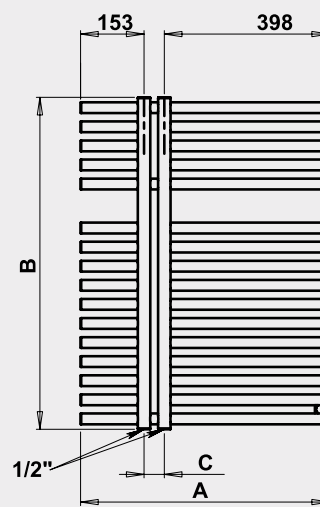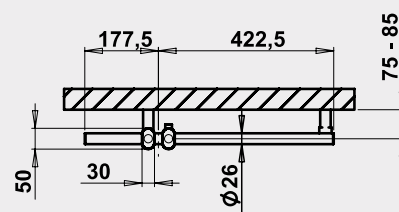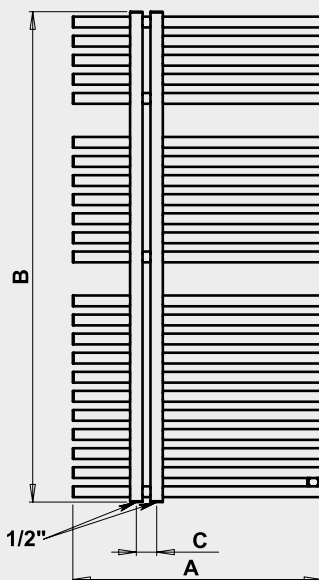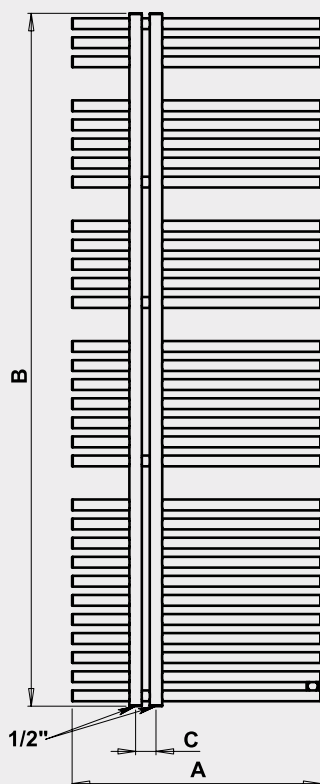

Biela		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C**		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) stredové pripojenie [mm]	Max. odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
					75/65°C	55/45°C				
KR1W	519,-	KR1	519,-	600 × 800	427	222	10,2	4,3	50	300
KR2W	627,-	KR2	627,-	600 × 1182	631	328	14,7	6,1	50	500
KR3W	747,-	KR3	747,-	600 × 1670	889	462	19,9	8,2	50	600

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Expedícia do 5 pracovných dní.

*Vzorkovník farebných úprav str. 78. **Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk
 Radiátor je možné dodať len v zobrazovanej variante.

TAIFUN



TAIFUN TS2C - vyhotovenie chróm
500 × 790 mm



TAIFUN TS4W - vyhotovenie biela
600 × 1210 mm

Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 50 mm ↑ 50 mm

Tepl vodné vykurovanie: ÁNO

Kombinované vykurovanie: ÁNO

Elektrické vykurovanie: ÁNO

Horizontálny profil: Ø 14 mm


Vertikálne trubky: Ø 32 mm

Možnosti pripojenia:



na rozteč

na jednu stranu

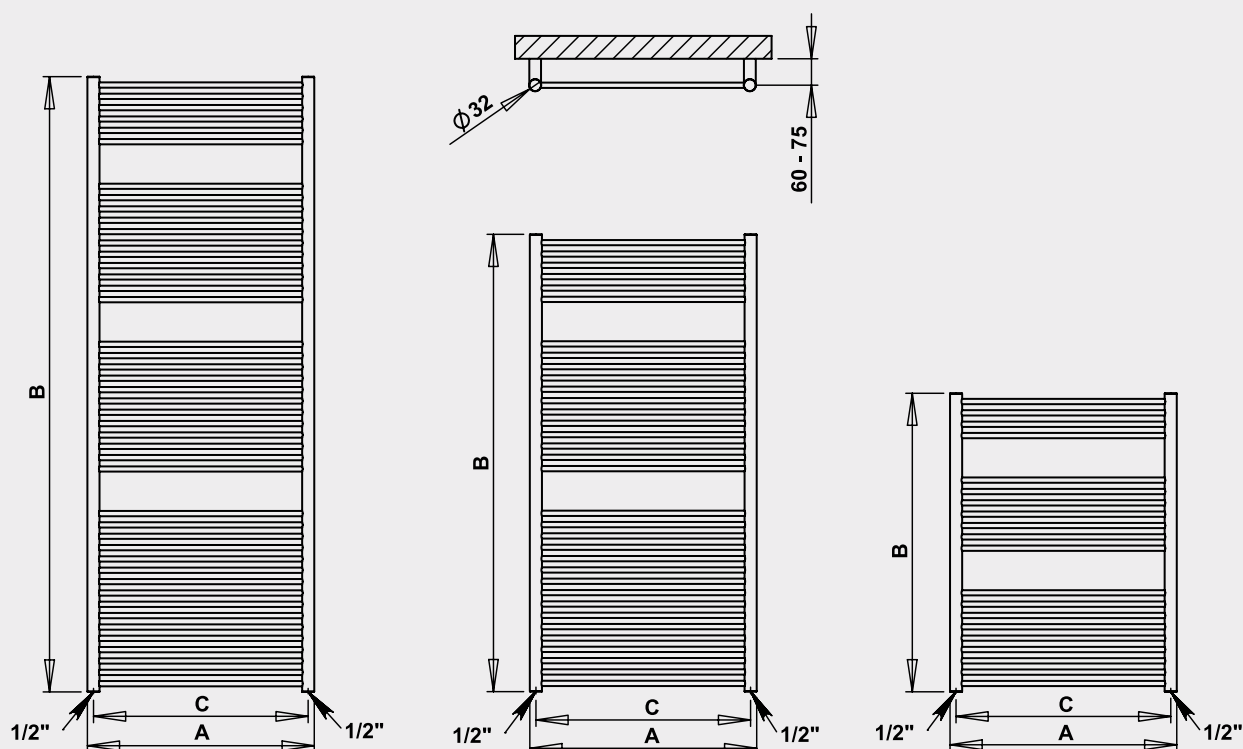


Chróm**		Kartáčovaná nerez		Biela		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max. odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
									75/65°C	55/45°C				
TS1C	350,-	TS1SS	720,-	TS1W	259,-	TS1	259,-	500 × 790	382	199	5,9	3,9	468	300
TS2C	372,-	TS2SS	749,-	TS2W	264,-	TS2	264,-	600 × 790	463	241	7,2	4,5	568	300
TS3C	480,-	TS3SS	968,-	TS3W	314,-	TS3	314,-	500 × 1210	585	304	9,2	6,2	468	400
TS4C	515,-	TS4SS	1 009,-	TS4W	322,-	TS4	322,-	600 × 1210	717	373	11,0	7,3	568	400
TS5C	603,-	TS5SS	1 123,-	TS5W	382,-	TS5	382,-	500 × 1630	795	413	12,6	8,4	468	500
TS6C	650,-	TS6SS	1 174,-	TS6W	393,-	TS6	393,-	600 × 1630	974	506	14,6	9,9	568	500

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

*Vzorkovník farebných úprav str. 78. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

THEIA

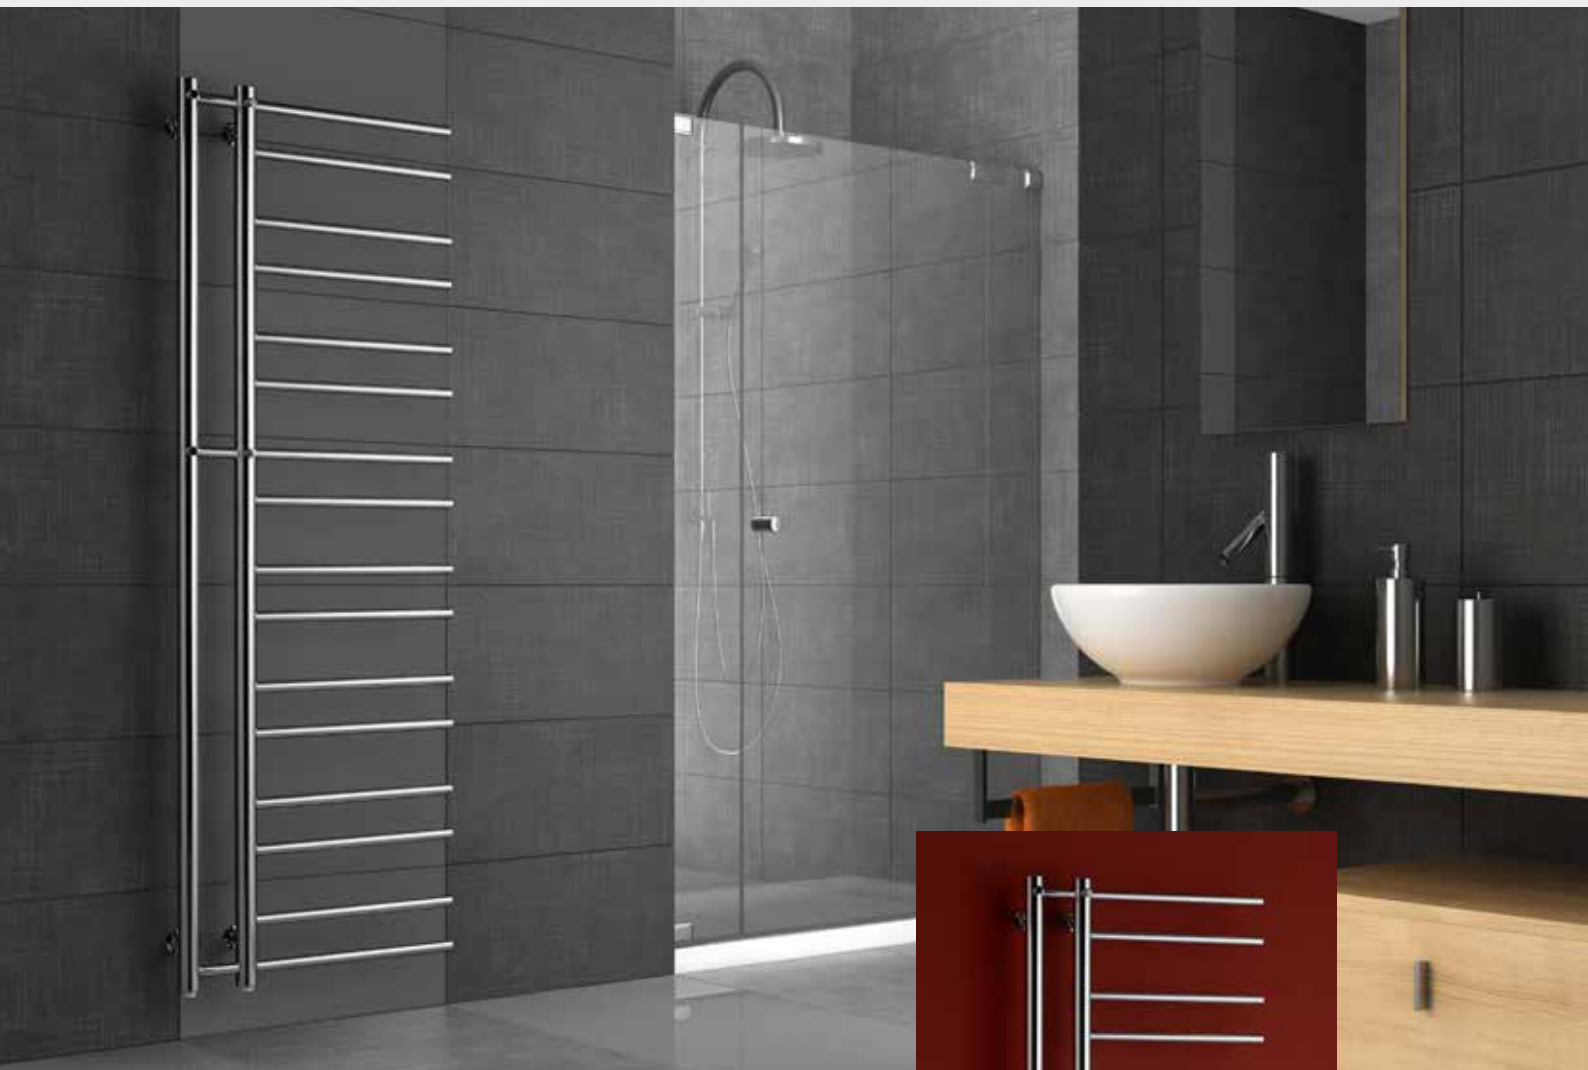

Praktické vešáčky na zavesenie
uterákov



Skrytý odvzdušňovací ventil



THEIA T1A - vyhotovenie
metalická antracit, 500 × 940 mm



THEIA T2C - vyhotovenie chróm s ventilom
EASY-RC-EK, 500 × 1540 mm

Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 70 mm ↑ 70 mm

Tepl vodné vykurovanie: ÁNO

Kombinované vykurovanie: ÁNO

Elektrické vykurovanie: ÁNO

Rozteč: 100 mm

Nie je možné použiť stredový ventil.

Možnosti pripojenia:



na rozteč

na jednu stranu



T1A-L

T1A

Na rozteč 50 mm



Kombinované vykurovanie:

Termostatický ventil ONE + vykurovacia tyč GT

Na rozteč 100 mm




Kombinované vykurovanie:

Termostatický ventil COMBI + vykurovacia tyč GT

(Theia, štandardné vyhotovenie = COMBI-L,

Theia, ľavé vyhotovenie = COMBI-R)

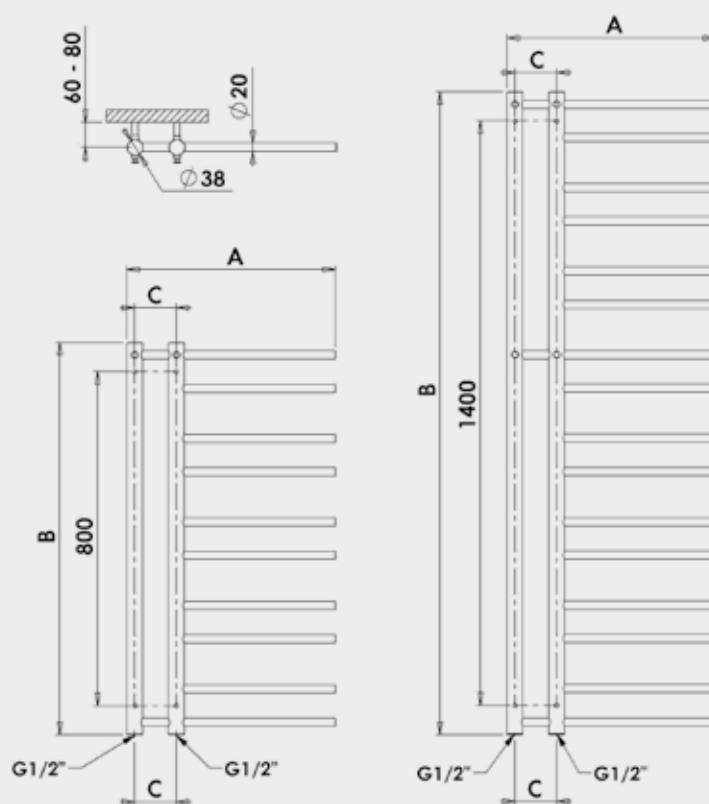

Chróm**		Biela lak		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max. odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
							75/65°C	55/45°C				
T1C	443,-	T1W	363,-	T1	363,-	500 × 940	216	112	5,3	2,8	100	200
T2C	564,-	T2W	446,-	T2	446,-	500 × 1540	352	183	8,5	4,2	100	300
T1C-L	443,-	T1W-L	363,-	T1-L	363,-	500 × 940	216	112	5,3	2,8	100	200
T2C-L	564,-	T2W-L	446,-	T2-L	446,-	500 × 1540	352	183	8,5	4,2	100	300

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Expedícia do 5 pracovných dní.

*Vzorkovník farebných úprav str. 78. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Prepočet teplotných spadov na www.pmh-co.sk

T1-L, T2-L dodací termín je 6-8 týždňov.

DARIUS



DARIUS DA2A - vyhotovenie
metalická antracit
1200 × 600 mm,
s ventilom CUBE-CE

DARIUS DA3W - vyhotovenie biela
600 × 1800 mm, s chrómovým
držiakom PGH2, s ventilom
CUBE CET s termost. hlavickou






DARIUS DA1RE - vyhotovenie štruk. bordó
600 × 1200 mm, s chrómovým držiakom PGH2,
s ventilom CUBE CET s termost. hlavickou



Umiestnenie uchytenia radiátora:
 ↓ 70 mm ↑ 70 mm – vertikálna verzia
 ↓ 117 mm ↑ 117 mm – horizontálna verzia
Teplovodné vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Elektrické vykurovanie: ÁNO
Profil: 30 × 50 mm


Možnosti pripojenia:

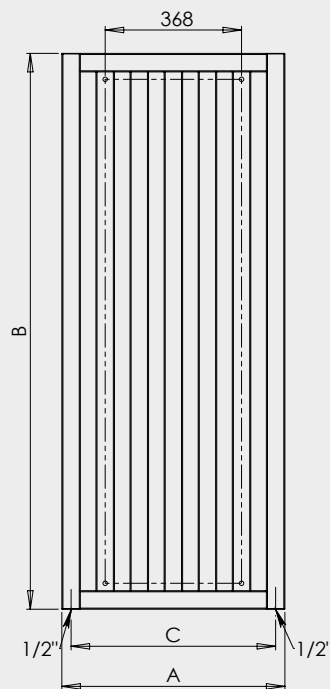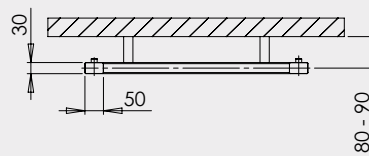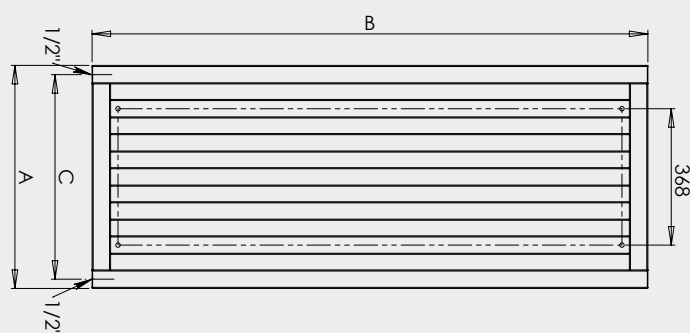


Radiátor je možné umiestniť horizontálne aj vertikálne. Pri horizontálnej variante umiestnenie ventilu vľavo alebo vpravo (nad sebou).
 Pri radiátoroch v horizontálnom vyhotovení pri kombinovanom vykurovaní s elektrickou vykurovacou tyčou je možné použiť len vykurovaciu tyč EL 05 E alebo GT.

Chrómová madlá

PGH1	490 × 164 mm	91,-
PGH2	605 × 164 mm	95,-
PGH3	760 × 164 mm	101,-
DH	760 × 164 mm	160,-
PGH1H	490 × 164 mm	103,-
PGH2H	605 × 164 mm	107,-
PGH3H	760 × 164 mm	113,-

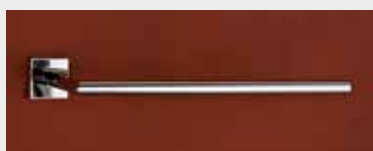

Chrómové madlo PGH1

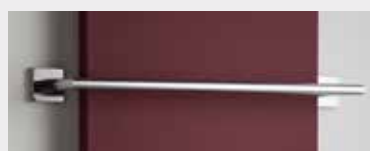

Chrómové madlo DH



Chrómové madlo PGH1H - hranaté

Biela		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C**		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max. odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
					75/65°C	55/45°C				
DA1W	463,-	DA1	463,-	600 × 1200	512	266	15,8	11,3	552	300
DA2W	511,-	DA2	511,-	600 × 1500	647	336	19,4	14,0	552	400
DA3W	556,-	DA3	556,-	600 × 1800	889	462	23,1	16,5	552	500

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

*Vzorkovník farebných úprav str. 78. **Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

Nie je možné dodať so stredovým napojením.

DARIUS S VEŠIAČIKMI



DARIUS S VEŠIAČIKMI DAH5W
vyhotovenie biela 326 × 1500 mm

DARIUS S VEŠIAČIKMI DAH5B
vyhotovenie čierna 326 × 1500 mm



DARIUS - DETAIL VEŠIAČIKU
vyhotovenie čierna



DARIUS S VEŠIAČIKMI

Radiátor DARIUS S VEŠIAČIKMI je možné umiestniť iba vertikálne.

Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 70 mm ↑ 70 mm


Teplovodné vykurovanie: ÁNO

Kombinované vykurovanie: ÁNO


Elektrické vykurovanie: ÁNO

Profil: 30 × 50 mm



Možnosti pripojenia:



na rozteč



na jednu stranu

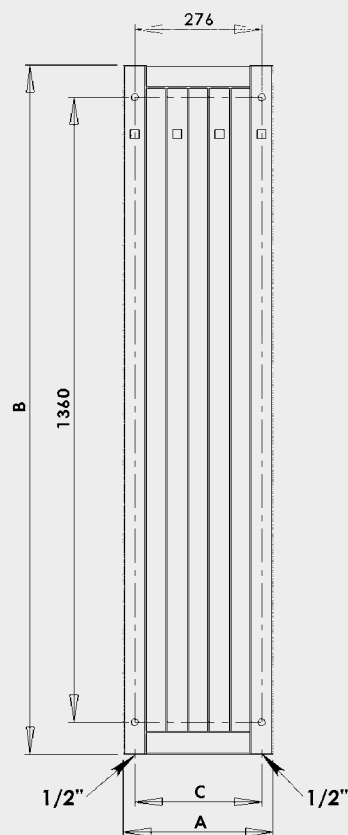

Biela		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C**		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max. odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
					75/65°C	55/45°C				
DAH5W	410,-	DAH5	410,-	326 x 1500	370	192	11,1	7,9	276	200
DAH6W	589,-	DAH6	589,-	326 x 1800	444	231	13,3	9,4	276	300

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

*Vzorkovník farebných úprav str. 78. **Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

Nie je možné dodať so stredovým napojením.

CLIP




CLIP CL2C - vyhotovenie chróm
373 × 1700 mm






CLIP CL1B - vyhotovenie čierna
1700 × 373 mm

Elektrické vykurovanie nie je možné.
Radiátor je možné napojiť len na teplovodné vykurovanie.

Možnosti pripojenia:



na rozteč

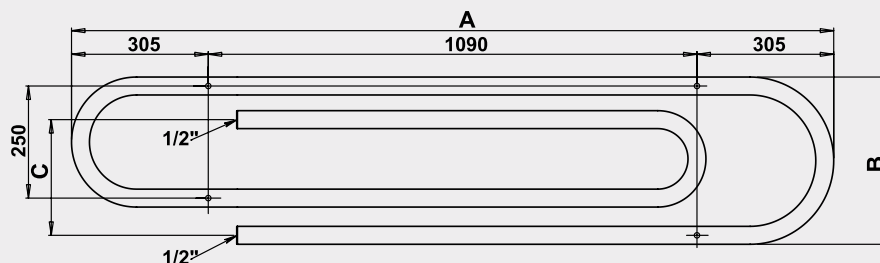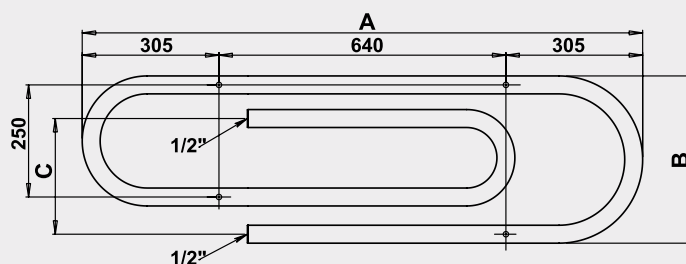

Chróm**		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) × Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]
					75/65°C	55/45°C			
CL1C	862,-	CL1	480,-	1250 × 373	380	198	12,0	4,1	258
CL2C	1007,-	CL2	556,-	1700 × 373	550	286	17,0	5,8	258

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

*Vzorkovník farebných úprav str. 78. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

CORAL



CORAL C4C - vyhotovenie chróm
275 × 1200 mm



CORAL C3C - vyhotovenie chróm
200 × 1200 mm



Praktické vešiačky na zavesenie
uterákov aj županov

Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 75 mm ↑ 75 mm

Tepl vodné vykurovanie: ÁNO

Kombinované vykurovanie: ÁNO

Elektrické vykurovanie: ÁNO

Horizontálny profil: Ø 38



Vertikálny profil: Ø 26

Možnosti pripojenia:



na rozteč

na jednu stranu

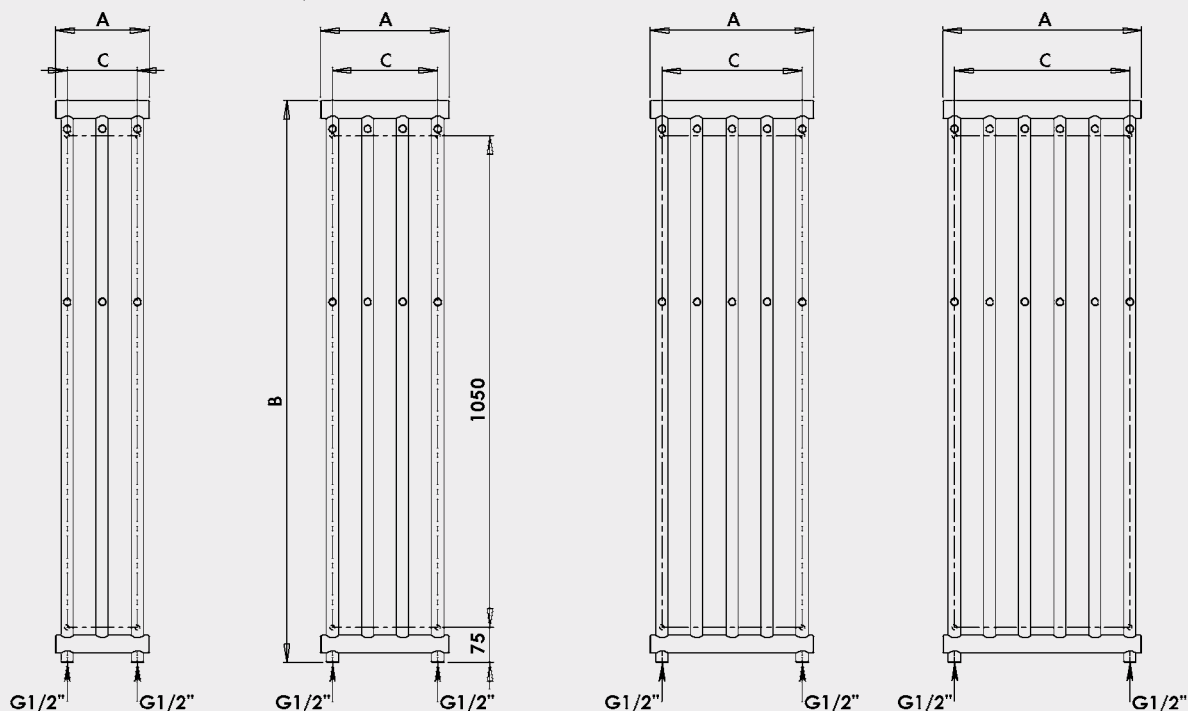

Chróm*		Šírka (A) × Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C**		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max. odporúčaný výkon el. vykúr. tyče [W]
			75/65°C	55/45°C				
C3C	346,-	200 × 1200	189	98	3,8	1,7	150	200
C4C	401,-	275 × 1200	252	131	5,0	2,5	225	200
C5C	456,-	350 × 1200	314	163	6,3	3,1	300	300
C6C	512,-	425 × 1200	377	196	7,5	3,8	375	300

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

*Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší. **Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

Nie je možné dodať so stredovým napojením.

ROSENDAL



ROSENDAL R2B – vyhotovenie čierna
266 × 1500 mm



Praktické vešiačky na zavesenie
uterákov aj županov



ROSENDAL RXLC - vyhotovenie chróm, 1500 × 266 mm s pripojením sady U



ROSENDAL R2A/2
vyhotovenie metalická antracit
115 × 1500 mm



ROSENDAL R2W
vyhotovenie biela
266 × 1500 mm




ROSENDAL R2C
vyhotovenie chróm
266 × 1500 mm

ROSENDAL



ROSENDAL R2C/6 - vyhotovenie chróm
420 x 1500 mm

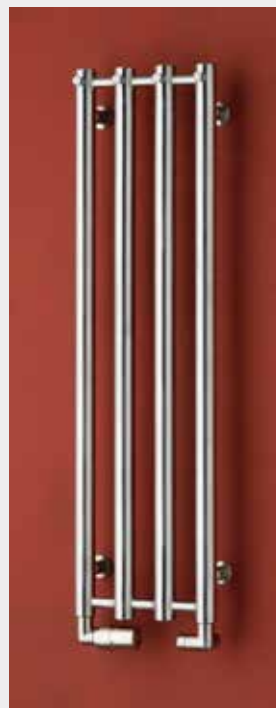

ROSENDAL R1SS
vyhotovenie kartačovaná nerez
266 x 950 mm




ROSENDAL R1W/6 - vyhotovenie biela
420 x 950 mm

Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 75 mm ↑ 75 mm
 Teplovodné vykurovanie: ÁNO
 Kombinované vykurovanie: ÁNO
 Elektrické vykurovanie: ÁNO

Pri radiátoroch v horizontálnom vyhotovení pri kombinovanom vykurovaní s elektrickou vykurovacou tyčou je možné použiť len vykurovaciu tyč EL 05 E alebo GT. Pri horizontálnom vyhotovení neodporúčame vykurovanie len s elektrickou vykurovacou tyčou.

Možnosti pripojenia:

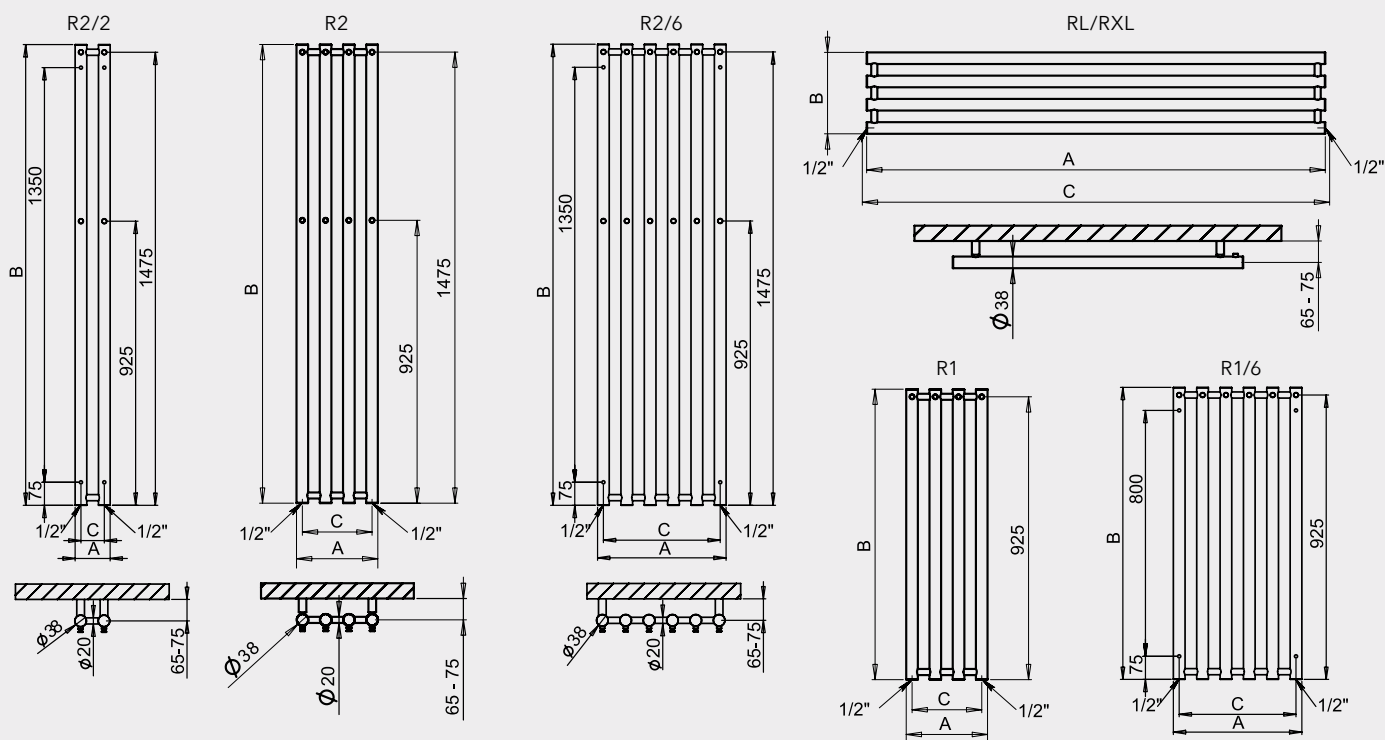

Chróom**		Kartáčovaná nerez		Biela		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.odporúčaná výkon el. vyk. tyče [W]
									75/65°C	55/45°C				
R2C/2	357,-	R2SS/2	505,-	R2W/2	343,-	R2/2	343,-	115 × 1500	175	91	4,3	3,15	76	100
R1C	518,-	R1SS	617,-	R1W	400,-	R1	400,-	266 × 950	248	129	5,6	4,2	228	200
R2C	592,-	R2SS	722,-	R2W	463,-	R2	463,-	266 × 1500	350	182	8,6	6,3	228	300
R1C/6	621,-	R1SS/6	754,-	R1W/6	502,-	R1/6	502,-	420 × 950	372	193	8,25	6,3	380	300
R2C/6	756,-	R2SS/6	851,-	R2W/6	611,-	R2/6	611,-	420 × 1500	525	273	12,9	9,45	380	400
Horizontálne vyhotovenie														
RLC	479,-	RLSS	578,-	RLW	363,-	RL	363,-	950 × 266	248	129	5,6	4,2	na dotaz●	200
RXLC	545,-	RXLSS	674,-	RXLW	421,-	RXL	421,-	1500 × 266	350	182	8,6	6,3	na dotaz●	300

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Expedícia do 5 pracovných dní.


*Vzorkovník farebných úprav str. 78. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

• Rozteč podľa technických parametrov vybraného ventilu.

Pri vyhotovení L a XL neodporúčame vykurovanie iba s el. vykurovacou tyčou. Nie je možné dodať so stredovým napojením.

ROSENDAL MASSIVE

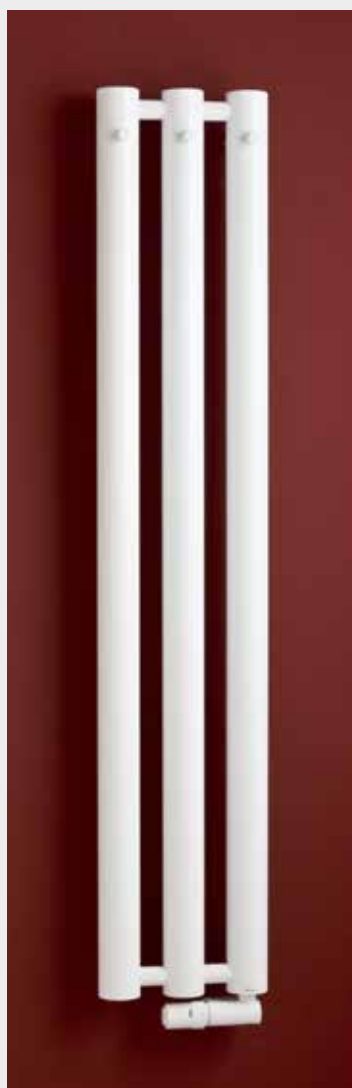

ROSENDAL R70/3W
vyhotovenie biela



ROSENDAL R70/3SS
vyhotovenie kartačovaná nerez





ROSENDAL R70/3B
vyhotovenie čierna

ROSENDAL MASSIVE

Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 78 mm ↑ 78 mm
 Teplovodné vykurovanie: ÁNO
 Kombinované vykurovanie: ÁNO
 Elektrické vykurovanie: ÁNO

Možnosti pripojenia:

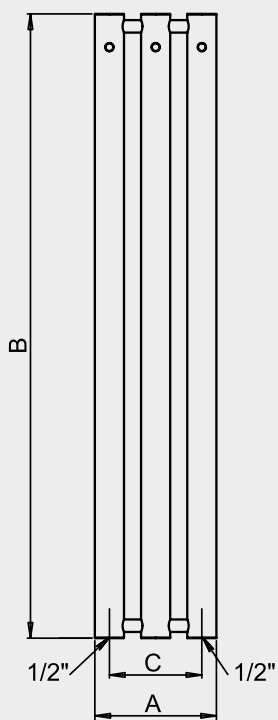

Chróm**		Kartáčovaná nerez		Biela		Ostatné farebné úpravy (lak)*		Šírka (A) x Výška (B) [mm]		Výkon [W] Dt 20°C***		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max. odporúčaný výkon el. vykurr. tyče [W]
										75/65°C	55/45°C				
R70/3C	707,-	R70/3SS	900,-	R70/3W	516,-	R70/3	516,-	292 × 1500		483	251	12,5	15,6	222	300

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

*Vzorkovník farebných úprav str. 78. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

Nie je možné dodať so stredovým napojením.

PLUTO



PLUTO P2C/2
vyhotovenie chróm
105 × 1500 mm



PLUTO P2W/4
vyhotovenie biela
245 × 1500 mm



PLUTO P2C/6
vyhotovenie chróm
385 × 1500 mm



PLUTO P2C/4
vyhotovenie chróm
245 × 1500 mm

Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 75 mm ↑ 75 mm

Teplovodné vykurovanie: ÁNO

Kombinované vykurovanie: ÁNO

Elektrické vykurovanie: ÁNO





Vertikálny profil: 35 x 35 mm

Možnosti pripojenia:



na rozteč

na jednu stranu

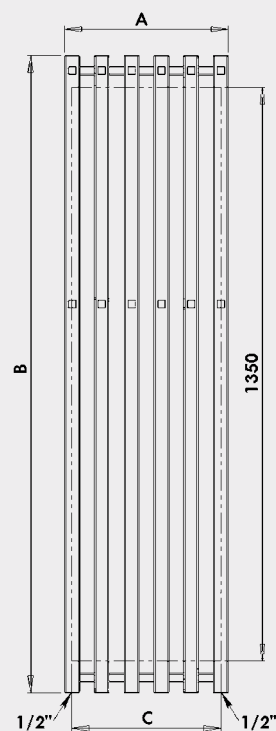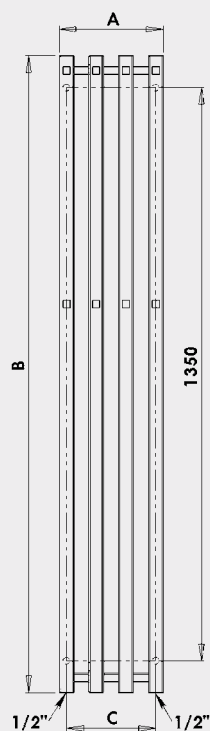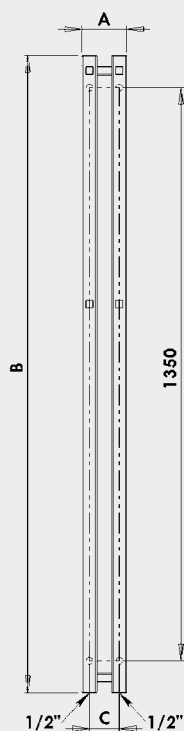

Chróm**		Biela		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max. odporúčaný výkon el. vykúr. tyče [W]
							75/65°C	55/45°C				
P2C/2	464,-	P2W/2	446,-	P2/2	446,-	105 x 1500	203	106	4,74	3	70	200
P2C/4	770,-	P2W/4	602,-	P2/4	602,-	245 x 1500	406	211	9,46	6	210	300
P2C/6	983,-	P2W/6	794,-	P2/6	794,-	385 x 1500	609	317	14,19	9	350	500

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

*Vzorkovník farebných úprav str. 78. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

Nie je možné dodať so stredovým napojením.

ULYSSES



ULYSSES U7SS - vyhotovenie nerez
500 × 1294 mm, ventil COMBI nerez L



ULYSSES U4A - vyhotovenie antracit
500 × 838 mm , ventil COMBI chróm L



ULYSSES U5C - vyhotovenie chróm
700 × 838 mm

Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 115 mm ↑ 115 mm

Tepl vodné vykurovanie: ÁNO

Kombinované vykurovanie: ÁNO

Elektrické vykurovanie: ÁNO

Horizontálny profil: Ø 38 mm





Vertikálny profil: Ø 26 mm

Možnosti pripojenia:



na rozteč

na jednu stranu

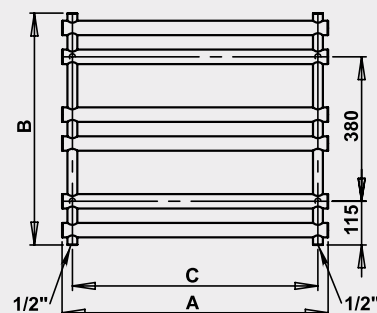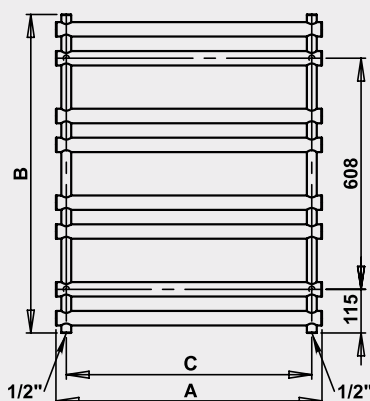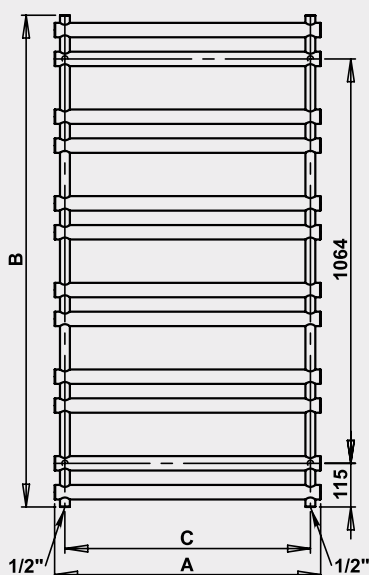

Chróms**		Kartáčovaná nerez		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.odporúčanáý výkon el. vyk. tyče [W]
							75/65°C	55/45°C				
U1C	410,-	U1SS	530,-	U1	274,-	500 × 610	200	104	5,0	3,0	446	200
U4C	508,-	U4SS	857,-	U4	324,-	500 × 838	268	139	6,7	4,1	446	200
U5C	560,-	U5SS	886,-	U5	340,-	700 × 838	359	187	8,8	5,6	646	300
U6C	611,-	U6SS	915,-	U6	369,-	900 × 838	450	234	11,0	7,2	846	300
U7C	690,-	U7SS	1004,-	U7	412,-	500 × 1294	405	211	10,0	6,2	446	300
U8C	771,-	U8SS	1034,-	U8	434,-	700 × 1294	542	282	13,2	8,5	646	400

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

*Vzorkovník farebných úprav str. 78. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

PEGASUS



PEGASUS PG8SS - vyhotovenie kartáčovaná nerez
608 × 1700 mm, ventil CUBE SS, chrómové madlá PGH2



PEGASUS PG2W - vyhotovenie biela, 608 × 800 mm
ventil COMBI chróm R, madlo chrómové PGH2



PEGASUS PG8RE - vyhotovenie štruk. bordó
608 × 1220 mm, madlo chrómové DH




PEGASUS PGLA - vyhotovenie metalická antracit
1208 × 500 mm, ventil Twin SS



PEGASUS PG5A - vyhotovenie metalická antracit
608 × 1220 mm, chrómové madlá PGH2

Zo zadnej strany sa nachádza biely radiátor, na ktorý sa pomocou magnetov upevňuje doska, ktorá zasahuje aj do strán a tým biely radiátor úplne zakrýva. Viac na www.pmh-co.sk

SPÔSOB MONTÁŽE:



KROK 1



KROK 2



KROK 3






KROK 4

PEGASUS


Teplovodné vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Elektrické vykurovanie: ÁNO

Možnosti pripojenia:

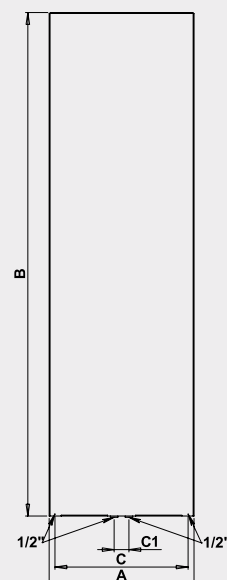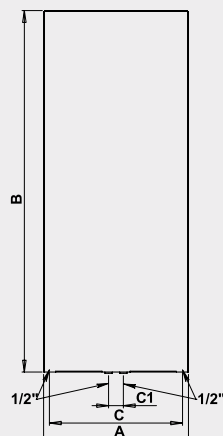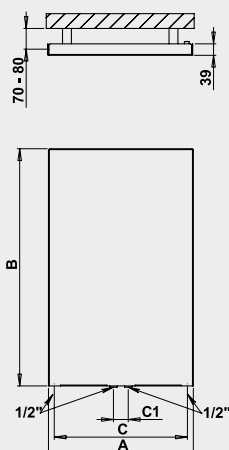


Chrómová madlá

PGH1	490 × 164 mm	91,-
PGH2	605 × 164 mm	95,-
PGH3	760 × 164 mm	101,-
DH	760 × 164 mm	160,-
PGH1H	490 × 164 mm	103,-
PGH2H	605 × 164 mm	107,-
PGH3H	760 × 164 mm	113,-



Chrómové madlo PGH1

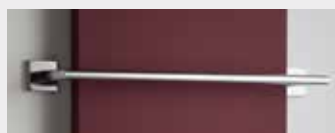

Chrómové madlo DH



Chrómové madlo PGH1H - hranaté

Leštená nerez		Kartáčovaná nerez		Biela		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) × Výška (B) [mm]		Výkon [W] Δt 20°C**		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C/C1) [mm]	Max.odporúčany výkon el. vyk. tyče [W]
										75/65°C	55/45°C				
PG1C	441,-	PG1SS	326,-	PG1W	323,-	PG1	323,-	488 × 800	329	171	9,0	4,2	450/50	200	
PG2C	525,-	PG2SS	364,-	PG2W	339,-	PG2	339,-	608 × 800	445	231	11,0	4,9	570/50	300	
PG3C	611,-	PG3SS	404,-	PG3W	372,-	PG3	372,-	758 × 800	540	281	13,5	5,9	720/50	300	
PG4C	504,-	PG4SS	368,-	PG4W	376,-	PG4	376,-	488 × 1220	523	272	14,0	6,6	450/50	300	
PG5C	610,-	PG5SS	418,-	PG5W	394,-	PG5	394,-	608 × 1220	682	355	16,8	7,9	570/50	400	
PG6C	724,-	PG6SS	467,-	PG6W	435,-	PG6	435,-	758 × 1220	835	434	20,0	9,4	720/50	500	
PG7C	596,-	PG7SS	431,-	PG7W	441,-	PG7	441,-	488 × 1700	716	372	19,9	9,0	450/50	400	
PG8C	720,-	PG8SS	490,-	PG8W	469,-	PG8	469,-	608 × 1700	928	483	22,8	10,7	570/50	600	
PG9C	859,-	PG9SS	553,-	PG9W	497,-	PG9	497,-	758 × 1700	1146	596	27,4	12,8	720/50	700	
Horizontálne vyhotovenie															
PGLC	530,-	PGLSS	368,-	PGLW	376,-	PGL	376,-	1208 × 500	523	272	14,0	6,6	1170/50	300	

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

*Vzorkovník farebných úprav str. 78. **Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

Radiátor je možné napojiť po stranách alebo na stred.

AVENTO



AVENTO AV1SS - vyhotovenie kartačovaná nerez
500 × 790 mm




AVENTO AVLA - vyhotovenie antracit
905 × 480 mm

AVENTO



AVENTO AV5SS
vyhotovenie kartačovaná nerez
500 × 1630 mm

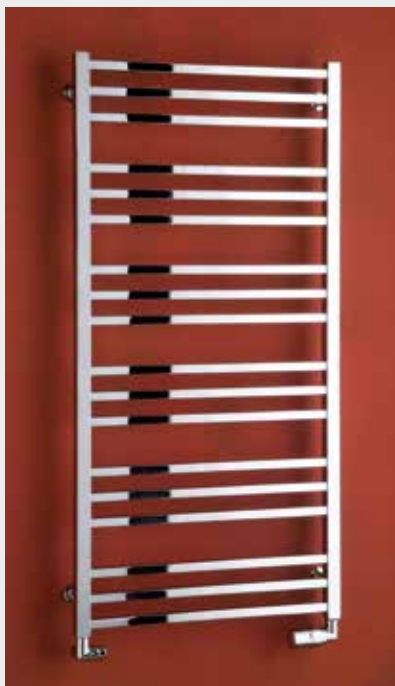

AVENTO AV4C - vyhotovenie chróm
600 × 1210 mm



AVENTO AV4W - vyhotovenie biela
600 × 1210 mm



AVENTO AV2MS
vyhotovenie metalická strieborná
600 × 790 mm





AVENTO - ventil CUBE-CET
vyhotovenie chróm



AVENTO - ventil CUBE-COM
vyhotovenie chróm

Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 80 mm ↑ 80 mm
 Teplovodné vykurovanie: ÁNO
 Kombinované vykurovanie: ÁNO
 Elektrické vykurovanie: ÁNO

Možnosti pripojenia:

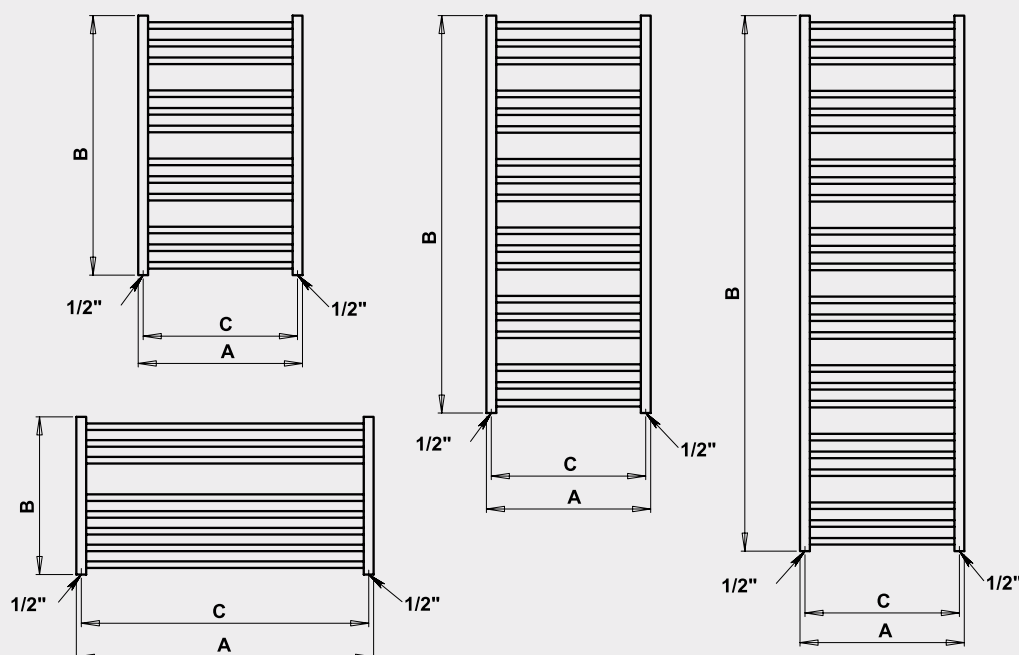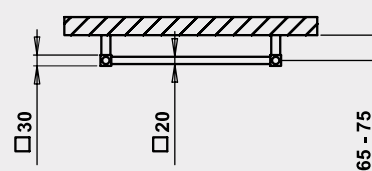

Chrómm**		Kartáčovaná nerez		Biela		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
									75/65°C	55/45°C				
AV1C	420,-	AV1SS	545,-	AV1W	292,-	AV1	292,-	500 × 790	310	161	7,5	2,7	470	200
AV2C	444,-	AV2SS	568,-	AV2W	297,-	AV2	297,-	600 × 790	407	212	8,5	3,0	570	300
AV3C	554,-	AV3SS	747,-	AV3W	353,-	AV3	353,-	500 × 1210	468	243	11,1	4,0	470	300
AV4C	591,-	AV4SS	778,-	AV4W	361,-	AV4	361,-	600 × 1210	588	306	12,9	4,6	570	300
AV5C	705,-	AV5SS	884,-	AV5W	410,-	AV5	410,-	500 × 1630	622	323	14,8	5,3	470	400
AV6C	773,-	AV6SS	913,-	AV6W	418,-	AV6	418,-	600 × 1630	783	407	17,2	6,2	570	500
Horizontálne vyhotovenie														
AVLC	483,-	AVLSS	659,-	AVLW	331,-	AVL	331,-	905 × 480	422	219	8,7	2,7	875	300
AVXLC	533,-	AVXLSS	746,-	AVXLW	354,-	AVXL	354,-	1210 × 480	484	252	11,2	3,4	1180	300

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Expedícia do 5 pracovných dní.


*Vzorkovník farebných úprav str. 78. **Pri vyhotovení chrómu je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

• Pri vyhotovení L a XL neodporúčame vykurovanie iba s el. vykurovacou tyčou.

Nie je možné dodať so stredovým napojením v prevedení nerez.

AVENTO FRAME

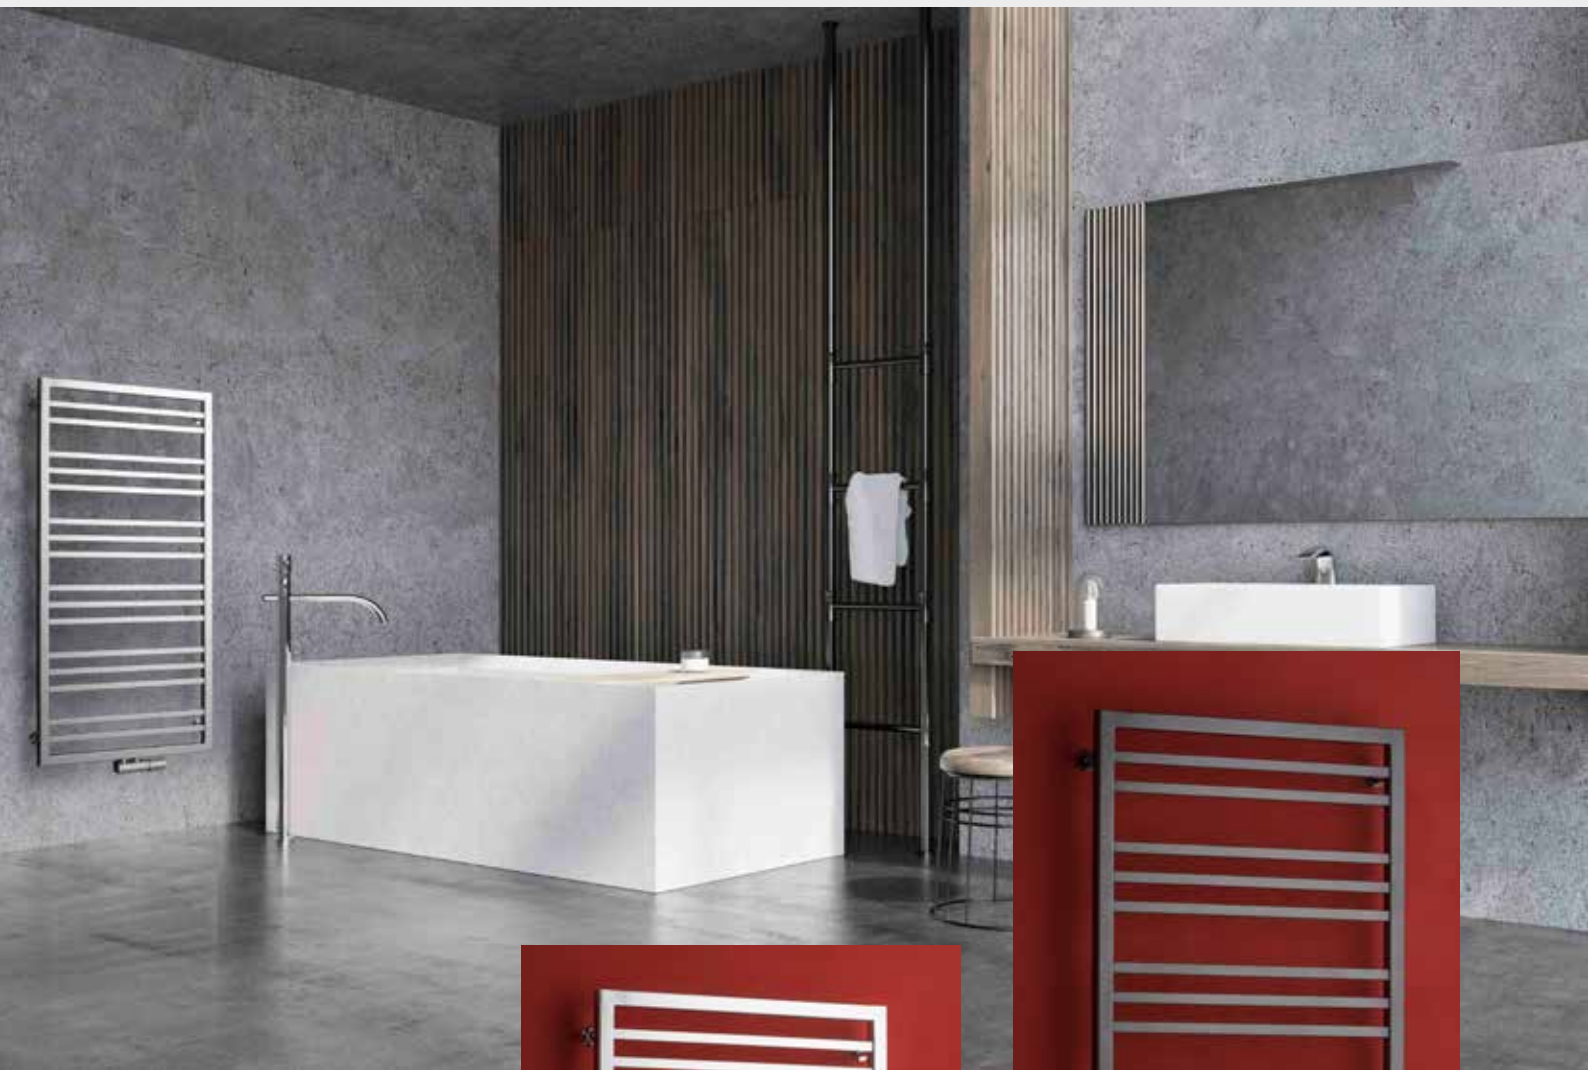

AVENTO - vyhotovenie chróm
600 × 1210 mm



AVENTO - vyhotovenie antracit
600 × 1630 mm

AVENTO FRAME

Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 80 mm ↑ 80 mm

Tepl vodné vykurovanie: ÁNO



Kombinované vykurovanie: ÁNO

Elektrické vykurovanie: ÁNO

Horizontálny profil: 20 × 20 mm

Vertikálny profil: 30 × 30 mm

Možnosti pripojenia:

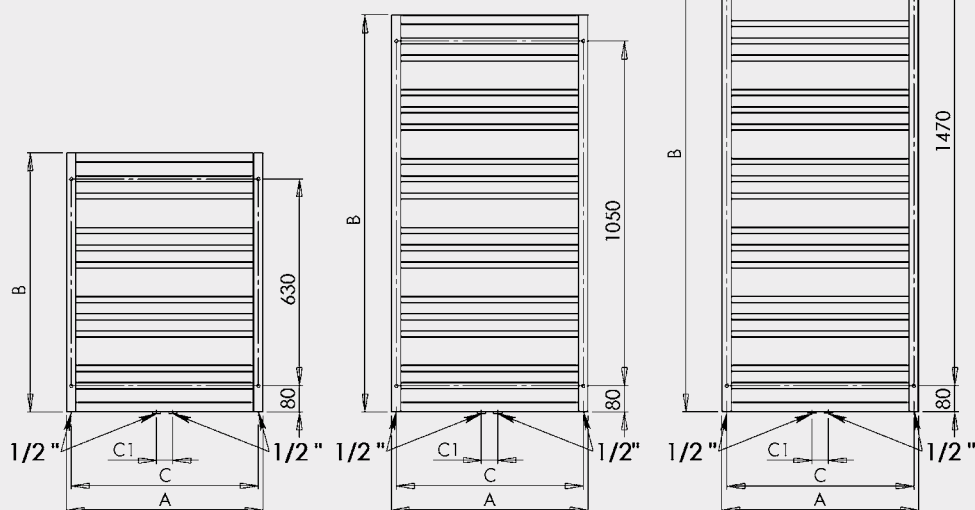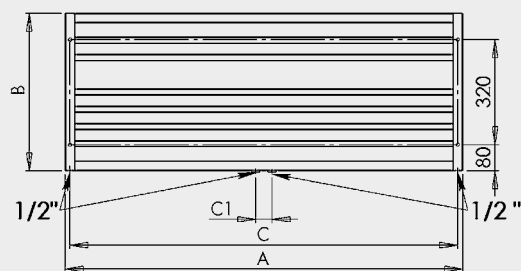

Chró ^{**}		Biela		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C/C1) [mm]	Max. odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
							75/65°C	55/45°C				
AVF1C	559,-	AVF1W	431,-	AVF1	431,-	500 × 790	310	161	7,5	2,7	470/50	200
AVF2C	582,-	AVF2W	436,-	AVF2	436,-	600 × 790	407	212	8,5	3	570/50	300
AVF3C	693,-	AVF3W	492,-	AVF3	492,-	500 × 1210	468	243	11,1	4	470/50	300
AVF4C	729,-	AVF4W	500,-	AVF4	500,-	600 × 1210	588	306	12,9	4,6	570/50	300
AVF5C	843,-	AVF5W	549,-	AVF5	549,-	500 × 1630	622	323	14,8	5,3	470/50	400
AVF6C	912,-	AVF6W	557,-	AVF6	557,-	600 × 1630	783	407	17,2	6,2	570/50	500
Horizontálne vyhotovenie												
AVFLC	622,-	AVFLW	470,-	AVFL	470,-	905 × 480	422	219	8,7	2,7	875/50	300
AVFXLC	672,-	AVFXLW	492,-	AVFXL	492,-	1210 × 480	484	252	11,2	3,4	1180/50	300

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

*Vzorkovník farebných úprav str. 78. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

Radiátor je možné napojiť po stranách alebo na stred.

GALEON



GALEON G3C - vyhotovenie chróm
500 × 1280 mm



GALEON G3SS - vyhotovenie kartačovaná
nerez, 500 × 1280 mm



GALEON G2WE - vyhotovenie štruk. biela
s ventilom CUBE, 600 × 792 mm

Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 91 mm ↑ 91 mm

Tepl vodné vykurovanie: ÁNO

Kombinované vykurovanie: ÁNO

Elektrické vykurovanie: ÁNO

Horizontálny profil: 15 × 30 mm




Vertikálny profil: 30 × 50 mm

Možnosti pripojenia:



na rozteč

na jednu stranu

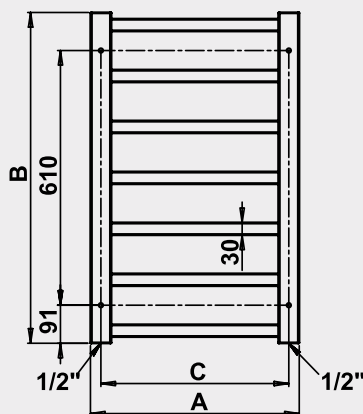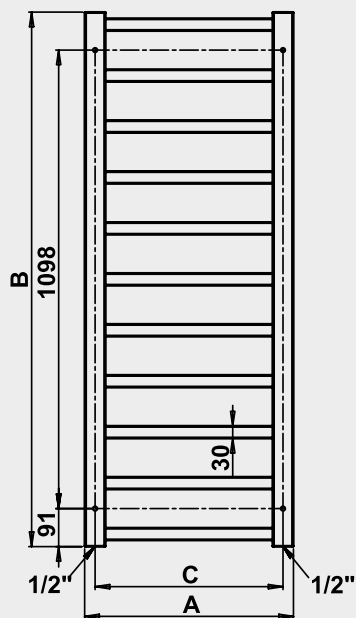

Chrómm**		Kartáčovaná nerez		Biela		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) × Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
									75/65°C	55/45°C				
G1C	503,-	G1SS	685,-	G1W	335,-	G1	335,-	500 × 792	260	135	6,5	2,9	450	200
G2C	531,-	G2SS	714,-	G2W	341,-	G2	341,-	600 × 792	340	177	7,1	3,1	550	300
G3C	555,-	G3SS	939,-	G3W	406,-	G3	406,-	500 × 1280	390	203	9,3	4,7	450	300
G4C	712,-	G4SS	978,-	G4W	414,-	G4	414,-	600 × 1280	490	255	10,7	5,0	550	300

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

*Vzorkovník farebných úprav str. 78. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

Nie je možné dodať so stredovým napojením.

DANBY



DANBY D8C - vyhotovenie chróm
600 × 1640 mm




Vešiačik Robe-Hook



DANBY D5C - vyhotovenie chróm
600 × 1290 mm

Teplovodné vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Elektrické vykurovanie: ÁNO

Možnosti pripojenia:

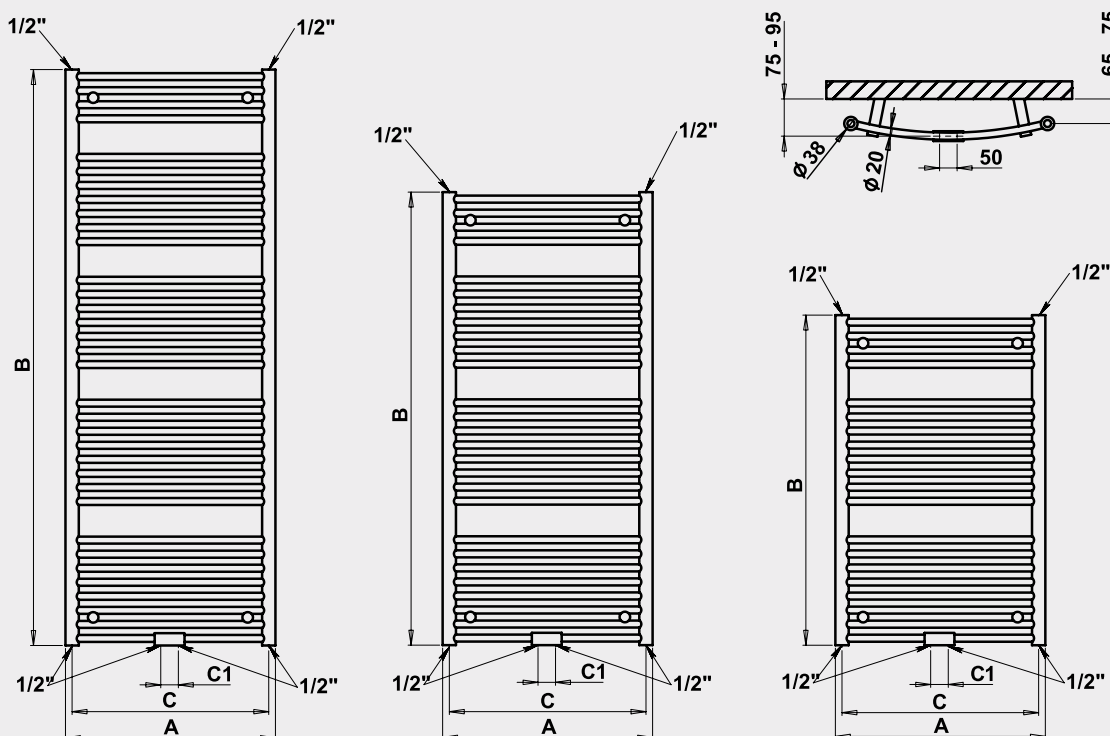

Chrómm**		Kartáčovaná nerez		Biela		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) x Výška (B) [mm]		Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C/C1) [mm]	Max. odporúčany výkon el. vyk. tyče [W]
										75/65°C	55/45°C				
D1C	486,-	D1SS	783,-	D1W	369,-	D1	369,-	450 x 940		412	214	8,3	4,5	415/50	300
D2C	492,-	D2SS	809,-	D2W	380,-	D2	380,-	600 x 940		528	275	10,1	5,5	560/50	400
D3C	537,-	D3SS	841,-	D3W	383,-	D3	383,-	750 x 940		642	334	11,7	6,4	712/50	400
D4C	559,-	D4SS	978,-	D4W	434,-	D4	434,-	450 x 1290		559	291	11,2	6,1	415/50	400
D5C	594,-	D5SS	1 010,-	D5W	441,-	D5	441,-	600 x 1290		716	372	13,5	7,4	560/50	500
D6C	645,-	D6SS	1 049,-	D6W	450,-	D6	450,-	750 x 1290		870	452	15,4	8,8	712/50	600
D7C	670,-	D7SS	1 133,-	D7W	497,-	D7	497,-	450 x 1640		702	365	13,7	7,8	415/50	400
D8C	704,-	D8SS	1 172,-	D8W	509,-	D8	509,-	600 x 1640		898	467	16,5	9,4	560/50	600
D9C	780,-	D9SS	1 237,-	D9W	520,-	D9	520,-	750 x 1640		1081	562	19,4	11,0	712/50	700


Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

*Vzorkovník farebných úprav str. 78. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

Radiátor je možné napojiť po stranách alebo na stred.

JUNO

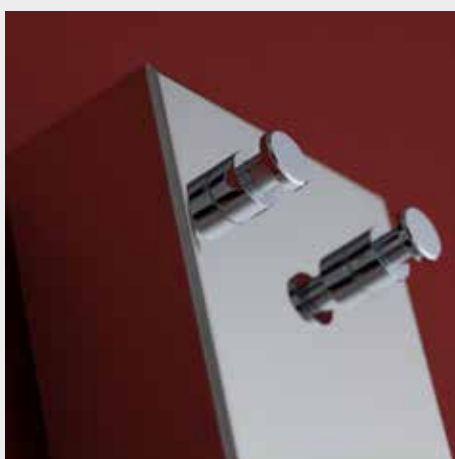


JUNO J1C
vyhotovenie chróm
124 × 1607 mm



JUNO J1BL
vyhotovenie štruk. čierna
124 × 1607 mm

Elektrický panel pre sušenie uterákov. **Iba elektrická prevádzka.**
Elektrická vykurovacia tyč PMH-HT2-200W-RK je súčasťou.




Chróm		Štruktúrovaná čierna		Štruktúrovaná biela		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Hmotnosť [kg]	Výkon [W]
J1C	508,-	J1BL	459,-	J1WE	459,-	124 x 1607	17,4	200

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

JUNO sa skladá z tela v bielej farbe s osadenou vykurovacou tyčou a krytu v povrchovej úprave (viď:vyššie).

MARABU

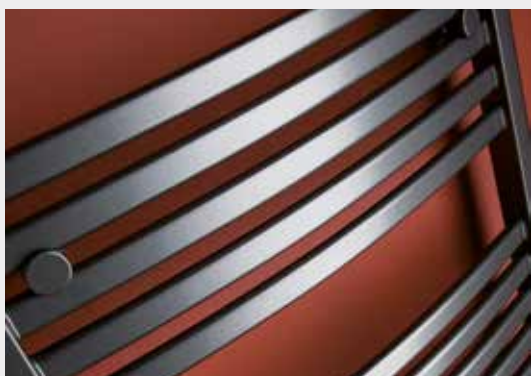

MARABU M4A - vyhotovenie metalická antracit
600 × 1233 mm



MARABU CM6 - vyhotovenie chróm
600 × 1815 mm



MARABU M3RE - vyhotovenie štruk. bordó
450 × 1233 mm







MARABU M5W - vyhotovenie biela
450 × 1815 mm

MARABU

Teplovodné vykurovanie: ÁNO
 Kombinované vykurovanie: ÁNO
 Elektrické vykurovanie: ÁNO
 Horizontálne oválne trubky: 30 × 15 × 1,5 mm
 Vertikálny profil: 41 × 35 × 1,5 mm

Možnosti pripojenia:

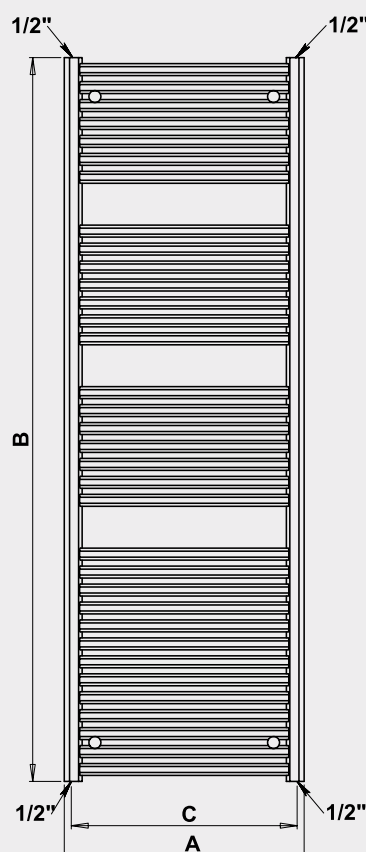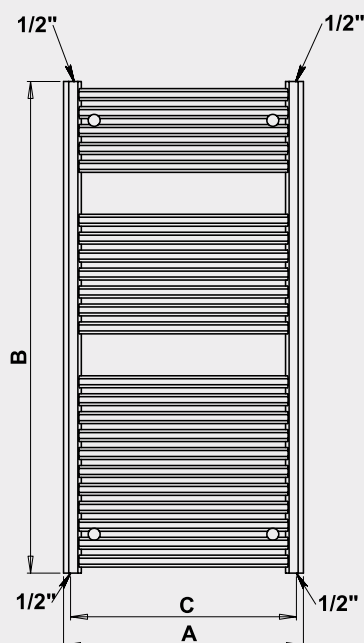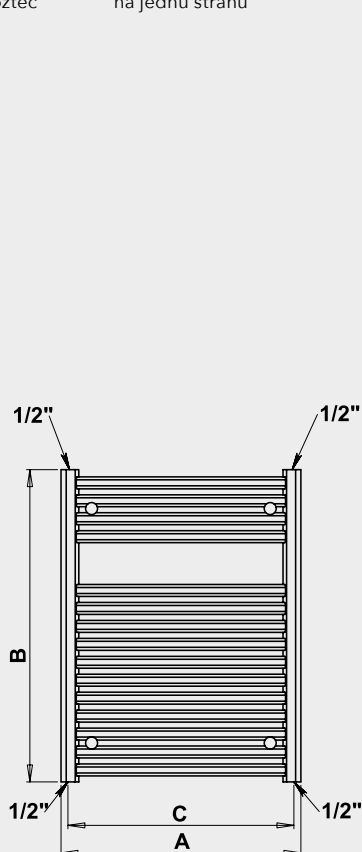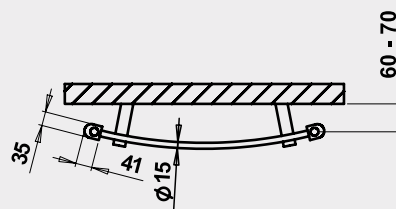

Chróm**		Biela		Ostatné farebné úpravy*		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max. odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
							75/65°C	55/45°C				
CM1	431,-	M1W	262,-	M1	262,-	450 × 783	275	143	6,1	3,4	405	200
CM2	455,-	M2W	277,-	M2	277,-	600 × 783	366	190	6,8	3,9	555	300
CM3	532,-	M3W	296,-	M3	296,-	450 × 1233	406	211	9,2	5,3	405	300
CM4	556,-	M4W	309,-	M4	309,-	600 × 1233	541	281	10,6	5,9	555	400
CM5	633,-	M5W	361,-	M5	361,-	450 × 1815	622	323	13,9	7,2	405	400
CM6	659,-	M6W	390,-	M6	390,-	600 × 1815	829	431	15,1	8,9	555	500

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

*Vzorkovník farebných úprav str. 78. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

LAVENO




LAVENO LN3SS - vyhotovenie kartačovaná nerez
500 × 1210 mm



LAVENO LN4C - vyhotovenie chróm
600 × 1210 mm

OBLÁ VARIANTA



Chróm**		Kartačovaná nerez		Biela		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max. odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
									75/65°C	55/45°C				
LN1C	344,-	LN1SS	477,-	LN1W	294,-	LN1	294,-	500 × 790	248	129	6,0	2,2	468	200
LN2C	358,-	LN2SS	498,-	LN2W	299,-	LN2	299,-	600 × 790	325	169	6,9	2,5	568	200
LN3C	454,-	LN3SS	654,-	LN3W	356,-	LN3	356,-	500 × 1210	374	194	9,1	3,4	468	300
LN4C	479,-	LN4SS	681,-	LN4W	363,-	LN4	363,-	600 × 1210	470	244	10,5	3,8	568	300

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

*Vzorkovník farebných úprav str. 78. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

Nie je možné dodať so stredovým napojením.

SORANO



SORANO SN6C - vyhotovenie chróm
600 × 1630 mm



Skrytý
odvzdušňovací
ventil



SORANO SNXLC - vyhotovenie chróm
1210 × 480 mm

SORANO

Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 80 mm ↑ 80 mm

Tepl vodné vykurovanie: ÁNO

Kombinované vykurovanie: ÁNO


Elektrické vykurovanie: ÁNO

Horizontálny profil: Ø 20 mm


Vertikálny profil: Ø 32 mm



Stredové pripojenie: SORANO-M
vyhotovenie chróm.








Možnosti pripojenia:



na rozteč

na stred
pouze chróm

na jednu stranu

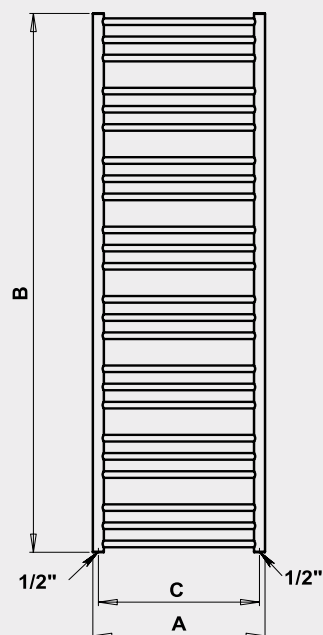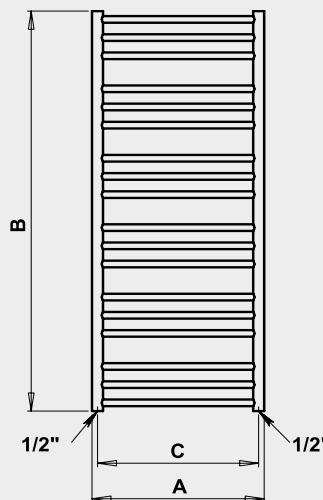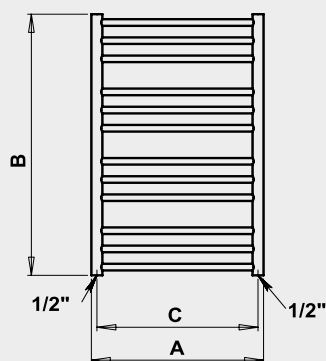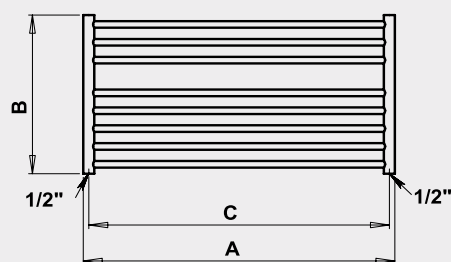

Chróm**		Chrom** stredové pripojenie		Kartáčovaná nerez		Biela		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) × Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vykvr. tyče [W]
											75/65°C	55/45°C				
SN1C	328,-	SN1C-M	352,-	SN1SS	455,-	SN1W	280,-	SN1	280,-	500 × 790	248	129	6,0	2,2	468	200
SN2C	341,-	SN2C-M	365,-	SN2SS	474,-	SN2W	285,-	SN2	285,-	600 × 790	325	169	6,9	2,5	568	200
SN3C	433,-	SN3C-M	456,-	SN3SS	623,-	SN3W	339,-	SN3	339,-	500 × 1210	374	194	9,1	3,4	468	300
SN4C	456,-	SN4C-M	480,-	SN4SS	649,-	SN4W	346,-	SN4	346,-	600 × 1210	470	244	10,5	3,8	568	300
SN5C	550,-	SN5C-M	574,-	SN5SS	787,-	SN5W	393,-	SN5	393,-	500 × 1630	498	259	10,9	4,4	468	400
SN6C	597,-	SN6C-M	620,-	SN6SS	820,-	SN6W	401,-	SN6	401,-	600 × 1630	626	326	12,5	5,0	568	400
Horizontálne vyhotovenie																
SNLC	403,-	—	—	SNLSS	600,-	SNLW	322,-	SNL	322,-	905 × 480	299	155	7,5	2,3	873	200
SNXLC	433,-	—	—	SNXLSS	623,-	SNXLW	339,-	SNXL	339,-	1210 × 480	387	201	8,7	2,8	1175	300

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Expedícia do 5 pracovných dní.

*Vzorkovník farebných úprav str. 78. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

Pri vyhotovení L a XL neodporúčame vykurovanie iba s el. vykurovacou tyčou.

SORANO FRAME



SORANO - vyhotovenie chróm
500 × 1210 mm

SORANO FRAME

Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 80 mm ↑ 80 mm


Teplovodné vykurovanie: ÁNO

Kombinované vykurovanie: ÁNO


Elektrické vykurovanie: ÁNO

Horizontálny profil: Ø 20 mm

Vertikálny profil: Ø 32 mm

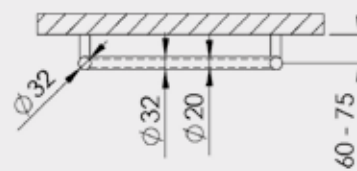

Možnosti pripojenia:

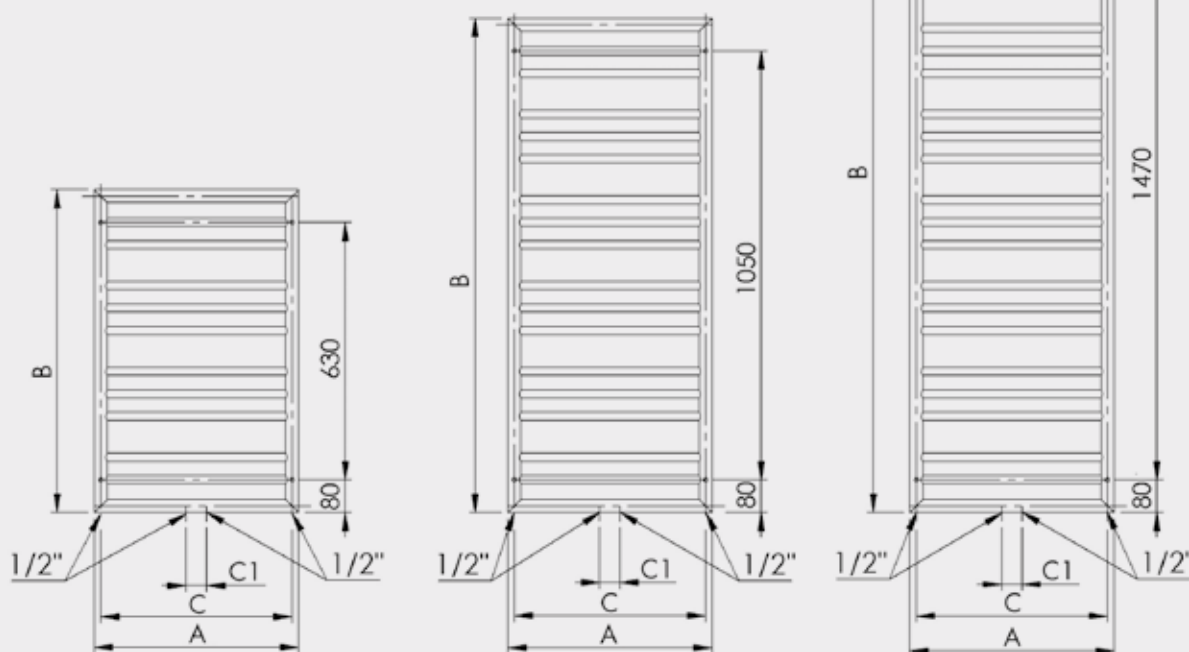

Chróm**		Biela		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) × Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C/C1) [mm]	Max. odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
							75/65°C	55/45°C				
SNF1C	511,-	SNF1W	463,-	SNF1	463,-	500 × 790	248	129	6,0	2,2	468/50	200
SNF2C	524,-	SNF2W	468,-	SNF2	468,-	600 × 790	325	169	6,9	2,5	568/50	200
SNF3C	615,-	SNF3W	522,-	SNF3	522,-	500 × 1210	374	194	9,1	3,4	468/50	300
SNF4C	639,-	SNF4W	529,-	SNF4	529,-	600 × 1210	470	244	10,5	3,8	568/50	300
SNF5C	733,-	SNF5W	576,-	SNF5	576,-	500 × 1630	498	259	10,9	4,4	468/50	400
SNF6C	779,-	SNF6W	583,-	SNF6	583,-	600 × 1630	626	326	12,5	5,0	568/50	400


Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

*Vzorkovník farebných úprav str. 78. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

Radiátor je možné napojiť po stranách alebo na stred.

SAVOY

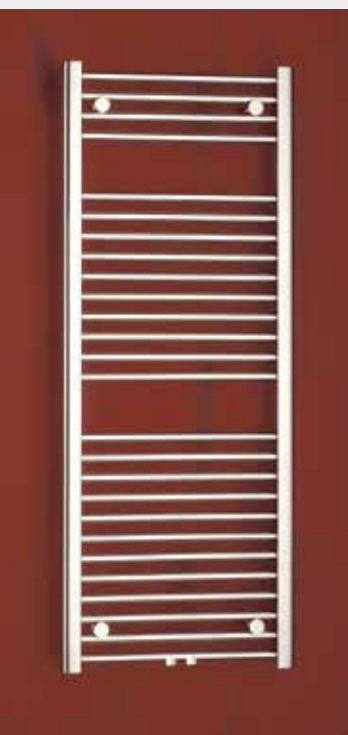

SAVOY CS4-M
vyhotovenie chróm
480 × 1210 mm




SAVOY S7BE-M
vyhotovenie štruk. bežová
480 × 1690 mm



SAVOY MSS4-M
vyhotovenie metalická strieborná
480 × 1210 mm

Teplovodné vykurovanie: ÁNO
 Kombinované vykurovanie: ÁNO
 Elektrické vykurovanie: ÁNO
 Horizontálny profil: Ø 20 mm
 Vertikálny profil: 41 × 35 × 1,5 mm

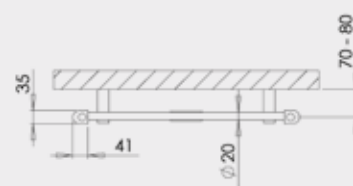



Možnosti pripojenia:



na rozteč

na stred

na jednu stranu

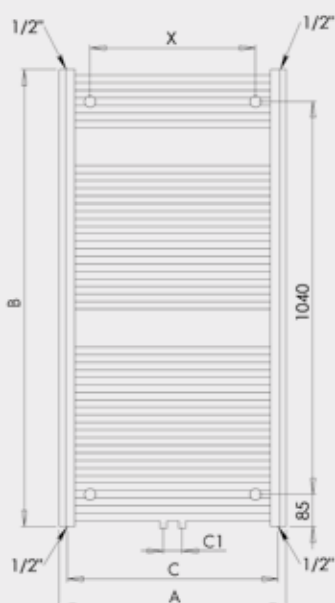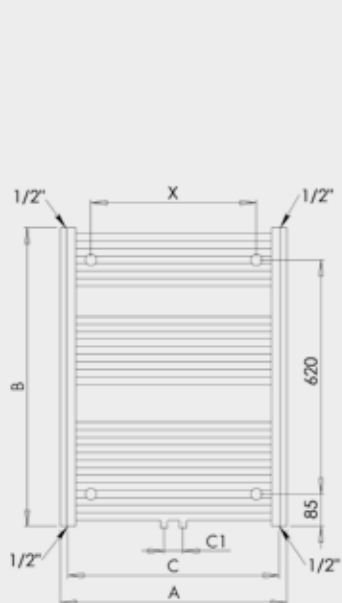

Chrómm**		Biela		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C/C1) [mm]	Max. odporúčaný výkon el. vykúr. tyče [W]
							75/65°C	55/45°C				
CS1-M	398,-	S1W-M	218,-	S1-M	218,-	480 × 790	313	163	6,5	4,3	439/50	200
CS2-M	413,-	S2W-M	233,-	S2-M	233,-	600 × 790	424	220	8,0	5,0	557/50	300
CS3-M	429,-	S3W-M	245,-	S3-M	245,-	750 × 790	514	267	9,6	6,0	708/50	300
CS4-M	510,-	S4W-M	282,-	S4-M	282,-	480 × 1210	498	259	10,2	6,8	439/50	300
CS5-M	327,-	S5W-M	303,-	S5-M	303,-	600 × 1210	650	338	12,1	8,1	557/50	400
CS6-M	561,-	S6W-M	315,-	S6-M	315,-	750 × 1210	796	414	14,1	9,6	708/50	500
CS7-M	587,-	S7W-M	327,-	S7-M	327,-	480 × 1690	682	355	14,0	9,3	439/50	400
CS8-M	429,-	S8W-M	348,-	S8-M	348,-	600 × 1690	884	460	16,2	11,0	557/50	600
CS9-M	654,-	S9W-M	373,-	S9-M	373,-	750 × 1690	1092	568	19,2	13,1	708/50	700

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Expedícia do 5 pracovných dní.

*Vzorkovník farebných úprav str. 78. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

Radiátor je možné napojiť po stranách alebo na stred.

BLLENHEIM




BLLENHEIM CB8 – vyhotovenie chróm
600 × 1640 mm



BLLENHEIM B5BL – vyhotovenie štruktúra čierna
600 × 1290 mm

Teplovodné vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Elektrické vykurovanie: ÁNO
Horizontálny profil: Ø 20 mm
Vertikálny profil: 50 × 30 × 1,5 mm

Možnosti pripojenia:

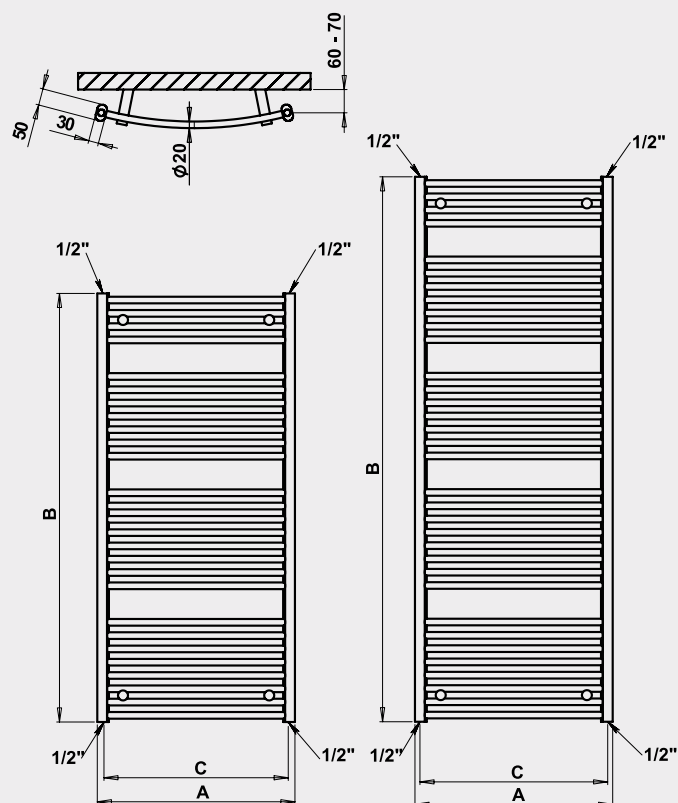

Chróm**		Biela		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C ***		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max. odporúčaný výkon el. vykúr. tyče [W]
							75/65°C	55/45°C				
CB4	509,-	B4W	286,-	B4	286,-	450 × 1290	559	291	11,2	6,1	415	400
CB5	533,-	B5W	300,-	B5	300,-	600 × 1290	716	372	13,5	7,4	560	500
CB6	564,-	B6W	314,-	B6	314,-	750 × 1290	870	452	15,4	8,8	712	600
CB7	590,-	B7W	333,-	B7	333,-	450 × 1640	702	365	13,7	7,8	415	400
CB8	617,-	B8W	362,-	B8	362,-	600 × 1640	898	467	16,5	9,4	560	600
CB9	661,-	B9W	386,-	B9	386,-	750 × 1640	1081	562	19,4	11,0	712	700

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

*Vzorkovník farebných úprav str. 78. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

NESTOR



NESTOR NE1C
vyhotovenie chróm
200 × 1500 mm




NESTOR NE2C
vyhotovenie chróm
300 × 1500 mm



NESTOR NE3BL
vyhotovenie štruk. čierna
400 × 1500 mm

Elektrický sušiak vykurovaný termo káblom.
Bez údržbový systém s dlhou životnosťou.
Skryté napojenie zo zadnej strany pomocou kábla.
V prednej časti panela sa nachádza
LED signalizácia prevádzky.

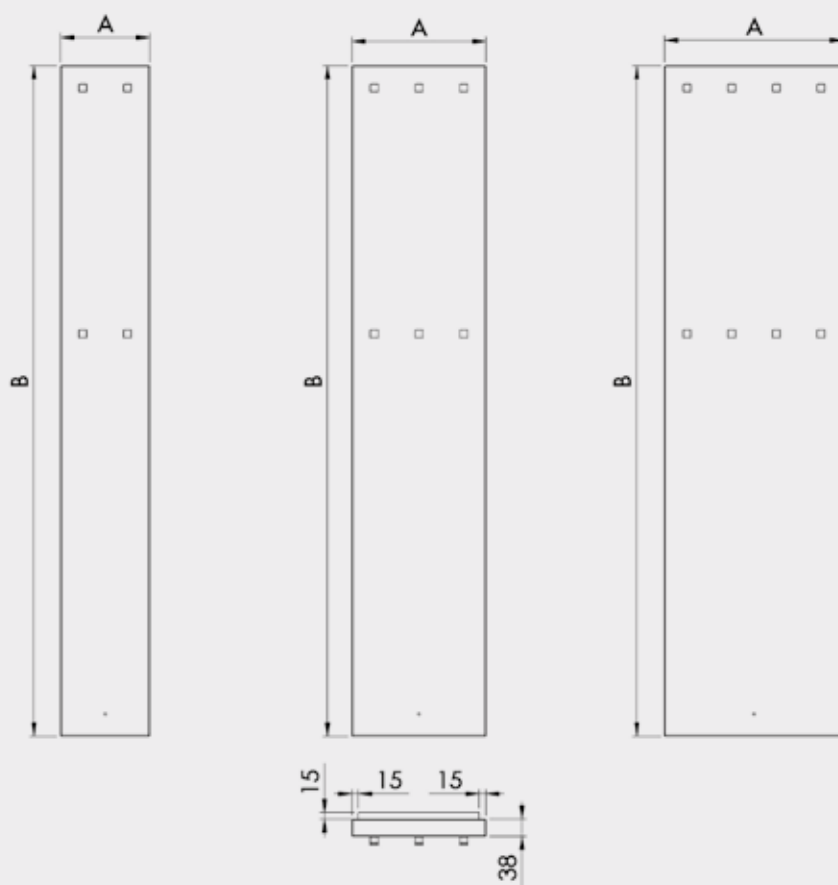

Chróm		Štruktúrovaná čierna		Štruktúrovaná biela		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Hmotnosť [kg]	Výkon [W]	Stupeň krytia
NE1C	658,-	NE1BL	617,-	NE1WE	617,-	200 × 1500	7	72	IP54
NE2C	736,-	NE2BL	681,-	NE2WE	681,-	300 × 1500	9	108	IP54
NE3C	818,-	NE3BL	750,-	NE3WE	750,-	400 × 1500	11	144	IP54

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

ELEKTRA



ELEKTRA E3SS - vyhotovenie leštená nerez
600 × 1000 mm - rovný



ELEKTRA E6SS - vyhotovenie leštená nerez
600 × 1525 mm





Umiestnenie uchytenia sušiacu: ↓ 165 mm ↑ 165 mm

Horizontálny profil: Ø 20 mm

Vertikálny profil: Ø 25 mm

El. kábel vždy na ľavej strane s dĺžkou 1 m.

Súčasťou balenia je aj vidlica VS1.

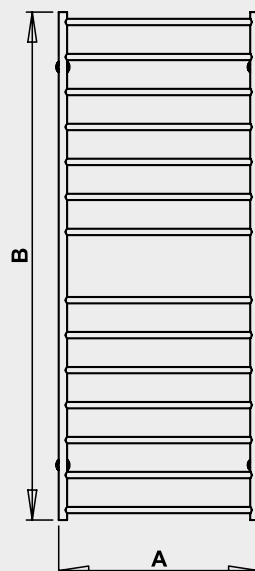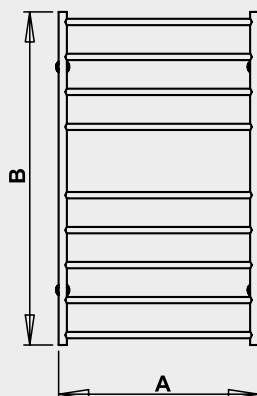



Leštená nerez		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Hmotnosť [kg]	Výkon [W]
E1SS	352,-	600 × 700	4	100
E3SS	423,-	600 × 1000	5	135
E6SS	603,-	600 × 1525	6	205

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

VENUS

ELEKTRICKÝ SUŠIAK

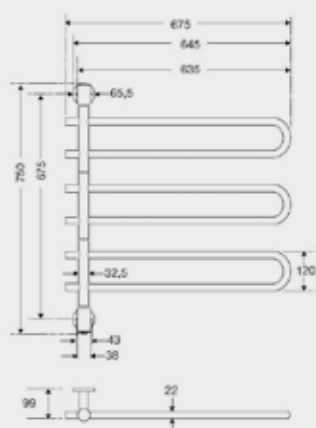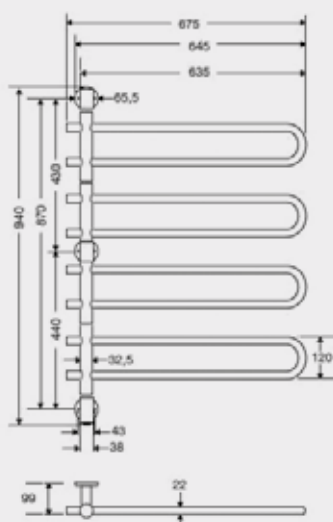


Leštená nerez		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Hmotnosť [kg]	Výkon [W]	Stupeň krytia
VE2SS	412,-	675 x 750	2,3	54	IP44
VE3SS	536,-	675 x 940	3,1	72	IP44
EK	Elektrický kábel, biely - 1,5 m				12,-

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

V prípade pripojenia pomocou elektrického kábla je nutné kábel objednať.

Expedícia do 5 pracovných dní.

FENIX

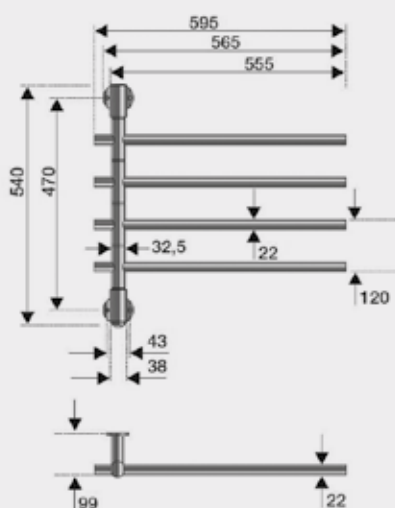

Leštená nerez		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Hmotnosť [kg]	Výkon [W]	Stupeň krytia
FE3SS	336,-	595 x 540	1,6	40	IP44
EK	Elektrický kábel, biely - 1,5 m				12,-

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

V prípade pripojenia pomocou elektrického kábla je nutné kábel objednať.

Expedícia do 5 pracovných dní.

ELEKTRICKÝ SUŠIAK

KARES



KARES KAK1BA
vyhotovenie čierna mat
90 × 900 mm




KARES KAK1C
vyhotovenie chróm
90 × 900 mm



KARES KAK2C
vyhotovenie chróm
90 × 1500 mm



KARES KAK3C
vyhotovenie chróm
162 × 1513 mm

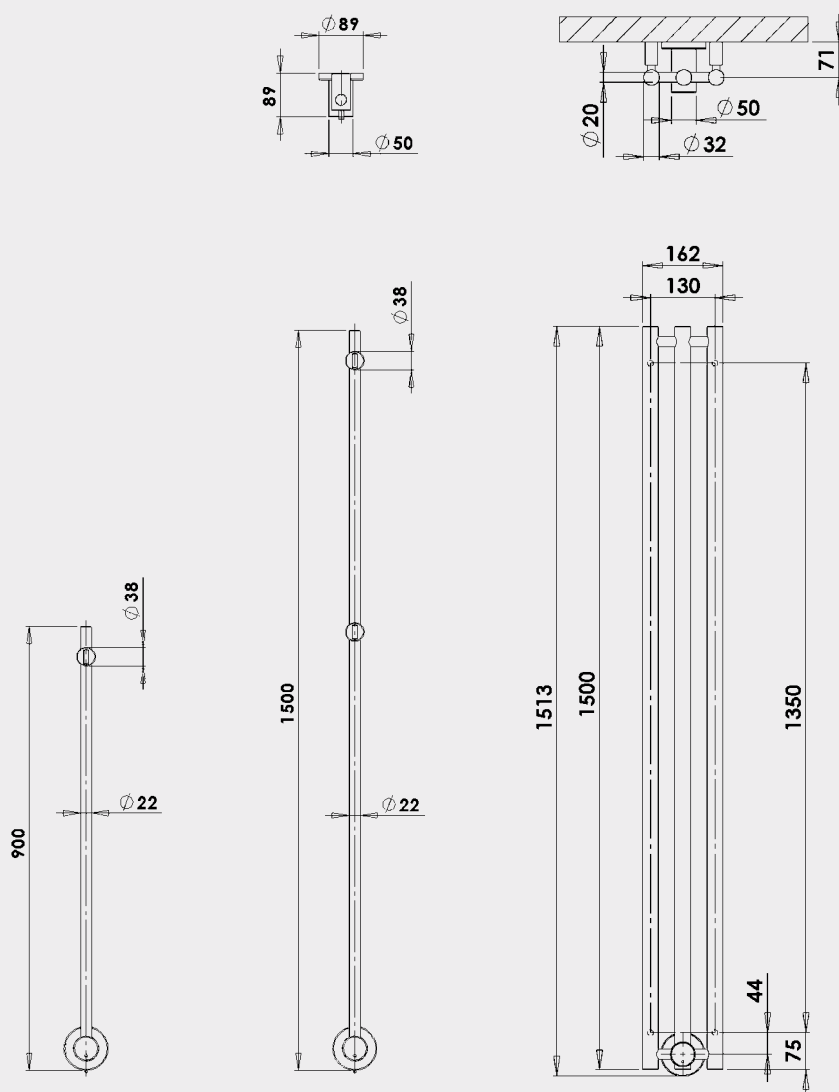

Chróm		Zlata		Čierna mat		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Hmotnosť [kg]	Výkon [W]	Stupeň krytia
KAK1C	293,-	KAK1G	402,-	KAK1BA	293,-	90 × 900	1,9	20	IP54
KAK2C	386,-	KAK2G	495,-	KAK2BA	386,-	90 × 1500	2,8	35	IP54
KAK3C	742,-	KAK3G	–	KAK3BA	505,-	162 × 1513	5,6	105	IP54

EK	Elektrický kábel, biely - 1,5 m								12,-
----	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

V prípade pripojenia pomocou elektrického kábla je nutné kábel objednať.

V dolnej časti je umiestnená LED signalizácia prevádzky s vypínačom ON/OFF.

VENTILY pre


VYKUROVANIE KOMBINOVANÉ S ELEKTRICKOU VYKUROVACOU TYČOU alebo LEN NA ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

Pre kombinované vykurovanie s elektrickou vykurovacou tyčou je nutné objednať: **radiátor + vhodný ventil + akúkoľvek vykurovaciu tyč podľa odporúčaného výkonu alebo s nižším výkonom** + odporúčame aj zverné šróbenie podľa ventilu.

Pre vykurovanie bez elektrickej vykurovacej tyče je nutné objednať: **radiátor + vhodný ventil** + doporučujeme aj zverné šróbenie podľa ventilu

Pri výbere ventilu je nutné zohľadniť rozteč vyvedených trubiek zo steny, t.j. pripojenie na rozteč radiátora (po stranách) alebo pripojenie na 50 mm rozteč.

na rozteč



Sada COMBI - je určená pre pripojenie radiátora po stranách. Vykurovaciu tyč je možné nainštalovať na ľubovoľnú stranu radiátora priamo cez ventil. Podľa umiestnenia termostatickej hlavice sa sada rozdeľuje na pravý a ľavý variantu. Eurokonusové pripojenie. Odporúčame použiť zverné šróbenie pre ventil COMBI.

Typ COMBI	Obj. číslo	Cena
ľavý-chróm	COMBI-LC-EK	202,-
pravý-chróm	COMBI-RC-EK	202,-
ľavý-nerez	COMBI-LSS-EK	252,-
pravý-nerez	COMBI-RSS-EK	252,-
ľavý-biela	COMBI-LW-EK	188,-
pravý-biela	COMBI-RW-EK	188,-



COMBI



COMBI - pravý

Sada CUBE-COM - je určená pre pripojenie radiátora po stranách. Vykurovaciu tyč je možné nainštalovať na ľubovoľnú stranu radiátora priamo cez ventil. Sada sa skladá z ručnej regulačnej hlavice a uzatvárateľného šróbenia. Odporúčame použiť zverné šróbenie pre ventil CUBE-COM.

Typ CUBE-COM	Obj. číslo	Cena
chróm	CUBE-COM	268,-

sada obsahuje: ventil	meď	sada 1CC	286,-
+ zverné šróbenie	alupex	sada 2CC	293,-




CUBE-COM



CUBE-COM

na jednu stranu



Ventil M pre napojenie kúpeľňových radiátorov v jednom pripojovacom bode s roztečou 50 mm. Druhý pripojovací bod radiátora je možné využiť pre montáž elektrickej vykurovacej tyče. Termostatická hlavica môže byť umiestnená na ventile vpravo alebo vľavo a je vždy umiestnená na spätočke. Odporúčame použiť zverné šróbenie pre ventil M.

Typ M	Obj. číslo	Cena
biela-hlavica RAX	M-W-TH1	171,-
chróm-hlavica RAX	M-C-TH1	192,-
biela-hlavica RTX	M-W-TH2	183,-
chróm - hlavica RTX	M-C-TH2	204,-



VENTIL M



VENTIL M

RAX - funkcia vykurovania aj sušenie, regulácia podľa teploty vzduchu v miestnosti

RTX - funkcia sušenie, regulácia podľa teploty vykurovacieho média v radiátora (doporučujeme použiť pri podlahovom vykurovaní)

Ventil ONE je určený pre napojení kúpeľňových radiátorov v jednom pripojovacom bode s roztečou 50 mm. Elektrickú vykurovaciu tyč je možné inštalovať na ľubovoľnú stranu radiátora (oproti ventilu). Jedná sa o termostatický ventil. Eurokonusové pripojenie. Doporučujeme použiť zverné šróbenie ONE.

Typ ONE	Obj. číslo	Cena
chróm	ONE-C-EK	156,-
nerez	ONE-SS-EK	206,-



ONE



ONE

VENTILY pre


VYKUROVANIE KOMBINOVANÉ S ELEKTRICKOU VYKUROVACOU TYČOU alebo LEN NA ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

Pre kombinované vykurovanie s elektrickou vykurovacou tyčou je nutné objednať: **radiátor + vhodný ventil + akúkoľvek vykurovaciu tyč podľa odporúčaného výkonu alebo s nižším výkonom** + odporúčame aj zverné šróbenie podľa ventilu.

Pri ventile D je potrebné pri radiátoroch HELIOS a KRONOS objednať uchytenie vykurovacej tyče DC.

Pre vykurovanie bez elektrickej vykurovacej tyče je nutné objednať: **radiátor + vhodný ventil** + odporúčame aj zverné šróbenie podľa ventilu.

na stred



Ventil D je určený pre napojenie kúpeľňových radiátorov s vývodom tzv. na stred radiátorov **s roztečou 50 mm**. Elektrickú vykurovaciu tyč je možné inštalovať na ľubovoľnú stranu radiátora (Danby, Pegasus, Retro, Savoy, Avento F, Sorano F, Sorano -M) alebo priamo do ventilu (Kronos, Helios). Termostatická hlavica môže byť umiestnená na ventile vpravo alebo vľavo a je vždy umiestnená na spätočke. Pre kombináciu s vykurovacou tyčou je nutné objednať aj uchytenie vykurovacej tyče. Pri radiátoroch Helios a Kronos je možné tento ventil kombinovať len s vykurovacou tyčou GT a EL05. Odporúčame použiť zverné šróbenie pre ventil D.

Typ D	Obj. číslo	Cena
biela, hlavica RAX	D-W-TH1	171,-
chróm, hlavica RAX	D-C-TH1	192,-
biela, hlavica RTX	D-W-TH2	177,-
chróm, hlavica RTX	D-C-TH2	199,-
uchytenie top. tyče	DC	26,-



VENTIL D




VENTIL D

RAX - funkcia vykurovania aj sušenie, regulácia podľa teploty vzduchu v miestnosti

RTX - funkcia sušenie, regulácia podľa teploty vykurovacieho média v radiátora (doporučujeme použiť pri podlahovom vykurovaní)

Ventil CUBE-T je určený pre napojenie kúpeľňových radiátorov s vývodom tzv. na stred radiátorov **s roztečou 50 mm**. Elektrickú vykurovaciu tyč je možné nainštalovať na ľubovoľnú stranu radiátora. Jedná sa o ručný ventil. Odporúčame použiť zverné šróbenie pre ventil CUBE-T-C.

Typ CUBE-T	Obj. číslo	Cena
chróm	CUBE-T-C	226,-




CUBE-T

Ventil TWIN je určený pre napojenie kúpeľňových radiátorov s vývodom tzv. na stred radiátorov **s roztečou 50 mm**. Elektrickú vykurovaciu tyč je možné inštalovať na ľubovoľnú stranu radiátora, nie je možné inštalovať do ventilu. Jedná sa o termostatický ventil. Eurokonusové pripojenie. Odporúčame použiť zverné šróbenie TWIN.

Typ TWIN	Obj. číslo	Cena
chróm	TWIN-C-EK	158,-
nerez	TWIN-SS-EK	212,-



TWIN



TWIN

Ventil UNIVERSAL je určený pre napojenie kúpeľňových radiátorov s vývodom tzv. na stred radiátora s roztečou 50 mm. Sada je vhodná pre pripojenie vykurovacích telies s vnútorným závitom G1/2 "alebo 3/4". Ventil je možné použiť okrem priameho aj na rohové pripojenie. Termostatická hlavica môže byť umiestnená vpravo i vľavo. Podľa umiestnenia termostatickej hlavice je určená spätočka a prívod. Hlavica je umiestnená vždy na prívode. Odporúčame použiť zverné šróbenie UNIVERSAL.

Typ UNIVERSAL	Obj. číslo	Cena
chróm	UNI-C	96,-



UNIVERSAL



UNIVERSAL

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

VENTILY pre


ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

pre toto riešenie je nutné použiť: **radiátor + vhodný ventil** + odporúčame aj zverné šróbenie podľa ventilu.

Pri výbere ventilu je nutné zohľadniť rozteč vyvedených trubiek zo steny, t.j. pripojenie na rozteč radiátora (po stranách).


Pre ústredné vykurovanie bez elektrickej vykurovacej tyče je možné použiť aj ventily, ktoré ponúkame na str. 70-71.

na rozteč



Sada U je určená pre napojenie kúpeľňových radiátorov s vývodom na rozteč radiátora. Podľa umiestnenia termostatickej hlavice sa sada rozdeľuje na pravú a ľavú. Termostatická hlavica je vždy umiestnená na spiatocke. Odporúčame použiť zverné šróbenie pre ventil U.

Sada U	Obj. číslo	Cena
pravý-biela	U-RW-TH1	186,-
ľavé-biela	U-LW-TH1	186,-
pravý-chróm	U-RC-TH1	200,-
ľavé-chróm	U-LC-TH1	200,-



SADA U




Sada CUBE-CET je určená pre napojenie kúpeľňových radiátorov s vývodom na rozteč radiátorov. Táto designová sada sa skladá z regulačnej hlavice a uzatvárateľného šróbenia. Podľa umiestnenia termostatickej hlavice sa sady rozdeľujú na pravé a ľavé. Odporúčame použiť zverné šróbenie CUBE. Súčasťou sady sú tiež krycie rozety pripojovacieho šróbenia.

Typ CUBE rohové	Obj. číslo	Cena
ľavý-chróm + termostat. hlavica	CUBE-CET-L	245,-
pravý-chróm + termostat. hlavica	CUBE-CET-R	245,-

sada obsahuje: ventil ĽAVÝ + zverné šróbenie	meď	sada 1LCT	258,-
	alupex	sada 2LCT	263,-
sada obsahuje: ventil PRAVÝ + zverné šróbenie	meď	sada 1RCT	258,-
	alupex	sada 2RCT	263,-



CUBE CET - ľavý



termostatická hlavica CUBE-CET

Sada CUBE-CE je určená pre napojenie kúpeľňových radiátorov s vývodom na rozteč radiátorov. Táto designová sada sa skladá z regulačnej hlavice a uzatvárateľného šróbenia. Jedná sa o ručný ventil. Odporúčame použiť zverné šróbenie CUBE. Súčasťou sady sú tiež krycie rozety pripojovacieho šróbenia.

Typ CUBE rohové	Obj. číslo	Cena
chróm	CUBE-CE	201,-
nerez	CUBE-CE-SS	292,-
biela	CUBE-CE-W	225,-

sada obsahuje: ventil + zverné šróbenie	meď	sada 1CE	214,-
	alupex	sada 2CE	219,-
sada obsahuje: ventil nerez + zverné šróbenie	meď	sada 1CE-SS	308,-
	alupex	sada 2CE-SS	314,-
sada obsahuje: ventil biely + zverné šróbenie	meď	sada 1CE-W	238,-
	alupex	sada 2CE-W	243,-



CUBE-CE



Sada LINE je určená pre napojenie kúpeľňových radiátorov s vývodom na rozteč radiátorov. Táto designová sada sa skladá z regulačnej hlavice a uzatvárateľného šróbenia. Jedná sa o ručný ventil. Odporúčame použiť zverné šróbenie LINE.

Typ LINE	Obj. číslo	Cena
chróm	LINE-C	197,-

sada obsahuje: ventil + zverné šróbenie	meď	sada 1LI	217,-
	alupex	sada 2LI	226,-



LINE

Sada EASY CORNER je určená pre napojenie radiátorov s vývodom na rozteč radiátora, ktorá sa skladá sa z regulačnej hlavice a uzatvárateľného šróbenia. Jedná sa o ručný ventil. Prívod je na strane ručnej hlavice. Eurokonusové pripojenie. Odporúčame použiť zverné šróbenie EASY.

Typ EASY Corner	Obj. číslo	Cena
ľavý-chróm	EASY-LC-EK	97,-
pravý-chróm	EASY-RC-EK	97,-
ľavý-biela-lak	EASY-LW-EK	97,-
pravý-biela-lak	EASY-RW-EK	97,-
ľavý-nerez	EASY-LSS-EK	131,-
pravý-nerez	EASY-RSS-EK	131,-



EASY CORNER



ROZETY

Rozeta na rozteč radiátora	Obj. číslo	Cena
biela	013G3132	22,-
chróm	013G3133	48,-
Rozety pre 50 mm pripojenie	Obj. číslo	Cena
biela	013G3207	16,-
chróm	013G3208	37,-

K ventilom CUBE sú rozety súčasťou balenia designovej sady, okrem CUBE-COM.



Rozeta na rozteč radiátora



Rozeta 50 mm

ZVERNÉ ŠRÓBENIA

Zverné šróbenie pre ventil CUBE (CET, -CE, -T), LINE, sada 2 ks	chróm		nerez	
Meď Ø15	59004-C	13,-	59004-SS	16,-
Alupex Ø16 × 2	59102-C	18,-	59102-SS	22,-

závit 1/2"

Zverné šróbenie pre ventil CUBE-COM, sada 2 ks	chróm	
Meď Ø15	33109-C	18,-
Alupex Ø16 × 2	55502-C	25,-

závit M24

Zverné šróbenie pre sadu M, D, U, sada 2 ks	chróm	
Meď Ø15	013 G 4195	13,-
Alupex Ø16 × 2	013 G 4200	26,-

závit G 1/2"

Zverné šróbenie pre ventil UNIVERSAL, sada 2 ks	nikl	
Meď Ø15	F11120	15,-
Alupex Ø16 × 2	F11462	20,-

závit G 3/4"

Zverné šróbenie pre ventil COMBI, EASY, TWIN, ONE, sada 2 ks	chróm		nerez	
Meď Ø15	43304-C	18,-	43304-SS	22,-
Alupex Ø16 × 2	58702-C	25,-	58702-SS	31,-

závit 3/4" EK

59004-C



33109-C



013G4195



013G4200



59102-C


55502-C

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

ELEKTRICKÉ VYKUROVACIE TYČE

Vykurovacia tyč PMH-HT

Elektrická vykurovacia tyč s termostatom, ktorý sníma teplotu vody v radiátore v rozmedzí 30-60 °C. Dĺžka privodného kábla 1,5 m. Dvojstupňová ochrana proti prehriatiu. Funkcia proti zamrznutiu tekutiny. Funkcia 2 hod. časovača (sušiaci cyklus) s automatickým vypnutím alebo vrátením na pôvodné nastavenie teploty. IPx54 - ochrana proti vniknutiu vody. Termostat je možné otáčať o 320° (jednoduchšia montáž). **Nie je možné použiť pri horizontálnych radiátoroch Darius, Rosendal a při radiátoroch Helios a Kronos pre kombinované vykurovanie s ventilom D.**



PMH-HT2

Výkon [W]	Obj. číslo chróm	Obj. číslo biela	Obj. číslo metalická strieborná (nerez efekt)	Obj. číslo čierna	Cena
200	PMH-HT2-C-200W	PMH-HT2-W-200W	PMH-HT2-MS-200W	PMH-HT2-B-200W	177,-
300	PMH-HT2-C-300W	PMH-HT2-W-300W	PMH-HT2-MS-300W	PMH-HT2-B-300W	177,-
400	PMH-HT2-C-400W	PMH-HT2-W-400W	PMH-HT2-MS-400W	PMH-HT2-B-400W	177,-
600	PMH-HT2-C-600W	PMH-HT2-W-600W	PMH-HT2-MS-600W	PMH-HT2-B-600W	177,-
800	PMH-HT2-C-800W	PMH-HT2-W-800W	PMH-HT2-MS-800W	PMH-HT2-B-800W	177,-



PMH-HT2 - RK



Výkon [W]	Obj. číslo chróm	Obj. číslo biela	Obj. číslo metalická strieborná (nerez efekt)	Obj. číslo čierna	Cena
200	PMH-HT2-C-200W-RK	PMH-HT2-W-200W-RK	PMH-HT2-MS-200W-RK	PMH-HT2-B-200W-RK	177,-
300	PMH-HT2-C-300W-RK	PMH-HT2-W-300W-RK	PMH-HT2-MS-300W-RK	PMH-HT2-B-300W-RK	177,-
400	PMH-HT2-C-400W-RK	PMH-HT2-W-400W-RK	PMH-HT2-MS-400W-RK	PMH-HT2-B-400W-RK	177,-
600	PMH-HT2-C-600W-RK	PMH-HT2-W-600W-RK	PMH-HT2-MS-600W-RK	PMH-HT2-B-600W-RK	177,-
800	PMH-HT2-C-800W-RK	PMH-HT2-W-800W-RK	PMH-HT2-MS-800W-RK	PMH-HT2-B-800W-RK	177,-



PMH-HT1

Vykurovacia tyč určená na priame napojenie elektrického kábla vyvedeného zo steny.

Výkon [W]	Obj. číslo chróm	Obj. číslo biela	Obj. číslo metalická strieborná (nerez efekt)	Obj. číslo čierna	Cena
200	PMH-HT1-C-200W	PMH-HT1-W-200W	PMH-HT1-MS-200W	PMH-HT1-B-200W	195,-
300	PMH-HT1-C-300W	PMH-HT1-W-300W	PMH-HT1-MS-300W	PMH-HT1-B-300W	195,-
400	PMH-HT1-C-400W	PMH-HT1-W-400W	PMH-HT1-MS-400W	PMH-HT1-B-400W	195,-
600	PMH-HT1-C-600W	PMH-HT1-W-600W	PMH-HT1-MS-600W	PMH-HT1-B-600W	195,-
800	PMH-HT1-C-800W	PMH-HT1-W-800W	PMH-HT1-MS-800W	PMH-HT1-B-800W	195,-





Vykurovacia tyč NEX + 868 MHz + Bluetooth + senzor

- denný a týždenný program
- funkcia otvoreného okna/dverí
- aplikovaný software umožňuje sledovať prevádzkové podmienky elektrickej vykurovacej tyče
- časovač**
 - funkcia 4h BACK - vrátenie do pôvodného nastavenia
 - funkcia 4h OFF - automatické vypnutie
 - funkcia - Odložený štart
- v prípade výpadku el. energie sa obnoví predchádzajúce nastavenie
- meranie spotreby el. energie
- funkcia ANTIFREEZE
- ochrana proti prehriatiu
- ovládanie prostredníctvom mobilnej aplikácie



PMH-NEX2

Výkon [W]	Obj. číslo chróm	Obj. číslo biela	Obj. číslo metalická strieborná (nerez efekt)	Obj. číslo čierna	Cena
200	PMH-NEX2-C-200W	PMH-NEX2-W-200W	PMH-NEX2-MS-200W	PMH-NEX2-B-200W	348,-
300	PMH-NEX2-C-300W	PMH-NEX2-W-300W	PMH-NEX2-MS-300W	PMH-NEX2-B-300W	348,-
400	PMH-NEX2-C-400W	PMH-NEX2-W-400W	PMH-NEX2-MS-400W	PMH-NEX2-B-400W	348,-
600	PMH-NEX2-C-600W	PMH-NEX2-W-600W	PMH-NEX2-MS-600W	PMH-NEX2-B-600W	348,-
800	PMH-NEX2-C-800W	PMH-NEX2-W-800W	PMH-NEX2-MS-800W	PMH-NEX2-B-800W	348,-



PMH-NEX2-RK

Výkon [W]	Obj. číslo chróm	Obj. číslo biela	Obj. číslo metalická strieborná (nerez efekt)	Obj. číslo čierna	Cena
200	PMH-NEX2-C-200W-RK	PMH-NEX2-W-200W-RK	PMH-NEX2-MS-200W-RK	PMH-NEX2-B-200W-RK	348,-
300	PMH-NEX2-C-300W-RK	PMH-NEX2-W-300W-RK	PMH-NEX2-MS-300W-RK	PMH-NEX2-B-300W-RK	348,-
400	PMH-NEX2-C-400W-RK	PMH-NEX2-W-400W-RK	PMH-NEX2-MS-400W-RK	PMH-NEX2-B-400W-RK	348,-
600	PMH-NEX2-C-600W-RK	PMH-NEX2-W-600W-RK	PMH-NEX2-MS-600W-RK	PMH-NEX2-B-600W-RK	348,-
800	PMH-NEX2-C-800W-RK	PMH-NEX2-W-800W-RK	PMH-NEX2-MS-800W-RK	PMH-NEX2-B-800W-RK	348,-



PMH-NEX1

Vykurovacia tyč určená k priamemu napojeniu elektrického kábla vyvedeného zo steny.

Výkon [W]	Obj. číslo chróm	Obj. číslo biela	Obj. číslo metalická strieborná (nerez efekt)	Obj. číslo čierna	Cena
200	PMH-NEX1-C-200W	PMH-NEX1-W-200W	PMH-NEX1-MS-200W	PMH-NEX1-B-200W	362,-
300	PMH-NEX1-C-300W	PMH-NEX1-W-300W	PMH-NEX1-MS-300W	PMH-NEX1-B-300W	362,-
400	PMH-NEX1-C-400W	PMH-NEX1-W-400W	PMH-NEX1-MS-400W	PMH-NEX1-B-400W	362,-
600	PMH-NEX1-C-600W	PMH-NEX1-W-600W	PMH-NEX1-MS-600W	PMH-NEX1-B-600W	362,-
800	PMH-NEX1-C-800W	PMH-NEX1-W-800W	PMH-NEX1-MS-800W	PMH-NEX1-B-800W	362,-



Sensor je automaticky dodávaný v rovnakej povrchovej úprave, ako vykurovacia tyč. Pokiaľ zákazník požaduje inú povrchovú úpravu sensoru, musí uviesť v objednávke.

ELEKTRICKÉ VYKUROVACIE TYČE



Vykurovacia tyč GT

GT - elektrické vykurovacie teleso s termostatom, ktorý sníma teplotu média v radiátore. Dĺžka kábla 1,3 m, regulácia teploty 5-65 °C, izolačná trieda I.

Výkon [W]	Obj. číslo chróm	Obj. číslo biela	Obj. číslo metalická strieborná	Cena
150	GT-C-150W	GT-W-150W	GT-MS-150W	132,-
300	GT-C-300W	GT-W-300W	GT-MS-300W	132,-
600	GT-C-600W	GT-W-600W	GT-MS-600W	132,-



Vykurovacia tyč EL 05E

Teleso EL 05 sa dodáva s bielou alebo metalicky striebornou rovnou prírodnou šnúrou zakončenou vodičmi pre pripojenie do inštalačnej krabice pevného elektrického rozvodu. Pre zabezpečenie komfortu obsluhy odporúčame do inštalácie zaradiť vypínač, regulátor priestorovej teploty alebo iný regulačný prístroj. IP44, dĺžka káblu 1,5 m.

Výkon [W]	Obj. číslo biela	Obj. číslo metalická strieborná	Cena
200	EL05E-W-200W	EL05E-MS-200W	73,-
300	EL05E-W-300W	EL05E-MS-300W	73,-
400	EL05E-W-400W	EL05E-MS-400W	73,-
500	EL05E-W-500W	EL05E-MS-500W	73,-
600	EL05E-W-600W	EL05E-MS-600W	73,-
700	EL05E-W-700W	EL05E-MS-700W	79,-
termostat	RE10A-W	RE10A-MS	79,-
vypínač	VS1		16,-

DRŽADLÁ UTERÁKOV, VEŠIAČIKY



Držadlá uterákov

Chróm	Vhodné pre typ	Cena
CHB1	Danby, Blenheim šírky 450 mm	63,-
CHB2	Danby, Blenheim šírky 600 mm	63,-
CHB3	Danby, Blenheim šírky 750 mm	63,-
CHM1	Marabu šírky 450 mm	63,-
CHM2	Marabu šírky 600 mm	63,-
HTS1C	Taifun šírky 500 mm	59,-
HTS2C	Taifun šírky 600 mm	59,-
CHS1	Savoy šírky 480 mm	59,-
CHS2	Savoy šírky 600 mm	59,-
CHS3	Savoy šírky 750 mm	59,-



Držadlo uteráku - vyhotovenie biela HTS1W

Biela	Vhodné pre typ	Cena
HTS1W	Taifun šírky 500 mm	42,-
HTS2W	Taifun šírky 600 mm	42,-



Chrómové madlo PGH1



Chrómové madlo DH



Chrómové madlo PGH1H - hranaté

Chróm	Vhodné pre typ Pegasus, Darius	Cena
PGH1	490 × 164 mm	91,-
PGH2	605 × 164 mm	95,-
PGH3	760 × 164 mm	101,-
DH	760 × 164 mm	160,-

Chróm	Vhodné pre typ Pegasus, Darius	Cena
PGH1H	490 × 164 mm	103,-
PGH2H	605 × 164 mm	107,-
PGH3H	760 × 164 mm	113,-



Vešiačik - Robe-Hook




Vešiačiky

Chróm	Vhodné pre typ	Cena
CRH1	Danby, Blenheim, Savoy	32,-
CRH2	Marabu	32,-
CRH3	Taifun	32,-
Biela	Vhodné pre typ	Cena
TRH1W	Taifun-biela	22,-
RH1W	Danby, Blenheim, Savoy	17,-
RH2W	Marabu	17,-

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

VZORKOVNÍK POVRCHOVÝCH ÚPRAV

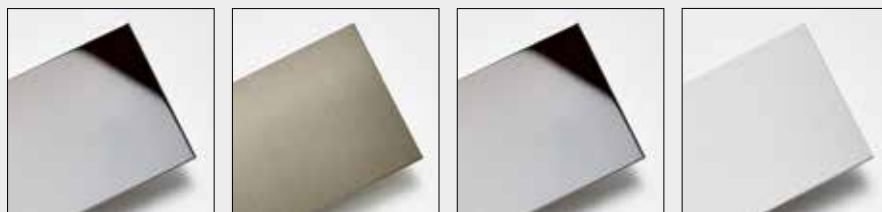

Chróm

Kartáčovaná nerez

Leštená nerez

Eloxovaný hliník

ORIENTAČNÝ VZORKOVNÍK FAREBNÝCH ÚPRAV

FARBY (povrch hladký, lesklý)

Biela (lesk)
RAL 9003



... W

Metalická
strieborná 29/70587



... MS

Šedobéžová
RAL 1019




... GB

Metalická antracit
09/80170



... A

Čierna
RAL 9017



... B

ŠTRUKTÚROVANÉ FARBY (povrch zrnitý, matný)

Biela (mat)
RAL 9010 FS



... WE

Béžová
RAL 1015 FS



... BE

Šedobéžová
RAL 1019 FS



... GBE

Bordó
RAL 3004 FS



... RE

Hnedá
RAL 8017 FS



... BR

Čierna
RAL 9005 FS



... BL

Metalická strieborná
29/90092



... MES

V povrchových úpravách (lak) je možné objednať všetky PMH radiátory, okrem ELEKTRA, VENUS, FENIX, KARES a NESTOR.
Např.: pri objednávke KRONOS 600 × 1182 mm vo farbe Bordó je objednávaci kód - KR2RE.

V štruktúrovaných farbách - termín dodania 6-8 týždňov.

Technické zmeny a farebné odlišnosti vyhradené.

POZNÁMKY

Váš obchodný zástupca:



P.M.H. Invest & Trade s.r.o.
Přísečná 556
CZ 381 01 Český Krumlov

Tel.: 00420 380 711 237
Fax: 00420 380 711 155
Mobil: 00421 907 313 245

E-mail: info@pmh-co.sk
www.pmh-co.sk