Předstěnová/splachovací technika

T3 Viega Eco Plus

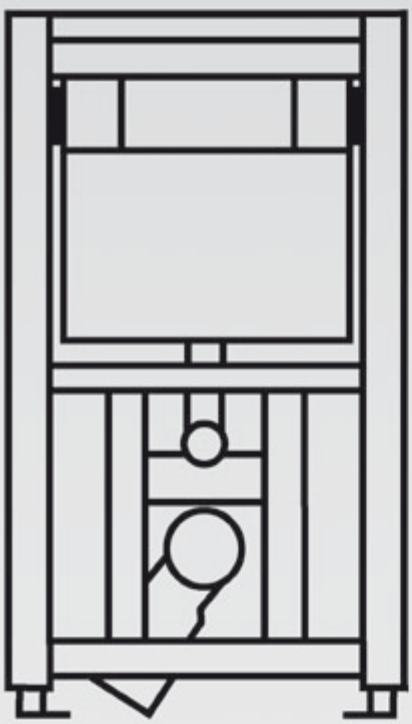

viega

Sanitární prvky pro montáž před stěnou a do stěny ve stavebních objektech

Jednoduchá a racionální montáž do kovových a dřevěných stojanů konstrukce zdi. Jednotlivé připevnění podle přání ve stěně nebo s montážní kolejnicí.

Přehledný sortiment se stabilní a robustní rámovou konstrukcí z oceli povrstvenou práškovou technologií.

Plynule nastavitelná stavební hloubka 150–200 mm. Při použití závitových tyčí M10 až do 500 mm.

Krátká doba montáže – jsou nutné pouze 2 body k upevnění na zeď.

Nožky vhodné přesně pro C-profily 50 a 75 mm, proto práce s vyrovnáváním je minimální.

Odhlučněné přípravky k připojení všech systémových nástěnek Viega.

Zvuková izolace zkoušena dle DIN 4109 u Fraunhofer Institut für Bauphysik, Stuttgart. Hodnotící zprávy jsou k dispozici.

Všechny údaje o rozměrech jsou v mlimetrech.

Dlouhodobá záruka dokoupení náhradních dílů.

Obsah

WC-prvky	416
WC-prvky se speciálními vlastnostmi	417
Mezikonzola	425
Umyvadlové prvky	425
Umyvadlové prvky s podomítkovým počítadlem	428
Prvky pro výlevky	429
Přehled napojovací pisoárové keramiky	430
Pisoárové prvky	431
Bidetové prvky	432
Upevňovací prvky	432
Základní prvky	433
Rohové prvky	434
WC-prvky, umyvadlové prvky	437
Upevňovací příslušenství	438
Příslušenství	439

4 015211 305611

EAN-Code
Číslo EAN je sestaveno z konstantního čísla výrobce 4015211 a jednotlivých šestimístných čísel artiklů, např. 305 611. Výměna posledních šesti pozic za čísla artiklů dává kód EAN.

WC-prvky



Viega Eco Plus-WC-prvek
- pro následující produkty a použití: závěsné WC, ovládací deska Visign
- ovládání zepředu, 2-množstevní splachovací systém, nastavitelná výška keramiky, bezbariérové provedení

Vybavení
rám z oceli povrstvený práškovou technologií, splachovací nádrž pod omítku 2H, připojovací oblouk WC DN90 (hloubkově nastavitelný) z PP, excentrický přechodový kus DN90/100 z PP, připojovací souprava WC, upevňovací materiál pro prvek (na podlahu) a keramiku, (samořezné) šrouby pro upevnění do hrázděné stěny, otvory o Ø 11 mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí nebo pro instalaci připevňovacího prvku pro sklopné opěrky (model 8169.2), aretační brzda

Vybavení splachovací nádrže
rohový ventil s předmontovaným úsekem na vodu Rp½, sada plnicího ventilu, sada odtokového ventilu

Technická data
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca. 3–4 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 6–9 l

Upozornění
U nastavení ze závodu je možné okamžité dodatečné splachování! Ovládací desky a příslušenství viz skupina T5! * pouze u stavební výšky 1130 mm



model 8161.2

BH	balení	**artikl**	RS	**€**
980	1/12	**704 070**	65	**353,46**
1130	1/12	**606 664**	65	**299,76**

BH = stavební výška



Viega Eco Plus-WC-prvek
- pro následující produkty a použití: závěsné WC, ovládací deska Visign
- ovládání zepředu nebo shora, 2-množstevní splachovací systém

Vybavení
rám z oceli povrstvený práškovou technologií, splachovací nádrž pod omítku 2L, připojovací oblouk WC DN90 (hloubkově nastavitelný) z PP, excentrický přechodový kus DN90/100 z PP, připojovací souprava WC, upevňovací materiál pro prvek (na podlahu) a keramiku, (samořezné) šrouby pro upevnění do hrázděné stěny, otvor Ø 11 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce, aretační brzda

Vybavení splachovací nádrže
rohový ventil s předmontovaným úsekem na vodu Rp½, sada plnicího ventilu, sada odtokového ventilu

Technická data
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca. 3–4 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 6–9 l

Upozornění
U nastavení ze závodu je možné okamžité dodatečné splachování! U ovládání zepředu v závislosti na WC-keramice může otevřený kryt sedátka částečně překrývat ovládací desku! U WC-keramik s rozpětím pod 500 mm, jako např.: V & B Viala 765310, Viala 765210, Keramag Renova-Comprimo 204550, Joly 203060 nemůže být vyloučeno padání krytu sedátka. Proto se v těchto případech dává ze zásady ovládání shora. Ovládací desky a příslušenství viz skupina T5!



model 8130.2

BH	balení	**artikl**	RS	**€**
830	1/12	**718 336**	65	**439,78**

BH = stavební výška

nové

WC-prvky se speciálními vlastnostmi





Viega Eco Plus-WC-prvek
- pro následující produkty a použití: závěsné WC, ovládací deska Visign
- ovládání zepředu, 2-množstevní splachovací systém, nastavitelná výška keramiky, bezbariérové provedení

Vybavení
rám z oceli povrstvený práškovou technologií, splachovací nádrž pod omítku 2H, připojovací oblouk WC DN90 (hloubkově nastavitelný) z PP, excentrický přechodový kus DN90/100 z PP, připojovací souprava WC, upevňovací materiál pro prvek a keramiku, (samořezné) šrouby pro upevnění do hrázděné stěny, boční stavitelné upevňovací opěrky

Vybavení splachovací nádrže
rohový ventil s předmontovaným úsekem na vodu Rp½, sada plnicího ventilu, sada odtokového ventilu

Technická data
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca. 3–4 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 6–9 l

Upozornění
U nastavení ze závodu je možné okamžité dodatečné splachování! Ovládací desky a příslušenství viz skupina T5!

model 8136.2

BH	balení	**artikl**	RS	**€**
1130	1/12	**622 176**	65	**293,77**

BH = stavební výška



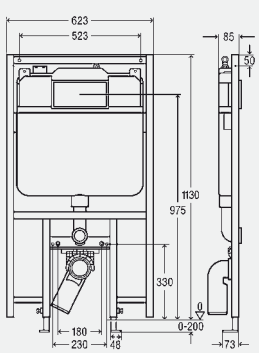

Viega Eco Plus-WC-prvek
- pro následující produkty a použití: závěsné WC, ovládací deska Visign
- ovládání zepředu, 2-množstevní splachovací systém

Vybavení
rám z oceli povrstvený práškovou technologií, splachovací nádrž pod omítku 1F (8 cm), připojovací oblouk WC DN90 z PE, připojovací souprava WC, upevňovací materiál pro prvek (na podlahu) a keramiku, (samořezné) šrouby pro upevnění do hrázděné stěny, otvory o Ø 11 mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí nebo pro instalaci připevňovacího prvku pro sklopné opěrky (model 8169.2), aretační brzda

Vybavení splachovací nádrže
rohový ventil s předmontovaným úsekem na vodu Rp½, sada plnicího ventilu, sada odtokového ventilu

Technická data
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca. 3–4 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 6–9 l

Upozornění
U nastavení ze závodu je možné okamžité dodatečné splachování! Ovládací desky a příslušenství viz skupina T5!

model 8108.1

BH	balení	**artikl**	RS	**€**
1130	1/10	**664 077**	65	**346,31**

BH = stavební výška





Viega Eco Plus-WC-prvek
- pro následující produkty a použití: závěsné WC, ovládací deska Visign
- ovládání zepředu, 2-množstevní splachovací systém

Vybavení
rám z oceli povrstvený práškovou technologií, splachovací nádrž pod omítku 1F (8 cm), splachovací trubka s přípojem na ventilátor DN50, připojovací oblouk WC DN90 (hloubkově nastavitelný) z PP, připojovací souprava WC, upevňovací materiál pro prvek (na podlahu) a keramiku, (samořezné) šrouby pro upevnění do hrázděné stěny, otvory o Ø 11 mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí nebo pro instalaci připevňovacího prvku pro sklopné opěrky (model 8169.2), aretační brzda

Vybavení splachovací nádrže
rohový ventil s předmontovaným úsekem na vodu Rp½, sada plnicího ventilu, sada odtokového ventilu

Technická data
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca. 3–4 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 6–9 l

Upozornění
U nastavení ze závodu je možné okamžité dodatečné splachování! Ovládací desky a příslušenství viz skupina T5!

model 8108.8

BH	balení	**artikl**	RS	**€**
1130	1/10	**690 137**	65	**354,34**

BH = stavební výška





Viega Eco Plus-WC-prvek
- pro následující produkty a použití: závěsné WC, ovládací deska Visign
- ovládání zepředu, 2-množstevní splachovací systém, nastavitelná výška keramiky, bezbariérové provedení

Vybavení
rám z oceli povrstvený práškovou technologií, splachovací nádrž pod omítku 2H, připojovací oblouk WC DN90 (hloubkově nastavitelný) z PP, excentrický přechodový kus DN90/100 z PP, připojovací souprava WC, upevňovací materiál pro prvek (na podlahu) a keramiku, (samořezné) šrouby pro upevnění do hrázděné stěny, otvory o Ø 11 mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí nebo pro instalaci připevňovacího prvku pro sklopné opěrky (model 8169.2), aretační brzda

Vybavení splachovací nádrže
rohový ventil s předmontovaným úsekem na vodu Rp½, sada plnicího ventilu, sada odtokového ventilu

Technická data
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca. 2,5–3 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 4,5 l
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 4,5–6 l

Upozornění
U nastavení ze závodu je možné okamžité dodatečné splachování! Ovládací desky a příslušenství viz skupina T5!

model 8161.45

BH	balení	**artikl**	RS	**€**
1130	1/12	**686 154**	65	**353,46**

BH = stavební výška





nové

Viega Eco Plus-WC-prvek
- pro následující produkty a použití: ovládací deska Visign, závěsné WC
- ovládání zepředu nebo shora, 2-množstevní splachovací systém

Vybavení
rám z oceli povrstvený práškovou technologií, splachovací nádrž pod omítku 2L, připojovací oblouk WC DN90 (hloubkově nastavitelný) z PP, excentrický přechodový kus DN90/100 z PP, připojovací souprava WC, upevňovací materiál pro prvek (na podlahu) a keramiku, (samořezné) šrouby pro upevnění do hrázděné stěny, otvor Ø 11 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce, aretační brzda

Vybavení splachovací nádrže
rohový ventil s předmontovaným úsekem na vodu Rp½, sada plnicího ventilu, sada odtokového ventilu

Technická data
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca. 2,5–3 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 4,5 l
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 4,5–6 l

Upozornění
U nastavení ze závodu je možné okamžité dodatečné splachování! U ovládání zepředu v závislosti na WC-keramice může otevřený kryt sedátka částečně překrývat ovládací desku! U WC-keramik s rozpětím pod 500 mm, jako např.: V & B Viala 765310, Viala 765210, Keramag Renova-Comprimo 204550, Joly 203060 nemůže být vyloučeno padání krytu sedátka. Proto se v těchto případech dává ze zásady ovládání shora. Ovládací desky a příslušenství viz skupina T5!

model 8130.45

BH	balení	**artikl**	RS	**€**
830	1/12	**718 992**	65	**439,78**

BH = stavební výška





nové

Viega Eco Plus-WC-prvek
- pro následující produkty a použití: závěsné WC, ovládací deska Visign
- ovládání zepředu, 2-množstevní splachovací systém, nastavitelná výška keramiky, bezbariérové provedení

Vybavení
rám z oceli povrstvený práškovou technologií, splachovací nádrž pod omítku 2H, připojovací oblouk WC DN90 (hloubkově nastavitelný) z PP, excentrický přechodový kus DN90/100 z PP, připojovací souprava WC, upevňovací materiál pro prvek (na podlahu) a keramiku, (samořezné) šrouby pro upevnění do hrázděné stěny, otvor Ø 11 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce, aretační brzda, prázdná trubka pro přívod vody k WC se sprchou (AquaClean)

Vybavení splachovací nádrže
rohový ventil s předmontovaným úsekem na vodu Rp½, sada plnicího ventilu, sada odtokového ventilu

Technická data
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca. 3–4 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 6–9 l

Upozornění
U nastavení ze závodu je možné okamžité dodatečné splachování! Ovládací desky a příslušenství viz skupina T5!

model 8161.18

BH	balení	**artikl**	RS	**€**
1130	1/12	**597 238**	65	**411,09**

BH = stavební výška





Viega Eco Plus-WC-prvek
- pro následující produkty a použití: Duravit SensoWash WC se sprchou, ovládací deska Visign
- ovládání zepředu, 2-množstevní splachovací systém, nastavitelná výška keramiky, bezbariérové provedení

Vybavení
rám z oceli povrstvený práškovou technologií, splachovací nádrž pod omítku 2H, připojovací oblouk WC DN90 (hloubkově nastavitelný) z PP, excentrický přechodový kus DN90/100 z PP, připojovací souprava WC, upevňovací materiál pro prvek (na podlahu) a keramiku, (samořezné) šrouby pro upevnění do hrázděné stěny, otvory o Ø 11 mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí nebo pro instalaci připevňovacího prvku pro sklopné opěrky (model 8169.2), aretační brzda

Vybavení splachovací nádrže
rohový ventil s předmontovaným úsekem na vodu Rp½, sada plnicího ventilu, sada odtokového ventilu

Technická data
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca. 3–4 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 6–9 l

Upozornění
U nastavení ze závodu je možné okamžité dodatečné splachování! Ovládací desky a příslušenství viz skupina T5!

model 8161.95

BH	balení	**artikl**	RS	**€**
1130	1/12	**699 451**	65	**402,58**

BH = stavební výška





Viega Eco Plus-WC-prvek
- pro následující produkty a použití: Duravit SensoWash WC se sprchou, ovládací deska Visign
- ovládání zepředu nebo shora, 2-množstevní splachovací systém

Vybavení
rám z oceli povrstvený práškovou technologií, splachovací nádrž pod omítku 2L, připojovací oblouk WC DN90 (hloubkově nastavitelný) z PP, excentrický přechodový kus DN90/100 z PP, připojovací souprava WC, upevňovací materiál pro prvek (na podlahu) a keramiku, (samořezné) šrouby pro upevnění do hrázděné stěny, otvor Ø 11 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce, aretační brzda

Vybavení splachovací nádrže
rohový ventil s předmontovaným úsekem na vodu Rp½, sada plnicího ventilu, sada odtokového ventilu

Technická data
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca. 3–4 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 6–9 l

Upozornění
U nastavení ze závodu je možné okamžité dodatečné splachování! U ovládání zepředu v závislosti na WC-keramice může otevřený kryt sedátka částečně překrývat ovládací desku! U WC-keramik s rozpětím pod 500 mm nemůže být vyloučeno padání krytu sedátka, proto se v těchto případech dává ze zásady ovládání shora! Ovládací desky a příslušenství viz skupina T5!

model 8130.95

BH	balení	**artikl**	RS	**€**
830	1/12	**718 930**	65	**486,08**

BH = stavební výška

nové





Viega Eco Plus-WC-prvek
dodatečně výškově nastavitelný
- pro následující produkty a použití: závěsné WC, ovládací deska Visign
- součástí výbavy není: krycí deska model 8040.21
- ovládání zepředu, 2-množstevní splachovací systém, variabilně nastavitelná výška keramiky, bezbariérové provedení

Vybavení
rám z oceli povrstvený práškovou technologií, splachovací nádrž pod omítku 2H, flexibilní 90° připojovací koleno k WC DN90 (hloubkově nastavitelné) z PE, excentrický přechodový kus DN90/100 z PP, připojovací souprava WC, upevňovací materiál pro prvek (na podlahu) a keramiku, (samořezné) šrouby pro upevnění do hrázděné stěny, otvory o Ø 11 mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí nebo pro instalaci připevňovacího prvku pro sklopné opěrky (model 8169.2), aretační brzda

Vybavení splachovací nádrže
rohový ventil s předmontovaným úsekem na vodu Rp½, sada plnicího ventilu, sada odtokového ventilu

Technická data
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca. 3–4 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 6–9 l

Upozornění
U nastavení ze závodu je možné okamžité dodatečné splachování! Ovládací desky a příslušenství viz skupina T5! Po nastavení výšky bude zapotřebí použít krycí desku z nerezi model 8040.21!

model 8161.21

BH	balení	**artikl**	RS	**€**
1130	1/12	**700 652**	65	**588,16**

BH = stavební výška



Krycí deska
- pro použití s následujícími produkty: Steptec-WC-modul model 8461.21, Viega Eco Plus-WC-prvek model 8161.21
- ušlechtilá ocel

Upozornění
Pro použití u dodatečně výškově nastavitelných WC-prvků!

model 8040.21

L	B	s	provedení	balení	**artikl**	RS	**€**
460	390	2,5	kartáčováno	1	**703 387**	65	**115,01**

L = délka
B = šířka
s = tloušťka stěny





Viega Eco Plus-WC-prvek
individuálně výškově stavitelný
- pro následující produkty a použití: závěsné WC, ovládací deska Visign
- pro použití s následujícími produkty: krycí deska model 8356.8
- ovládání zepředu, 2-množstevní splachovací systém, bezbariérové provedení
- součástí výbavy není: krycí deska

Vybavení
rám z oceli povrstvený práškovou technologií, splachovací nádrž pod omítku 2H, plynová pružina, flexibilní 90° připojovací koleno k WC DN90 (hloubkově nastavitelné) z PE, excentrická přechodka DN90/100 z PE, upevňovací materiál pro prvek a keramiku, (samořezné) šrouby pro upevnění do hrázděné stěny, otvor Ø 11 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce nebo k uchycení připevňovacího prvku pro sklopné opěrky (model 8169), aretační brzda

Vybavení splachovací nádrže
rohový ventil s předmontovaným úsekem na vodu Rp½, sada plnicího ventilu, sada odtokového ventilu

Technická data
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca. 3–4 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 6–9 l
individuální rozsah nastavení 80 mm

Upozornění
U nastavení ze závodu je možné okamžité dodatečné splachování! Ovládací desky a příslušenství viz skupina T5! Pro precizní instalaci je potřeba použít krycí desku model 8356.8! Pro keramiku těžší než 28 kg musí být přiobjednána plynová pružina pod modelovým číslem 8174!

model 8161.22

BH	balení	**artikl**	RS	**€**
1130	12	**708 764**	65	**1.098,44**

BH = stavební výška





Krycí deska
- pro použití s následujícími produkty: Viega Eco Plus-WC-prvek model 8161.22
- jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)

Vybavení
tlačítko s rozetou k individuálnímu nastavení výšky WC-keramiky, připojovací souprava WC

model 8356.8

L	B	s	provedení	balení	**artikl**	RS	**€**
560	490	6	ESG čirá/světle šedá	1	**708 962**	65	**570,88**

L = délka
B = šířka
s = tloušťka stěny



Plynová pružina
- pro následující produkty a použití: keramiku těžší než 28 kg
- pouze ve spojení s produktem: Viega Eco Plus-WC-prvek model 8161.22
- ocel
- fungování na principu hydrauliky

model 8174

L	balení	**artikl**	RS	**€**
380	1	**713 652**	65	**371,68**

L = délka

nové





Viega Eco Plus-WC-prvek
- pro následující produkty a použití: WC stojící na podlaze nebo WC pro děti, ovládací deska Visign
- ovládání zepředu, 2-množstevní splachovací systém

Vybavení

rám z oceli povrstvený práškovou technologií, splachovací nádrž pod omítku 2H, spoj splachovací trubky s přípojnou trubkou 45x230 mm, upevňovací materiál pro prvek (k podlaze), (samořezné) šrouby pro upevnění do hrázděné stěny, otvory o Ø 11 mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí nebo pro instalaci připevňovacího prvku pro sklopné opěrky (model 8169.2), aretační brzda

Vybavení splachovací nádrže

rohový ventil s předmontovaným úsekem na vodu Rp½, sada plnicího ventilu, sada odtokového ventilu

Technická data

z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca. 3–4 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 6–9 l

Upozornění

U nastavení ze závodu je možné okamžité dodatečné splachování! Ovládací desky a příslušenství viz skupina T5!

model 8161.15

BH	balení	**artikl**	RS	**€**
1130	1/12	**705 831**	65	**288,25**

BH = stavební výška



Viega Eco Plus-prvek pro výlevku

- pro následující produkty a použití: výlevka Keramag model 201680000, fekální výlevky, ovládací deska Visign
- ovládání zepředu, 2-množstevní splachovací systém, nastavitelná výška keramiky

Vybavení

rám z oceli povrstvený práškovou technologií, splachovací nádrž pod omítku 2H, připojovací oblouk WC DN90 (hloubkově nastavitelný) z PP, excentrický přechodový kus DN90/100 z PP, připojovací souprava WC, upevňovací materiál pro prvek (na podlahu) a keramiku, (samořezné) šrouby pro upevnění do hrázděné stěny, otvor Ø 11 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce, aretační brzda, zesílený nosič armatur pro nástěnné baterie, odhlučněné upevnění pro nástěnky Viega

Vybavení splachovací nádrže

rohový ventil s předmontovaným úsekem na vodu Rp½, sada plnicího ventilu, sada odtokového ventilu

Technická data

z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca. 3–4 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 6–9 l

model 8171

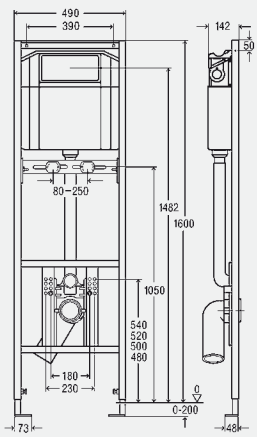

BH	balení	**artikl**	RS	**€**
1600	1/8	**684 051**	65	**393,20**

BH = stavební výška

Mezikonzola



Viega Eco Plus-mezikonzola
- pro následující produkty a použití: odstup > 490 mm, upevnění na montážní kolejnici model 8001 nebo přímo na stěnu
- ocel ošetřena práškovou barvou

Vybavení
upevňovací materiál, aretační brzda
model 8165

BH	balení	**artikl**	RS	**€**
830–1300	1/100	**704 100**	65	**57,38**

BH = stavební výška

Umyvadlové prvky





Viega Eco Plus-umyvadlový prvek
- pro následující produkty a použití: umyvadlo se stojánkovou baterií

Vybavení
rám z oceli povrstvený práškovou technologií, výškově nastavitelné a odlučněné upevnění pro nástěnky Viega, odtokový oblouk DN40/50, pryžová vsuvka DN40/30, upevňovací materiál pro prvek (na podlahu) a keramiku, (samořezné) šrouby pro upevnění do hrázděné stěny, otvor Ø 11 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce nebo k uchycení připevňovacího prvku pro sklopné opěrky (model 8169), aretační brzda

Upozornění
* Vestavné hloubky 75 mm dosáhnete s odtokovým obloukem model 8113.21 (viz skupina T6)!
model 8164

BH	balení	**artikl**	RS	**€**
980	1/10	**704 087**	65	**154,19**
1130	1/10	**641 023**	65	**154,93**

BH = stavební výška





Viega Eco Plus-umyvadlový prvek
- pro následující produkty a použití: umyvadlo se stojánkovou baterií

Vybavení

rám z oceli povrstvený práškovou technologií, odhlučněné upevnění pro nástěnky Viega, odtokový oblouk DN40/50, pryžová vsuvka DN40/30, upevňovací materiál pro prvek (na podlahu) a keramiku, (samořezné) šrouby pro upevnění do hrázděné stěny, otvor Ø 11 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce, aretační brzda

Upozornění

* Vestavné hloubky 75 mm dosáhnete s odtokovým obloukem model 8113.21 (viz skupina T6)!

model 8162

BH	balení	**artikl**	RS	**€**
860	1/10	**613 297**	65	**155,43**

BH = stavební výška





Viega Eco Plus-umyvadlový prvek
- pro následující produkty a použití: nástěnná armatura

Vybavení

rám z oceli povrstvený práškovou technologií, zesílená přípojná deska na armatury, odhlučněné upevnění pro nástěnky Viega, odtokový oblouk DN40/50, pryžová vsuvka DN40/30, upevňovací materiál pro prvek (na podlahu) a keramiku, (samořezné) šrouby pro upevnění do hrázděné stěny, výškově stavitelná přípojná deska na armatury a upevnění odtoku, otvor Ø 11 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce, aretační brzda

Upozornění

* Vestavné hloubky 75 mm dosáhnete s odtokovým obloukem model 8113.21 (viz skupina T6)!

model 8156

BH	balení	**artikl**	RS	**€**
1300	1/16	**461 782**	65	**211,02**

BH = stavební výška



Viega Eco Plus-umyvadlový prvek
- pro následující produkty a použití: podomítková nástěnná armatura

Vybavení

rám z oceli povrstvený práškovou technologií, výškově a hloubkově nastavitelná upevňovací deska pro podomítkovou nástěnnou armaturu, odtokový oblouk DN40/50, pryžová vsuvka DN40/30, upevňovací materiál pro prvek (na podlahu) a keramiku, (samořezné) šrouby pro upevnění do hrázděné stěny, otvor Ø 11 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce, aretační brzda

Upozornění

* Vestavné hloubky 75 mm dosáhnete s odtokovým obloukem model 8113.21 (viz skupina T6)!

model 8156.1

BH	balení	**artikl**	RS	**€**
1300	1/16	**668 471**	65	**257,98**

BH = stavební výška

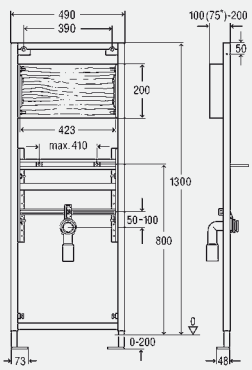



Viega Eco Plus-umyvadlový prvek
- pro následující produkty a použití: bezbariérové umyvadlo s nástěnnou baterií

Vybavení

rám z oceli povrstvený práškovou technologií, zesílená přípojná deska na armatury, univerzální držák podomítkového zápachového uzávěru, odhlučněné upevnění pro nástěnky Viega, upevňovací materiál pro prvek (na podlahu) a keramiku, (samořezné) šrouby pro upevnění do hrázděné stěny, výškově stavitelná přípojná deska na armatury a upevnění odtoku, otvor Ø 11 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce, aretační brzda

Upozornění

Univerzální držák podomítkového zápachového uzávěru k uchycení: podomítkového zápachového uzávěru s pochromovanou krytkou (model 5633.1), podomítkového zápachového uzávěru s bílou krytkou (model 5633.2)! Pro modely umyvadel Keramag „Paracelsus“, „Vitalis“ a „Dejuna“ musí být zvlášť objednány odtokové soupravy od firmy Keramag pod následujícími modely: Podomítkový sifon s krycí deskou, Keramag - modelové č. Paracelsus, Vitalis 521 323, Dejuna 521 423!

model 8157

BH	balení	**artikl**	RS	**€**
1300	1/16	**461 799**	65	**271,05**

BH = stavební výška





Viega Eco Plus-umyvadlový prvek
- pro následující produkty a použití: bezbariérové umyvadlo se stojánkovou baterií

Vybavení

rám z oceli povrstvený práškovou technologií, univerzální držák podomítkového zápachového uzávěru, výškově nastavitelné a odlučněné upevnění pro nástěnky Viega, upevňovací materiál pro prvek (na podlahu) a keramiku, (samořezné) šrouby pro upevnění do hrázděné stěny, otvor Ø 11 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce nebo k uchycení připevňovacího prvku pro sklopné opěrky (model 8169), aretační brzda

Upozornění

Univerzální držák podomítkového zápachového uzávěru k uchycení: podomítkového zápachového uzávěru s pochromovanou krytkou (model 5633.1), podomítkového zápachového uzávěru s bílou krytkou (model 5633.2)! Pro modely umyvadel Keramag „Paracelsus“, „Vitalis“ a „Dejuna“ musí být zvlášť objednány odtokové soupravy od firmy Keramag pod následujícími modely: Podomítkový sifon s krycí deskou, Keramag - modelové č. Paracelsus, Vitalis 521 323, Dejuna 521 423!

model 8158



BH	balení	**artikl**	RS	**€**
860	1/10	**654 481**	65	**260,94**
1130	1/10	**461 805**	65	**260,88**

BH = stavební výška

Umyvadlové prvky s podomítkovým počítadlem



Viega Eco Plus-umyvadlový prvek
- pro následující produkty a použití: umyvadlo se stojánkovou baterií

Vybavení

rám z oceli povrstvený práškovou technologií, podomítkové těleso vodoměru EAT typ Allmess k vestavbě vodoměrných kapslí Allmess typ MES 3K a MES 3W, odhlučněné Sanpress-nástěnky, předmontované 2 Sanpress-nástěnky Rp½, 2 T-kusy s odbočkou Rp¾ za počítadly pro rozdělení na podlaží, 2 přímé ventily DN20 z červeného bronzu s přechodem Rp¾, 2 základní tělesa vodoměrů, 2 ochranná víčka a odtlačovací sady, odtokový oblouk DN40/50, pryžová vsuvka DN40/30, upevňovací materiál pro prvek (na podlahu) a keramiku, (samořezné) šrouby pro upevnění do hrázděné stěny, otvor Ø 11 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce nebo k uchycení připevňovacího prvku pro sklopné opěrky (model 8169), aretační brzda

model 8155



BH	balení	**artikl**	RS	**€**
1130	1/12	**477 462**	65	**664,06**

BH = stavební výška

Prvky pro výlevky



Viega Eco Plus-prvek pro výlevku
- pro následující produkty a použití: výlevka

Vybavení

rám z oceli povrstvený práškovou technologií, zesílená přípojná deska na armatury, odhlučněné upevnění pro nástěnky Viega, odtokový oblouk DN50, upevňovací materiál pro prvek (na podlahu) a keramiku, (samořezné) šrouby pro upevnění do hrázděné stěny, výškově stavitelná přípojná deska na armatury a upevnění odtoku, otvor Ø 11 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce nebo k uchycení připevňovacího prvku pro sklopné opěrky (model 8169), aretační brzda

model 8159

BH	balení	**artikl**	RS	**€**
1300	1/16	**461 812**	65	**268,80**

BH = stavební výška



Přehled napojovací pisoárové keramiky

pro pisoárový prvek Viega Eco Plus - model 8164.5

Výrobce	Série	Model/Artikl	Výška 1130 mm	Výška 1300 mm
Duravit	Architect	082037	x	x
	Architect	081837	x	x
	Ben	084737	-	x
	Bill	085135	x	x
	Caro	083630	o	x
	D-Code	082930	x	x
	Duraplus	083036	-	x
	Fizz	082335	o	x
	Fizz	082336	x	x
	Katja	083232	x	x
	Starck 1	083432	x	x
	Starck 1	083532	o	x
	Starck 3	082135	x	x
	Starck 3	082725	-	x
Ideal Standard	Esprit	K 5516	x	x
	Esprit	K 5517	o	o
	Pindar	K 5509	x	x
	Privo	K 5535	o	x
	San Remo	R 3811	x	x
	Venice	K 5584	o	x
Keramag	Aller	23 65 00	x	x
	Centaurus	23 64 50	x	x
	Corso	23 92 00	o	x
	Flow	23 59 00	x	x
	Flow	23 59 20	o	o
	Mondo	23 94 00	x	x
	Mondo	23 95 00	o	x
	Pareo	23 61 00	o	x
	Pareo	23 62 00	x	x
	Renova Nr. 1	23 53 00	x	x
Laufen	CAPRINO	842061	x	x
	CASA	840141	-	x
	CASA	840145	-	x
	LEMA	840193	x	x
	TAMARO	840090	-	x
	VILA	841141	o	o
	VILA	841142	x	x
Sphinx	Eurobase 70	S860010	x	x
	Sphinx 280	S860080	x	x
V & B	Arriba	7566 01	o	o
	Aveo	7514 21	o	o
	Bellevue	5564 01	o	o
	Century	7553 01	o	o
	Editionals	5564 01	o	o
	Hommage	7553 01	o	o
	Magnum	7533 01	o	o
	Oblic	7531 0L	x	x
	Oblic	7531 0R	x	x
	Omnia architectura	5574 00	x	x
	Omnia Classic	7527 00	x	x
	Omnia Classic (compact)	7557 00	x	x
	Omnia Classic (compact)	7557 01	o	x
	Omnia pro	7507 00	x	x
	Omnia pro	7503 00	x	x
	Pure Stone	7514 21	o	o
	Sentique	7513 01	o	o
	Stratos	7513 01	o	o
	Subway	7513 01	o	o
	Subway	7513 00	x	x
	Sunberry	7513 00	x	x
	Sunberry	7513 01	o	o

- není možné x možné bez omezení o případné narážení víka pisoáru, prosíme prokonzultovat s technickým poradcem!

Pisoárové prvky



Viega Eco Plus-pisoárový prvek
- pro následující produkty a použití: montáž vybavovací sady Visign (manuální a bezdotykové splachování)

Vybavení
rám z oceli povrstvený práškovou technologií, pisoárový splachovací systém-odhlučněná sada pro hrubou stavbu, přípoj armatur Rp½, odtokový oblouk DN50, připojovací souprava pisoáru, upevňovací materiál pro prvek (na podlahu) a keramiku, (samořezné) šrouby pro upevnění do hrázděné stěny, otvor Ø 11 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce, aretační brzda

Upozornění
Maximální výška přítoku pisoáru od OKFFB=880 mm! Ovládací desky a příslušenství viz skupina T5!

model 8164.5



BH	balení	**artikl**	RS	**€**
1130	1/12	**461 843**	65	**345,88**
1300	1/10	**611 934**	65	**357,82**

BH = stavební výška



Viega Eco Plus-pisoárový prvek
- pro následující produkty a použití: pisoár se sifonovou senzorovou technikou

Vybavení
rám z oceli povrstvený práškovou technologií, pisoárový splachovací systém-odhlučněná sada pro hrubou stavbu, magnetický ventil, ovládání, síťový zdroj, odtokový oblouk DN50, odsávací tvarovka s vodorovným výstupem a senzorem, předuzavřeno, proplachovací zátka, přípoj armatur Rp½, připojovací souprava pisoáru, samolepicí těsnicí příruba, upevňovací materiál pro prvek (na podlahu) a keramiku, (samořezné) šrouby pro upevnění do hrázděné stěny, otvor Ø 11 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce, aretační brzda

Technická data
síťové napětí 100–240 V AC/50–60 Hz

model 8152.3

BH	balení	**artikl**	RS	**€**
1130	1/12	**655 815**	65	**1.091,83**

BH = stavební výška

Bidetové prvky



Viega Eco Plus-bidetový prvek
- pro následující produkty a použití: závěsný bidet

Vybavení
rám z oceli povrstvený práškovou technologií, výškově nastavitelné a odlučněné upevnění pro nástěnky Viega, výškově nastavitelný odtokový oblouk DN40/50, pryžová vsuvka DN40/30, upevňovací materiál pro prvek (na podlahu) a keramiku, (samořezné) šrouby pro upevnění do hrázděné stěny, otvor Ø 11 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce, aretační brzda

Upozornění
* Vestavné hloubky 75 mm dosáhnete s odtokovým obloukem model 8113.21 (viz skupina T6)!

model 8167.5

BH	balení	**artikl**	RS	**€**
830	1/10	**487 645**	65	**275,21**
1130	1/10	**461 850**	65	**252,46**

BH = stavební výška



Upevňovací prvky

Viega Eco Plus-upevňovací prvek
- pro následující produkty a použití: vybavovací předměty, bezbariérové předstěnové instalace
- pro použití s následujícími produkty: Viega Eco Plus-WC-prvek model 8108.1, 8161.18, 8161.2, 8161.21, 8161.95

Vybavení
rám z oceli povrstvený práškovou technologií, voděodolná vrstvená dřevěná deska 30 mm, upevňovací materiál pro prvek (k podlaze a ke stěně), (samořezné) šrouby pro upevnění do hrázděné stěny, otvor Ø 11 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce, aretační brzda

model 8169.2

BH	balení	**artikl**	RS	**€**
1130	1	**683 719**	65	**150,20**

BH = stavební výška



Viega Eco Plus-upevňovací prvek
- pro následující produkty a použití: vybavovací předměty, bezbariérové předstěnové instalace

Vybavení
rám z oceli povrstvený práškovou technologií, voděodolná vrstvená dřevěná deska 30 mm, upevňovací materiál pro prvek (k podlaze), (samořezné) šrouby pro upevnění do hrázděné stěny, otvor Ø 11 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce, aretační brzda

model 8169

BH	balení	**artikl**	RS	**€**
1130	1/25	**455 736**	65	**197,86**

BH = stavební výška



Základní prvky



Viega Eco Plus-základní prvek
- pro použití s následujícími produkty: nosič armatur model 8062.1, 8063.0, 8064, pisoárový modul model 8119.3, 8126

Vybavení
rám z oceli povrstvený práškovou technologií, upevňovací materiál pro prvek (na podlahu) a keramiku, (samořezné) šrouby pro upevnění do hrázděné stěny, otvor Ø 11 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce, aretační brzda

model 8162.5

BH	balení	**artikl**	RS	**€**
980	1/10	**704 094**	65	**131,62**
1130	1/10	**461 751**	65	**132,25**
1300	1/16	**461 768**[1]	65	**140,16**

BH = stavební výška
[1)] * pouze u stavební výšky 1300 mm



Rohové prvky



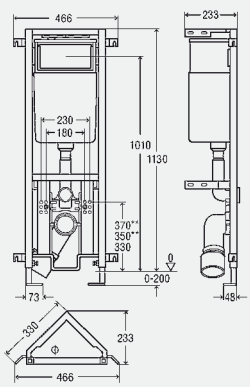

Viega Eco Plus-WC-rohový prvek
- pro následující produkty a použití: závěsné WC, ovládací deska Visign
- ovládání zepředu, 2-množstevní splachovací systém

Vybavení
rám z oceli povrstvený práškovou technologií, splachovací nádrž pod omítku 2C, připojovací oblouk WC DN90 (hloubkově nastavitelný) z PP, excentrický přechodový kus DN90/100 z PP, připojovací souprava WC, upevňovací materiál pro prvek a keramiku, aretační brzda

Vybavení splachovací nádrže
rohový ventil s předmontovaným úsekem na vodu Rp½, sada plnicího ventilu, sada odtokového ventilu

Technická data
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca. 3–4 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 6–7,5 l

Upozornění
U nastavení ze závodu je možné okamžité dodatečné splachování! Ovládací desky a příslušenství viz skupina T5! * pouze u stavební výšky 1130 mm

model 8141.2

BH	balení	**artikl**	RS	**€**
980	1/10	**606 718**[1]	65	**853,32**
1130	1/10	**606 725**[2]	65	**853,32**

BH = stavební výška
[1] U ovládání zepředu v závislosti na WC-keramice může otevřený kryt sedátka částečně překrývat ovládací desku!
[2] nastavitelná výška keramiky



Viega Eco Plus-umyvadlový rohový prvek
- pro následující produkty a použití: umyvadlo se stojánkovou baterií

Vybavení

rám z oceli povrstvený práškovou technologií, odhlučněné upevnění pro nástěnky Viega, odtokový oblouk DN40/50, pryžová vsuvka DN40/30, upevňovací materiál pro prvek a keramiku, aretační brzda

model 8142

BH	balení	**artikl**	RS	**€**
980–1130	1/8	**566 951**	65	**374,42**

BH = stavební výška

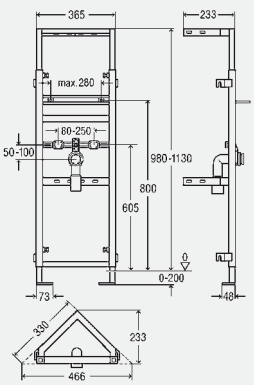



Viega Eco Plus-rohový prvek pro bidet
- pro následující produkty a použití: závěsný bidet

Vybavení

rám z oceli povrstvený práškovou technologií, výškově nastavitelné a odlučněné upevnění pro nástěnky Viega, výškově nastavitelný odtokový oblouk DN40/50, pryžová vsuvka DN40/30, upevňovací materiál pro prvek a keramiku, aretační brzda

model 8143

BH	balení	**artikl**	RS	**€**
980–1130	1/8	**566 968**	65	**449,10**

BH = stavební výška

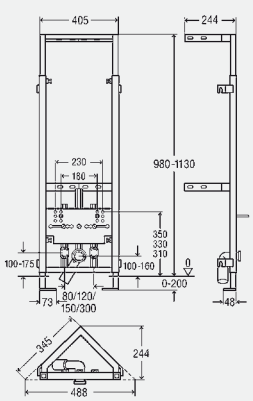



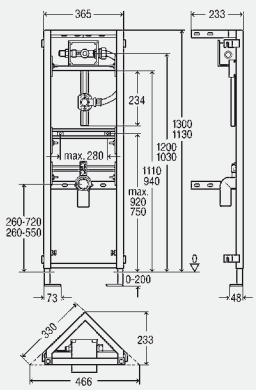

Viega Eco Plus-pisoárový rohový prvek
- pro následující produkty a použití: pisoár s podomítkovým splachovacím systémem, montáž vybavovací sady Visign (manuální a bezdotykové splachování)

Vybavení
rám z oceli povrstvený práškovou technologií, pisoárový splachovací systém-odhlučněná sada pro hrubou stavbu, přípoj armatur Rp½, odtokový oblouk DN50, splachovací trubka, vtoková souprava, samolepicí těsnicí příruba, upevňovací materiál pro prvek a keramiku, aretační brzda

Upozornění
Maximální výška přítoku pisoáru od OKFFB=880 mm! Ovládací desky a příslušenství viz skupina T5!

model 8144

BH	balení	**artikl**	RS	**€**
1130	1/8	**566 975**	65	**654,75**
1300	1/10	**611 941**	65	**667,65**

BH = stavební výška



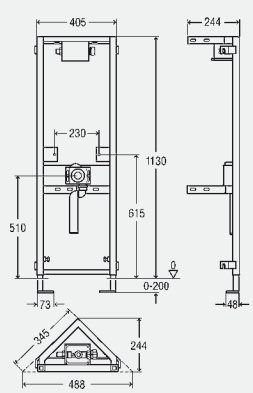

Viega Eco Plus-pisoárový rohový prvek
- pro následující produkty a použití: pisoár „Joly“ a „Visit“ (Keramag), montáž vybavovací sady Visign (manuální splachování)

Vybavení
rám z oceli povrstvený práškovou technologií, pisoárový splachovací systém-odhlučněná sada pro hrubou stavbu, přípoj armatur Rp½, odtokový oblouk DN50, samolepicí těsnicí příruba, upevňovací materiál pro prvek a keramiku, aretační brzda

Upozornění
Maximální výška přítoku pisoáru od OKFFB=880 mm! Ovládací desky a příslušenství viz skupina T5!

model 8145

BH	balení	**artikl**	RS	**€**
1130	1/8	**566 982**	65	**654,75**

BH = stavební výška

WC-prvky, umyvadlové prvky





Viega Eco-WC-prvek
- pro následující produkty a použití: závěsné WC, ovládací desky pro WC Visign for Public 1, Visign for Style 10, 13, 14 a Standard
- ovládání zepředu, 2-množstevní splachovací systém

Vybavení
rám z oceli povrstvený práškovou technologií, splachovací nádrž pod omítku Standard 2S, připojovací oblouk WC DN90 (hloubkově nastavitelný) z PP, excentrický přechodový kus DN90/100 z PP, připojovací souprava WC, upevňovací materiál pro prvek (na podlahu) a keramiku, (samořezné) šrouby pro upevnění do hrázděné stěny, otvor Ø 11 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce

Vybavení splachovací nádrže
rohový ventil s předmontovaným úsekem na vodu Rp½, sada plnicího ventilu, sada odtokového ventilu

Technická data
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca. 3–4 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 6–9 l

Upozornění
U nastavení ze závodu je možné okamžité dodatečné splachování! Ovládací desky a příslušenství viz skupina T5!

model 8180.26

BH	balení	**artikl**	RS	**€**
1130	1/12	**606 688**	65	**279,86**

BH = stavební výška





Viega Eco-WC-prvek
- pro následující produkty a použití: závěsné WC, ovládací desky pro WC Visign for Public 1 a Standard
- ovládání zepředu, systém stop-splachování

Vybavení
rám z oceli povrstvený práškovou technologií, splachovací nádrž pod omítku Standard 2S, připojovací oblouk WC DN90 (hloubkově nastavitelný) z PP, excentrický přechodový kus DN90/100 z PP, připojovací souprava WC, upevňovací materiál pro prvek (na podlahu) a keramiku, (samořezné) šrouby pro upevnění do hrázděné stěny, otvor Ø 11 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce

Vybavení splachovací nádrže
rohový ventil s předmontovaným úsekem na vodu Rp½, sada plnicího ventilu, sada odtokového ventilu

Technická data
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 6 l, 9 l

Upozornění
U nastavení ze závodu je možné okamžité dodatečné splachování! Ovládací desky a příslušenství viz skupina T5!

model 8180.25

BH	balení	**artikl**	RS	**€**
1130	1/12	**606 671**	65	**279,86**

BH = stavební výška





Viega Eco-umyvadlový prvek
- pro následující produkty a použití: umyvadlo se stojánkovou baterií

Vybavení
rám z oceli povrstvený práškovou technologií, odhlučněné upevnění pro nástěnky Viega, odtokový oblouk DN40/50, pryžová vsuvka DN40/30, upevňovací materiál pro prvek (na podlahu) a keramiku, (samořezné) šrouby pro upevnění do hrázděné stěny, otvor Ø 11 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce

Upozornění
* Vestavné hloubky 75 mm dosáhnete s odtokovým obloukem model 8113.21 (viz skupina T6)!

model 8180.61

BH	balení	**artikl**	RS	**€**
1130	1/10	**670 986**	65	**145,15**

BH = stavební výška

Upevňovací příslušenství

Viega Eco Plus-upevňovací sada
- pro následující produkty a použití: upevnění Viega Eco Plus-/ Viega Eco-prvků v jednotlivé/ řadové montáži, jednotlivá montáž přímo na těleso stavby, rohová montáž na plnou stěnu nebo hrázděnou konstrukci
- pro použití s následujícími produkty: montážní kolejnice model 8001
- hloubkově nastavitelná v rozmezí 75–200 mm, možnost upevnit opláštění, podélné otvory

model 8173

ks	balení	**artikl**	RS	**€**
2	1	**460 440**	65	**13,34**

ks = počet v sadě

Viega Eco Plus-upevňovací sada
- pro následující produkty a použití: jednotlivá montáž Viega Eco Plus-/ Viega Eco-prvků na masivní stěnu
- hloubkově nastavitelná do 200 mm

model 8180.73

M	L	balení	**artikl**	RS	**€**
10	300	1	**678 630**	65	**8,03**

M = metrický závit
L = délka



Viega Eco Plus-montážní set
- pro následující produkty a použití: upevnění Viega Eco Plus-prvku na podlahu nebo stěnu
- pozinkovaná ocel

Vybavení
sada podpěrných nožek, rozmezí nastavení 0–400 mm

model 8310.68

L	balení	**artikl**	RS	**€**
700	1	**641 030**	65	**50,46**

L = délka

Montážní kolejnice
- pro následující produkty a použití: upevnění Viegaswift-prvků, řadová montáž Viega Eco Plus-/ Viega Eco-prvků, Viega Mono-WC-prvků a Viega Mono bidetových prvků
- pozinkovaná ocel

Vybavení
upevňovací materiál, vyrovnávací materiál pro nerovné stěny
model 8001

L	B	H	balení	**artikl**	RS	**€**
3000	40	22	4	**283 872**	75	**36,55**

L = délka
B = šířka
H = výška

Viega Eco Plus-montážní profil 45°
- pozinkovaná ocel

Vybavení
upevňovací materiál, (samořezné) šrouby pro sádrokartonové desky
model 8077

L	B	H	balení	**artikl**	RS	**€**
1120	50	30	2	**284 466**	75	**22,91**

L = délka
B = šířka
H = výška



Montážní profil 90°
- pozinkovaná ocel
- součástí výbavy není: upevňovací materiál

model 8076

L	B	H	balení	**artikl**	RS	**€**
2500	37	37	1	**332 402**	75	**25,03**
3000	37	37	1	**284 459**	75	**42,52**

L = délka
B = šířka
H = výška



Zvukově izolační sada
- pro následující produkty a použití: redukce přenosu hluku upevňovacích prvků Viega Eco nebo Steptec, redukce přenosu hluku na přilehlou zeď
- pro použití s následujícími produkty: Steptec-montážní kolejnice model 8401, Viega Eco Plus-upevňovací sada model 8173
- pryž

Vybavení
zvukově izolační deska WC, 10 zvukově izolačních sad (upevnění na stěnu a podlahu)
model 8310.52

ks	balení	**artikl**	RS	**€**
10	1	**636 395**	65	**49,72**

ks = počet v sadě

Příslušenství



Sada příslušenství
- pro následující produkty a použití: WC-prvky Viega Eco Plus a Viega Eco, univerzální upevnění pro přívod vody a elektrického připojení u WC se sprchou

model 8100.95

	balení	**artikl**	RS	**€**
	1	**705 978**	65	**36,20**