



www.kermi-arbonia.sk

SPRCHOVÉ KÚTY

CENNÍK
2018

KERMI
A leading brand of  AFG

Made in Germany

WALK-IN

PREHĽAD PROGRAMOV

WALK-IN WALL															
Všetky rozmery sú v mm			WALK-IN XC	WALK-IN XS	PASA	PASA XP	FILIA	FILIA XP	TUSCA	OSIA	DIGA	NICA	ATEA	LIGA	CADAXS
Hrúbka skiel			10	8	8	8	8	6	6	5	6	6	6	5	5
	Wall kyvné zalamovacie vyhotovenie	max.šírka	-	-	-	-	-	-	-	-	1250	-	-	1250	-
	Wall	max.šírka	1250	-	1450	1450	1450	1450	-	-	1450	-	1450	1250	1200
		Do výšky 2000 max.šírka Výška 2001 - 2200	1250	-	1450	1450	-	-	-	-	1450	-	1450	-	-
	Otočné krídlo	max.šírka	-	-	-	724/ 524	Na objednávku	525	-	-	730	-	700	700	700

PÁNTY

PREHĽAD PROGRAMOV

DO NIKY

Dvere			PASA	PASA XP	FILIA	FILIA XP	TUSCA	OSIA
Kyvné dvere		Kyvné 1-kridlové dvere	●		●		●	
		1-kridlové kyvné dvere a pevné pole (protisegment)	●		●			
		1-kridlové kyvné dvere a pevné pole skrátené	●					
		1-kridlové kyvné dvere s pevným dielom	●	●	●	●	●	
		1-kridlové kyvné dvere s pevnými dielmi	●	●		●		
		Kyvné dvere (lietačky)	●		●		●	
		Kyvné dvere (lietačky) s pevným dielom	●					
		Kyvné dvere (lietačky) s pevnými dielmi	●	●				
Otočné dvere		Otočné dvere a pevný diel						●

PÁNTY

PREHĽAD PROGRAMOV

Dvere a bočná stena		PASA	PASA XP	FILIA	FILIA XP	TUSCA	OSIA
							

Kyvné dvere		1-krídlové kyvné dvere a bočná stena	•		•		•	
		1-krídlové kyvné dvere a pevné pole a bočná stena	•					
		1-krídlové kyvné dvere a pevné pole a bočná stena	•	•				
		1-krídlové kyvné dvere s pevným dielom a bočná stena	•	•	•	•		
		1-krídlové kyvné dvere s pevnými dielmi a bočná stena	•	•	•			
		Kyvné dvere (lietačky) a bočná stena	•		•			
		Kyvné dvere (lietačky) s pevnými dielmi a bočná stena		•				
Otočné dvere		Otočné dvere s pevným dielom a bočná stena						•

Dvere a bočná stena skrátená		PASA	PASA XP	FILIA	FILIA XP	TUSCA	OSIA
							

Kyvné dvere		1-krídlové kyvné dvere a bočná stena	•		•			
		1-krídlové kyvné dvere a pevné pole a bočná stena	•					
		1-krídlové kyvné dvere a pevné pole a bočná stena						
		1-krídlové kyvné dvere s pevným dielom a bočná stena	•	•	•	•		
		1-krídlové kyvné dvere s pevnými dielmi a bočná stena			•			

Rohový vstup - polovičný diel		PASA	PASA XP	FILIA	FILIA XP	TUSCA	OSIA
-------------------------------	--	------	---------	-------	----------	-------	------

Kyvné dvere		Rohový vstup 2-dielny (Kyvné dvere s pevnými dielmi)	•	•	•	•	
Otočné dvere		Rohový vstup 2-dielny (Otočné dvere s pevnými dielmi)					•

Štvrtkruh		PASA	PASA XP	FILIA	FILIA XP	TUSCA	OSIA
-----------	--	------	---------	-------	----------	-------	------

Kyvné dvere		Štvrtkruhový sprchový kút (kyvné dvere s pevnými dielmi)	•	•	•	•	
Otočné dvere		Štvrtkruhový sprchový kút (otočné dvere s pevnými dielmi)	•	•			
		Štvrtkruhový sprchový kút (otočné dvere s pevnými dielmi)					•

PROFIL

PREHĽAD PROGRAMOV

Dvere			DIGA	NICA	ATEA	RAYA	LIGA	CADA XS
Kyvné zalamovacie dvere		Kyvné zalamovacie dvere	●				●	
		Kyvné zalamovacie dvere a pevné pole	●					
		Kyvné zalamovacie dvere 4 dielne	●				●	
Kyvné dvere		Kyvné 1-krídlové dvere	●		●	●	●	●
		1-krídlové kyvné dvere a pevné pole	●		●	●		
		1-krídlové kyvné dvere s pevným dielom	●		●	●	●	●
		1-krídlové kyvné dvere s pevnými dielmi	●			●		
		Kyvné dvere (lietačky)	●		●	●	●	●
		Kyvné dvere s pevným dielom			●	●		
		Kyvné dvere s pevnými dielmi			●	●		
Otočné dvere		Otočné dvere s pevným dielom					●	
Posuvné dvere		2-dielne posuvné dvere s pevným dielom			●			●
		2-dielne posuvné dvere s pevným dielom bezbariérové		●	●		●	
		3-dielne posuvné dvere s pevným dielom						●
		4-dielne posuvné dvere s pevnými dielmi			●			
		4-dielne posuvné dvere s pevnými dielmi bezbariérové			●		●	

Bočná stena			DIGA	NICA	ATEA	RAYA	LIGA	CADA XS
Bočná stena		Bočná stena	●	●	●	●	●	●
		Otvárací bočná stena	●			●		
		Skrátená bočná stena na vaňu			●	●	●	
Bočná stena skrátená		Skrátená bočná stena vedľa vane	●		Na objednávku			

PROFIL

PREHĽAD PROGRAMOV

Rohový vstup - polovičný diel			DIGA	NICA	ATEA	RAYA	LIGA	CADA XS
Kyvné zalamovacie dvere		Rohový vstup 2-dielny (kyvné zalamovacie dvere)	●				●	
		2-dielny rohový vstup (kyvné zalamovacie dvere s pevným dielom)	●					
Kyvné dvere		Rohový vstup (kyvné dvere)	●		●	●	●	
		Rohový vstup 2-dielny (kyvné dvere s pevnými dielmi)	●		●	●	●	
Otočné dvere		Rohový vstup 2-dielny (otočné dvere s pevnými dielmi)					●	
Posuvné dvere		Rohový vstup 2-dielny (posuvné dvere)			●			●
		Rohový vstup 2-dielny - bezbariérový (posuvné dvere)		●	●		●	
		Rohový vstup 3-dielny bezbariérový (posuvné dvere)						●

Štvrtkruh			DIGA	NICA	ATEA	RAYA	LIGA	CADA XS
Kyvné dvere		Štvrtkruhový sprchový kút (kyvné dvere)			●			
		Štvrtkruhový sprchový kút (kyvné dvere s pevnými dielmi)	●		●	●	●	●
Otočné dvere		Štvrtkruhový sprchový kút (otočné dvere s pevnými dielmi)					●	
Posuvné dvere		Štvrtkruhový sprchový kút (posuvné dvere)			●			●
		Štvrtkruhový sprchový kút bezbariérový (posuvné dvere)					●	

Polkruhový sprchový kút			DIGA	NICA	ATEA	RAYA	LIGA	CADA XS
Kyvné dvere		Polkruhový sprchový kút (kyvné dvere s pevnými dielmi)				●		


WALK-IN XS



WALK-IN XC




Sériové modely




XS FW1
Strana 5

Sériové modely



XC WIO
Strana 6




XC WIW
Strana 7


WALK-IN Sériové modely




Sériové modely




DI 2YR/L
Strana 8




LI 2YR/L
Strana 9




FI TWf/TWG
Strana 10




FI TPf/TPG
Strana 10




FX TWf
Strana 11




FX TWG
Strana 11



CK TWf
Strana 12



CK TFR/L
Strana 13



CK WDW
Strana 14




POPIS VÝROBKU



- Pre inštaláciu ako voľne stojaca stena.
- Bezrámová Walk-in stena s dvoma vzperami do steny.
- Bezpečnostné 8 mm sklo podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KermiClean.
- Vzpery do steny z eloxovaného hliníku a kvalitnej ocele.
- Uchytenie vzpier z vnútornej strany celkom zapustené do skla.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál, voľne umiestniteľný číry háčik na uterák.
- Upozornenie: Možné upevnenie len do masívnej steny.
- Sériovo dodávané s hmoždinkami pre betón, plnú tehlu, dierovanú tehlu a pórbetón.

SPÔSOBY MONTÁŽE

Voľne stojaca



Výška sprchového kútu / výška hornej hrany skla 2000 mm.
Výška hornej hrany vzpery 2055 mm.



XS FW1

Sériový výrobok

Všetky rozmery sú uvedené v mm. Pri montáži je možné vzpery ľubovoľne skrátiť.
Možnosť dĺžkového vyrovňania vzpery + 10 mm / - 10 mm.
Minimálna výška stropu 2120 mm

Výška sprchového kútu	Šírka skla / šírka	Dĺžka stenových vzpier	Kód výrobku strieborná lesklá / chróm = V ESG číre s KermiClean = P	Cena v EUR	
				bez DPH	s DPH
2000	1200	1450	XS FW1 12020 VPK	1370	1644
2000	1300	1450	XS FW1 13020 VPK	1420	1704
2000	1400	1450	XS FW1 14020 VPK	1420	1704
2000	1500	1450	XS FW1 15020 VPK	1460	1752
2000	1600	1450	XS FW1 16020 VPK	1460	1752
2000	1700	1450	XS FW1 17020 VPK	1510	1812
2000	1800	1450	XS FW1 18020 VPK	1510	1812

Atypické vyhotovenie len podľa výkresu.

Všetky rozmery sú uvedené v mm. Pri montáži je možné vzpery ľubovoľne skrátiť.
Možnosť dĺžkového vyrovňania vzpery + 10 mm / - 10 mm.
Minimálna výška stropu = horná hrana skla + 120 mm

Výška sprchového kútu	Šírka skla / šírka max. 1800 pri výške do 2000 max. 1600 pri výške 2001 – 2200	Dĺžka stenových vzpier max. 1450	Kód výrobku strieborná lesklá / chróm = V ESG číre s KermiClean = P	Cena v EUR	
				bez DPH	s DPH
do 2000	do 1200	do 1450	XS FW1	1370	1644
	1201 – 1400	do 1450	+ výška sprchového kútu	1420	1704
	1401 – 1600	do 1450	+ šírka skla	1460	1752
	1601 – 1800	do 1450	+ dĺžka stenových vzpier	1510	1812
2001 – 2200	do 1200	do 1450	+ povrch	1370	1644
	1201 – 1400	do 1450	+ sklo	1420	1704
	1401 – 1600	do 1450		1460	1752



Nerovnosti stien / vaničky / podlahy (± 2 mm až ± 20 mm)

bez príplatku

Šikmý rez v skle

+ 150,- EUR bez DPH / 180,- EUR s DPH k cene atypického výrobku

Výrez v skle

+ 150,- EUR bez DPH / 180,- EUR s DPH k cene atypického výrobku

KERMiextra

- ESG mliečne SR Opaco s KermiClean
- ESG šedo tónované s KermiClean
- Profil chrániaci vodorovnú hranu skla predmontovaný z výroby
- Držiak uteráku 660 namontovaný z výroby
- Držiak uteráku 340 namontovaný z výroby

- + 160,- EUR bez DPH / 192,- s DPH k cene sériového výrobku / typu ESG číre s KermiClean
- + 40% k cene sériového výrobku / typu ESG číre s KermiClean
- + 135,- EUR bez DPH / 162,- s DPH k cene atypického výrobku
- + 200,- EUR bez DPH / 240,- s DPH k cene atypického výrobku
- + 160,- EUR bez DPH / 192,- s DPH k cene atypického výrobku

WALK-IN XC



10 mm sklo



POPIS VÝROBKU

- Čiastočne rámová Walk-in bočná stena s uchytением do steny.
- Stabilizátor nie je potrebný.
- Bezpečnostné 10 mm sklo podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KermiClean.
- Výška sprchového kútu do 2200 mm.
- Kvalitné eloxované hliníkové profily.
- Nastaviteľná šírka v stenovom profile 10 mm.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál.

SPÔSOBY MONTÁŽE

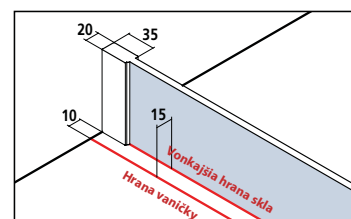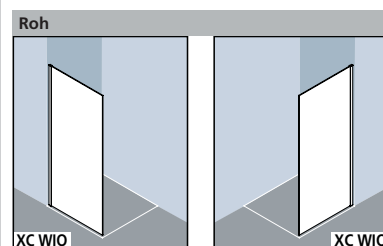

XC WIO

Sériový výrobok


Všetky rozmery sú uvedené v mm a pri kolmých stenách.

Pri odchyľke steny alebo podlahy viac ako 5mm nedoporučujeme štandardnú montáž, ale atypické riešenie.

Možnosť vyrovnania v stenovom profile 10 mm.

Walk-in WALL je možné inštalovať ako pravý, aj ľavý

Výška sprchového kútu	Hrana vanečky	Nastaviteľná šírka	Kód výrobku strieborná lesklá = V ESG číre s KermiClean = P	Cena v EUR	
				bez DPH	s DPH
2000	390 - 400	380 - 390	XC WIO 04020 VPK	590	708
2000	490 - 500	480 - 490	XC WIO 05020 VPK	590	708
2000	590 - 600	580 - 590	XC WIO 06020 VPK	590	708
2000	690 - 700	680 - 690	XC WIO 07020 VPK	590	708
2000	790 - 800	780 - 790	XC WIO 08020 VPK	590	708
2000	890 - 900	880 - 890	XC WIO 09020 VPK	890	1068
2000	990 - 1000	980 - 990	XC WIO 10020 VPK	890	1068
2000	1090 - 1100	1080 - 1090	XC WIO 11020 VPK	890	1068
2000	1190 - 1200	1180 - 1190	XC WIO 12020 VPK	890	1068



Atypické vyhotovenie len podľa výkresu.

Všetky rozmery sú uvedené v mm.

Nastaviteľná šírka atypu + 5mm/-5mm

Výška sprchového kútu	Hrana vanečky, alebo podlahy max. 1250	Kód výrobku strieborná lesklá = V ESG číre s KermiClean = P	Cena v EUR	
			bez DPH	s DPH
do 2000	do 1250	XC WIO	990	1188
2001 - 2200	do 1250	+ výška sprchového kútu + hrana vanečky alebo podlahy + povrch + sklo	1080	1296

KERMIextra

- ESG mliečne SR Opaco s KermiClean
- ESG šedo tónované s KermiClean
- Držiak uteráku 660 namontovaný z výroby
- Držiak uteráku 340 namontovaný z výroby

- + 160,- EUR bez DPH / 192,- s DPH k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean
- + 40% k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean
- + 200,- EUR bez DPH / 240,- s DPH k cene atypického výrobku
- + 160,- EUR bez DPH / 192,- s DPH k cene atypického výrobku

WALK-IN XC



10 mm sklo



POPIS VÝROBKU

- Čiastočne rámová Walk-in bočná stena s uchytением do steny.
- S 90° stabilizátorom.
- Bezpečnostné 10 mm sklo podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KermiClean.
- Kvalitné eloxované hliníkové profily.
- Stabilizátor z eloxovaného hliníku a z kvalitnej ocele.
- Nastaviteľná šírka v stenovom profile 20 mm.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál.

SPÔSOBY MONTÁŽE

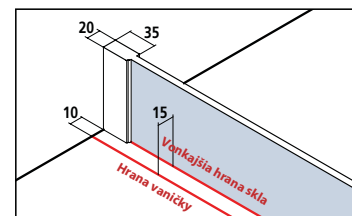

XC WIW

Sériový výrobok

Všetky rozmery sú uvedené v mm a pri kolmých stenách.

Stabilizátor 1220mm (možné skrátiť)

Pri odchýlke steny alebo podlahy viac ako 5 mm nie je možné namontovať.

Možnosť vyrovnania v stenovom profile 20 mm.

Walk-in WALL je možné inštalovať ako pravý, aj ľavý

Výška sprchového kútu	Hrana vanečky	Nastaviteľná šírka	Kód výrobku stříborná lesklá = V ESG číre s KermiClean = P	Cena v EUR	
				bez DPH	s DPH
2000	890 - 910	880 - 900	XC WIW 09020 VPK	890	1068
2000	990 - 1010	980 - 1000	XC WIW 10020 VPK	890	1068
2000	1190 - 1210	1180 - 1200	XC WIW 12020 VPK	890	1068

KERMIextra

- ESG mliečne SR Opaco s KermiClean
- ESG šedo tónované s KermiClean
- Držiak uteráku 660 namontovaný z výroby
- Držiak uteráku 340 namontovaný z výroby




- + 160,- EUR bez DPH / 192,- s DPH k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean
- + 40% k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean
- + 200,- EUR bez DPH / 240,- s DPH k cene atypického výrobku
- + 160,- EUR bez DPH / 192,- s DPH k cene atypického výrobku



POPIS VÝROBKU

- Čiastočne rámová skladacia zástena s dvomi krídlami, v stenovom profile otočná o 90° dovnútra aj von, v pántoch otočná len von o 180°.
- Bezpečnostné 6mm sklo podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KermiClean.
- Kvalitné eloxované hliníkové profily, pánty a madlá z kavalitnej ocele.
- Šírkové vyrovnanie v stenovom profile 20 mm.
- Otočný profil na stene so zdvíhacím mechanizmom.
- Pánty so zdvíhacím mechanizmom, z vnútornej strany úplne zapustené do skla.
- Zvislé tesnenia a vodorovné tesnenie s okapničkou.
- Profil chrániaci hranu skla.
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri DIGA zaručiť absolútnu tesnosť.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál. Voľne umiestniteľný číry háčik na uterák

SPÔSOBY MONTÁŽE

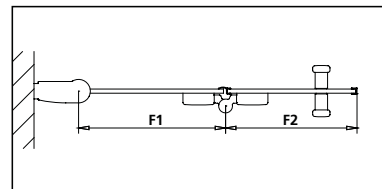

DI 2YR/L

Sériový výrobok

Všetky rozmery sú uvedené v mm a pri kolmých stenách.

Pri odchylke podlahy viac ako 5mm nedoporučujeme štandardnú montáž, ale atypické riešenie.

Výška 1867 mm (DI 2YR/L....18.K) za rovnakú cenu ako výška 2017 mm

Pri objednávke vždy uveďte:

DI 2YR = Kynné zalamovacie dvre / pánty vpravo

DI 2YL = Kynné zalamovacie dvre / pánty vľavo

Výška sprchového kútu	Hrana vaničky	Celková šírka	Šírka krídla 1	Šírka krídla 2	Kód výrobu striebrná lesklá / chróm = V ESG číre s KermiClean = P	Cena v EUR	
						bez DPH	s DPH
2017	WE	A	F1	F2	DI 2YR/L 08020 VPK	810	972
2017	790 - 810	780 - 800	410	318	DI 2YR/L 09020 VPK	820	984
2017	890 - 910	880 - 900	460	368	DI 2YR/L 10020 VPK	830	996
2017	990 - 1010	980 - 1000	510	418	DI 2YR/L 12020 VPK	840	1008
2017	1190 - 1210	1180 - 1200	610	518			



Atypické vyhotovenie len podľa výkresu.

Všetky rozmery sú v mm.

Nastaviteľná šírka atypu + 10 mm / - 10 mm.

Pri objednávke vždy uveďte:

DI 2YR = Kynné zalamovacie dvre / pánty vpravo

DI 2YL = Kynné zalamovacie dvre / pánty vľavo

Výška sprchového kútu	Celková šírka max. 1410	Šírka krídla 1	Šírka krídla 2	Kód výrobu striebrná lesklá / chróm = V ESG číre s KermiClean = P	Cena v EUR	
					bez DPH	s DPH
do 2067	do 950	min. 250	min. 220	DI 2YR/L + výška + celková šírka + šírka krídla 1 + šírka krídla 2 + povrch + sklo	980	1176
	951 - 1250	min. 250	min. 220		1010	1212
	1251 - 1410	min. 250	min. 220		1030	1236
2068 - 2217 s tretím pántom	do 950	min. 250	min. 220		1060	1272
	951 - 1250	min. 250	min. 220		1090	1308
	1251 - 1410	min. 250	min. 220		1110	1332



Šikmý rez v krídle 2

+ 150,- EUR bez DPH / 180,- EUR s DPH k cene atypického výrobku

KERMiextra

- ESG mliečne SR Opaco s KermiClean
- ESG šedo tónované s KermiClean




+ 160,- EUR bez DPH / 192,- s DPH k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean
+ 40% k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean



POPIS VÝROBKU

- Čiastočne rámová skladacia zástena s dvomi krídlami, v stenovom profile otočná o 90° dovnútra aj von, v pántoch otočná len von o 180°.
- Bezpečnostné 5 mm sklo podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KermiClean.
- Kvalitné eloxované hliníkové profily, pánty a madlá z kavalitnej ocele.
- Šírkové vyrovnanie v stenovom profile 25 mm.
- Profilový pánt so zdvíhacím mechanizmom.
- Pánt na skle so zdvíhacím mechanizmom.
- Zvislé tesnenia a vodorovné tesnenie s okapničkou.
- Profil chrániaci hranu skla.
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri LIGA zaručiť absolútnu tesnosť.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál. Voľne umiestniteľný číry háčik na uterák.

SPÔSOBY MONTÁŽE

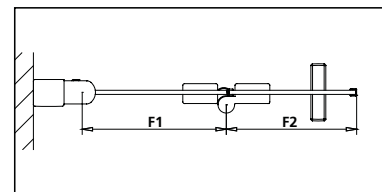

LI 2YR/L

Sériový výrobok

Všetky rozmery sú uvedené v mm a pri kolmých stenách.

Pri odchýlke podlahy viac ako 5mm nedoporučujeme štandardnú montáž, ale atypické riešenie.


Výška 1850 mm (LI 2YR/L...18.K) za rovnakú cenu ako výška 2000 mm

Pri objednávke vždy uveďte:

LI 2YR = Kývné zalamovacie dvere / pánty vpravo

LI 2YL = Kývné zalamovacie dvere / pánty vľavo

Výška sprchového kútu	Hrana vaničky	Celková šírka	Šírka krídla 1	Šírka krídla 2	Kód výrobku stříborná matná = 1 ESG číre s KermiClean = P	Cena v EUR		Kód výrobku stříborná vysoký lesk = V ESG číre s KermiClean = P	Cena v EUR	
						bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH
2000	WE	A	F1	F2	LI 2YR/L 08020 1PK	550	660	LI 2YR/L 08020 VPK	590	708
2000	885 - 910	875 - 900	441	395	LI 2YR/L 09020 1PK	550	660	LI 2YR/L 09020 VPK	590	708
2000	985 - 1010	975 - 1000	491	445	LI 2YR/L 10020 1PK	570	684	LI 2YR/L 10020 VPK	610	732
2000	1085 - 1110	1075 - 1100	541	495	LI 2YR/L 11020 1PK	570	684	LI 2YR/L 11020 VPK	610	732
2000	1185 - 1210	1175 - 1200	591	545	LI 2YR/L 12020 1PK	570	684	LI 2YR/L 12020 VPK	610	732



Atypické vyhotovenie len podľa výkresu.

Všetky rozmery sú v mm.

Nastaviteľná šírka atypu + 15 mm / - 10 mm.

Pri objednávke vždy uveďte:

LI 2YR = Kývné zalamovacie dvere / pánty vpravo

LI 2YL = Kývné zalamovacie dvere / pánty vľavo

Výška sprchového kútu	Celková šírka max. 1210	Šírka krídla 1	Šírka krídla 2	Kód výrobku stříborná matná = 1 ESG číre s KermiClean = P	Cena v EUR		Kód výrobku stříborná vysoký lesk = V ESG číre s KermiClean = P	Cena v EUR	
					bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH
do 2050	do 950	min. 250	min. 220	LI 2YR/L	660	792	LI 2YR/L	710	852
	951 - 1210	min. 250	min. 220	+ výška	690	828	+ výška	730	876
				+ celková šírka			+ celková šírka		
				+ šírka krídla 1			+ šírka krídla 1		
				+ šírka krídla 2			+ šírka krídla 2		
				+ povrch			+ povrch		
				+ sklo			+ sklo		



Šikmý rez v krídle 2

+ 150,- EUR bez DPH / 180,- EUR s DPH k cene atypického výrobku

KERMiextra

■ ESG Dekor Stripe 2 s KermiClean


+ 160,- EUR bez DPH / 192,- s DPH k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean




POPIS VÝROBKU

- Bezrámová/čiastočne rámová Walk-in bočná stena s uchytением do steny.
- So stabilizátorom Filia 90° (FI TWf, FI TPF), alebo s 45° (FI TWG, FI TPG).
- Bezpečnostné 8 mm sklo podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KermiClean. Kvalitné pánty z ocele (FI TWf, FI TWG)
- Stenový profil z eloxovaného hliníku.
- Stabilizátor z eloxovaného hliníku a z kvalitnej ocele.
- Nastaviteľná šírka v stenovom profile 5 mm (FI TPF, FI TPG)
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál.
- Voľne umiestniteľný číry háčik na uterák.

Poznámka: možnosť zapustenia stenového profilu do obkladu pri FI TPF / FI TPG



SPÔSOBY MONTÁŽE

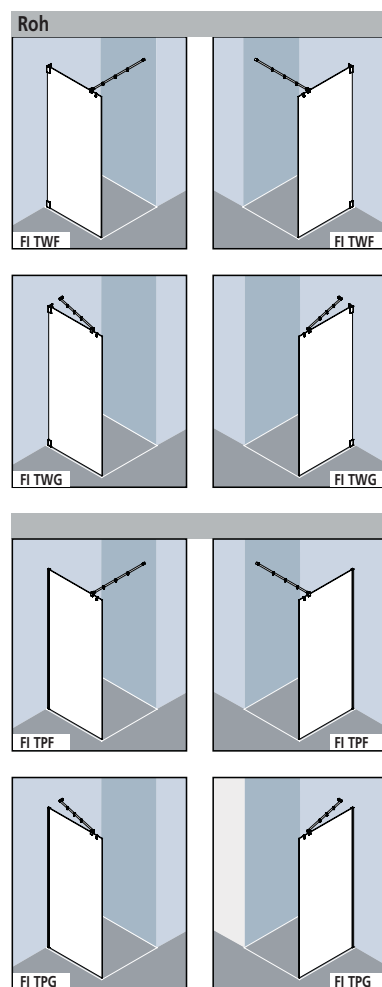

FI TWf/TWG

Sériový výrobok FI TWf/TWG

Všetky rozmery sú uvedené v mm a pri kolmých stenách.
Pri montáži je možné 90° stabilizátor ľubovoľne skrútiť.

Pri objednávke vždy uveďte:

FI TWf = 90° stabilizátor variabilný dĺžka 1220 mm

FI TWG = 45° stabilizátor variabilný

Walk-in WALL je možné inštalovať ako pravý, aj ľavý

Výška sprchového kútu	Šírka skla / šírka WALK-IN WALL	Kód výrobku stříborná vysoký lesk = V ESG číre s KermiClean = P	Cena v EUR	
			bez DPH	s DPH
2000	800	FI TWf/G 08020 VPK	630	756
2000	900	FI TWf/G 09020 VPK	640	768
2000	1000	FI TWf/G 10020 VPK	650	780
2000	1200	FI TWf/G 12020 VPK	710	852
2000	1400	FI TWf/G 14020 VPK	825	990

Ceny pri FI TPF / FI TPG nájdete na www.kermi-arbonia.sk



Atypické vyhotovenie len podľa výkresu

Všetky rozmery sú uvedené v mm.

Pri montáži je možné 90° stabilizátor ľubovoľne skrútiť.

Možnosť vyrovnania FI TWf/TWG v stenovom profile +5mm

Pri objednávke vždy uveďte:

FI TWf/TPF = 90° stabilizátor dĺžka 1220 mm

FI TWG/TPG = 45° stabilizátor variabilný

Walk-in WALL je možné inštalovať ako pravý, aj ľavý

Výška sprchového kútu	Šírka skla / šírka WALK-IN WALL	Kód výrobku chróm ESG číre s KermiClean = P	Cena v EUR	
			bez DPH	s DPH
do 1450	do 1450	FI TWf/G FI TPF/G	660	792
do 1450	1451 - 1650	+ výška sprchového kútu	740	888
do 1450	1651 - 2000	+ šírka Walk-in WALL	860	1032
1451 - 2000	do 1050	+ povrch	660	792
1452 - 2000	1051 - 1250	+ sklo	780	936
1453 - 2000	1251 - 1450		870	1044



Nerovnosti stien / vaničky / podlahy (± 2 mm až ± 20 mm)

bez príplatku

Šikmý rez v skle

+ 150,- EUR bez DPH / 180,- EUR s DPH k cene atypického výrobku

Výrez v skle

+ 150,- EUR bez DPH / 180,- EUR s DPH k cene atypického výrobku

KERMiextra


- ESG mliečne SR Opaco s KermiClean
- ESG šedo tónované s KermiClean
- Držiak uteráku 660 namontovaný z výroby
- Držiak uteráku 340 namontovaný z výroby
- Profil chrániaci vodorovnú hranu skla predmontovaný z výroby

- + 160,- EUR bez DPH / 192,- s DPH k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean
- + 40% k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean
- + 200,- EUR bez DPH / 240,- s DPH k cene atypického výrobku
- + 160,- EUR bez DPH / 192,- s DPH k cene atypického výrobku
- + 160,- EUR bez DPH / 192,- s DPH k cene atypického výrobku




POPIS VÝROBKU

- Čiastočné rámová Walk-in-bočná stena s uchytением na stenu.
- S 90° Filia XP stabilizátorom (FX TWF) alebo s 45° Filia XP stabilizátorom (FX TWG).
- Bezpečnostné 6 mm sklo podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KermiClean.
- Kvalitné eloxované hliníkové profily.
- Stabilizátor z eloxovaného hliníku a z kvalitnej ocele.
- Nastaviteľná šírka v stenovom profile 25 mm.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál, voľne umiestniteľný číry háčik na uterák.



SPÔSOBY MONTÁŽE

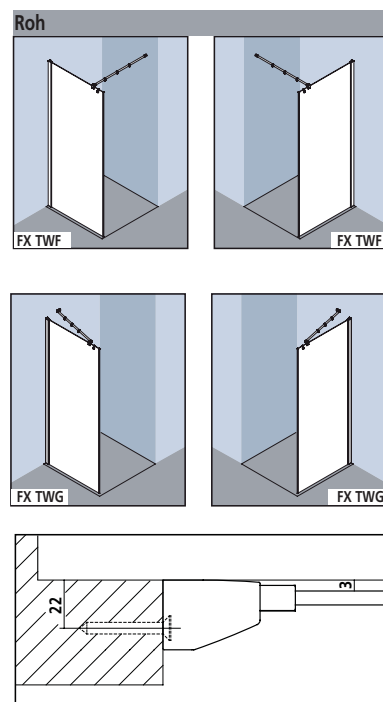

Voliteľné ako atypické vyhotovenie so stenovým profilom prispôbeným pre uchytienie na prímurovku. Iba podľa výkresu.

FX TWF/ TWG

Sériový výrobok

Všetky rozmery sú uvedené v mm a pri kolmých stenách.
Pri odchylke viac ako 3 mm nedoporučujeme štandardnú montáž, ale atypické riešenie.
Pri montáži je možné 90° stabilizátor ľubovoľne skrátiť.
Výška 1850 mm (FX TWF/G...18...K) je za rovnakú cenu ako výška 2000 mm

Pri objednávke vždy uveďte:
FX TWF = 90° stabilizátor (dĺžka 1220mm)
FX TWG = 45° stabilizátor variabilný

Walk-in WALL je možné inštalovať ako pravý, aj ľavý.

Výška sprchového kútu	Hrana vaničky	Celková šírka	Kód výrobku strieborná vysoký lesk = V ESG číre s KermiClean = P	Cena v EUR	
				bez DPH	s DPH
2000	735 – 760	725 – 750	FX TWF/G 07520 VPK	610	732
2000	785 – 810	775 – 800	FX TWF/G 08020 VPK	610	732
2000	885 – 910	875 – 900	FX TWF/G 09020 VPK	610	732
2000	985 – 1010	975 – 1000	FX TWF/G 10020 VPK	675	810
2000	1185 – 1210	1175 – 1200	FX TWF/G 12020 VPK	750	900
2000	1385 – 1410	1375 – 1400	FX TWF/G 14020 VPK	830	996

Atypické vyhotovenie len podľa výkresu

Všetky rozmery sú uvedené v mm.
Pri montáži je možné 90° stabilizátor ľubovoľne skrátiť.
Nastaviteľná šírka atypu +15mm/-10 mm

Pri objednávke vždy uveďte:
FX TWF = 90° stabilizátor
FX TWG = 45° stabilizátor variabilný
Walk-in je možné inštalovať ako pravý, aj ľavý

Výška sprchového kútu	Hrana vaničky max. 1800 u výšky do 1450 max. 1450 u výšky do 2000	Kód výrobku strieborná vysoký lesk = V ESG číre s KermiClean = P	Cena v EUR	
			bez DPH	s DPH
do 1450	do 1450	FX TWF/G	670	804
	1451 – 1650	+ výška sprchového kútu	740	888
	1651 – 1800	+ hrana vaničky, alebo podlahy	820	984
1451 – 2000	do 950	+ povrch	800	960
	951 – 1250	+ sklo	990	1188
	1251 – 1450		990	1188

	Šikmý rez v skle	+ 150,- EUR bez DPH / 180,- EUR s DPH k cene atypického výrobku
	Výrez v skle	+ 150,- EUR bez DPH / 180,- EUR s DPH k cene atypického výrobku

KERMiextra

- ESG mliečne SR Opaco s KermiClean
- ESG šedo tónované s KermiClean
- Držiak uteráku 660 namontovaný z výroby
- Držiak uteráku 340 namontovaný z výroby


- + 160,- EUR bez DPH / 192,- s DPH k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean
- + 40% k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean
- + 200,- EUR bez DPH / 240,- s DPH k cene atypického výrobku
- + 160,- EUR bez DPH / 192,- s DPH k cene atypického výrobku



POPIS VÝROBKU


- Čiastočne rámová Walk-in-bočná stena s uchytením do steny.
- Cada XS stabilizátor je možné nainštalovať pod uhlom 90°, alebo 45°, dĺžka 1200 mm.
- Bezpečnostné sklo 5 mm podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CadaClean.
- Kvalitné eloxované hliníkové profily.
- Šírkové vyrovnanie v stenovom profile 25 mm.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál.

SPÔSOBY MONTÁŽE

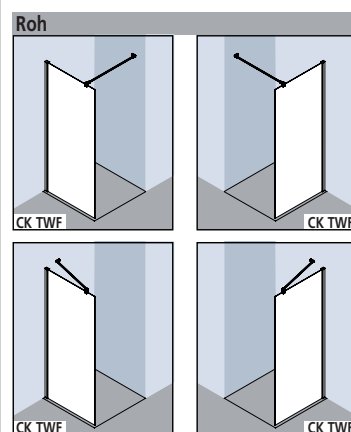

MONTÁŽ

Sprchové kúty Kermi sú určené pre montáž na vaničku. K montáži na vaničku, resp. na podlahu pri inom spôsobe inštalácie je potrebné zaistiť zrovnateľné inštalčné podmienky (utesnenie napojenia na dlažbu, spád, ...). Pri montáži na dlažbu je nutné mať istotu, že je vodotesná - neprepúšťajúca do ďalších vrstiev podlahy. Pri bezbariérovom vyhotovení zabezpečte miesto pred sprchovým kútom, kde vzniká riziko pošmyknutia.



CK TWF

Sériový výrobok

Všetky rozmery sú uvedené v mm a pri kolmých stenách. Odchýlky podlahy max. 5 mm inak nie je možné namontovať. Možnosť ďalšieho rozšírenia pomocou rozširovacieho profilu ZDSV SV1 CK ...K

Výška sprchového kútu	Hrana vaničky	Celková šírka	Kód výrobku strieborná vysoký lesk = V ESG číre s CadaClean = P	Cena v EUR		Kód výrobku biela = 2 ESG číre s CadaClean = P	Cena v EUR	
				bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH
2000	685-710	675-700	CK TWF 07020 VPK	260	312	CK TWF 07020 2PK	175	210
2000	735-760	720-750	CK TWF 07520 VPK	265	318	CK TWF 07520 2PK	185	222
2000	785-810	775-800	CK TWF 08020 VPK	280	336	CK TWF 08020 2PK	195	234
2000	885-910	875-900	CK TWF 09020 VPK	290	348	CK TWF 09020 2PK	205	246
2000	985-1010	975-1000	CK TWF 10020 VPK	300	360	CK TWF 10020 2PK	235	282
2000	1085-1110	1075-1100	CK TWF 11020 VPK	315	378	CK TWF 11020 2PK	240	288
2000	1185-1210	1175-1200	CK TWF 12020 VPK	315	378	CK TWF 12020 2PK	240	288
Výška sprchového kútu	Hrana vaničky	Celková šírka	Kód výrobku strieborná vysoký lesk = V ESG senigrafiá Cada XS s CadaClean = V	Cena v EUR				
				bez DPH	s DPH			
2000	685-710	675-700	CK TWF 07020 VVK	310	372			
2000	735-760	720-750	CK TWF 07520 VVK	315	378			
2000	785-810	775-800	CK TWF 08020 VVK	330	396			
2000	885-910	875-900	CK TWF 09020 VVK	340	408			
2000	985-1010	975-1000	CK TWF 11020 VVK	350	420			
2000	1085-1110	1075-1100	CK TWF 10020 VVK	360	432			
2000	1185-1210	1175-1200	CK TWF 12020 VVK	360	432			







POPIS VÝROBKU

- Čiastočne rámová Walk-in bočná stena s pohyblivým krídlom otočným o 90° dovnútra a von, s upevnením k stene.
- S 90° Cada XS-stabilizátorom (dĺžka 1200 mm).
- Bezpečnostné 5 mm sklo podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CadaClean.
- Kvalitné eloxované hliníkové profily, madlá z kvalitnej ocele.
- Pri vyhotovení v bielej farbe – madlá a pánty a koncovky prahovej lišty v chróme.
- Nastaviteľná šírka v každom stenovom profile 25 mm.
- Krídlo so zdvíhacím mechanizmom.
- Vodorovné tesnenie s okapničkou.
- Možnosť inštalácie bez prahovej lišty (bezbariérové).
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri rade CADA XS zaručiť absolútnu tesnosť.
- Súčasť dodávky: upevňovací materiál.

SPÔSOBY MONTÁŽE

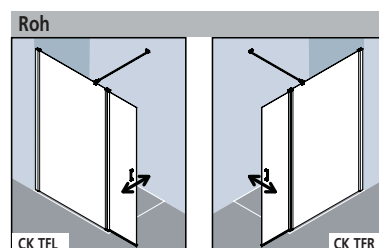

CK TFR/L

Sériový výrobok

Všetky rozmery sú uvedené v mm a pri kolmých stenách

Odchýlky podlahy max. 5 mm inak nie je možné namontovať

Možnosť ďalšieho rozšírenia pomocou rozširovacieho profilu ZDSV SV1 CK ...K


Pri objednávke vždy uveďte:

CK TFR = WALK-IN Wall pevná časť vpravo

CK TFL = WALK-IN Wall pevná časť vľavo

Výška sprchového kútu	Hrana vaničky	Celková šírka	Šírka otočného krídla B	Celková šírka Walk-in WALL s otočným krídlom	Kód výrobku strieborná vysoký lesk = V ESG číre s CadaClean = P	Cena v EUR		Kód výrobku biela = 2 ESG číre s CadaClean = P	Cena v EUR	
						bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH
2000	885-910	875-900	470	1330-1355	CK TFR/L 09020 2PK	410	492	CK TFR/L 09020 VPK	460	552
2000	985-1010	975-1000	470	1430-1455	CK TFR/L 10020 2PK	420	504	CK TFR/L 10020 VPK	475	570
2000	1085-1110	1075-1100	470	1530-1555	CK TFR/L 11020 2PK	430	516	CK TFR/L 11020 VPK	480	576
2000	1165-1190	1175-1200	470	1630-1655	CK TFR/L 12020 2PK	430	516	CK TFR/L 12020 VPK	480	576

Výška sprchového kútu	Hrana vaničky	Celková šírka	Šírka otočného krídla	Celková šírka Walk-in WALL s otočným krídlom	Kód výrobku strieborná vysoký lesk = V ESG serigrafia Cada XS s CadaClean = V	Cena v EUR	
						bez DPH	s DPH
2000	885-910	875-900	470	1330-1355	CK TFR/L 09020 VVK	505	606
2000	985-1010	975-1000	470	1430-1455	CK TFR/L 10020 VVK	515	618
2000	1085-1110	1075-1100	470	1530-1555	CK TFR/L 11020 VVK	525	630
2000	1165-1190	1175-1200	470	1630-1655	CK TFR/L 12020 VVK	525	630

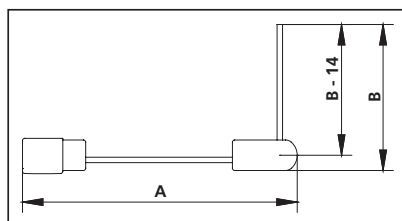





POPIS VÝROBKU

- Čiastočne rámová WALK-IN - bočná stena s uchytением do steny.
- Možno inštalovať so stenovou alebo stropnou vzperou.
- Bezpečnostné 5 mm sklo podľa normy DIN EN 12150 s povrchovou úpravou CADAclean.
- Kvalitné eloxované hliníkové profily.
- Šírkové vyrovnanie v stenovom profile 25 mm.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál.
- Pri vyhotovení v bielej farbe - koncovky stenovej alebo stropnej vzpery v chróme.

SPÔSOBY MONTÁŽE

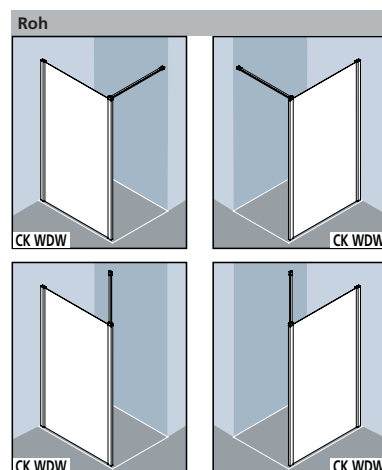

Stenové a stropné napojenie



CK WDW

Sériový výrobok



Dĺžka vzpery 1200mm. Max. výška so strop.vzperou 2700 mm. Pri montáži je možné stabilizátor ľubovoľne skrátiť.

Min.výška stropu 2100mm. Min. výška stropu pri montáži so strop. vzperou = horná hrana skla + 100 mm.

Min. výška stropu pri montáži so stenovou vzperou = horná hrana skla + 50 mm.

Výška sprchového kútu	Hrana vaničky alebo podlahy	Celková šírka	Kód výrobku striebrná vysoký lesk = V ESG číre s CadaClean = P	Cena v EUR		Kód výrobku biela = 2 ESG číre s CadaClean = P	Cena v EUR	
				bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH
2000	685-710	675-700	CK WDW 07020 VPK	300	360	CK WDW 07020 2PK	350	420
2000	735-760	725-750	CK WDW 07520 VPK	310	372	CK WDW 07520 2PK	360	432
2000	785-810	775-800	CK WDW 08020 VPK	320	384	CK WDW 08020 2PK	370	444
2000	885-910	875-900	CK WDW 09020 VPK	320	384	CK WDW 09020 2PK	370	444
2000	985-1010	975-1000	CK WDW 10020 VPK	330	396	CK WDW 10020 2PK	380	456
2000	1085-1110	1075-1100	CK WDW 11020 VPK	340	408	CK WDW 11020 2PK	390	468
2000	1185-1210	1175-1200	CK WDW 12020 VPK	350	420	CK WDW 12020 2PK	400	480

Výška sprchového kútu	Hrana vaničky alebo podlahy	Celková šírka	Kód výrobku striebrná vysoký lesk = V ESG serigrafia Cada XS s CadaClean = V	Cena v EUR	
				bez DPH	s DPH
2000	685-710	675-700	CK WDW 07020 VVK	390	468
2000	735-760	725-750	CK WDW 07520 VVK	400	480
2000	785-810	775-800	CK WDW 08020 VVK	280	336
2000	885-910	875-900	CK WDW 09020 VVK	420	504
2000	985-1010	975-1000	CK WDW 11020 VVK	430	516
2000	1085-1110	1075-1100	CK WDW 10020 VVK	430	516
2000	1185-1210	1175-1200	CK WDW 12020 VVK	440	528





Komfortné vodorovné madlo alebo minimalistická úchytka.

Možno namontovať bez alebo pre lepšiu tesnosť s prahovou lištou.

Čistý pántový dizajn alebo decentný stenový profil.

Pánty z vnútornej strany úplne zapustené do skla pre ľahkú údržbu.



Spoločný 180° zdvihový mechanizmus kľukových dverí pre hladký chod.


Tesnosť zaisťuje vodorovná tesniaca lišta s okapničkou.

Štandardne dodávaný transparentný háčik voľne umiestniteľný na hranu skla.

Priame napojenie na vaňu.

TUSCA®

Sériové modely TUSCA

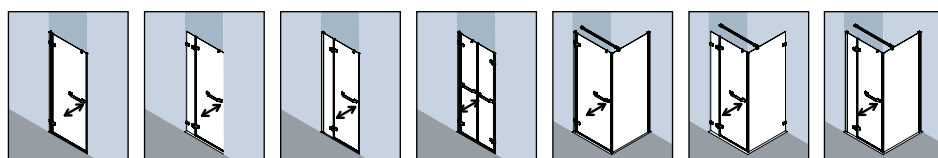

TU 1TR/L
Strana 16

TU 1FN
Strana 17


TU 1FR/L
Strana 18

TU PTD
Strana 19

TU 1KR/L
Strana 20

TU 1FW
Strana 21

TU 1NR/L
Strana 22

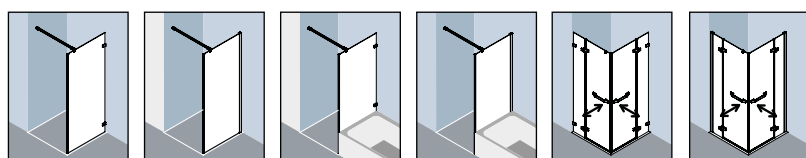

TU TWB
Strana 23

TU TWP
Strana 24

TU TVB
Strana 25

TU TVP
Strana 26

TU EOR/L
Strana 27

TU EPR/L
Strana 28

Vždy s povrchovou úpravou KERMiclean







POPIS VÝROBKU

- Určené na montáž do niky.
- Bezrámové dveře, otvárajú dnu aj von.
- Bezpečnostné sklo 6 mm podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KermiClean.
- Kvalitné eloxované hliníkové profily, pánty a madlá z kvalitnej ocele.
- Na strane pántu so stenovým profilom.
- Pánty so zdvíhacím mechanizmom, z vnútornej strany úplne zapustené do skla.
- Spoľahlivé utesnenie zabezpečujú zvislé tesnenia a magnetické lišty a vodorovné tesnenie s okapničkou.
- Možné namontovať s prahovou lištou (výška 6 mm) 💧💧, alebo ako bezbariérové prevedenie bez prahovej lišty 💧💧💧.
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri TUSCA zaručiť absolútnu tesnosť.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál. Voľne umiestniteľný číry háčik na uterák.

SPÔSOBY MONTÁŽE

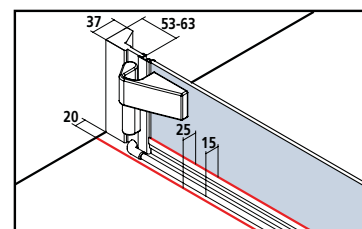

TU 1TR/L



Atypické vyhotovenie len podľa výkresu.

Všetky rozmery sú uvedené v mm.

Nastaviteľná šírka + 8 mm / - 8 mm

Výška sprchového kútu	Šírka max. 950	Kód výrobku chróm ESG číre s KermiClean = P	Cena v EUR	
			bez DPH	s DPH
do 2000	do 950 951 - 1050	TU 1TR/L + výška sprchového kútu + šírka + povrch + sklo	930 960	1116 1152
Šikmý rez v skle > ako 20 mm			+ 150,- EUR bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu	
Nerovnosti stien / vaničky (± 2 mm až ± 20 mm)			bez príplatku	



Od šírky dverového kídla 440 mm
s vodorovným TUSCA madlom.



Do šírky dverového kídla 439 mm
s minimalistickou TUSCA úchytkou.

KERMiextra

- ESG mliečne SR Opaco s KermiClean
- ESG šedo tónované s KermiClean



+ 160,- bez DPH / 192,- s DPH k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean
+ 40% k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean



POPIS VÝROBKU

- Určené na montáž do niky.
- Bezrámové dvere, otvárajú dnu aj von.
- Možné doobjednať Tusca - stabilizátor (vnútornú vzperu).
- Bezpečnostné sklo pevného dielu 8 mm, dverí 6 mm podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KermiClean.
- Pánty a madlá z kvalitnej ocele.
- Pánty so zdvíhacím mechanizmom, z vnútornej strany úplne zapustené do skla.
- Spoľahlivé utesnenie zabezpečujú zvislé tesnenia a magnetické lišty a vodorovné tesnenie s okapničkou.
- Možné namontovať s prahovou lištou (výška 6 mm) 🌧️ alebo ako bezbariérové prevedenie bez prahovej lišty 🌧️🌧️🌧️
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri TUSCA zaručiť absolútnu tesnosť.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál. Voľne umiestniteľný číry háčik na uterák.

SPÔSOBY MONTÁŽE



TU 1FN

Atypické vyhotovenie len podľa výkresu. Všetky rozmery sú uvedené v mm.							
Výška sprchového kútu	Šírka max. 1550	Šírka pevného dielu >300 nutný stabilizátor ZDSS VSS TU	Šírka dverí	Objednávací kód	Kód výrobku chróm ESG číre s KermiClean = P	Cena v EUR	
						bez DPH	s DPH
do 2000	do 950	min. 150 / max. 850	max. 800	TU 1FN	TU 1FN	1160	1392
do 2000	951 - 1250	min. 150 / max. 850	max. 800	+ výška sprchového kútu	TU 1FN	1250	1500
do 2000	1251 - 1550	min. 150 / max. 850	max. 800	+ šírka pevného dielu + šírka dverí + povrch + sklo	TU 1FN	1460	1752
Nerovnosti stien / vaničky (± 2 mm až ± 20 mm)				bez príplatku			
Šikmý rez v skle > ako 20 mm				+ EUR 150,- bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu			
Výrez v pevnom dieli				+ EUR 150,- bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu			



Od šírky dverového krídla 440 mm
s vodorovným TUSCA madlom.



Do šírky dverového krídla 439 mm
s minimalistickou TUSCA úchytkou.

KERMlextra

- ESG mliečne SR Opaco s KermiClean
- ESG šedo tónované s KermiClean



+ 160,- bez DPH / 192,- s DPH k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean
+ 40% k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean



POPIS VÝROBKU

- Určené na montáž do niky.
- Čiastočne rámové dveře, otvárajú dnu aj von.
- Možné doobjednať Tusca - stabilizátor (vnútornú vzperu)
- Bezpečnostné sklo pevného dielu 8 mm, dverí 6 mm podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KermiClean.
- Kvalitné eloxované hliníkové profily, pánty a madlá z kvalitnej ocele.
- Šírkové vyrovnanie v stenovom profile na strane pevného dielu 20 mm, na strane dovierania 5 mm.
- Pánty so zdvíhacím mechanizmom, z vnútornej strany úplne zapustené do skla.
- Spofahlivé utesnenie zabezpečujú zvislé tesnenia a magnetické lišty a vodorovné tesnenie s okapničkou.
- Možné namontovať s prahovou lištou (výška 6 mm) 🌧️, alebo ako bezbariérové prevedenie bez prahovej lišty 🌧️🌧️🌧️
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri TUSCA zaručiť absolútnu tesnosť.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál. Voľne umiestniteľný číry háčik na uterák.

SPÔSOBY MONTÁŽE

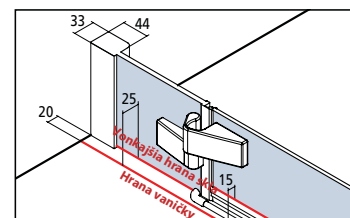

TU 1FR/L

Sériový výrobok				Pri objednávke vždy uveďte:		
Všetky rozmery sú uvedené v mm a pri kolmých stenách. Pri odchýlke steny pod pevným dílom viac ako 2 mm a celkovej odchýlke viac ako 3mm nedoporučujeme štandardnú montáž, ale atypické riešenie.				TU 1FR = pevný diel vpravo TU 1FL = pevný diel vľavo		
Výška sprchového kútu	Hrana vanečky alebo podlahy v nike	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu * vrátane stabilizátoru	Kód výrobku strieborná vysoký lesk = V ESG číre s KermiClean = P	Cena v EUR	
2000	780 – 805	482	261 - 281	TU 1FR/L 08020 VPK	bez DPH	s DPH
2000	880 – 905	582	261 - 281	TU 1FR/L 09020 VPK	970	1164
2000	980 – 1005	682	261 - 281	TU 1FR/L 10020 VPK	970	1164
2000	1180 – 1205	782	361 - 381 *	TU 1FR/L 12020 VPK	1110	1332

Atypické vyhotovenie len podľa výkresu.				Pri objednávke vždy uveďte:		
Všetky rozmery sú uvedené v mm. Nastaviteľná šírka atypu +12 mm / - 13 mm				TU 1FR = pevný diel vpravo TU 1FL = pevný diel vľavo		
Výška sprchového kútu	Hrana vanečky, alebo podlahy max. 1550	Šírka pevného dielu	Šírka kridla	Kód výrobku strieborná vysoký lesk = V ESG číre sklo s KermiClean = P	Cena v EUR	
do 2000	601 – 950	min. 160 / max. 880	max. 800	TU 1FR/L	bez DPH	s DPH
do 2000	951 – 1250	min. 160 / max. 880	max. 800	+ výška sprchového kútu	1070	1284
do 2000	1251 – 1550	min. 160 / max. 880	max. 800	+ hrana vanečky, alebo podlahy	1220	1464
				+ šírka pevného dielu	1340	1608
				+ šírka kridla dverí		
				+ povrch		
				+ sklo		
Šikmý rez v skle > ako 20 mm				+ EUR 130,- bez DPH / 156,- s DPH k cene atypu		
Výrez v pevnom dieli				+ EUR 130,- bez DPH / 156,- s DPH k cene atypu		



Od šírky dverového kridla 440 mm s vodorovným TUSCA madlom.



Do šírky dverového kridla 439 mm s minimalistickou TUSCA úchytkou.

KERMiextra

- ESG mliečne SR Opaco s KermiClean
- ESG šedo tónované s KermiClean

+ 160,- bez DPH / 192,- s DPH k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean
+ 40% k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean




POPIS VÝROBKU


- Určené na montáž do niky.
- Bezrámové dvere, otvárajú dnu aj von.
- Bezpečnostné sklo 6 mm podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KermiClean.
- Pánty a madlá z kvalitnej ocele.
- Pánty so zdvíhacím mechanizmom, z vnútornej strany úplne zapustené do skla.
- Spoľahlivé utesnenie zabezpečujú zvislé tesnenia a magnetické lišty a vodorovné tesnenie s okapničkou.
- Možné namontovať s prahovou lištou (výška 6 mm) 🌊, alebo ako bezbariérové prevedenie bez prahovej lišty 🌊🌊.
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri TUSCA zaručiť absolútnu tesnosť.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál. Voľne umiestniteľný číry háčik na uterák.

SPÔSOBY MONTÁŽE

Nika



TU PTD



TU PTD



Atypické vyhotovenie len podľa výkresu.

Všetky rozmery sú uvedené v mm.

Nastaviteľná šírka atypu + 10 mm / - 10 mm

Výška sprchového kútu	Šírka max. 1850	Šírka dverí	Objednávací kód	Kód výrobku strieborná vysoký lesk / chróm ESG číre s KermiClean	Cena v EUR	
					bez DPH	s DPH
do 2000	do 950	max. 1050	TU PTD	TU PTD	1240	1488
do 2000	951 - 1250	max. 1050	+ výška sprchového kútu	TU PTD	1330	1596
do 2000	1251 - 1650	max. 1050	+ šírka	TU PTD	1390	1668
do 2000	1651 - 1850	max. 1050	+ šírka dverí + povrch + sklo	TU PTD	1450	1740

Nerovnosti stien / vaničky (± 2 mm až ± 20 mm)

bez príplatku



Od šírky dverového krídla 440 mm s vodorovným TUSCA madlom.



Do šírky dverového krídla 439 mm s minimalistickou TUSCA úchytkou.

KERMiextra


- ESG mliečne SR Opaco s KermiClean
- ESG šedo tónované s KermiClean

+ 160,- bez DPH / 192,- s DPH k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean
 + 40% k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean




POPIS VÝROBKU

- Určené pre kombináciu s bočnou stenou TU TWP, TU TWB, skrátenou bočnou stenou vedľa vane TU TVP, TU TVB.
- Bezrámové dvere, otváracie dnu aj von.
- Bezpečnostné sklo 6 mm podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KermiClean.
- Pánty a madlá z kvalitnej ocele.
- Na strane pántu so stenovým profilom z kvalitných eloxovaných hliníkových profilov.
- Pánty so zdvíhacím mechanizmom, z vnútornej strany úplne zapustené do skla.
- Spoľahlivé utesnenie zabezpečujú zvislé tesnenia a magnetické lišty a vodorovné tesnenie s okapničkou.
- Možné namontovať s prahovou lištou (výška 6 mm) , alebo ako bezbariérové prevedenie bez prahovej lišty .
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri TUSCA zaručiť absolútnu tesnosť.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál. Voľne umiestniteľný číry háčik na uterák.



SPÔSOBY MONTÁŽE

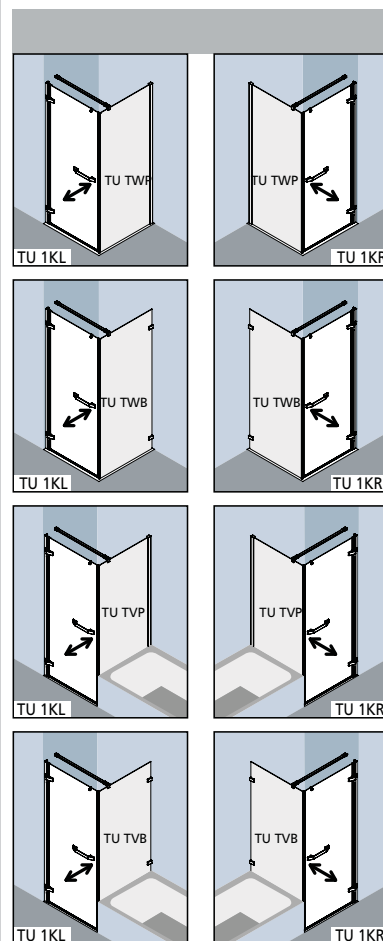

TU 1KR/L

		Atypické vyhotovenie len podľa výkresu. Všetky rozmery sú uvedené v mm. Nastaviteľná šírka atypu + 5 mm / - 5 mm		Pri objednávke vždy uveďte TU 1KR = pánty vpravo TU 1KL = pánty vľavo	
Výška sprchového kútu	Šírka max. 1050	Objednávacia kód		Kód výrobu stříborná vysoký lesk/chróm ESG číre s KermiClean	Cena v EUR bez DPH s DPH
do 2000	do 950	TU 1KR/L + výška sprchového kútu + šírka + povrch + sklo		TU 1KR/L	560 672
do 2000	951 - 1050			TU 1KR/L	660 792
Šikmý rez v skle > ako 20 mm		+ EUR 150,- bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu			



Od šírky dverového krídla 440 mm
s vodorovným TUSCA madlom.



Do šírky dverového krídla 439 mm
s minimalistickou TUSCA úchytkou.

KERMiextra


- ESG mliečne SR Opaco s KermiClean
- ESG šedo tónované s KermiClean

+ 160,- bez DPH / 192,- s DPH k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean
+ 40% k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean




POPIS VÝROBKU

- Určené pre kombináciu s bočnou stenou TU TWP, TU TWB, skrátenou bočnou stenou vedľa vane TU TVP, TU TVB.
- Bezrámové jednokřídlové dveře s pevným dílom, otvárajú dnu aj von.
- Bezpečnostné sklo pevného dielu 8 mm, dverí 6 mm podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KermiClean.
- Možné doobjednať Tusca - stabilizátor (vnútornú vzperu).
- Pánty a madlá z kvalitnej ocele.
- Pánty so zdvíhacím mechanizmom,
- z vnútornej strany úplne zapustené do skla.
- Spoľahlivé utesnenie zabezpečujú zvislé tesnenia a magnetické lišty a vodorovné tesnenie s okapničkou.
- Možné namontovať s prahovou lištou (výška 6 mm) 🌧️🌧️, alebo ako bezbariérové prevedenie bez prahovej lišty 🌧️🌧️🌧️
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri TUSCA zaručiť absolútnu tesnosť.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál. Voľne umiestniteľný číry háčik na uterák.



SPÔSOBY MONTÁŽE

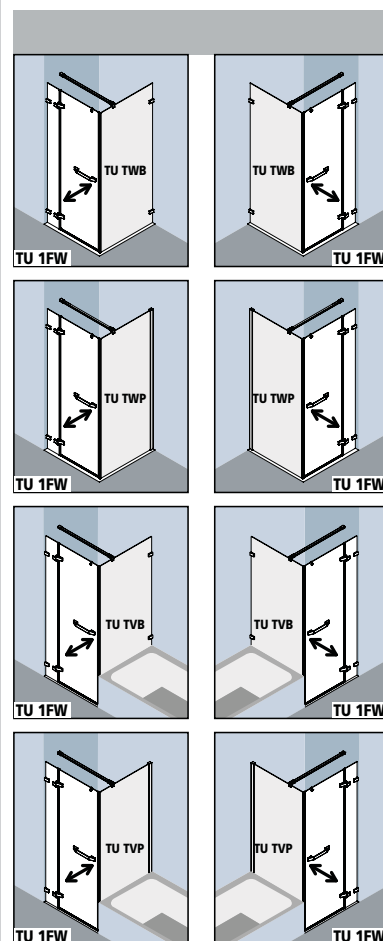

TU 1FW



Atypické vyhotovenie len podľa výkresu.
Všetky rozmery sú uvedené v mm.

Výška sprchového kútu	Šírka max. 1550	Šírka pevného dielu max. 850 >300 nutný stabilizátor ZDSS SFW TU	Šírka dverí	Objednávací kód	Kód výrobku chróm ESG číre s KermiClean	Cena v EUR	
						bez DPH	s DPH
do 2000	do 950	min. 150 / max. 850	max. 800	TU 1FW	TU 1FW	1160	1392
do 2000	951 - 1250	min. 150 / max. 850	max. 800	+ výška sprchového kútu	TU 1FW	1250	1500
do 2000	1251 - 1550	min. 150 / max. 850	max. 800	+ šírka + šírka pevného dielu + šírka dverí + povrch + sklo	TU 1FW	1460	1752



Nerovnosti stien / vaničky (± 2 mm až ± 20 mm)


bez príplatku

Šikmý rez v skle > ako 20 mm

+ EUR 150,- bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu

Výrez v pevnom diely

+ EUR 150,- bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu



Varianty stabilizátoru ZDSS SFW TU od šírky viac ako 1050 mm, resp. šírky pevného dielu viac ako 300 mm.



Od šírky dverového kridla 440 mm s vodorovným TUSCA madlom.



Do šírky dverového kridla 439 mm s minimalistickou TUSCA úchytkou.

KERMiextra


- ESG mliečne SR Opaco s KermiClean
- ESG šedo tónované s KermiClean

+ 160,- bez DPH / 192,- s DPH k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean
+ 40% k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean




POPIS VÝROBKU

- Určené pre kombináciu s bočnou stenou TU TWP, TU TWB, skrátenou bočnou stenou vedľa vane TU TVP, TU TVB.
- Čiastočne rámové jednokřídlé dveře s pevným dílům, otvárajú dnu aj von.
- Bezpečnostné sklo pevného dílu 8 mm, dverí 6 mm podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KermiClean.
- Možné doobjednať Tusca - stabilizátor (vnútornú vzperu).
- Kvalitné eloxované hliníkové profily, pánty a madlá z kvalitnej ocele.
- Šírkové vyrovnanie v stenovom profile 20 mm.
- Pánty so zdvíhacím mechanizmom, z vnútornej strany úplne zapustené do skla.
- Spoľahlivé utesnenie zabezpečujú zvislé tesnenia a magnetické lišty a vodorovné tesnenie s okapničkou.
- Možné namontovať s prahovou lištou (výška 6 mm) alebo ako bezbarierové prevedenie bez prahovej lišty.
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri TUSCA zaručiť absolútnu tesnosť.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál. Voľne umiestniteľný čirý háčik na uterák.



SPÔSOBY MONTÁŽE

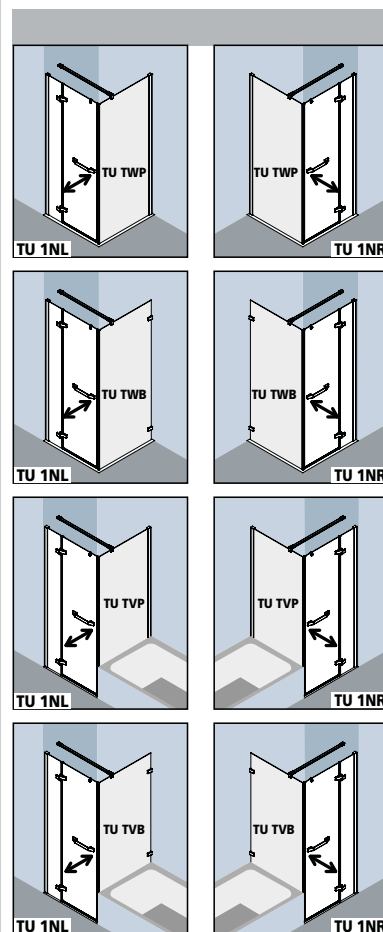


TU 1NR/L

Sériový výrobok na vaničku								Pri objednávke vždy uveďte:	
Všetky rozmery sú uvedené v mm a pri kolmých stenách. Pri odchýlke steny pod pevným dílům viac ako 2 mm a celkovej odchýlke viac ako 3mm nedoporučujeme štandardnú montáž, ale atypické riešenie.								TU 1NR = pevný díel vpravo TU 1NL = pevný díel vľavo	
Výška sprchového kútu	Hrana vaničky		Vanička	Šírka vstupu	Šírka dverí	Šírka pevného dílu * vrátane stabilizátoru	Kód výrobku strieborná vysoký lesk = V ESG číre s KermiClean = P	Cena v EUR	
	s TU TWP/TWB	s TU TVP/TVB						bez DPH	s DPH
2000	785 – 805	780 – 800	800	482	482	250 - 270	TU 1NR/L 08020 VPK	970	1164
2000	885 – 905	880 – 900	900	582	582	250 - 270	TU 1NR/L 09020 VPK	970	1164
2000	985 – 1005	980 – 1000	1000	682	682	250 - 270	TU 1NR/L 10020 VPK	1110	1332
2000	1185 – 1205	1180 – 1200	1200	782	782	350 - 370*	TU 1NR/L 12020 VPK	1110	1332

Poznámka: Informácie k sériovému výrobku na podlahu nájdete na: www.kermi-arbonia.sk

Atypické vyhotovenie len podľa výkresu.						Pri objednávke vždy uveďte		
Všetky rozmery sú uvedené v mm. Nastaviteľná šírka atypu + 10 mm / - 10 mm						TU 1NR = pevný díel vpravo TU 1NL = pevný díel vľavo		
Výška sprchového kútu	Šírka max. 1550, viac ako 1050	Šírka pevného dílu >300	Šírka dverí	Objednávací kód	Kód výrobku strieborná vysoký lesk ESG číre s KermiClean	Cena v EUR		
	nutný stabilizátor ZDSS SPW TU	nutný stabilizátor ZDSS SPW TU				bez DPH	s DPH	
do 2000	601 - 950	min. 160 / max. 880	max. 800	TU 1NR/L	TU 1NR/L	1070	1284	
do 2000	951 - 1250	min. 160 / max. 880	max. 800	+ výška sprchového kútu	TU 1NR/L	1220	1464	
do 2000	1251 - 1550	min. 160 / max. 880	max. 800	+ šírka pevného dílu + šírka dverí + povrch + sklo	TU 1NR/L	1340	1608	
Nerovnosti stien / vaničky (± 2 mm až ± 20 mm)						bez príplatku		
Šikmý rez v skle > ako 20 mm						+ EUR 150,- bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu		
Výrez v pevnom díle						+ EUR 150,- bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu		



Variety stabilizátoru ZDSS SFW TU od šírky viac ako 1050 mm, resp. šírky pevného dílu viac ako 300 mm.



Od šírky dverového křídla 440 mm s vodorovným TUSCA madlom.



Do šírky dverového křídla 439 mm s minimalistickou TUSCA úchytkou.

KERMiextra

- ESG mliečne SR Opaco s KermiClean
- ESG šedo tónované s KermiClean



+ 160,- bez DPH / 192,- s DPH k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean
+ 40% k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean



POPIS VÝROBKU

- Pre kombináciu s TU 1KRL, TU 1FW, TU 1NR/L.
- Bezpečnostné sklo 6 mm podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KermiClean.
- Vráťane Tusca - stabilizátoru (vnútorná vzpera).
- Pánty z kvalitnej ocele, z vnútornej strany úplne zapustené do skla.
- Zvislá magnetická lišta.
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri TUSCA zaručiť absolútnu tesnosť.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál.

SPÔSOBY MONTÁŽE



TU TWB



Atypické vyhotovenie len podľa výkresu.

Všetky rozmery sú uvedené v mm.

Bočnú stenu je možné inštalovať ako pravú aj ľavú

90° stabilizátor, dĺžka 1250 mm, pri montáži ho možno skrátiť

Výška sprchového kútu	Šírka max. 1250	Objednávacia kód	Kód výrobku chróm ESG číre s KermiClean	Cena v EUR	
				bez DPH	s DPH
do 2000	do 950	TU TWB	TU TWB	560	672
do 2000	951 - 1250	+ výška sprchového kútu	TU TWB	660	792
do 2000	1251 - 1450	+ šírka + šírka WALK-IN + povrch + sklo	TU TWB	720	864
Nerovnosti stien / vaničky (± 2 mm až ± 20 mm) bez príplatku					
Šikmý rez v skle > ako 20 mm + EUR 150,- bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu.					
Výrez v pevnom diely + EUR 150,- bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu.					

KERMiextra

- ESG mliečne SR Opaco s KermiClean
- ESG šedo tónované s KermiClean
- Držiak uteráku 660 mm namontovaný z výroby
- Držiak uteráku 340 mm namontovaný z výroby



- + 160,- bez DPH / 192,- s DPH k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean
- + 40% k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean
- + 200,- bez DPH / 240,- s DPH k cene atypického výrobku
- + 160,- bez DPH / 192,- s DPH k cene atypického výrobku



POPIS VÝROBKU

- Pre kombináciu s TU 1KRL, TU 1FW, TU 1NR/L.
- Bezpečnostné sklo 6 mm podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KermiClean.
- Vráťane Tusca - stabilizátoru (vnútorná vzpera).
- Kvalitné eloxované hliníkové profily.
- Šírkové vyrovnanie v stenovom profile 20mm.
- Zvislá magnetická lišta.
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri TUSCA zaručiť absolútnu tesnosť.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál.

SPÔSOBY MONTÁŽE



TU TWP

Výška sprchového kútu	Hrana vaničky	Vanička	Šírka ako WALK-IN (bez magnetickej lišty)	Kód výrobku strieborná vysoký lesk = V ESG číre s KermiClean = P	Cena v EUR	
					bez DPH	s DPH
2000	785 – 805	800	762 - 782	TU TWP 08020 VPK	460	552
2000	885 – 905	900	862 - 882	TU TWP 09020 VPK	480	576
2000	985 – 1005	1000	962 - 982	TU TWP 10020 VPK	560	672

Poznámka: Informácie k sériovému výrobku na podlahu nájdete na: www.kermi-arbonia.sk

Výška sprchového kútu	Šírka max. 1450	Objednávacia kód	Kód výrobku chróm ESG číre s KermiClean	Cena v EUR	
				bez DPH	s DPH
do 2000	do 950	TU TWP	TU TWP	500	600
do 2000	951 - 1250	+ výška sprchového kútu	TU TWP	620	744
do 2000	1251 - 1450	+ šírka + šírka WALK-IN + povrch + sklo	TU TWP	680	816



Šikmý rez v skle > ako 20 mm

+ EUR 150,- bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu.

Výrez v pevnom diely

+ EUR 150,- bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu.

KERMiextra

- ESG mliečne SR Opaco s KermiClean
- ESG šedo tónované s KermiClean
- Držiak uteráku 660 mm namontovaný z výroby
- Držiak uteráku 340 mm namontovaný z výroby




- + 160,- bez DPH / 192,- s DPH k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean
- + 40% k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean
- + 200,- bez DPH / 240,- s DPH k cene atypického výrobku
- + 160,- bez DPH / 192,- s DPH k cene atypického výrobku



POPIS VÝROBKU

- Pre kombináciu s TU 1KRL, TU 1FW, TU 1NR/L.
- Bezpečnostné sklo 6 mm podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KermiClean.
- Vráťane Tusca - stabilizátor (vnútorná vzpera).
- Bezrámová skrátená bočná stena vedľa vane.
- Pánty z kvalitnej ocele, z vnútornej strany úplne zapustené do skla.
- Zvislá magnetická lišta.
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri TUSCA zaručiť absolútnu tesnosť.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál.

SPÔSOBY MONTÁŽE



TU TVB

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 Atypické vyhotovenie len podľa výkresu. Všetky rozmery sú uvedené v mm. Bočnú stenu je možné inštalovať ako pravú aj ľavú 90° stabilizátor, dĺžka 1250 mm, pri montáži ho možno skrátiť.					
Výška sprchového kútu	Šírka max. 1450	Objednávaci kód	Kód výrobku chróm ESG číre s KermiClean	Cena v EUR	
				bez DPH	s DPH
do 2000	do 950	TU TVB + výška sprchového kútu + šírka + povrch + sklo	TU TVB	560	672
do 2000	951 - 1250		TU TVB	660	792
do 2000	1251 - 1450		TU TVB	720	864
	Nerovnosti stien / vaničky (± 2 mm až ± 20 mm)		bez príplatku		
	Šikmý rez v skle > ako 20 mm		+ EUR 150,- bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu.		
	Výrez v pevnom diely		+ EUR 150,- bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu.		

KERMiextra


- ESG mliečne SR Opaco s KermiClean
- ESG šedo tónované s KermiClean
- Držiak uteráku 660 mm namontovaný z výroby
- Držiak uteráku 340 mm namontovaný z výroby

- + 160,- bez DPH / 192,- s DPH k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean
- + 40% k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean
- + 200,- bez DPH / 240,- s DPH k cene atypického výrobku
- + 160,- bez DPH / 192,- s DPH k cene atypického výrobku





POPIS VÝROBKU

- Pre kombináciu s TU 1KRL, TU 1FW, TU 1NR/L.
- Bezpečnostné sklo 6 mm podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KermiClean.
- Vráťane Tusca - stabilizátor (vnútorná vzpera).
- Čiastočne rámová skrátená bočná stena vedľa vane.
- Kvalitné eloxované hliníkové profily.
- Šírkové vyrovnanie v stenovom profile 20mm.
- Zvislá magnetická lišta.
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri TUSCA zaručiť absolútnu tesnosť.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál.



SPÔSOBY MONTÁŽE



TU TVP

Výška sprchového kútu	Hrana vaničky	Vanička	Kód výrobku strieborná vysoký lesk = V ESG číre s KermiClean = P	Cena v EUR	
				bez DPH	s DPH
2000	735 - 755	750	TU TVP 07517 VPK	460	552
2000	785 - 805	900	TU TVP 08017 VPK	470	564
2000	895 - 905	1000	TU TVP 09017 VPK	480	576

Sériový výrobok

Všetky rozmery sú uvedené v mm a pri kolmých stenách.
Nie je možné dodať bočnú stenu na vaňu.

Bočnú stenu je možné inštalovať ako pravú aj ľavú.
90° stabilizátor, dĺžka 1250 mm, možnosť skrátiť.

Výška sprchového kútu	Šírka max. 1450	Objednávací kód	Kód výrobku strieborná vysoký lesk ESG číre s KermiClean	Cena v EUR	
				bez DPH	s DPH
do 2000	do 950	TU TVP	TU TVP	500	600
do 2000	951 - 1250	+ výška sprchového kútu	TU TVP	620	744
do 2000	1251 - 1450	+ šírka + povrch + sklo	TU TVP	680	816



Šikmý rez v skle > ako 20 mm
Výrez v pevnom diely

+ EUR 150,- bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu.
+ EUR 150,- bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu.

KERMiextra

- ESG mliečne SR Opaco s KermiClean
- ESG šedo tónované s KermiClean
- Držiak uteráku 660 mm namontovaný z výroby
- Držiak uteráku 340 mm namontovaný z výroby



+ 160,- bez DPH / 192,- s DPH k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean
+ 40% k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean
+ 200,- bez DPH / 240,- s DPH k cene atypického výrobku
+ 160,- bez DPH / 192,- s DPH k cene atypického výrobku



POPIS VÝROBKU

- Cena kompletného sprchového kútu je súčtom ceny pravého TU EOR a ľavého TU EOL polovičného dielu.
- Bezrámový rohový vstup jednokrídlové dvere s pevným dielom, otvárať dnu aj von.
- Bezpečnostné sklo pevného dielu 8 mm, dverí 6 mm podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KermiClean.
- Možné doobjednať Tusca - stabilizátor (vnútornú vzperu).
- Kvalitné eloxované hliníkové profily, pánty a madlá z kvalitnej ocele.
- Pánty so zdvíhacím mechanizmom, z vnútornej strany úplne zapustené do skla.
- Spoľahlivé utesnenie zabezpečujú zvislé tesnenia a magnetické lišty a vodorovné tesnenie s okapničkou.
- Možné namontovať s prahovou lištou (výška 6 mm) 🌧️, alebo ako bez-bariérové prevedenie bez prahovej lišty 🌧️🌧️.
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri TUSCA zaručiť absolútnu tesnosť.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál. Voľne umiestniteľný číry háčik na uterák.

SPÔSOBY MONTÁŽE



TU EOR/L

3 19 20 21 Atypické vyhotovenie len podľa výkresu. Všetky rozmery sú uvedené v mm. Cena kompletného sprchového kútu je súčtom ceny pravého (TU EOR) a ľavého (TU EOL) polovičného dielu.					Pri objednávke vždy uveďte: TU EOR = pravý polovičný diel TU EOL = ľavý polovičný diel		
Výška sprchového kútu	Šírka max. 1550 1050 vrátane stabilizátoru ZDSS VSS TU	Šírka pevného dielu >300 vrátane stabilizátoru dverí ZDSS VSS TU	Šírka dverí	Objednávacia kód	Kód výrobku chróm ESG číre s KermiClean	Cena v EUR	
						bez DPH	s DPH
do 2000	do 950	min. 150 / max. 850	max. 800	TU EOR/L pol. diel	TU EOR/L pol. diel	1100	1320
do 2000	951 - 1250	min. 150 / max. 850	max. 800	+ výška sprchového kútu	TU EOR/L pol. diel	1190	1428
do 2000	1251 - 1450	min. 150 / max. 850	max. 800	+ šírka + šírka pevného dielu + šírka dverí + povrch + sklo	TU EOR/L pol. diel	1370	1644
Nerovnosti stien / vaničky (± 2 mm až ± 20 mm)		bez príplatku					
Šikmý rez v skle > ako 20 mm		+ EUR 150,- bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu.					
Výrez v pevnom dieli		+ EUR 150,- bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu.					



Od šírky dverového krídla 440 mm
s vodorovným TUSCA madlom.



Do šírky dverového krídla 439 mm
s minimalistickou TUSCA úchytkou.

KERMlextra

- ESG mliečne SR Opaco s KermiClean
- ESG šedo tónované s KermiClean



+ 160,- bez DPH / 192,- s DPH k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean
+ 40% k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean



POPIS VÝROBKU

- Cena kompletného sprchového kútu je súčtom ceny pravého TU EPR a ľavého TU EPL polovičného dielu.
- Možnosť ľubovoľne kombinovať polovičné diely rôznych rozmerov.
- Čiastočne rámový rohový vstup s dvomi krídlami a pevnými dielmi, dvere otvárajú dnu aj von.
- Bezpečnostné sklo pevného dielu 8 mm, dverí 6 mm podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KermiClean.
- Možné doobjednať Tusca - stabilizátor (vnútornú vzperu).
- Šírkové vyrovnanie v stenovom profile 20 mm.
- Kvalitné eloxované hliníkové profily, pánty a madlá z kvalitnej ocele.
- Pánty so zdvíhacím mechanizmom, z vnútornej strany úplne zapustené do skla.
- Spoľahlivé utesnenie zabezpečujú zvislé tesnenia a magnetické lišty a vodorovné tesnenie s okapničkou.
- Možné namontovať s prahovou lištou (výška 6 mm) 🌧️🌧️, alebo ako bezbariérové prevedenie bez prahovej lišty 🌧️🌧️🌧️.
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri TUSCA zaručiť absolútnu tesnosť.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál. Voľne umiestniteľný čierny háčik na uterák.

SPÔSOBY MONTÁŽE



TU EPR/L

Sériový výrobok na vaničku.							
 Všetky rozmery sú uvedené v mm a pri kolmých stenách. Pri odchýlke steny pod pevným dielom viac ako 2mm a celkom 3 mm nedoporučujeme štandardnú montáž, ale atypické riešenie. Cena kompletného sprchového kútu je súčtom ceny pravého (TU EPR) a ľavého (TU EPL) polovičného dielu.							
TU EPR = pravý polovičný diel TU EPL = ľavý polovičný diel							
Výška sprchového kútu	Hrana vaničky	Vanica	Šírka vstupu (diagonála)	Šírka pevného dielu *vrátane stabilizátoru	Šírka dverí	Kód výrobku strieborná vysoký lesk = V ESG číre s KermiClean = P	Cena v EUR bez DPH s DPH
2000	735 - 755	750	682	209 - 229	474	TU EPR 07520 VPK	930 1116
2000	785 - 805	800	682	259 - 279	474	TU EPL 07520 VPK	930 1116
2000	885 - 905	900	823	259 - 279	574	TU EPR 08020 VPK	930 1116
2000	985 - 1005	1000	964	259 - 279	674	TU EPL 08020 VPK	930 1116
2000	1185 - 1205	1200	1106	359 - 379*	774	TU EPR 09020 VPK	930 1116
2000						TU EPL 09020 VPK	930 1116
2000						TU EPR 10020 VPK	1040 1248
2000						TU EPL 10020 VPK	1040 1248
2000						TU EPR 12020 VPK	1040 1248
2000						TU EPL 12020 VPK	1040 1248

Poznámka: informácie k sériovému výrobku na podlahu nájdete na: www.kermi-arbonia.sk

Atypické vyhotovenie len podľa výkresu.							
 Všetky rozmery sú uvedené v mm. Cena kompletného sprchového kútu je súčtom ceny pravého (TU EPR) a ľavého (TU EPL) polovičného dielu.							
TU EPR = pravý polovičný diel TU EPL = ľavý polovičný diel							
Výška sprchového kútu	Šírka max. 1550	Šírka pevného dielu >300 nutný stabilizátor dverí ZDSS VSS TU	Šírka dverí	Objednávacia kód	Kód výrobku strieborná vysoký lesk ESG číre s KermiClean	Cena v EUR bez DPH s DPH	
do 2000	601 - 950	min. 150 / max. 880	max. 800	TU EPR/L	TU EPR/L	1020	1224
do 2000	951 - 1250	min. 150 / max. 880	max. 800	+ výška sprchového kútu	TU EPR/L	1020	1224
do 2000	1251 - 1550	min. 150 / max. 880	max. 800	+ šírka pevného dielu + šírka dverí + povrch + sklo	TU EPR/L	1020	1224
 Nerovnosti stien / vaničky (± 2 mm až ± 20 mm) bez príplatku Šikmý rez v skle > ako 20 mm + EUR 150,- bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu. Výrez v pevnom dieli + EUR 150,- bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu.							



Od šírky dverového krídla 440 mm
s vodorovným TUSCA madlom.









Do šírky dverového krídla 439 mm
s minimalistickou TUSCA úchytkou.

KERMIextra

- ESG mliečne SR Opaco s KermiClean
- ESG šedo tónované s KermiClean


+ 160,- bez DPH / 192,- s DPH k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean
+ 40% k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean

Názov Obrázok	Popis výrobku	Kód výrobku Upozornenie: EDIFACT možný iba čiastočne!	Cena v EUR	
			strieborná vysoký lesk	
			bez DPH	s DPH
TUSCA stabilizátor				
	Typ stabilizátoru sklo - stena			
	Zvláštna dĺžka do max. 1250 mm	ZDSS VSS TU	120	144
	90° stabilizátor sklo - stena Pri montáži možnosť ľubovoľne skrátiť.			
	dĺžka 1250 mm	ZDSS S90 TU120VK	120	144
	Zvláštna dĺžka do 1550 mm	ZDSS S90 TU	120	144
	T-stabilizátor sklo - sklo - stena Pri montáži možnosť ľubovoľne skrátiť.			
	Dĺžka 1250 mm / hĺbka 200 mm	ZDSS SFW TU 120VK	135	162
	Zvláštna dĺžka do max. 1850 mm	ZDSS SFW TU	135	162
Názov Obrázok	Popis výrobku	Kód výrobku Upozornenie: EDIFACT možný iba čiastočne!	Cena v EUR	
			chróm	
			bez DPH	s DPH
Držiak uteráku				
	1 kompletný držiak uteráku dĺžka 660 mm vnútri zapustený do skla pre bočnú stenu namontovaný z výroby v strede		200	240
	Držiak uteráku v inej výške, na pevnom diely, viac držiakov uteráku	na vyžiadanie		
	1 kompletný držiak uteráku dĺžka 340 mm vnútri zapustený do skla pre bočnú stenu namontovaný z výroby v strede		160	192
	Držiak uteráku v inej výške, na pevnom diely, viac držiakov uteráku	na vyžiadanie		
Háčky na uterák				
	Číre háčky na uterák vhodné na pevný diel/bočnú stenu a krídlo dverí		12	14,40
	5 kusov	ZDHH HHH TU000XK		



PASA®

Sériové modely PASA

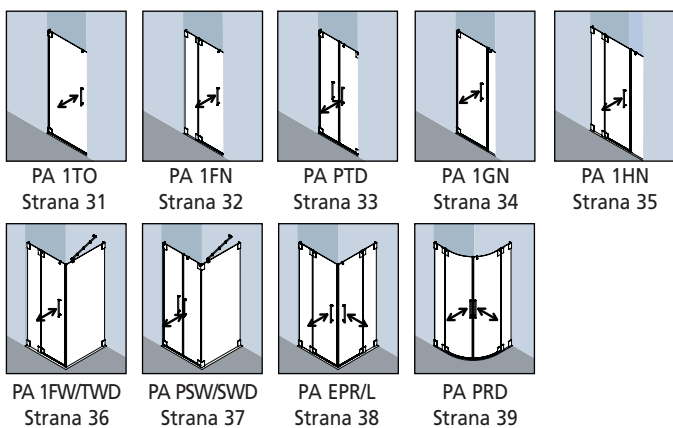

Vždy s povrchovou úpravou KERMclean







POPIS VÝROBKU

- Vyrobené individuálne na mieru.
- Bezrámové dvere, otváranie dnu aj von.
- Určené na montáž do niky.
- Pánty na dverách so zdvíhacím mechanizmom, z vnútornej strany úplne zapustené do skla.
- Bezpečnostné sklo 8 mm podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KermiClean.
- Možné namontovať s prahovou lištou (výška 6 mm) 🌊, alebo ako bezbariérové vyhotovenie bez prahovej lišty 🌊🌊🌊
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál.
- Voľne umiestniteľný číry háčik na uterák.

SPÔSOBY MONTÁŽE



PA 1TO

Atypické vyhotovenie len podľa výkresu. Všetky rozmery sú uvedené v mm								
Výška sprchového kútu	Šírka max. 1050 do výšky 2000 max. 950 do výšky 2001 - 2200	Objednávací kód	Kód výrobku strieborná matná ESG číre s KermiClean	Cena v EUR		Kód výrobku chróm ESG číre s KermiClean	Cena v EUR	
				bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH
do 1850	do 800	PA 1TO	PA 1TO	1090	1308	PA 1TO	1120	1344
do 1850	801 - 1050	+ výška sprchového kútu	PA 1TO	1130	1356	PA 1TO	1150	1380
1851 - 2000	do 800	+ šírka	PA 1TO	1210	1452	PA 1TO	1240	1488
1851 - 2000	801 - 1050	+ povrch	PA 1TO	1250	1500	PA 1TO	1270	1524
2001 - 2200	do 800	+ sklo	PA 1TO	1360	1632	PA 1TO	1380	1656
2001 - 2200	801 - 1050		PA 1TO	1390	1668	PA 1TO	1420	1704



šikmý rez v skle > ako 20 mm

Nerovnosti stien / vaničky (±2 mm a ±20 mm)

+ EUR 150,- bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu.

bez príplatku

KERMIextra

- ESG mliečne SR Opaco s KermiClean
- ESG šedo tónované s KermiClean



+ 160,- EUR bez DPH / 192,- s DPH k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean
+ 40% k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean



POPIS VÝROBKU

- Vyrobené individuálne na mieru.
- Určené na montáž do niky.
- Bezrámové dvere s pevným dielom s jedným krídlom, otváranie dnu aj von.
- Pánty na dverách so zdvíhacím mechanizmom, z vnútornej strany úplne zapustené do skla.
- Bezpečnostné sklo 8 mm podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KermiClean.
- Možnosť doobjednať PASA stabilizátor.
- Možné namontovať s prahovou lištou (výška 6 mm) 💧, alebo ako bezbariérové vyhotovenie bez prahovej lišty 💧💧💧.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál.
- Voľne umiestniteľný číry háčik na uterák.
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri PASA zaručiť absolútnu tesnosť.

SPÔSOBY MONTÁŽE



PA 1FN

Atypické vyhotovenie len podľa výkresu. Všetky rozmery sú uvedené v mm										
Výška sprchového kútu	Šírka max. 1550	Šírka pevného dielu >300 nutný stabilizátor ZDSSVSPA	Šírka dverí	Objednávacia kód	Kód výrobku strieborná matná ESG číre s KermiClean	Cena v EUR bez DPH s DPH		Kód výrobku chróm ESG číre s KermiClean	Cena v EUR bez DPH s DPH	
do 1850	do 800	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FN	PA 1FN	1300	1560	PA 1FN	1320	1584
do 1850	801 - 1000	min. 190 / max. 900	max. 700	+ výška sprchového kútu	PA 1FN	1330	1596	PA 1FN	1360	1632
do 1850	1001 - 1200	min. 190 / max. 900	max. 700	+ šírka	PA 1FN	1420	1704	PA 1FN	1450	1740
do 1850	1201 - 1550	min. 190 / max. 900	max. 700	+ šírka pevného dielu	PA 1FN	1660	1992	PA 1FN	1680	2016
1851 - 2000	do 800	min. 190 / max. 900	max. 700	+ šírka dverí	PA 1FN	1410	1692	PA 1FN	1430	1716
1851 - 2000	801 - 1000	min. 190 / max. 900	max. 700	+ povrch	PA 1FN	1450	1740	PA 1FN	1480	1776
1851 - 2000	1001 - 1200	min. 190 / max. 900	max. 700	+ sklo	PA 1FN	1540	1848	PA 1FN	1570	1884
1851 - 2000	1201 - 1550	min. 190 / max. 900	max. 700		PA 1FN	1780	2136	PA 1FN	1800	2160
2001 - 2200	do 800	min. 190 / max. 900	max. 700		PA 1FN	1570	1884	PA 1FN	1590	1908
2001 - 2200	801 - 1000	min. 190 / max. 900	max. 700		PA 1FN	1610	1932	PA 1FN	1630	1956
2001 - 2200	1001 - 1200	min. 190 / max. 900	max. 700		PA 1FN	1690	2028	PA 1FN	1710	2052
2001 - 2200	1201 - 1550	min. 190 / max. 900	max. 700		PA 1FN	1930	2316	PA 1FN	1950	2340
Šikmý rez v skle > ako 20 mm					+ EUR 150,- bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu					
Nerovnosti stien / vaničky (±2 mm až ±20 mm)					bez príplatku					
Výrez v pevnom dieli					+ EUR 150,- bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu					

KERMIextra

- ESG mliečne SR Opaco s KermiClean
- ESG šedo tónované s KermiClean

+ 160,- EUR bez DPH / 192,- s DPH k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean
+ 40% k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean





POPIS VÝROBKU

- Vyrobené individuálne na mieru.
- Bezrámové kyvné dvere, otváranie dnu aj von.
- Určené na montáž do niky.
- Pánty na dverách so zdvíhacím mechanizmom, z vnútornej strany úplne zapustené do skla.
- Bezpečnostné sklo 8 mm podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KermiClean.
- Pánty a madlá z kvalitnej ocele.
- Možné namontovať s prahovou lištou (výška 6 mm), alebo ako bezbariérové vyhotovenie bez prahovej lišty.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál.
- Voľne umiestniteľný číry háčik na uterák.
- Z konštrukčných dôvodov nemožno pri PASA zaručiť absolútnu tesnosť.

SPÔSOBY MONTÁŽE

Nika



PA PTD



Atypické vyhotovenie len podľa výkresu.
Všetky rozmery sú uvedené v mm

Výška sprchového kútu	Šírka max. 1850	Šírka dverí	Objednávací kód	Kód výrobu strieborná matná ESG číre s KermiClean	Cena v EUR		Kód výrobu chróm ESG číre s KermiClean	Cena v EUR	
					bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH
do 1850	do 800	max. 1050	PA PTD + výška sprchového kútu + šírka dverí + povrch + sklo	PA PTD	1380	1656	PA PTD	1410	1692
do 1850	801 - 1000	max. 1050		PA PTD	1420	1704	PA PTD	1440	1728
do 1850	1001 - 1200	max. 1050		PA PTD	1520	1824	PA PTD	1540	1848
do 1850	1201 - 1600	max. 1050		PA PTD	1580	1896	PA PTD	1600	1920
do 1850	1600 - 1850	max. 1050		PA PTD	1640	1968	PA PTD	1660	1992
1851 - 2000	do 800	max. 1050		PA PTD	1500	1800	PA PTD	1530	1836
1851 - 2000	801 - 1000	max. 1050		PA PTD	1540	1848	PA PTD	1560	1872
1851 - 2000	1001 - 1200	max. 1050		PA PTD	1630	1956	PA PTD	1650	1980
1851 - 2000	1201 - 1600	max. 1050		PA PTD	1690	2028	PA PTD	1710	2052
1851 - 2000	1600 - 1850	max. 1050		PA PTD	1750	2100	PA PTD	1780	2136
2001 - 2200	do 800	max. 1050		PA PTD	1650	1980	PA PTD	1670	2004
2001 - 2200	801 - 1000	max. 1050		PA PTD	1680	2016	PA PTD	1710	2052
2001 - 2200	1001 - 1200	max. 1050		PA PTD	1780	2136	PA PTD	1810	2172
2001 - 2200	1201 - 1600	max. 1050		PA PTD	1850	2220	PA PTD	1870	2244
2001 - 2200	1600 - 1850	max. 1050		PA PTD	1900	2280	PA PTD	1930	2316

	Nerovnosti stien / vaničky (± 2 mm až ± 20 mm)	bez príplatku
--	---	---------------

KERMlextra

- ESG mliečne SR Opaco s KermiClean
- ESG šedo tónované s KermiClean



+ 160,- bez DPH / 192,- s DPH k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean
+ 40% k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean



POPIS VÝROBKU

- Vyrobené individuálne na mieru.
- Určené na montáž do niky
- Bezrámové dvere s pevným dielom (protisegment) a jedným krídlom, otváranie dnu aj von.
- Pánty na dverách so zdvíhacím mechanizmom, z vnútornej strany úplne zapustené do skla.
- Bezpečnostné sklo 8 mm podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KermiClean.
- Možnosť doobjednať PASA stabilizátor.
- Pánty a madlá z kvalitnej ocele.
- Možné namontovať s prahovou lištou (výška 6 mm) 💧, alebo ako bezbariérové vyhotovenie bez prahovej lišty 💧💧💧
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál.
- Voľne umiestniteľný čirý háčik na uterák.
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri PASA zaručiť absolútnu tesnosť.

SPÔSOBY MONTÁŽE

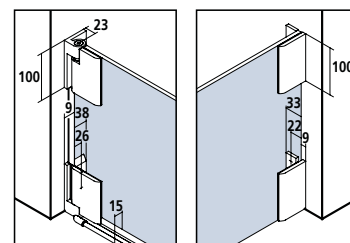

PA 1GN



Atypické vyhotovenie len podľa výkresu.
Všetky rozmery sú uvedené v mm

Výška sprchového kútu	Šírka max. 1850	Šírka pevného dielu >500 nutný stabilizátor ZDSSVSSPA >1000 nutný stabilizátor ZDSSS90PA	Šírka dverí	Objednávací kód	Kód výrobku strieborná matná ESG číre s KermiClean	Cena v EUR bez DPHs DPH		Kód výrobku chróm ESG číre s KermiClean	Cena v EUR bez DPHs DPH	
do 1850	do 800	min. 120 / max. 1450	max. 1050	PA 1GN	PA 1GN	1240	1488	PA 1GN	1260	1512
do 1850	801 - 1000	min. 120 / max. 1450	max. 1050	+ výška sprchového kútu	PA 1GN	1270	1524	PA 1GN	1300	1560
do 1850	1001 - 1200	min. 120 / max. 1450	max. 1050	+ šírka	PA 1GN	1360	1632	PA 1GN	1380	1656
do 1850	1201 - 1400	min. 120 / max. 1450	max. 1050	+ šírka pevného dielu	PA 1GN	1450	1740	PA 1GN	1480	1776
do 1850	1401 - 1600	min. 120 / max. 1450	max. 1050	+ šírka dverí	PA 1GN	1550	1860	PA 1GN	1570	1884
do 1850	1601 - 1850	min. 120 / max. 1450	max. 1050	+ povrch	PA 1GN	1640	1968	PA 1GN	1660	1992
1851 - 2000	do 800	min. 120 / max. 1450	max. 1050	+ sklo	PA 1GN	1350	1620	PA 1GN	1370	1644
1851 - 2000	801 - 1000	min. 120 / max. 1450	max. 1050		PA 1GN	1380	1656	PA 1GN	1410	1692
1851 - 2000	1001 - 1200	min. 120 / max. 1450	max. 1050		PA 1GN	1480	1776	PA 1GN	1500	1800
1851 - 2000	1201 - 1400	min. 120 / max. 1450	max. 1050		PA 1GN	1570	1884	PA 1GN	1590	1908
1851 - 2000	1401 - 1600	min. 120 / max. 1450	max. 1050		PA 1GN	1660	1992	PA 1GN	1680	2016
1851 - 2000	1601 - 1850	min. 120 / max. 1450	max. 1050		PA 1GN	1750	2100	PA 1GN	1780	2136
2001 - 2200	do 800	min. 120 / max. 1450	max. 950		PA 1GN	1510	1812	PA 1GN	1530	1836
2001 - 2200	801 - 1000	min. 120 / max. 1450	max. 950		PA 1GN	1540	1848	PA 1GN	1570	1884
2001 - 2200	1001 - 1200	min. 120 / max. 1450	max. 950		PA 1GN	1630	1956	PA 1GN	1650	1980
2001 - 2200	1201 - 1400	min. 120 / max. 1450	max. 950		PA 1GN	1720	2064	PA 1GN	1740	2088
2001 - 2200	1401 - 1600	min. 120 / max. 1450	max. 950		PA 1GN	1820	2184	PA 1GN	1840	2208
2001 - 2200	1601 - 1850	min. 120 / max. 1450	max. 950		PA 1GN	1900	2280	PA 1GN	1930	2316
Šikmý rez v skle > ako 20 mm				+ EUR 150,- bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu.						
Nerovnosti stien / vaničky (± 2 mm až ± 20 mm)				bez príplatku						
Výrez v pevnom dieli				+ EUR 150,- bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu.						

KERMIextra

- ESG mliečne SR Opaco s KermiClean
- ESG šedo tónované s KermiClean



+ 160,- bez DPH / 192,- s DPH k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean
+ 40% k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean



POPIS VÝROBKU

- Vyrobené individuálne na mieru.
- Určené na montáž do niky.
- Bezrámové dvere s dvomi pevnými dielmi a jedným krídlom, otváranie dnu aj von.
- Pánty na dverách so zdvíhacím mechanizmom, z vnútornej strany úplne zapustené do skla.
- Bezpečnostné sklo 8 mm podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KermiClean.
- Možné doobjednať PASA stabilizátor.
- Pánty a madlá z kvalitnej ocele.
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri PASA zaručiť absolútnu tesnosť.
- Možné namontovať s prahovou lištou (výška 6 mm) 🌧️🌧️, alebo ako bezbariérové vyhotovenie bez prahovej lišty 🌧️🌧️🌧️
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál. Voľne umiestniteľný číry háčik na uterák.

SPÔSOBY MONTÁŽE

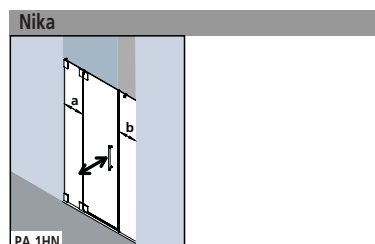

PA 1HN

Atypické vyhotovenie len podľa výkresu. Všetky rozmery sú uvedené v mm											
Výška sprchového kútu	Šírka max. 2050	Šírka pevného dielu a >300 nutný stabilizátor ZDSSVSPA	Šírka pevného dielu b >500 nutný stabilizátor ZDSSVSPA >1000 nutný stabilizátor ZDSS90PA	Šírka dverí	Objednávacia kód	Kód výrobu strieborná matná ESG číre s KermiClean	Cena v EUR		Kód výrobu chróm ESG číre s KermiClean	Cena v EUR	
							bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH
do 1850	do 1000	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HN	PA 1HN	1520	1824	PA 1HN	1560	1872
do 1850	1001 - 1400	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	+ výška sprchového kútu	PA 1HN	1540	1848	PA 1HN	1590	1908
do 1850	1401 - 1800	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	+ šírka	PA 1HN	1630	1956	PA 1HN	1670	2004
do 1850	1801 - 2050	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	+ šírka pevného dielu a	PA 1HN	1710	2052	PA 1HN	1750	2100
1851 - 2000	do 1000	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	+ šírka pevného dielu b	PA 1HN	1740	2088	PA 1HN	1790	2148
1851 - 2000	1001 - 1400	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	+ šírka dverí	PA 1HN	1760	2112	PA 1HN	1820	2184
1851 - 2000	1401 - 1800	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	+ povrch	PA 1HN	1860	2232	PA 1HN	1900	2280
1851 - 2000	1801 - 2050	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	+ sklo	PA 1HN	1940	2328	PA 1HN	1980	2376
2001 - 2200	do 1000	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700		PA 1HN	2040	2448	PA 1HN	2090	2508
2001 - 2200	1001 - 1400	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700		PA 1HN	2080	2496	PA 1HN	2120	2544
2001 - 2200	1401 - 1800	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700		PA 1HN	2160	2592	PA 1HN	2200	2640
2001 - 2200	1801 - 2050	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700		PA 1HN	2250	2700	PA 1HN	2290	2748
Šikmý rez v skle > ako 20 mm					+ EUR 150,- bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu						
Nerovnosti stien / vaničky (±2 mm až ±20 mm)					bez príplatku						
Výrez v pevnom dieli					+ EUR 150,- bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu						

KERMlextra

- ESG mliečne SR Opaco s KermiClean
- ESG šedo tónované s KermiClean


+ 160,- bez DPH / 192,- s DPH k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean
+ 40% k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean



POPIS VÝROBKU

- Vyrobené individuálne na mieru.
- Bezrámové dvere s pevným dielom a jedným krídlom, otváranie dnu aj von a bezrámová bočná stena.
- Bočná stena s Pasa stabilizátorom (vnútornou vzperou), dvere bez stabilizátora (stabilizátor je možné doobjednať).
- Bezpečnostné 8 mm sklo podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KermiClean.
- Pánty a madlá z kvalitnej ocele.
- Pánty na dverách so zdvihacím mechanizmom, z vnútornej strany úplne zapustené do skla.
- Spofahlivé utesnenie zabezpečujú zvislé tesnenia a magnetické lišty a vodorovné tesnenie s okapničkou.
- Možné namontovať s prahovou lištou (výška 6 mm) 🌧️, alebo ako bezbariérové vyhotovenie bez prahovej lišty 🌧️🌧️.
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri Pasa zaručiť absolútnu tesnosť.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál. Voľne umiestniteľný číry háčik na uterák.

SPÔSOBY MONTÁŽE

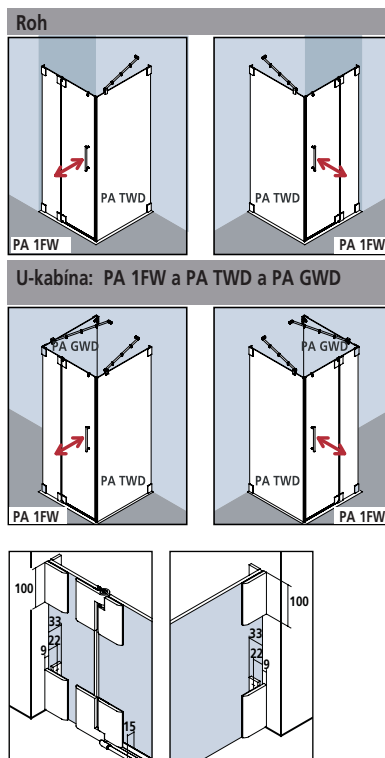

PA 1FW A PA TWD

0

5

10

15

20

25

21

Atypické vyhotovenie len podľa výkresu - PA 1FW

Všetky rozmery sú uvedené v mm

Výška sprchového kútu	Šírka max. 1550	Šírka pevného dielu >300 nutný stabilizátor ZDSSVSSPA	Šírka dverí	Objednávací kód	Kód výrobku strieborná matná ESG číre s KermiClean	Cena v EUR		Kód výrobku chróm ESG číre s KermiClean	Cena v EUR	
						bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH
do 1850	do 800	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FW	PA 1FW	1300	1560	PA 1FW	1320	1584
do 1850	801 - 1000	min. 190 / max. 900	max. 700	+ výška sprchového kútu + šírka + šírka pevného dielu	PA 1FW	1330	1596	PA 1FW	1360	1632
do 1850	1001 - 1200	min. 190 / max. 900	max. 700		PA 1FW	1420	1704	PA 1FW	1450	1740
do 1850	1201 - 1550	min. 190 / max. 900	max. 700		PA 1FW	1660	1992	PA 1FW	1680	2016
1851 - 2000	do 800	min. 190 / max. 900	max. 700		PA 1FW	1410	1692	PA 1FW	1430	1716
1851 - 2000	801 - 1000	min. 190 / max. 900	max. 700	+ šírka dverí	PA 1FW	1450	1740	PA 1FW	1480	1776
1851 - 2000	1001 - 1200	min. 190 / max. 900	max. 700	+ povrch	PA 1FW	1540	1848	PA 1FW	1570	1884
1851 - 2000	1201 - 1550	min. 190 / max. 900	max. 700	+ sklo	PA 1FW	1780	2136	PA 1FW	1800	2160
2001 - 2200	do 800	min. 190 / max. 900	max. 700		PA 1FW	1570	1884	PA 1FW	1590	1908
2001 - 2200	801 - 1000	min. 190 / max. 900	max. 700		PA 1FW	1610	1932	PA 1FW	1630	1956
2001 - 2200	1001 - 1200	min. 190 / max. 900	max. 700		PA 1FW	1690	2028	PA 1FW	1710	2052
2001 - 2200	1201 - 1550	min. 190 / max. 900	max. 700		PA 1FW	1930	2316	PA 1FW	1950	2340

Atypické vyhotovenie len podľa výkresu - PA TWD Všetky rozmery sú uvedené v mm									
Výška sprchového kútu	Šírka max. 1450	Objednávacia kód	Kód výrobku strieborná matná ESG číre s KermiClean	Cena v EUR		Kód výrobku chróm ESG číre s KermiClean	Cena v EUR		
				bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH	
do 1850	do 600	PA TWD + výška sprchového kútu + šírka + povrch + sklo	PA TWD	560	672	PA TWD	580	696	
do 1850	601 - 800		PA TWD	570	684	PA TWD	610	732	
do 1850	801 - 1000		PA TWD	610	732	PA TWD	640	768	
do 1850	1001 - 1200		PA TWD	700	840	PA TWD	720	864	
do 1850	1201 - 1450		PA TWD	800	960	PA TWD	820	984	
1851 - 2000	do 600		PA TWD	680	816	PA TWD	700	840	
1851 - 2000	601 - 800		PA TWD	690	828	PA TWD	710	852	
1851 - 2000	801 - 1000		PA TWD	730	876	PA TWD	750	900	
1851 - 2000	1001 - 1200		PA TWD	810	972	PA TWD	840	1008	
1851 - 2000	1201 - 1450		PA TWD	930	1116	PA TWD	960	1152	
2001 - 2200	do 600		PA TWD	830	996	PA TWD	850	1020	
2001 - 2200	601 - 800		PA TWD	840	1008	PA TWD	860	1032	
2001 - 2200	801 - 1000		PA TWD	870	1044	PA TWD	910	1092	
2001 - 2200	1001 - 1200		PA TWD	970	1164	PA TWD	990	1188	
2001 - 2200	1201 - 1450		PA TWD	1110	1332	PA TWD	1130	1356	

Šikmý rez v skle > ako 20 mm	+ EUR 150,- bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu
Nerovnosti stien / vaničky (±2 mm až ±20 mm)	bez príplatku
Výrez v pevnom dieli	+ EUR 150,- bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu

KERMIextra




- ESG mliečne SR Opaco s KermiClean
- ESG šedo tónované s KermiClean
- Držiak uteráku 660 mm namontovaný z výroby
- Držiak uteráku 340 mm namontovaný z výroby
- + 160,- bez DPH / 192,- s DPH k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean
- + 40% k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean
- + 200,- bez DPH / 240,- s DPH k cene atypického výrobku
- + 160,- bez DPH / 192,- s DPH k cene atypického výrobku



POPIS VÝROBKU

- Vyrobené individuálne na mieru.
- Bezrámové dvere s dvomi krídlami, otváranie dovnútra aj von a bočná stena.
- Bočná stena s PASA stabilizátorom (vnútornou vzperou).
- Bezpečnostné 8 mm sklo podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KermiClean.
- Pánty a madlá z kvalitnej ocele.
- Pánty na dverách so zdvíhacím mechanizmom, vnútri úplne zapustené do skla.
- Spofahlivé utesnenie zaisťujú zvislé tesnenia a magnetické lišty a vodorovné tesnenie s okapničkou.
- Možnosť namontovať s prahovou lištou (výška 6 mm), alebo ako bezbariérové vyhotovenie bez prahovej lišty.
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri PASA zaručiť absolútnu tesnosť.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál.
- Voľne umiestniteľný číry háčik na uterák.

SPÔSOBY MONTÁŽE

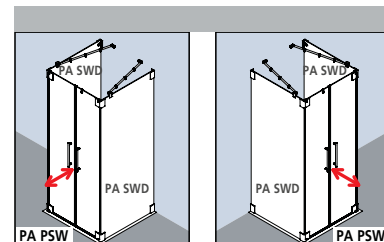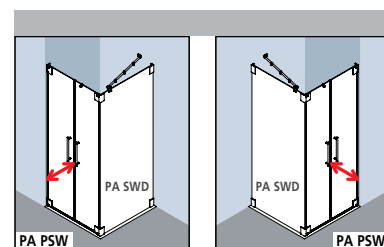

PA PSW A PA SWD

Atypické vyhotovenie len podľa výkresu - PA PSW Všetky rozmery sú uvedené v mm										
Výška sprchového kútu	Šírka max. 1450	Šírka dverí na stene	Šírka krídla dverí na bočnej stene	Objednávacia kód strieborná matná ESG číre s KermiClean	Kód výrobku	Cena v EUR		Kód výrobku chróm ESG číre s KermiClean	Cena v EUR	
						bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH
do 1850	do 800	max. 1050	max. viz PA SWD	PA PSW	PA PSW	1380	1656	PA PSW	1410	1692
do 1850	801 - 1000	max. 1050	max. viz PA SWD	+ výška sprchového kútu	PA PSW	1420	1704	PA PSW	1440	1728
do 1850	1001 - 1200	max. 1050	max. viz PA SWD	+ šírka	PA PSW	1520	1824	PA PSW	1540	1848
do 1850	1201 - 1450	max. 1050	max. viz PA SWD	+ šírka krídla dverí na stene	PA PSW	1580	1896	PA PSW	1600	1920
1851 - 2000	do 800	max. 1050	max. viz PA SWD	+ šírka dverí na bočnej stene	PA PSW	1500	1800	PA PSW	1530	1836
1851 - 2000	801 - 1000	max. 1050	max. viz PA SWD	+ povrch	PA PSW	1540	1848	PA PSW	1560	1872
1851 - 2000	1001 - 1200	max. 1050	max. viz PA SWD	+ sklo	PA PSW	1630	1956	PA PSW	1650	1980
1851 - 2000	1201 - 1450	max. 1050	max. viz PA SWD		PA PSW	1690	2078	PA PSW	1710	2052
2001 - 2200	do 800	max. 950	max. viz PA SWD		PA PSW	1650	1980	PA PSW	1670	2004
2001 - 2200	801 - 1000	max. 950	max. viz PA SWD		PA PSW	1680	2016	PA PSW	1710	2052
2001 - 2200	1001 - 1200	max. 950	max. viz PA SWD		PA PSW	1780	2136	PA PSW	1810	2172
2001 - 2200	1201 - 1450	max. 950	max. viz PA SWD		PA PSW	1850	2220	PA PSW	1870	2244

Atypické vyhotovenie len podľa výkresu - PA SWD Všetky rozmery sú uvedené v mm										
Výška sprchového kútu	Šírka max. 1450	Šírka krídla dverí na bočnej stene	Objednávacia kód	Kód výrobku strieborná matná ESG číre s KermiClean	Cena v EUR		Kód výrobku chróm ESG číre s KermiClean	Cena v EUR		
					bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH	
do 1850	do 600	max. 700	PA SWD	PA SWD	610	732	PA SWD	630	756	
do 1850	601 - 800	max. 700	+ výška sprchového kútu	PA SWD	620	744	PA SWD	640	768	
do 1850	801 - 1000	max. 700	+ šírka	PA SWD	650	780	PA SWD	670	804	
do 1850	1001 - 1200	max. 700	+ povrch	PA SWD	730	876	PA SWD	750	900	
do 1850	1201 - 1450	max. 700	+ sklo	PA SWD	830	996	PA SWD	850	1020	
1851 - 2000	do 600	max. 700		PA SWD	710	852	PA SWD	730	876	
1851 - 2000	601 - 800	max. 700		PA SWD	720	864	PA SWD	750	900	
1851 - 2000	801 - 1000	max. 700		PA SWD	760	912	PA SWD	780	936	
1851 - 2000	1001 - 1200	max. 700		PA SWD	840	1008	PA SWD	860	1032	
1851 - 2000	1201 - 1450	max. 700		PA SWD	960	1152	PA SWD	990	1188	
2001 - 2200	do 600	max. 700		PA SWD	850	1020	PA SWD	890	1068	
2001 - 2200	601 - 800	max. 700		PA SWD	870	1044	PA SWD	900	1080	
2001 - 2200	801 - 1000	max. 700		PA SWD	910	1092	PA SWD	930	1116	
2001 - 2200	1001 - 1200	max. 700		PA SWD	990	1188	PA SWD	1010	1212	
2001 - 2200	1201 - 1450	max. 700		PA SWD	1130	1356	PA SWD	1150	1380	

Šikmý rez v skle > ako 20 mm	+ EUR 130,- bez DPH / 156,- s DPH k cene atypu
Nerovnosti stien / vaničky (± 2 mm až ± 20 mm)	bez príplatku
Výrez v pevnom diely	+ EUR 130,- bez DPH / 156,- s DPH k cene atypu

KERMiextra

- ESG mliečne SR Opaco s KermiClean
- ESG šedo tónované s KermiClean
- Držiak uteráku 660 mm namontovaný z výroby
- Držiak uteráku 340 mm namontovaný z výroby


- + 160,- bez DPH / 192,- s DPH k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean
- + 40% k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean
- + 200,- bez DPH / 240,- s DPH k cene atypického výrobku
- + 160,- bez DPH / 192,- s DPH k cene atypického výrobku



POPIS VÝROBKU

- Vyrobené individuálne na mieru.
- Cena kompletného sprchového kútu je súčtom ceny praveho polovičného dielu PA EPR a ľavého polovičného dielu PA EPL.
- Bezrámový rohový vstup s dvomi pevnými dielmi a dvomi krídlami, otváranie dnu aj von.
- Možné doobjednať Pasa-stabilizátor (vnútornú vzperu).
- Bezpečnostné 8 mm sklo podľa normy DIN EN 12150, na prianie s povrchovou úpravou KermiClean.
- Pánty a madlá z kvalitnej ocele.
- Pánty na dverách so zdvíhacím mechanizmom, z vnútornej strany úplne zapustené do skla.
- Spofahlivé utesnenie zabezpečujú zvislé tesnenia a magnetické lišty a vodorovné tesnenie s okapničkou.
- Možné namontovať s prahovou lištou (výška 6 mm) 🌊, alebo ako bezbariérové vyhotovenie bez prahovej lišty 🌊🌊
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri Pasa zaručiť absolútnu tesnosť.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál.
- Voľne umiestniteľný číry háčik na uterák.

SPÔSOBY MONTÁŽE

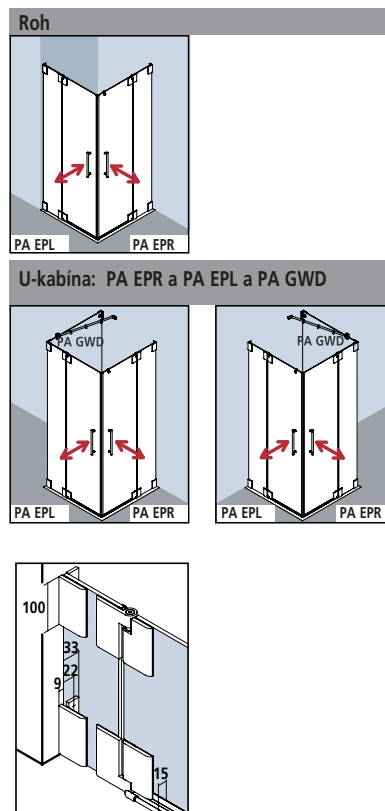

PA EPR/L

Atypické vyhotovenie len podľa výkresu Všetky rozmery sú uvedené v mm Cena kompletného sprchového kútu je súčtom ceny praveho (PA EPR) a ľavého (PA EPL) polovičného dielu.										
Výška sprchového kútu	Šírka max. 1550	Šírka pevného dielu >300 nutný stabilizátor ZDSSVSSPA	Šírka dverí	Objednávacia kód	Kód výrobku strieborná matná ESG číre s KermiClean	Cena v EUR		Kód výrobku chróm ESG číre s KermiClean	Cena v EUR	
						bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH
do 1850	do 800	min. 190 / max. 900	max. 700	PA EPR/L pol. diel	PA EPR/L pol. diel	1110	1332	PA EPR/L pol. diel	1130	1356
do 1850	801 - 1000	min. 190 / max. 900	max. 700	+ výška sprchového kútu	PA EPR/L pol. diel	1140	1368	PA EPR/L pol. diel	1170	1404
do 1850	1001 - 1200	min. 190 / max. 900	max. 700	+ šírka	PA EPR/L pol. diel	1240	1488	PA EPR/L pol. diel	1260	1512
do 1850	1201 - 1550	min. 190 / max. 900	max. 700	+ šírka pevného dielu	PA EPR/L pol. diel	1390	1668	PA EPR/L pol. diel	1420	1704
1851 - 2000	do 800	min. 190 / max. 900	max. 700	+ šírka dverí	PA EPR/L pol. diel	1230	1476	PA EPR/L pol. diel	1250	1500
1851 - 2000	801 - 1000	min. 190 / max. 900	max. 700	+ povrch	PA EPR/L pol. diel	1260	1512	PA EPR/L pol. diel	1280	1536
1851 - 2000	1001 - 1200	min. 190 / max. 900	max. 700	+ sklo	PA EPR/L pol. diel	1350	1620	PA EPR/L pol. diel	1370	1644
1851 - 2000	1201 - 1550	min. 190 / max. 900	max. 700		PA EPR/L pol. diel	1520	1824	PA EPR/L pol. diel	1540	1848
2001 - 2200	do 800	min. 190 / max. 900	max. 700		PA EPR/L pol. diel	1380	1656	PA EPR/L pol. diel	1400	1680
2001 - 2200	801 - 1000	min. 190 / max. 900	max. 700		PA EPR/L pol. diel	1410	1692	PA EPR/L pol. diel	1430	1716
2001 - 2200	1001 - 1200	min. 190 / max. 900	max. 700		PA EPR/L pol. diel	1510	1812	PA EPR/L pol. diel	1530	1836
2001 - 2200	1201 - 1550	min. 190 / max. 900	max. 700		PA EPR/L pol. diel	1670	2004	PA EPR/L pol. diel	1690	2028
Šikmý rez v skle > ako 20 mm					+ EUR 150,- bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu.					
Nerovnosti stien / vaničky (± 2 mm až ± 20 mm)					bez príplatku					
Výrez v pevnom dieli					+ EUR 150,- bez DPH / 180 s DPH k cene atypu.					

KERMIextra

- ESG mliečne SR Opaco s KermiClean
- ESG šedo tónované s KermiClean

+160,- bez DPH / 192,- s DPH k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean
+ 40% k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean




POPIS VÝROBKU




- Vyrobené individuálne na mieru.
- Bezrámový štvrtkruhový sprchový kút s dvomi pevnými dielmi a dvomi krídlami, otváranie dnu aj von.
- Možné doobjednať Pasa-stabilizátor (vnútornú vzperu).
- Bezpečnostné 8 mm sklo podľa normy DIN EN 12150, na prianie s povrchovou úpravou KermiClean.
- Pánty a madlá z kvalitnej ocele.
- Pánty na dverách so zdvíhacím mechanizmom, z vnútornej strany úplne zapustené do skla.
- Spofahlivé utesnenie zabezpečujú zvislé tesnenia a magnetické lišty a vodorovné tesnenie s okapničkou.
- Možné namontovať s prahovou lištou (výška 6 mm) , alebo ako bezbariérové vyhotovenie bez prahovej lišty  .
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri Pasa zaručiť absolútnu tesnosť.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál.
- Voľne umiestniteľný čirý háčik na uterák.

SPÔSOBY MONTÁŽE

Roh



U-kabína: PA PRD a PA GWD



PA PRD



Atypické vyhotovenie len podľa výkresu

Všetky rozmery sú uvedené v mm.

Prípadným nerovnostiam stien a vaničky je možné prispôbiť len pevný diel. Nie je možné akékoľvek prispôsobovanie klybných krídiel, ani atypická výška.

Výška sprchového kútu	Rádius	Šírka min. 780 max. 1250 >1000 nutný stabilizátor ZDSSVSPA	Šírka vstupu	Objednávacia kód stieborná matná ESG číre s KermiClean	Kód výrobku	Cena v EUR		Kód výrobku chróm ESG číre s KermiClean	Cena v EUR	
						bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH
1850	500	do 950x950	810	PA PRD	PA PRD	2570	3084	PA PRD	2620	3144
1850	500	do 1050x1050	810	+ výška sprchového kútu	PA PRD	2680	3216	PA PRD	2720	3264
1850	500	do 1250x1250	810	+ rádius	PA PRD	2870	3444	PA PRD	2910	3492
2000	500	do 950x950	810	+ šírka	PA PRD	2800	3360	PA PRD	2840	3408
2000	500	do 1050x1050	810	+ povrch	PA PRD	2900	3480	PA PRD	2940	3528
2000	500	do 1250x1250	810	+ sklo	PA PRD	3100	3720	PA PRD	3140	3768



Atypické vyhotovenie len podľa výkresu

Všetky rozmery sú uvedené v mm.

Prípadným nerovnostiam stien a vaničky je možné prispôbiť len pevný diel. Nie je možné akékoľvek prispôsobovanie klybných krídiel, ani atypická výška.

Výška sprchového kútu	Rádius	Šírka min. 830 max. 1250 >1000 nutný stabilizátor ZDSSVSPA	Šírka vstupu	Objednávacia kód stieborná matná ESG číre s KermiClean	Kód výrobku	Cena v EUR		Kód výrobku chróm ESG číre s KermiClean	Cena v EUR	
						bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH
1850	550	do 950x950	885	PA PRD	PA PRD	2570	3084	PA PRD	2620	3144
1850	550	do 1050x1050	885	+ výška sprchového kútu	PA PRD	2680	3216	PA PRD	2720	3264
1850	550	do 1250x1250	885	+ rádius	PA PRD	2870	3444	PA PRD	2910	3492
2000	550	do 950x950	885	+ šírka	PA PRD	2800	3360	PA PRD	2840	3408
2000	550	do 1050x1050	885	+ povrch	PA PRD	2900	3480	PA PRD	2940	3528
2000	550	do 1250x1250	885	+ sklo	PA PRD	3100	3720	PA PRD	3140	3768

	Šikmý rez v skle pevného dielu > ako 20 mm	+ EUR 150,- bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu.
	Nerovnosti stien / vaničky (± 2 mm až ± 20 mm)	bez príplatku
	Výrez v pevnom dieli	+ EUR 150,- bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu.

KERMIextra

- ESG mliečne SR Opaco s KermiClean
- ESG šedo tónované s KermiClean

+ 160,- bez DPH / 192,- s DPH k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean
+ 40% k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean



Zdvihový mechanizmus pre jemné a presné dovretie dverí.



Tesnosť zaisťuje vodorovná tesniaca lišta s okapničkou.



Pánty z vnútornej strany zapustené do skla zaručia bezproblémovú údržbu.



Stenové profily bez viditeľných fixačných skrutiek.



Štandardne dodávaný transparentný háčik voľne umiestniteľný na hranu skla. Za príplatok držiak uteráku.



Funkčný stabilizátor.



Možno namontovať bez alebo pre lepšiu tesnosť s prahovou lištou.




Priame napojenie na vaňu.




PASA®XP


Sériové modely PASA XP




PX 1TR/L




PX PTF




PX 1WR/L/TWD




PX PTF/UWD




PX 1WR/L/TVD




PX EPR/L



PX P..



PX .. R/L



PX Y...

Vždy s povrchovou úpravou KERMiclean





PX 1WR/L + PX TWD

Jednokrídlové kyvné dvere s pevným dielom a bočná stena



PX 1TR/L

Jednokrídlové kyvné dvere s pevným dielom do niky



PX TVD

Skrátená bočná stena vedľa vane



PX EPR/L

Rohový vstup dvojdielny (kyvné dvere s pevnými dielmi)









PX 50R/L / PX 55R/L - pre symetrické vaničky

Štvrtkruhový sprchový kút (otočné dvere s pevnými dielmi)



PX P50 / PX P55 - pre symetrické vaničky

Štvrtkruhový sprchový kút (kyvné dvere s pevnými dielmi)

Názov	Popis výrobku	Kód výrobku	Cena v EUR strieborná matná		Cena v EUR strieborná vysoký lesk /chróm	
			bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Držiak uteráku						
	1 kompletný držiak uteráku, dĺžka 660 mm uchytenie z vnútornej strany zapustené do skla z výroby namontované v strede skla				200	240
	držiak uteráku v inej výške, na pevnom diely, viac držiakov uteráku			na vyžiadanie		
	1 kompletný držiak uteráku, dĺžka 340 mm uchytenie z vnútornej strany zapustené do skla z výroby namontované v strede skla				160	192
	držiak uteráku v inej výške, na pevnom diely, viac držiakov uteráku			na vyžiadanie		
Pasa-stabilizátor						
	Typ stabilizátora Stena – bočná stena / pevný diel					
	Dĺžka na pranie do max. 1200 mm	ZDSS VSS PA	90	108	115	138
	Typ stabilizátora bočná stena – bočná stena / pevný diel					
	Dĺžka na pranie	ZDSS VSW PA	90	108	115	138
	90°stabilizátor pre Pasa bočné steny / pevný diel Pri montáži možné ľubovoľne skrátiť					
	Dĺžka 1220 mm	ZDSS S90 PA 120.K	90	108	115	138
Názov	Popis výrobku	Kód výrobku			Cena v EUR číry	
					bez DPH	s DPH
	Číre háčiky na uterák vhodné pre pevný diel / bočnú stenu a krídlo dverí					
	5 kusov	ZDHH HHH PA000XK			12	14,40
	Stenový profil pre upevnenie na stenu bez pántov Nie je možné dodať samostatne – iba spolu s Pasa sprchovým kútom				130	156
	pre pevný diel PA 1GN pre pevný diel b PA 1HN pre bočnú stenu PA TWD pre bočnú stenu PA GWD >500 mm Pri objednaní nutné uviesť: Stenový profil pre upevnenie na stenu bez pántov					



Štandardne dodávaný transparentný háčik voľne umiestniteľný na hranu skla. Za príplatok držiak uteráku.



Funkčný stabilizátor.



Možno namontovať bez alebo pre lepšiu tesnosť s prahovou lištou.



Priame napojenie na vaňu.



Zdvihový mechanizmus pre jemné a presné dovretie dverí.




Tesnosť zaisťuje vodorovná tesniaca lišta s okapničkou.




Profil do steny nahradzujúci pánty.

FILIA®


Sériové modely FILIA




FI 1 TO
Strana 44




FI 1FN
Strana 45




FI PTD
Strana 46




FI 1GN
Strana 47




FI 1TW/TWD
Strana 48




FI 1FW/TWD
Strana 49




FI 1FV/TVD
Strana 50



FI PSW/SWD
Strana 51



FI EPR/L / GWD
Strana 52



FI PRD
Strana 53

Vždy s povrchovou úpravou KERMIClean







POPIS VÝROBKU

- Vyrobené individuálne na mieru.
- Určené na montáž do niky.
- Bezrámové vyhotovenie dverí, otváranie dnu aj von.
- Bezpečnostné 6 mm sklo podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KermiClean.
- Pánty a madlá z kvalitnej ocele.
- Pánty na dverách so zdvíhacím mechanizmom.
- Spoľahlivé utesnenie zabezpečujú zvislé tesnenia a magnetické lišty a vodorovné tesnenie s okapničkou.
- Možné namontovať s prahovou lištou (výška 6 mm) 🌊, alebo ako bezbariérové vyhotovenie bez prahovej lišty 🌊🌊🌊.
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri Filia zaručiť absolútnu tesnosť.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál.
- Voľne umiestniteľný číry háčik na uterák.

SPÔSOBY MONTÁŽE

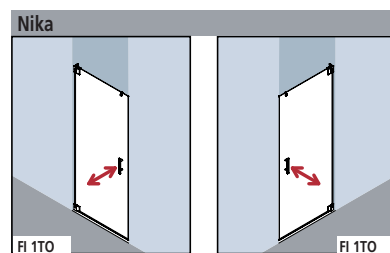

FI 1TO

Atypické vyhotovenie len podľa výkresu. Všetky rozmery sú uvedené v mm.				
Výška sprchového kútu do 2000	Šírka max. 1050	Kód výrobku chróm ESG číre s KermiClean	Cena v EUR	
			bez DPH	s DPH
		FI 1TO + výška sprchového kútu + šírka + povrch + sklo	715	858
Šikmý rez v skle > ako 20 mm		+ 150,- EUR bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu.		
Nerovnosti stien / vaničky (± 2 mm až ± 20 mm)		bez príplatku		

KERMIextra

- ESG mliečne SR Opaco s KermiClean
- ESG šedo tónované s KermiClean



+ 160,- bez DPH / 192,- s DPH k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean
+ 40% k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean



POPIS VÝROBKU

- Vyrobené individuálne na mieru. Určené na montáž do niky.
- Bezrámové dvere s pevným dielom s jedným krídlom, otváranie dnu aj von.
- Možné doobjednať Filia-stabilizátor (vnútornú vzperu).
- Bezpečnostné sklo pevného dielu 8 mm, dverí 6 mm podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KermiClean.
- Pánty a madlá z kvalitnej ocele.
- Pánty na dverách so zdvíhacím mechanizmom.
- Spoľahlivé utesnenie zabezpečujú zvislé tesnenia a magnetické lišty a vodorovné tesnenie s okapničkou.
- Možné namontovať s prahovou lištou (výška 6 mm) 🚰, alebo ako bezbariérové vyhotovenie bez prahovej lišty 🚰🚰🚰.
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri Filia zaručiť absolútnu tesnosť.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál.
- Voľne umiestniteľný číry háčik na uterák.

SPÔSOBY MONTÁŽE

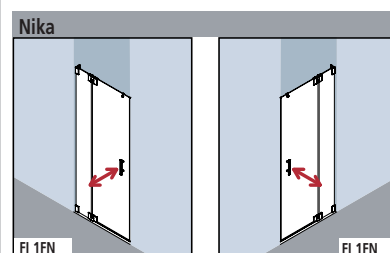

FI 1FN

Atypické vyhotovenie len podľa výkresu. Všetky rozmery sú uvedené v mm.						
Výška sprchového kútu	Šírka max. 1550	Šírka pevného dielu >300 nutný stabilizátor ZDSSVSSI	Šírka 1-krídlových dverí	Kód výrobku chróm ESG číre s KermiClean	Cena v EUR	
					bez DPH	s DPH
do 2000	do 1050	min.190 / max. 900	max. 800	FI 1FN	925	1110
do 2000	1051 – 1250	min.190 / max. 900	max. 800	+ výška sprchového kútu	995	1194
do 2000	1251 – 1550	min.190 / max. 900	max. 800	+ šírka + šírka pevného dielu + šírka kynných dverí + povrch + sklo	1090	1308
Šikmý rez v skle > ako 20 mm + EUR 150,- bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu.						
Nerovnosti stien / vaničky (± 2 mm až ± 20 mm) bez príplatku						
Výrez v pevnom dieli + EUR 150,- bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu.						

KERMIextra

- ESG mliečne SR Opaco s KermiClean
- ESG šedo tónované s KermiClean

+ 160,- bez DPH / 192,- s DPH k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean
+ 40% k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean





POPIS VÝROBKU

- Vyrobené individuálne na mieru.
- Určené na montáž do niky.
- Bezrámové dvere s dvomi krídlami, otváranie dnu aj von.
- Bezpečnostné 6 mm sklo podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KermiClean.
- Pánty a madlá z kvalitnej ocele.
- Pánty na dverách so zdvíhacím mechanizmom.
- Spoľahlivé utesnenie zabezpečujú zvislé tesnenia a magnetické lišty a vodorovné tesnenie s okapničkou.
- Možné namontovať s prahovou lištou (výška 6 mm) 💧💧, alebo ako bezbariérové vyhotovenie bez prahovej lišty 💧💧💧
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri Filia zaručiť absolútnu tesnosť.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál.
- Voľne umiestniteľný číry háčik na uterák.

SPÔSOBY MONTÁŽE

Nika



FI PTD

 Atypické vyhotovenie len podľa výkresu. Všetky rozmery sú uvedené v mm.					
Výška sprchového kútu	Šírka max. 1850	Šírka dverového krídla	Kód výrobu chróm ESG číre s KermiClean	Cena v EUR	
				bez DPH	s DPH
do 2000	do 1050	max. 1050	FI PTD	880	1056
do 2000	1051 – 1250	max. 1050	+ výška sprchového kútu	945	1134
do 2000	1251 – 1550	max. 1050	+ šírka	1050	1260
do 2000	1551 – 1850	max. 1050	+ šírka klyných dverí + povrch + sklo	1110	1332
 Nerovnosti stien / vaničky (± 2 mm až ± 20 mm) bez príplatku					

KERMIextra

- ESG mliečne SR Opaco s KermiClean
- ESG šedo tónované s KermiClean



+ 160,- EUR bez DPH / 192,- s DPH k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean
+ 40% k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean



POPIS VÝROBKU

- Vyrobené individuálne na mieru.
- Určené na montáž do niky.
- Bezrámové dvere s pevným dielom a jedným krídlom, otváranie dnu aj von.
- Možné doobjednať Filia-stabilizátor (vnútornú vzperu).
- Bezpečnostné sklo pevného dielu 8 mm, dverí 6 mm podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KermiClean.
- Pánty a madlá z kvalitnej ocele.
- Pánty na dverách so zdvíhacím mechanizmom.
- Spoľahlivé utesnenie zabezpečujú zvislé tesnenia a magnetické lišty a vodorovné tesnenie s okapničkou.
- Možné namontovať s prahovou lištou (výška 6 mm) 🌧️, alebo ako bezbariérové vyhotovenie bez prahovej lišty 🌧️🌧️🌧️
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri Filia zaručiť absolútnu tesnosť.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál.
- Voľne umiestniteľný číry háčik na uterák.

SPÔSOBY MONTÁŽE

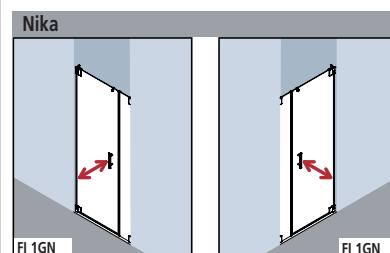

FI 1 GN

Atypické vyhotovenie len podľa výkresu. Všetky rozmery sú uvedené v mm.						
Výška sprchového kútu	Šírka max. 1850	Šírka pevného dielu > 500 nutný stabilizátor ZDSSVSSFI > 1000 nutný stabilizátor ZDSSS90FI	Šírka dverí	Kód výrobku chróm ESG číre s KermiClean	Cena v EUR	
					bez DPH	s DPH
do 2000	do 1050	min. 120 / max. 1450	max. 1050	FI 1GN	880	1056
do 2000	1051 – 1250	min. 120 / max. 1450	max. 1050	+ výška sprchového kútu	945	1134
do 2000	1251 – 1550	min. 120 / max. 1450	max. 1050	+ šírka pevného dielu	1050	1260
do 2000	1551 – 1850	min. 120 / max. 1450	max. 1050	+ šírka dverí + povrch + sklo	1110	1332
Šikmý rez v skle > ako 20 mm				+ 150,- EUR bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu.		
Nerovnosti stien / vanečky (± 2 mm až ± 20 mm)				bez príplatku		
Výrez v pevnom dieli				+ 150,- EUR bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu.		

KERMIextra



- ESG mliečne SR Opaco s KermiClean + 160,- EUR bez DPH / 192,- s DPH k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean
- ESG šedo tónované s KermiClean + 40% k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean
- Stenový profil pre upevnenie pevného dielu bez pántov ZDWO PRO FI vid' príslušenstvo
- Pri upevnení na stenu so stenovým profilom je nutný stabilizátor ZDSS VSS FI, alebo ZDSS 590 FI120.K vid' príslušenstvo



POPIS VÝROBKU

- Vyrobené individuálne na mieru.
- Bezrámové dvere s jedným krídlom, otváranie dnu aj von a bezrámová bočná stena.
- Bočná stena s Filia-stabilizátorom (vnútornou vzperou).
- Bezpečnostné sklo bočnej steny 8 mm, dverí 6 mm podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KermiClean.
- Pánty a madlá z kvalitnej ocele.
- Pánty na dverách so zdvíhacím mechanizmom.
- Spoľahlivé utesnenie zabezpečujú zvislé tesnenia a magnetické lišty a vodorovné tesnenie s okapničkou.
- Možné namontovať s prahovou lištou (výška 6 mm) 💧💧, alebo ako bezbariérové vyhotovenie bez prahovej lišty 💧💧💧
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri Filia zaručiť absolútnu tesnosť.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál.
- Voľne umiestniteľný číry háčik na uterák.

SPÔSOBY MONTÁŽE

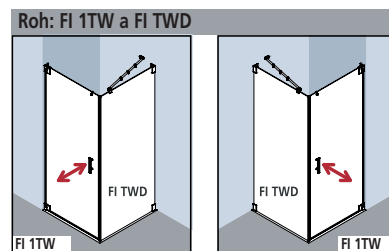

FI 1TW A FI TWD

Atypické vyhotovenie len podľa výkresu FI 1TW Všetky rozmery sú uvedené v mm.				
Výška sprchového kútu	Šírka max. 1050	Kód výrobku chróm ESG číre s KermiClean	Cena v EUR	
			bez DPH	s DPH
do 2000	do 1050	FI 1TW + výška sprchového kútu + šírka + povrch + sklo	670	804
Šikmý rez v skle > ako 20 mm		+ 150,- EUR bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu.		
Nerovnosti stien / vaničky (± 2 mm až ± 20 mm)		bez príplatku		

Atypické vyhotovenie len podľa výkresu FI TWD Všetky rozmery sú uvedené v mm.				
Výška sprchového kútu	Šírka max. 1450	Kód výrobku chróm ESG číre s KermiClean	Cena v EUR	
			bez DPH	s DPH
do 2000	do 1050	FI TWD + výška sprchového kútu + šírka + povrch + sklo	510	612
do 2000	1051 – 1250		590	708
do 2000	1251 – 1450		695	834
Šikmý rez v skle > ako 20 mm		+ 150,- EUR bez DPH / 180 s DPH k cene atypu.		
Nerovnosti stien / vaničky (± 2 mm až ± 20 mm)		bez príplatku		
Výrez v skle		+ 150,- EUR bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu.		

KERMIextra




- ESG mliečne SR Opaco s KermiClean
- ESG šedo tónované s KermiClean
- Stenový profil pre upevnenie pevného dielu bez pántov ZDWO PRO FI viď príslušenstvo
- Držiak uteráku 660 mm namontovaný z výroby
- Držiak uteráku 340 mm namontovaný z výroby
- + 160 bez DPH / 192,- s DPH k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean
- + 40% k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean
- + 200,- bez DPH / 240,- s DPH k cene atypického výrobku
- + 160,- bez DPH / 192,- s DPH k cene atypického výrobku



POPIS VÝROBKU

- Vyrobené individuálne na mieru.
- Bezrámové dvere s pevným dielom a jedným krídlom, otváranie dnu aj von a bezrámová bočná stena.
- Bočná stena s Filia-stabilizátorom (vnútornou vzperou). Dvere bez stabilizátora, stabilizátor je možné doobjednať.
- Bezpečnostné sklo bočnej steny a pevného dielu 8 mm, dverí 6 mm podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KermiClean.
- Pánty a madlá z kvalitnej ocele.
- Pánty na dverách so zdvíhacím mechanizmom.
- Spoľahlivé utesnenie zabezpečujú zvislé tesnenia a magnetické lišty a vodorovné tesnenie s okapničkou.
- Možné namontovať s prahovou lištou (výška 6 mm) , alebo ako bezbariérové vyhotovenie bez prahovej lišty .
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri Filia zaručiť absolútnu tesnosť.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál.
- Voľne umiestniteľný číry háčik na uterák.

SPÔSOBY MONTÁŽE

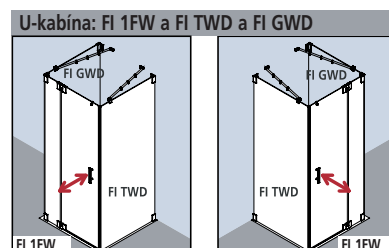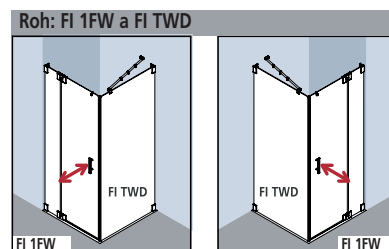

FI 1FW A FI TWD

Atypické vyhotovenie len podľa výkresu FI 1FW Všetky rozmery sú uvedené v mm.						
Výška sprchového kútu	Šírka max. 1550	Šírka pevného dielu >300 nutný stabilizátor ZDSSVSSI	Šírka dverí	Kód výrobku chróm ESG číre s KermiClean	Cena v EUR	
					bez DPH	s DPH
do 2000	do 1050	min. 190	max. 800	FI 1FW	820	984
do 2000	1051 – 1250	max. 900		+ výška sprchového kútu	880	1056
do 2000	1251 – 1550			+ šírka	990	1188
				+ šírka pevného dielu		
				+ šírka kyvných dverí		
				+ povrch		
				+ sklo		
Šikmý rez v skle > ako 20 mm				+ 150,- EUR bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu.		
Nerovnosti stien / vaničky (± 2 mm až ± 20 mm)				bez príplatku		
Výrez v pevnom dieli				+ 150,- EUR bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu.		

Atypické vyhotovenie len podľa výkresu FI TWD Všetky rozmery sú uvedené v mm.						
Výška sprchového kútu	Šírka max. 1450	Kód výrobku chróm ESG číre s KermiClean			Cena v EUR	
					bez DPH	s DPH
do 2000	do 1050	FI TWD			510	612
do 2000	1051 – 1250	+ výška sprchového kútu			590	708
do 2000	1251 – 1450	+ šírka			695	834
		+ povrch				
		+ sklo				
Šikmý rez v skle > ako 20 mm				+ 150,- EUR bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu.		
Nerovnosti stien / vaničky (± 2 mm až ± 20 mm)				bez príplatku		
Výrez v skle				+ 150,- EUR bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu.		

KERMIextra




- ESG mliečne SR Opaco s KermiClean + 160,- EUR bez DPH / 192,- s DPH k cene sériového výrobku / typu ESG číre s KermiClean
- ESG šedo tónované s KermiClean + 40% k cene sériového výrobku / typu ESG číre s KermiClean
- Stenový profil pre upevnenie pevného dielu bez pántov ZDWO PRO FI vid' príslušenstvo
- Držiak uteráku 660 mm namontovaný z výroby + 200,- bez DPH / 240,- s DPH k cene atypického výrobku
- Držiak uteráku 340 mm namontovaný z výroby + 160,- bez DPH / 192,- s DPH k cene atypického výrobku



POPIS VÝROBKU

- Vyrobené individuálne na mieru.
- Bezrámové dvere s pevným dielom a jedným krídlom, otváranie dnu aj von a bezrámová skrátená bočná stena vedľa vane.
- Bočná stena s Filia-stabilizátorom (vnútornou vzperou). Dvere bez stabilizátora, stabilizátor je možné doobjednať.
- Bezpečnostné sklo bočnej steny a pevného dielu 8 mm, dverí 6 mm podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KermiClean.
- Pánty a madlá z kvalitnej ocele.
- Pánty na dverách so zdvíhacím mechanizmom.
- Spoľahlivé utesnenie zabezpečujú zvislé tesnenia a magnetické lišty a vodorovné tesnenie s okapničkou.
- Možné namontovať s prahovou lištou (výška 6 mm) , alebo ako bezbariérové vyhotovenie bez prahovej lišty .
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri Filia zaručiť absolútnu tesnosť.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál. Voľne umiestniteľný číry háčik na uterák.

SPÔSOBY MONTÁŽE

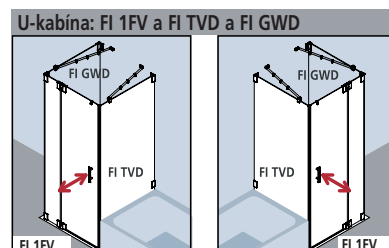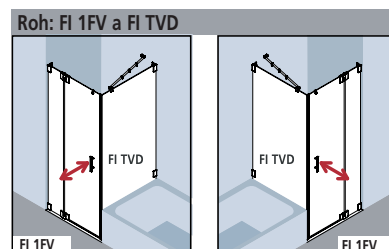

FI 1FV A FI TVD

Atypické vyhotovenie len podľa výkresu FI 1FV Všetky rozmery sú uvedené v mm.					Cena v EUR	
Výška sprchového kútu	Šírka max. 1550	Šírka pevného dielu >300 nutný stabilizátor ZDSSVSSI	Šírka 1-krídlových dverí	Kód výrobu chróm ESG číre s KermiClean	bez DPH	s DPH
do 2000	do 1050	min.190 / max. 900	max. 800	FI 1FV	820	984
do 2000	1051 – 1250	min.190 / max. 900	max. 800	+ výška sprchového kútu	880	1056
do 2000	1251 – 1550	min.190 / max. 900	max. 800	+ šírka	990	1188
				+ šírka pevného dielu		
				+ šírka kyvných dverí		
				+ povrch		
				+ sklo		
Šikmý rez v skle > ako 20 mm					+ 150,- EUR bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu.	
Nerovnosti stien / vaničky (± 2 mm až ± 20 mm)					bez príplatku k cene pri každej zmene	
Výrez v pevnom diely					+ 150,- EUR bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu.	

Atypické vyhotovenie len podľa výkresu FI TVD Všetky rozmery sú uvedené v mm.					Cena v EUR	
Výška sprchového kútu	Šírka max. 1450			Kód výrobu chróm ESG číre s KermiClean	bez DPH	s DPH
do 2000	do 1050			FI TVD	510	612
do 2000	1051 – 1250			+ výška sprchového kútu	590	708
do 2000	1251 – 1450			+ šírka	695	834
				+ povrch		
				+ sklo		
Šikmý rez v skle > ako 20 mm					+ 150 EUR bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu.	
Nerovnosti stien / vaničky (± 2 mm až ± 20 mm)					bez príplatku	
Výrez v skle					+ 150,- EUR bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu.	


KERMiextra

- ESG mliečne SR Opaco s KermiClean
- ESG šedo tónované s KermiClean
- Stenový profil pre upevnenie pevného dielu bez pántov ZDWO PRO FI vid' príslušenstvo
- Držiak uteráku 660 mm namontovaný z výroby
- Držiak uteráku 340 mm namontovaný z výroby
- + 160,- bez DPH / 192,- s DPH k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean
- + 40% k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean
- + 200,- bez DPH / 240,- s DPH k cene atypického výrobku
- + 160,- bez DPH / 192,- s DPH k cene atypického výrobku




POPIS VÝROBKU

- Vyrobené individuálne na mieru.
- Bezrámové dvere s dvomi krídlami, otváranie dnu aj von a bočná stena.
- Bočná stena s Filia-stabilizátorom (vnútornou vzperou).
- Bezpečnostné sklo bočnej steny 8 mm, dverí 6 mm podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KermiClean.
- Pánty a madlá z kvalitnej ocele.
- Pánty na dverách so zdvíhacím mechanizmom.
- Spoľahlivé utesnenie zabezpečujú zvislé tesnenia a magnetické lišty a vodorovné tesnenie s okapničkou.
- Možné namontovať s prahovou lištou (výška 6 mm)  , alebo ako bezbariérové vyhotovenie bez prahovej lišty  .
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri Filia zaručiť absolútnu tesnosť.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál.
- Voľne umiestniteľný číry háčik na uterák.



SPÔSOBY MONTÁŽE

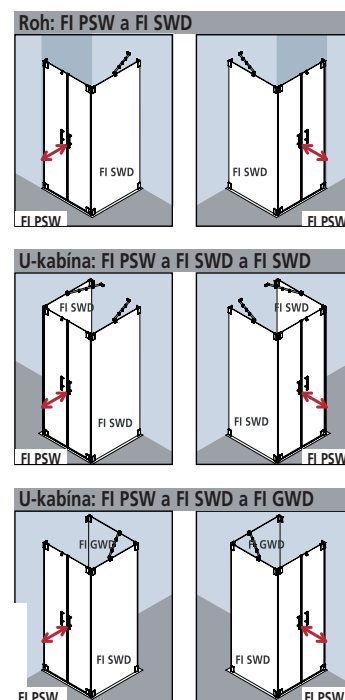

FI PSW A FI SWD

Atypické vyhotovenie len podľa výkresu FI PSW Všetky rozmery sú uvedené v mm.						
Výška sprchového kútu	Šírka max. 1450	Šírka dverí na stene	Šírka dverí na bočnej stene	Kód výrobku chróm ESG číre s KermiClean	Cena v EUR	
					bez DPH	s DPH
do 2000	do 1050	max. 1050	max. 700	PA PSW	820	984
do 2000	1051 – 1250	max. 1050	pri šírke bočnej steny max. 1250	+ výška sprchového kútu	880	1056
do 2000	1251 – 1450	max. 1050	max. 500 pri šírke bočnej steny 1251 – 1450	+ šírka dverí + povrch + sklo	990	1188

Atypické vyhotovenie len podľa výkresu FI SWD Všetky rozmery sú uvedené v mm.					
Výška sprchového kútu	Šírka max. 1450	Kód výrobku chróm ESG číre s KermiClean	Cena v EUR		
			bez DPH	s DPH	
do 2000	do 1050	FI SWD	520	624	
do 2000	1051 – 1250	+ výška sprchového kútu	590	708	
do 2000	1251 – 1450	+ šírka + povrch + sklo	695	834	
					
Šikmý rez v skle > ako 20 mm		+ 150,- EUR bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu.			
Nerovnosti stien / vaničky (± 2 mm až ± 20 mm)		bez príplatku			
Výrez v skle		+ 150,- EUR bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu.			

KERMIextra

- ESG mliečne SR Opaco s KermiClean + 160,- bez DPH / 192,- s DPH k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean
- ESG šedo tónované s KermiClean + 40% k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean
- Držiak uteráku 660 mm namontovaný z výroby + 200,- bez DPH / 240,- s DPH k cene atypického výrobku
- Držiak uteráku 340 mm namontovaný z výroby + 160,- bez DPH / 192,- s DPH k cene atypického výrobku




POPIS VÝROBKU




- Vyrobené individuálne na mieru.
- Cena kompletného sprchového kútu je súčtom ceny praveho polovičného dielu FI EPR a ľavého polovičného dielu FI EPL.
- Bezrámový rohový vstup s dvomi pevnými dielmi a dvomi krídlami, otváranie dnu aj von.
- Rohový vstup bez stabilizátora, stabilizátor možné doobjednať. Bočná stena s Filia-stabilizátorom (vnútornou vzperou).
- Bezpečnostné sklo bočnej steny a pevných dielov 8 mm, dverí 6 mm podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KermiClean.
- Pánty a madlá z kvalitnej ocele.
- Pánty na dverách so zdvíhacím mechanizmom.
- Spoločlivé utesnenie zabezpečujú zvislé tesnenia a magnetické lišty a vodorovné tesnenie s okapničkou.
- Možné namontovať s prahovou lištou (výška 6 mm) 🌧️, alebo ako bezbariérové vyhotovenie bez prahovej lišty 🌧️🌧️
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri Filia zaručiť absolútnu tesnosť.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál.
- Voľne umiestniteľný číry háčik na uterák.

SPÔSOBY MONTÁŽE

Roh: FI EPR a FI EPL



U-kabína: FI EPR a FI EPL a FI GWD



FI EPR/L

Atypické vyhotovenie len podľa výkresu FI EPR/L Všetky rozmery sú uvedené v mm						
Výška sprchového kútu	Šírka max. 1550	Šírka pevného dielu >300 nutný stabilizátor ZDSSVSSPA	Šírka dverí	Kód výrobku chróm ESG číre s KermiClean	Cena v EUR	
					bez DPH	s DPH
do 2000	do 1050	min. 190 / max.900	max. 800	FI EPR/L	750	900
do 2000	1051 – 1250	min. 190 / max.900	max. 800	+ výška sprchového kútu	820	984
do 2000	1251 – 1550	min. 190 / max.900	max. 800	+ šírka + šírka pevného dielu + šírka dverí + povrch + sklo	920	1104
			Šikmý rez v skle > ako 20 mm			
			+ 150,- EUR bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu.			
			Nerovnosti stien / vaničky (± 2 mm až ± 20 mm)			
			bez príplatku			
			Výrez v pevnom dieli			
			+ 150,- EUR bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu.			

Atypické vyhotovenie len podľa výkresu FI GWD Všetky rozmery sú uvedené v mm.						
Výška sprchového kútu	Šírka max. 1450	Kód výrobku chróm ESG číre s KermiClean	Cena v EUR			
			bez DPH	s DPH		
do 2000	do 1050	FI GWD	520	624		
do 2000	1051 – 1250	+ výška sprchového kútu	590	708		
do 2000	1251 – 1450	+ šírka + povrch + sklo	695	834		
			Šikmý rez v skle > ako 20 mm			
			+ 150,- EUR bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu.			
			Nerovnosti stien / vaničky (± 2 mm až ± 20 mm)			
			bez príplatku			
			Výrez v skle			
			+ 150,- EUR bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu.			

KERMIextra

- ESG mliečne SR Opaco s KermiClean
- ESG šedo tónované s KermiClean
- Držiak uteráku 660 mm namontovaný z výroby
- Držiak uteráku 340 mm namontovaný z výroby

- + 160,- bez DPH / 192,- s DPH k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean
- + 40% k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean
- + 200,- bez DPH / 240,- s DPH k cene atypického výrobku
- + 160,- bez DPH / 192,- s DPH k cene atypického výrobku




POPIS VÝROBKU




- Vyrobené individuálne na mieru.
- Bezrámový štvrtkruhový sprchový kút s dvomi pevnými dielmi a dvomi krídlami, otváranie dnu aj von.
- Možné doobjednať stabilizátor (vnútornú vzperu).
- Bezpečnostné sklo pevných dielov 8 mm, dverí 6 mm podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KermiClean.
- Pánty a madlá z kvalitnej ocele.
- Pánty na dverách so zdvíhacím mechanizmom.
- Spoľahlivé utesnenie zabezpečujú zvislé tesnenia a magnetické lišty a vodorovné tesnenie s okapničkou.
- Možné namontovať s prahovou lištou (výška 6 mm) 🚿🚿, alebo ako bezbariérové vyhotovenie bez prahovej lišty 🚿🚿🚿
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri Filia zaručiť absolútnu tesnosť.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál.
- Voľne umiestniteľný číry háčik na uterák.

SPÔSOBY MONTÁŽE

Roh: FI PRD



U-kabína: FI PRD a FI GWD



FI PRD



Atypické vyhotovenie len podľa výkresu.
Všetky rozmery sú uvedené v mm.

Výška sprchového kútu	Rádus	Šírka Rádus 500 min. 780 mm, max.1250 mm Rádus 550 min. 830 mm, max.1250 mm > 1000 nutný stabilizátor ZDSSVSSF	Šírka vstupu	Kód výrobku chróm ESG číre s KermiClean	Cena v EUR	
					bez DPH	s DPH
2000	500	do 1050x1050	810	FI PRD + výška sprchového kútu + rádus + šírka + povrch	1510	1812
2000	500	do 1250x1250	810		1710	2052
2000	550	do 1050x1050	885		1510	1812
2000	550	do 1250x1250	885		1710	2052

	Šikmý rez v skle > ako 20 mm	+ 150,- EUR bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu.
	Nerovnosti stien / vaničky (± 2 mm až ± 20 mm)	bez príplatku
	Výrez v pevnom dieli	+ 150,- EUR bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu.

KERMIextra

- ESG mliečne SR Opaco s KermiClean
- ESG šedo tónované s KermiClean

+ 160,- bez DPH / 192,- s DPH k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean
+ 40% k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean



Štandardne dodávaný transparentný háčik voľne umiestniteľný na hranu skla. Za príplatok držiak uteráku.



Funkčný stabilizátor.



Možno namontovať bez alebo pre lepšiu tesnosť s prahovou lištou.



Priame napojenie na vaňu. Podľa modelu na vaňu alebo vedľa vane.



Zdvihový mechanizmus pre jemné a presné dovretie dverí.




Tesnosť zaisťuje vodorovná tesniaca lišta s okapničkou.




Stenové profily bez viditeľných fixačných skrutiek.

FILIA® XP


Sériové modely FILIA XP




FX 1TR/L




FX 1GR/L




FX 1WR/L / TWD




FX 1GR/L / UWD




FX 1WR/L / TVD



FX 1GR/L / UVD



FX EPR/L



FI 1TV/TVD

Vždy s povrchovou úpravou KERMiclean





FX 1TR/L

Jednokrídlové kyvné dvere s pevným dielom do niky



FX 1WR/L + FX TWD

Jednokrídlové kyvné dvere s pevným dielom + bočná stena



FX 1GR/L

Jednokrídlové kyvné dvere s pevnými dielmi



FX P50 / FX P55 - pre symetrické vaničky

Štvrtkruhový sprchový kút (kyvné dvere s pevnými dielmi)










FX EPR/L

Rohový vstup 2-dielny (kyvné dvere s pevnými dielmi)



FX UWD

Bočná stena


Názov	Popis výrobku	Kód výrobku	Cena v EUR	
			strieborná vysoký lesk /chróm	
Držiak uteráku			bez DPH	s DPH
	1 kompletný držiak uteráku, dĺžka 660 mm uchytenie z vnútornej strany zapustené do skla z výroby namontované v strede skla		200	240
	držiak uteráku v inej výške, na pevnom diely, viac držiakov uteráku		na vyžiadanie	
	1 kompletný držiak uteráku, dĺžka 340 mm uchytenie z vnútornej strany zapustené do skla z výroby namontované v strede skla		160	192
	držiak uteráku v inej výške, na pevnom diely, viac držiakov uteráku		na vyžiadanie	
	Typ stabilizátora Stena – bočná stena / pevný diel			
	Dĺžka na prianie do max. 1200 mm	ZDSS VSS FI	115	138
	Typ stabilizátora bočná stena – bočná stena / pevný diel			
	Dĺžka na prianie	ZDSS VSW FI	115	138
	90°stabilizátor pre Filia bočné steny / pevný diel / Walk-in Pri montáži možné ľubovoľne skrátiť			
	Dĺžka 1220 mm	ZDSS S90 FI 120.K	115	138
Názov	Popis výrobku	Kód výrobku	Cena v EUR	
			strieborná vysoký lesk	
Zvláštny profil			bez DPH	s DPH
	Stenový profil pre upevnenie na stenu bez pántov Nie je možné dodať samostatne – len spoločne s Filia sprchovým kútom pre pevný diel FI 1GN pre bočnú stenu FI TWD Pri objednávaní je nutné uviesť: Stenový profil pre upevnenie na stenu bez pántov max. dĺžka 2000 mm			
		ZDWO PRO FI	130	156
Názov	Popis výrobku	Kód výrobku	Cena v EUR	
			čírý	
Háčky na uerák			bez DPH	s DPH
	Číre háčky na uterák vhodné pre pevný diel / bočnú stenu a krídlo dverí 5 kusov			
		ZDHH HHH FI000XK	12	14,40



Možnosť montáže bez prahovej lišty, alebo pre lepšiu tesnosť, s prahovou lištou.



Mechanizmus Soft-Open a Soft-Close.



Uspokojivú tesnosť zaisťuje vodorovná tesniaca lišta s okapničkou.



Hladké, ľahko čistiteľné a stabilné profily.




Posuvné krídlo s možnosťou odklonenia dnu, pre lepšiu manipuláciu pri čistení.




Transparentný háčik na uterák.

NICA®


Sériové modely NICA



NI L2R/L
Strana 58



NI D2R/L / TWR/L
Strana 59-60



NI C2R/L
Strana 61

Vždy s povrchovou úpravou KERMiclean








POPIS VÝROBKU

- Určené na montáž do niky.
- Čiastočne rámové posuvné dvere s funkciou Soft-Open a Soft-Close.
- Kvalitné ložiskové pojazdy.
- Bezpečnostné sklo 6 mm podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KermiClean.
- Možnosť šírkového vyrovnania 25 mm na strane pevného dielu.
- Posuvné krídlo s možnosťou odklonenia dnu, pre lepšiu manipuláciu pri čistení.
- Spoľahlivé utesnenie zabezpečujú zvislé tesnenia a vodorovné tesnenie s okapničkou.
- Možnosť montáže s prahovou lištou (výška 6 mm) alebo ako bezbáriérové prevedenie bez prahovej lišty.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál.
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri NICA zaručiť absolútnu tesnosť.

SPÔSOBY MONTÁŽE



NI L2R/L

Sériový výrobok						
 Všetky rozmery sú uvedené v mm a pri kolmých stenách. Pri odchýlke steny pod pevným dielom viac ako 2 mm a celkovej odchýlke viac ako 3mm nedoporučujeme štandardnú montáž, ale atypické riešenie. Výška 1850 mm (NI L2R/L...18..K) za rovnakú cenu ako výška 2000 mm.						
Výška sprchového kútu	Hrana vaničky v nike	Vanička	Šírka vstupu	Kód výrobku strieborná vysoký lesk = V ESG číre s KermiClean = P	Cena v EUR	
					bez DPH	s DPH
2000	985 - 1010	1000	405 - 430	NI L2R/L 10020 VPK	730	876
2000	1085 - 1110	1100	455 - 480	NI L2R/L 11020 VPK	730	876
2000	1185 - 1210	1200	505 - 530	NI L2R/L 12020 VPK	730	876
2000	1285 - 1310	1300	555 - 580	NI L2R/L 13020 VPK	740	888
2000	1385 - 1410	1400	605 - 630	NI L2R/L 14020 VPK	740	888
2000	1485 - 1510	1500	655 - 680	NI L2R/L 15020 VPK	830	996
2000	1585 - 1610	1600	705 - 730	NI L2R/L 16020 VPK	830	996
2000	1685 - 1710	1700	755 - 780	NI L2R/L 17020 VPK	870	1044
2000	1785 - 1810	1800	805 - 830	NI L2R/L 18020 VPK	870	1044

Pri objednávke vždy uveďte:
 NI L2R = pevný diel vpravo
 NI L2L = pevný diel vľavo

 Atypické vyhotovenie len podľa výkresu Všetky rozmery sú uvedené v mm Nastaviteľná šírka +15 mm / -10 mm			Pri objednávke vždy uveďte: NI L2R = pevný diel vpravo NI L2L = pevný diel vľavo		
Výška sprchového kútu	Hrana vaničky max. 1850	Objednávový kód	Kód výrobku strieborná vysoký lesk ESG číre s KermiClean	Cena v EUR	
				bez DPH	s DPH
do 2000	do 950	NI L2R/L + výška sprchového kútu + šírka + povrch + sklo	NI L2R/L	910	1092
	951 - 1250		NI L2R/L	930	1116
	1251 - 1650		NI L2R/L	1040	1248
	1651 - 1850		NI L2R/L	1200	1440
2001 - 2200	do 950		NI L2R/L	910	1092
	951 - 1250		NI L2R/L	930	1116
	1251 - 1650		NI L2R/L	1040	1248
	1651 - 1850		NI L2R/L	1200	1440

Pri objednávke vždy uveďte:
 NI L2R = pevný diel vpravo
 NI L2L = pevný diel vľavo

KERMiextra

- ESG mliečne SR Opaco s KermiClean
- ESG šedo tónované s KermiClean




+ 150,- EUR bez DPH / 180,- s DPH k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean
 + 40% k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean



POPIS VÝROBKU

- Pre kombináciu s bočnou stenou NI TWR / L na strane dovierania.
- Čiastočne rámové posuvné dvere s funkciou Soft-Open a Soft-Close a pevný diel.
- Kvalitné ložiskové pojazdy.
- Bezpečnostné sklo 6 mm podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KermiClean.
- Možnosť šírkového vyrovnania 25 mm na strane pevného dielu.
- Kvalitné eloxované hliníkové profily, madlá z kvalitnej ocele.
- Posuvné krídlo s možnosťou odklonenia dnu, pre lepšiu manipuláciu pri čistení.
- Spoľahlivé utesnenie zabezpečujú zvislé tesnenia a vodorovné tesnenie s okapničkou.
- Možnosť montáže s prahovou lištou (výška 6 mm) alebo ako bezbariérové prevedenie bez prahovej lišty.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál.

SPÔSOBY MONTÁŽE



NI D2R/L

Sériový výrobok na vaničku				Pri objednávke vždy uveďte:		
Všetky rozmery sú uvedené v mm a pri kolmých stenách. Pri odchýlke steny pod pevným dielom viac ako 2 mm a celkovej odchýlke viac ako 3mm nedoporučujeme štandardnú montáž, ale atypické riešenie. Výška 1850 mm (NI D2R/L...18..K) za rovnakú cenu ako výška 2000 mm.				NI D2R = pevný diel vpravo NI D2L = pevný diel vľavo		
Výška sprchového kútu	Hrana vaničky s NI TWR/L	Vanička	Šírka vstupu	Kód výrobku strieborná vysoký lesk = V ESG číre s KermiClean = P	Cena v EUR	
					bez DPH	s DPH
2000	985 - 1010	1000	395 - 420	NI D2R/L 10020 VPK	730	876
2000	1085 - 1110	1100	445 - 470	NI D2R/L 11020 VPK	730	876
2000	1185 - 1210	1200	495 - 520	NI D2R/L 12020 VPK	730	876
2000	1285 - 1310	1300	545 - 570	NI D2R/L 13020 VPK	740	888
2000	1385 - 1410	1400	595 - 620	NI D2R/L 14020 VPK	740	888
2000	1485 - 1510	1500	645 - 670	NI D2R/L 15020 VPK	830	996
2000	1585 - 1610	1600	695 - 720	NI D2R/L 16020 VPK	830	996

	Sériový výrobok na podlahu Všetky rozmery sú uvedené v mm a pri kolmých stenách. Pri odchýlke steny pod pevným dielom viac ako 2 mm a celkovej odchýlke viac ako 3mm nedoporučujeme štandardnú montáž, ale atypické riešenie. Výška 1850 mm (NI D2R/L...18..K) za rovnakú cenu ako výška 2000 mm.			Pri objednávke vždy uveďte: NI D2R = pevný diel vpravo NI D2L = pevný diel vľavo		
	Výška sprchového kútu	Vonkajšia hrana skla	Šírka vstupu	Kód výrobku strieborná vysoký lesk = V ESG číre s KermiClean = P	Cena v EUR	
					bez DPH	s DPH
	2000	990 - 1015	405 - 430	NI D2R/L 10320 VPK	730	876
	2000	1090 - 1115	455 - 480	NI D2R/L 11320 VPK	730	876
2000	1190 - 1215	505 - 530	NI D2R/L 12320 VPK	730	876	
2000	1290 - 1315	555 - 580	NI D2R/L 13320 VPK	740	888	
2000	1390 - 1415	605 - 630	NI D2R/L 14320 VPK	740	888	
2000	1490 - 1515	655 - 680	NI D2R/L 15320 VPK	830	996	
2000	1590 - 1615	705 - 730	NI D2R/L 16320 VPK	830	996	

Atypické vyhotovenie len podľa výkresu

Všetky rozmery sú uvedené v mm

Nastaviteľná šírka +15 mm / -10 mm

Pri objednávke vždy uveďte:

NI D2R = pevný diel vpravo

NI D2L = pevný diel vľavo

Výška sprchového kútu	Hrana vaničky, max. 1650	Objednávaci kód	Kód výrobku strieborná vysoký lesk = V ESG číre s KermiClean	Cena v EUR	
				bez DPH	s DPH
do 2000	do 950	NI D2R/L + výška sprchového kútu + šírka	NI D2R/L	910	1092
	951 - 1250		NI D2R/L	930	1116
	1251 - 1650		NI D2R/L	1040	1248
2001 - 2200	do 950	+ povrch + sklo	NI D2R/L	910	1092
	951 - 1250		NI D2R/L	930	1116
	1251 - 1650		NI D2R/L	1040	1248

KERMiextra

- ESG mliečne SR Opaco s KermiClean
- ESG šedo tónované s KermiClean



+ 150,- EUR bez DPH / 180,- s DPH k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean
+ 40% k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean



POPIS VÝROBKU

- Pre kombináciu s dvojdielnymi bezbariérovými posuvnými dverami NI D2R/L.
- Bezpečnostné sklo 6 mm podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KermiClean.
- Možnosť šírkového vyrovnania 25 mm.
- Kvalitné eloxované hliníkové profily.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál. Voľne umiestniteľný číry háčik na uterák.
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri NICA zaručiť absolútnu tesnosť.

SPÔSOBY MONTÁŽE

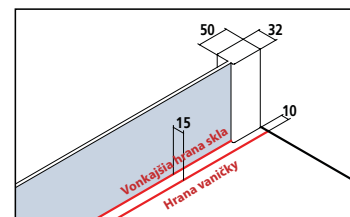

NI TWR/L

Výška sprchového kútu	Hrana vaničky	Vanička	Kód výrobku strieborná vysoký lesk = V ESG číre s KermiClean = P	Cena v EUR	
				bez DPH	s DPH
2000	735 - 760	750	NI TWR/L 07520 VPK	400	480
2000	785 - 810	800	NI TWR/L 08020 VPK	400	480
2000	885 - 910	900	NI TWR/L 09020 VPK	400	480
2000	985 - 1010	1000	NI TWR/L 10020 VPK	470	564
2000	1085 - 1110	1100	NI TWR/L 11020 VPK	470	564
2000	1185 - 1210	1200	NI TWR/L 12020 VPK	560	672

Sériový výrobok na vaničku

Všetky rozmery sú uvedené v mm a pri kolmých stenách.
Pri odchýlke steny pod pevným dielom viac ako 2 mm a celkovej odchýlke viac ako 3mm
nedoporučujeme štandardnú montáž, ale atypické riešenie.
Výška 1850 mm (NI TWR/L...18..K) za rovnakú cenu ako výška 2000 mm. Možnosť ďalšieho rozšírenia pomocou rozširovacieho profilu ZDSV SV1 NI...K

Pri objednávke vždy uveďte:
NI TWR = bočná stena vpravo
NI TWL = bočná stena vľavo

Výška sprchového kútu	Vonkajšia hrana skla s NI D2R/L	Kód výrobku strieborná vysoký lesk = V ESG číre s KermiClean = P	Cena v EUR	
			bez DPH	s DPH
2000	740 - 765	NI TWR/L 07820 VPK	400	480
2000	790 - 815	NI TWR/L 08320 VPK	400	480
2000	890 - 915	NI TWR/L 09320 VPK	400	480
2000	990 - 1015	NI TWR/L 10320 VPK	470	564
2000	1090 - 1115	NI TWR/L 11320 VPK	470	564
2000	1190 - 1215	NI TWR/L 12320 VPK	560	672

Sériový výrobok na podlahu

Všetky rozmery sú uvedené v mm a pri kolmých stenách.
Pri odchýlke steny pod pevným dielom viac ako 2 mm a celkovej odchýlke viac ako 3mm
nedoporučujeme štandardnú montáž, ale atypické riešenie.
Výška 1850 mm (NI TWR/L...18..K) za rovnakú cenu ako výška 2000 mm. Možnosť ďalšieho rozšírenia pomocou rozširovacieho profilu ZDSV SV1 NI...K

Pri objednávke vždy uveďte:
NI TWR = bočná stena vpravo
NI TWL = bočná stena vľavo

Výška sprchového kútu	Hrana vaničky, max. 1450	Objednávový kód	Kód výrobku strieborná vysoký lesk ESG číre s KermiClean	Cena v EUR	
				bez DPH	s DPH
do 2000	do 950	NI TWR/L + výška sprchového kútu + šírka + povrch + sklo	NI TWR/L	500	600
	951 - 1250		NI TWR/L	600	720
	1251 - 1450		NI TWR/L	700	840
2001 - 2200	do 950		NI TWR/L	500	600
	951 - 1250		NI TWR/L	600	720
	1251 - 1450		NI TWR/L	700	840

Atypické vyhotovenie len podľa výkresu

Všetky rozmery sú uvedené v mm
Nastaviteľná šírka +15 mm / -10 mm

Pri objednávke vždy uveďte:
NI TWR = bočná stena vpravo
NI TWL = bočná stena vľavo

KERMiextra

- ESG mliečne SR Opaco s KermiClean
- ESG šedo tónované s KermiClean
- Šikmý výrez v skle
- Výrez v skle
- Držiak uteráku 660 namontovaný z výroby
- Držiak uteráku 340 namontovaný z výroby



- + 150,- EUR bez DPH / 180,- s DPH k cene sériového výrobku / typu ESG číre s KermiClean
- + 40% k cene sériového výrobku / typu ESG číre s KermiClean
- + 150,- EUR bez DPH / 180,- s DPH k cene atypického výrobku
- + 150,- EUR bez DPH / 180,- s DPH k cene atypického výrobku
- + 200,- EUR bez DPH / 240,- s DPH k cene atypického výrobku
- + 160,- EUR bez DPH / 192,- s DPH k cene atypického výrobku



POPIS VÝROBKU

- Cena kompletného sprchového kúta je súčtom ceny pravého (NI C2R) a ľavého (NI C2L) polovičného dielu.
- Čiastočne rámový rohový vstup s dvomi posuvnými krídlami a dvomi pevnými dielmi.
- Kvalitné ložiskové pojazdy.
- Bezpečnostné sklo 6 mm podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KermiClean.
- Možnosť šírkového vyrovnania 25 mm.
- Kvalitné eloxované hliníkové profily, madlá z kvalitnej ocele.
- Posuvné krídlo s možnosťou odklonenia dnu, pre lepšiu manipuláciu pri čistení.
- Spoľahlivé utesnenie zabezpečujú zvislé tesnenia a vodorovné tesnenie s okapničkou.
- Možnosť montáže s prahovou lištou (výška 6 mm) alebo ako bezbariérové prevedenie bez prahovej lišty.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál.
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri NICA zaručiť absolútnu tesnosť.

SPÔSOBY MONTÁŽE

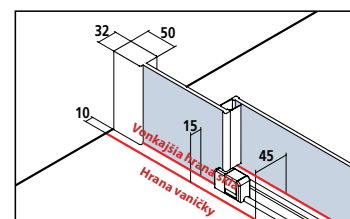

NI C2R/L

Sériový výrobok na vaničku						Cena v EUR	
Všetky rozmery sú uvedené v mm a pri kolmých stenách. Pri odchýlke steny pod pevným dielom viac ako 2 mm a celkovej odchýlke viac ako 3mm nedoporučujeme štandardnú montáž, ale atypické riešenie. Výška 1850 mm (NI C2R/L...18..K) za rovnakú cenu ako výška 2000 mm.						Pri objednávke vždy uveďte: NI C2R = polovičný diel pravý NI C2L = polovičný diel ľavý	
Výška sprchového kútu	Hrana vaničky s NI TWR/L	Vaníčka	Diagonálna šírka vstupu 2 polovičných dielov	Kód výrobku strieborná vysoký lesk = V ESG číre s KermiClean = P		bez DPH	s DPH
2000	785 - 810	800	395 - 430	NI C2R/L 08020 VPK		710	852
2000	885 - 910	900	465 - 550	NI C2R/L 09020 VPK		710	852
2000	985 - 1010	1000	536 - 571	NI C2R/L 10020 VPK		730	876
2000	1085 - 1110	1100	607 - 642	NI C2R/L 11020 VPK		730	876
2000	1185 - 1210	1200	677 - 712	NI C2R/L 12020 VPK		800	960

Sériový výrobok na podlahu						Cena v EUR	
Všetky rozmery sú uvedené v mm a pri kolmých stenách. Pri odchýlke steny pod pevným dielom viac ako 2 mm a celkovej odchýlke viac ako 3mm nedoporučujeme štandardnú montáž, ale atypické riešenie. Výška 1850 mm (NI C2R/L...18..K) za rovnakú cenu ako výška 2000 mm.						Pri objednávke vždy uveďte: NI C2R = polovičný diel pravý NI C2L = polovičný diel ľavý	
Výška sprchového kútu	Vonkajšia hrana skla	Šírka vstupu	Kód výrobku strieborná vysoký lesk = V ESG číre s KermiClean = P			bez DPH	s DPH
2000	790 - 815	409 - 444	NI C2R/L 08320 VPK			710	852
2000	890 - 915	479 - 514	NI C2R/L 09320 VPK			710	852
2000	990 - 1015	550 - 585	NI C2R/L 10320 VPK			730	876
2000	1090 - 1115	621 - 656	NI C2R/L 11320 VPK			730	876
2000	1190 - 1215	692 - 727	NI C2R/L 12320 VPK			800	960

Atypické vyhotovenie len podľa výkresu						Cena v EUR	
Všetky rozmery sú uvedené v mm Nastaviteľná šírka +15 mm / -10 mm						Pri objednávke vždy uveďte: NI C2R = polovičný diel pravý NI C2L = polovičný diel ľavý	
Výška sprchového kútu	Hrana vaničky, max. 1250	Objednávacie kód	Kód výrobku strieborná vysoký lesk = V ESG číre s KermiClean			bez DPH	s DPH
do 2000	do 950	NI C2R/L + výška sprchového kútu + šírka + povrch + sklo	NI C2R/L			910	1092
	951 - 1250		NI C2R/L			930	1116
2001 - 2200	do 950		NI C2R/L			910	1092
	951 - 1250		NI C2R/L			930	1116

KERMiextra

- ESG mliečne SR Opaco s KermiClean
- ESG šedo tónované s KermiClean

+ 150,- EUR bez DPH / 180,- s DPH k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean
+ 40% k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean



Zdvihový mechanizmus pre jemné a presné dovretie dverí.

Tesnosť zaisťuje vodorovná tesniaca lišta s okapničkou.


Kyvné zalamovacie vyhotovenie možno zložiť na stenu. Komfortný vstup, jednoduchá údržba a úspora miesta.

Štandardne dodávaný číry háčik.

Za príplatok držiak uteráku.



Funkčný stabilizátor.



Možno namontovať bez alebo pre lepšiu tesnosť s prahovou lištou.



Priame napojenie na vaňu.



Čisté riešenie pre pohodlnú údržbu.



Funkčný stabilizátor.


Možno namontovať bez alebo pre lepšiu tesnosť s prahovou lištou.

Priame napojenie na vaňu.


Čisté riešenie pre pohodlnú údržbu.

DIGA®


Sériové modely DIGA




DI 2DR/L




DI 2OR/L



DI 2T4



DI 2SR/L / TWD



DI 2CR/L

Vždy s povrchovou úpravou KERMiclean





DI 2DR/L

Kyvné zalamovacie dvere



DI 2OR/L

Kyvné zalamovacie dvere a pevný diel



DI 2SR/L + DI TWD

Kyvné zalamovacie dvere a bočná stena



DI 2 CR/L

Rohový vstup 2-dielny (kyvné zalamovacie dvere)




Zdvihový mechanizmus.

Tesnosť zaisťuje vodorovná tesniaca lišta s okapničkou.

Hladké, ľahko čistiteľné a stabilné profily.

Jednoduché riešenie pre pohodlnú údržbu.

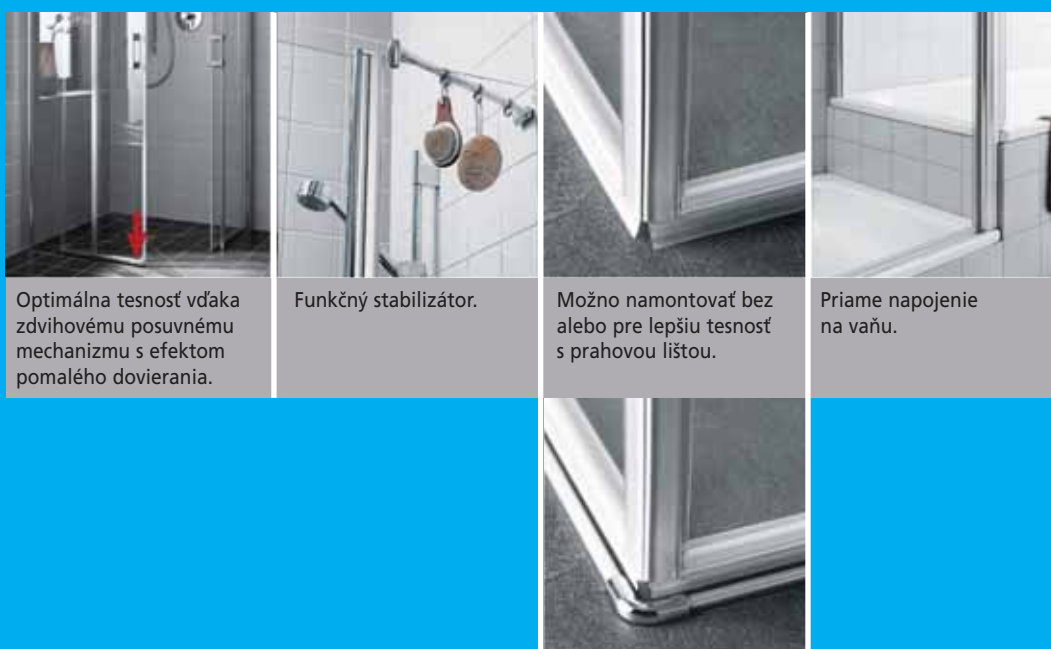

Optimálna tesnosť vďaka zdvihovému posuvnému mechanizmu s efektom pomalého dovierania.


Funkčný stabilizátor.

Možno namontovať bez alebo pre lepšiu tesnosť s prahovou lištou.

Priame napojenie na vaňu.

ATEA®

Sériové modely ATEA

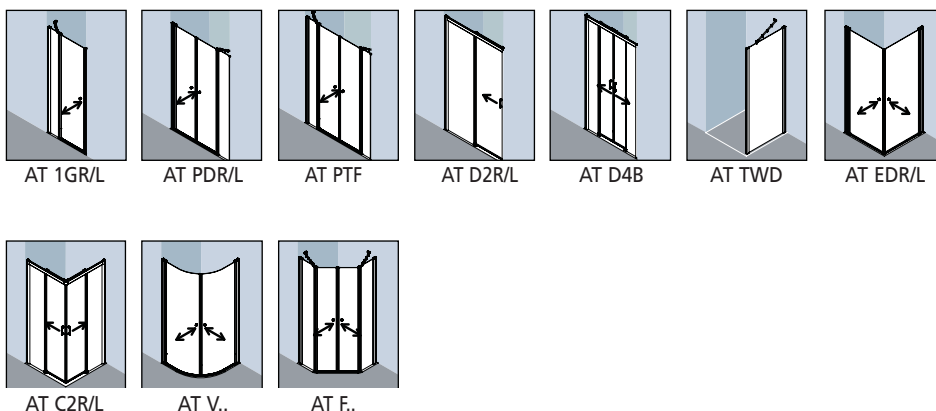

KERMI

64



Vždy s povrchovou úpravou KERMiclean





AT D2R/L

**Posuvné dvere 2-dielne s pevným
dielom – bezbariérové**



AT D4B

**Posuvné dvere 4-dielne s pevným
dielom – bezbariérové**



AT 1GR/L + AT TWD

**Jednokrídlové kyvné dvere
s pevným dielom a bočná stena**



AT C2R/L

**Rohový vstup 2-dielny – bezbariérové
posuvné dvere**



AT V50 / AT V55

**Štvrtkruhový sprchový kút
(kyvné dvere)**



AT F..

**Päťuholníkový sprchový kút
(kyvné dvere s pevnými dielmi)**




Zdvihový mechanizmus.

Tesnosť zaisťuje vodorovná tesniaca lišta s okapničkou.

Stabilné profily s hladkým povrchom.

Bočná stena na vaňu.

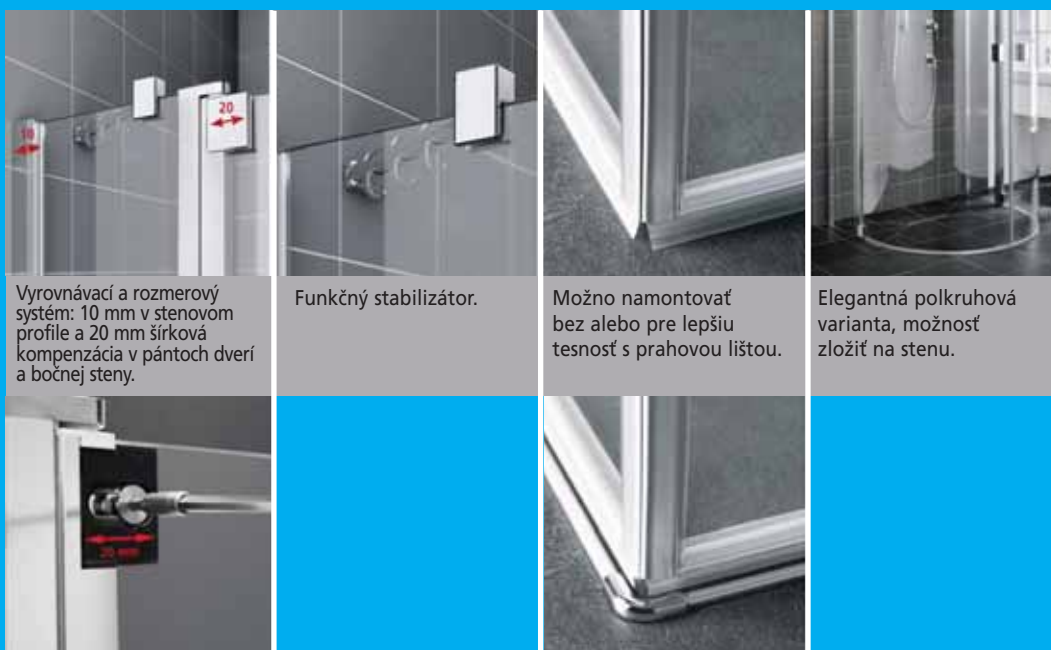

Vyrovňovací a rozmerový systém: 10 mm v stenovom profile a 20 mm široká kompenzácia v pántoch dverí a bočnej steny.


Funkčný stabilizátor.

Možno namontovať bez alebo pre lepšiu tesnosť s prahovou lištou.

Elegantná polkruhová varianta, možnosť zložiť na stenu.

RAYA®

Sériové modely RAYA

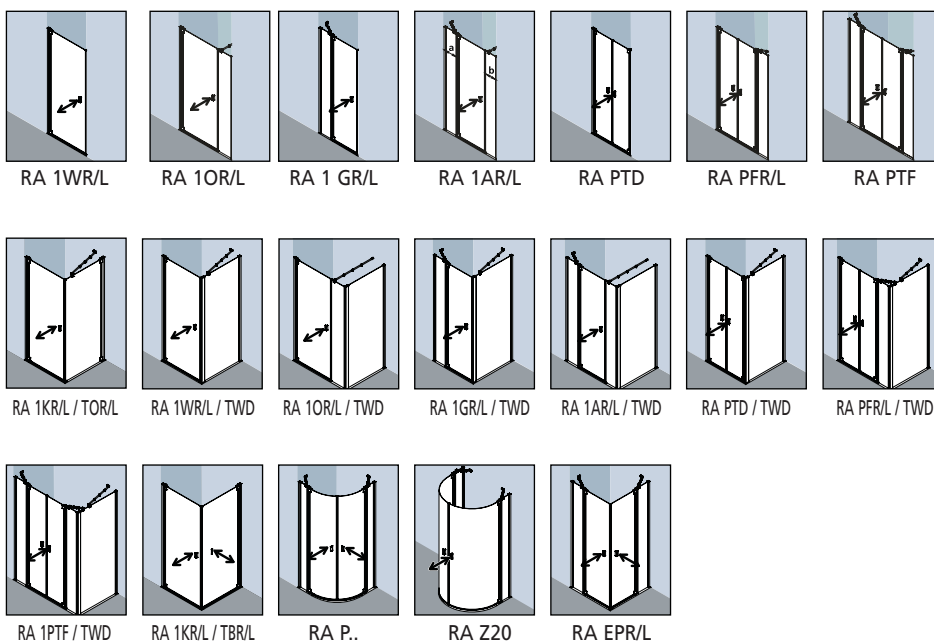

Vždy s povrchovou úpravou KERMiclean





RA 1WR/L

Jednokrídlové kyvné dvere



RA 1GR/L + RA TWD

**Jednokrídlové kyvné dvere
s pevným dielom a bočná stena**



RA PTD

Kyvné dvere



RA EPR/L

**Rohový vstup 2-dielny (jednokrídlové
kyvné dvere s pevnými dielmi)**




RA Z20

**Polkruhový sprchový kút
(kyvné dvere s pevnými dielmi)**



RA P50 / RA P55

**Štvrtkruhový sprchový kút
(kyvné dvere s pevnými dielmi)**

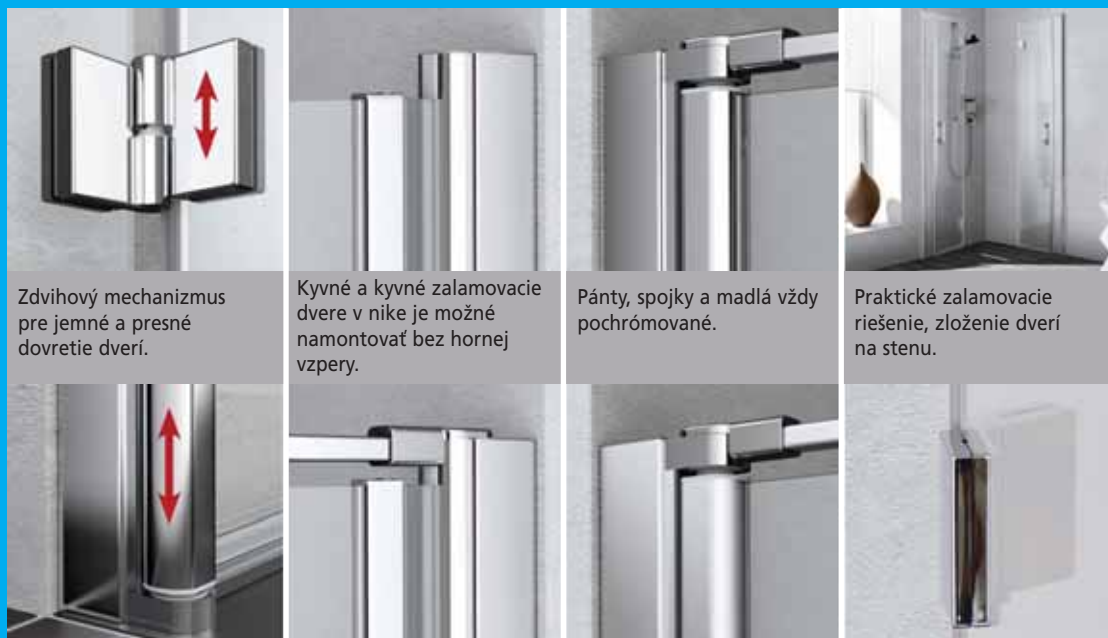

Zdvihový mechanizmus pre jemné a presné dovretie dverí.

Kyvné a kyvné zalamovacie dvere v nike je možné namontovať bez hornej vzpery.

Pánty, spojky a madlá vždy pochrómované.

Praktické zalamovacie riešenie, zloženie dverí na stenu.



Bezbariérové posuvné dvere s možnosťou odklonenia dnu, pre lepšiu manipuláciu pri čistení.

Tesniaca lišta s okapničkou.


Praktický háčik na uterák.

Možno namontovať bez, alebo pre zlepšenie tesnosti, s nízkou prahovou lištou.

Priame napojenie na vaňu.

LIGA®

Sériové modely LIGA

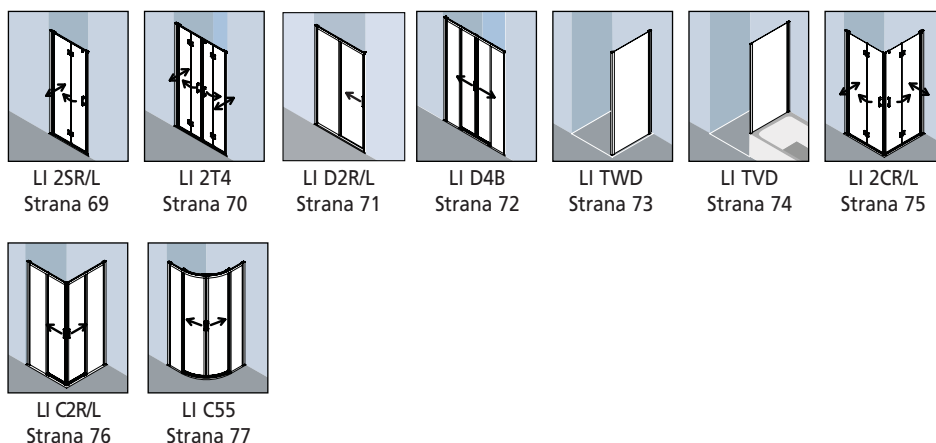


Vždy s povrchovou úpravou KERMiclean






POPIS VÝROBKU




- Určené na montáž do niky alebo na strane dovierania pre kombináciu s LI TWD bočnou stenou / LI TVD bočnou stenou skrátenou na vaňu.
- Čiastočne rámové dvere s dvomi krídlami, v stenovom profile otočné o 90° dovnútra i von, v pántoch otočné o 180° iba von.
- S hornou priečnou vzperou.
- Možnosť inštalovať bez priečnej vzpery.
- Pri inštalácii bez hornej priečnej vzpery LI TWD je nutné dokúpiť Liga stabilizátor ZDSS VSS LI.
- Bezpečnostné 5 mm sklo podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KermiClean.
- Kvalitné eloxované hliníkové profily, madlá a pánty z kvalitnej ocele.
- Pri vyhotovení v striebornej matnej – madlá, pánty, koncovky priečnej vzpery a prahové lišty v chróme.
- Nastaviteľná šírka v každom stenovom profile 25 mm.
- Profily pánt so zdvíhacím mechanizmom.
- Pánt na skle so zdvíhacím mechanizmom.
- Spoľahlivé utesnenie zabezpečujú zvislé tesnenia a magnetické lišty a vodorovné tesnenia s okapničkou.
- S prahovou lištou (výška 6 mm) , alebo ako bezbariérové vyhotovenie bez prahovej lišty .
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri rade LIGA zaručiť absolútnu tesnosť.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál. Voľne umiestniteľný číry háčik na uterák.



SPÔSOBY MONTÁŽE



Roh: LI 2SR/L a LI TWD / LI TVD

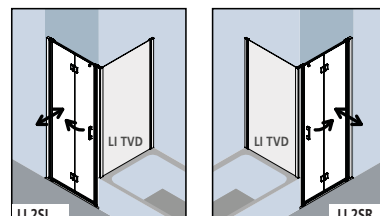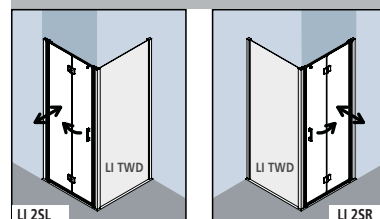

LI 2SR/L


Sériový výrobok na vaničku						Pri objednávke vždy uveďte:					
Všetky rozmery sú uvedené v mm a pri kolmých stenách. Pri odchýlke podlahy viac ako 5 mm nedoporučujeme štandardnú montáž, ale atypické riešenie. Možnosť ďalšieho rozšírenia pomocou prídavného rozširovacieho profilu ZDSV SV1 LI....K Za rovnakú cenu aj výška 1850 mm (LI 2SR/L...18...K)						LI 2SR = upevnenie a pánty vpravo LI 2SL = upevnenie a pánty vľavo					
Výška sprchového kútu	Hrana vaničky		Šírka vstupu	Šírka krídla 1 F1	Šírka krídla 2 F2	Kód výrobku strieborná matná = 1 ESG číre s KermiClean = P	Cena v EUR		Kód výrobku strieborná vysoký lesk = V ESG číre s KermiClean = P	Cena v EUR	
	v nike / s LI TVD	s LI TWD					bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH
2000	660-710	670-720	542	291	268	LI 2SR/L 07020 1PK	620	744	LI 2SR/L 07020 VPK	670	804
2000	710-760	720-770	592	341	268	LI 2SR/L 07520 1PK			LI 2SR/L 07520 VPK		
2000	760-810	770-820	642	341	318	LI 2SR/L 08020 1PK			LI 2SR/L 08020 VPK		
2000	810-860	820-870	692	391	318	LI 2SR/L 08520 1PK			LI 2SR/L 08520 VPK		
2000	860-910	870-920	742	391	368	LI 2SR/L 09020 1PK			LI 2SR/L 09020 VPK		
2000	960-1010	970-1020	842	441	418	LI 2SR/L 10020 1PK	650	780	LI 2SR/L 10020 VPK	700	840
2000	1160-1210	1170-1220	1042	541	518	LI 2SR/L 12020 1PK			LI 2SR/L 12020 VPK		

 Atypické vyhotovenie len podľa výkresu Všetky rozmery sú uvedené v mm Nastaviteľná šírka atypu v nike + 40 mm / - 10 mm Nastaviteľná šírka atypu v rohu + 40 mm / - 10 mm					Pri objednávke vždy uveďte: LI 2SR = upevnenie a pánty vpravo LI 2SL = upevnenie a pánty vľavo					
Výška sprchového kútu	Hrana vaničky, alebo podlahy max. 1250	Šírka krídla 1 F1	Šírka krídla 2 F2	Objednávací kód	Kód výrobku strieborná matná ESG číre s KermiClean	Cena v EUR bez DPH s DPH		Kód výrobku strieborná lesklá ESG číre s KermiClean	Cena v EUR bez DPH s DPH	
do 2000	do 950	min. 250	min. 220	LI 2SR/L	LI 2SR/L	720	864	LI 2SR/L	770	924
	951 – 1250	min. 250	min. 220	+ výška sprchového kútu + hrana vaničky, alebo podlahy / vonk. hrana skla + šírka krídla 1 + šírka krídla 2 + povrch + sklo	LI 2SR/L	745	894	LI 2SR/L	800	960




POPIS VÝROBKU

- Určené na montáž do niky a pre kombináciu s bočnou stenou LI TWD / LI TVD skrátenou bočnou stenou na vaňu.
- Čiastočne rámové dvere so štyrmi krídlami, v stenovom profile otočné o 90° dovnútra i von, v pántoch otočné o 180° iba von.
- S hornou priečnou vzperou.
- Možnosť inštalovať bez priečnej vzpery.
- Bezpečnostné 5 mm sklo podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KermiClean.
- Kvalitné eloxované hliníkové profily, madlá a pánty z kvalitnej ocele.
- Pri vyhotovení v striebornej matnej – madlá, pánty, koncovky priečnej vzpery a prahové lišty v chróme.
- Nastaviteľná šírka v každom stenovom profile 25 mm.
- Profílový pánt so zdvíhacím mechanizmom.
- Pánty so zdvíhacím mechanizmom.
- Spoľahlivé utesnenie zabezpečujú zvislé tesnenia a magnetické lišty a vodorovné tesnenia s okapničkou.
- S prahovou lištou (výška 6 mm) , alebo ako bezbariérové vyhotovenie bez prahovej lišty .
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri rade LIGA zaručiť absolútnu tesnosť.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál. Voľne umiestniteľný číry háčik na uterák.








SPÔSOBY MONTÁŽE

Nika




Roh: LI 2T4 a LI TWD / LI TVD



LI 2T4

	Sériový výrobok na vaničku Všetky rozmery sú uvedené v mm a pri kolmých stenách. Pri odchýlke podlahy viac ako 5 mm nedoporučujeme štandardnú montáž, ale atypické riešenie. Za rovnakú cenu výška 1850 mm (LI 2T4...18..K)										
Výška sprchového kútu	Hrana vaničky		Šírka vstupu F1	Šírka krídla 1 F2	Šírka krídla 2	Kód výrobku strieborná matná = 1 ESG číre s KermiClean = P	Cena v EUR		Kód výrobku strieborná vysoký lesk = V ESG číre s KermiClean = P	Cena v EUR	
	v nika /	s LI TWD					bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH
	s LI TVD										
2000	1160-1210	1170-1220	1028	277	254	LI 2T4 12020 1PK	1010	1212	LI 2T4 12020 VPK	1090	1308
2000	1260-1310	nie je možné	1128	302	279	LI 2T4 13020 1PK			LI 2T4 13020 VPK		
2000	1360-1410	nie je možné	1228	327	304	LI 2T4 14020 1PK			LI 2T4 14020 VPK		



Atypické vyhotovenie len podľa výkresu

Všetky rozmery sú uvedené v mm


Nastaviteľná šírka atypu v nike + 40 mm / - 10 mm

Výška sprchového kútu	Hrana vaničky, alebo podlahy max. 1850	Šírka krídla 1 F1	Šírka krídla 2 F2	Objednávacia kód	Kód výrobku strieborná matná ESG číre s KermiClean	Cena v EUR bez DPH	s DPH	Kód výrobku strieborná lesklá ESG číre s KermiClean	Cena v EUR bez DPH	s DPH
do 2000	do 1850	min. 250	min. 220	LI 2T4 + výška sprchového kútu + hrana vaničky, alebo podlahy / vonk. hrana skla	LI 2T4	1160	1392	LI 2T4	1260	1512
	1251-1850	min. 250	min. 220	+ šírka krídla 1 + šírka krídla 2 + povrch + sklo	LI 2T4	1260	1512	LI 2T4	1370	1644
		Krídlo 1 musí byť o min. 30 mm väčšie ako krídlo 2								




POPIS VÝROBKU

- Určené na montáž do niky alebo pre kombináciu s LI TWD bočnou stenou / LI TVD bočnou stenou skrátenou na vaňu.
- Čiastočne rámové posuvné dvere s pevným dielom.
- Bezpečnostné 4 mm sklo podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KermiClean.
- Kvalitné eloxované hliníkové profily, madlá a pánty z kvalitnej ocele.
- Pri vyhotovení v striebornej matnej – výklopný mechanizmus a koncovky prahovej lišty v chróme.
- Nastaviteľná šírka v každom stenovom profile 25 mm.
- Pre jednoduchšie čistenie je možné posuvné sklo v spodnej časti odkloniť dovnútra.
- Spoľahlivé utesnenie zabezpečujú zvislé tesnenia s okapničkou.
- S prahovou lištou (výška 6 mm) , alebo ako bezbariérové vyhotovenie bez prahovej lišty .
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri rade LIGA zaručiť absolútnu tesnosť.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál.





SPÔSOBY MONTÁŽE



Nika



Roh: LI D2R/L a LI bočné steny



U-Kabína: LI D2R/L a LI bočné steny a ZDSS VSS LI LI D2L



LI D2R/L



Sériový výrobok na vanečku.

Všetky rozmery sú uvedené v mm a pri kolmých stenách.

Pri odchýlke podlahy viac ako 5 mm nedoporučujeme štandardnú montáž, ale atypické riešenie.

Možnosť ďalšieho rozšírenia pomocou prídavného rozširovacieho profilu ZDSS SV1 LI...K

Pri objednávke vždy uveďte:

LI D2R = pevný diel vpravo

LI D2L = pevný diel vľavo

Výška sprchového kútu	Hrana vanečky		Šírka vstupu	Kód výrobku strieborná matná = 1 ESG číre s KermiClean = P	Cena v EUR		Kód výrobku strieborná vysoký lesk = V ESG číre s KermiClean = P	Cena v EUR	
	v nike / s LI TVD	s LI TWD			bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH
2000	1060-1110	1070-1120	445	LI D2R/L 11020 1PK	560	672	LI D2R/L 11020 VPK	640	768
2000	1110-1160	1120-1170	470	LI D2R/L 11520 1PK			LI D2R/L 11520 VPK		
2000	1160-1210	1170-1220	495	LI D2R/L 12020 1PK			LI D2R/L 12020 VPK		
2000	1210-1260	1220-1270	520	LI D2R/L 12520 1PK			LI D2R/L 12520 VPK		
2000	1260-1310	1270-1320	545	LI D2R/L 13020 1PK	600	720	LI D2R/L 13020 VPK	680	816
2000	1310-1360	1320-1370	570	LI D2R/L 13520 1PK			LI D2R/L 13520 VPK		
2000	1360-1410	1370-1420	595	LI D2R/L 14020 1PK			LI D2R/L 14020 VPK		
2000	1410-1460	1420-1470	620	LI D2R/L 14520 1PK			LI D2R/L 14520 VPK		



Atypické vyhotovenie len podľa výkresu

Všetky rozmery sú uvedené v mm

Nastaviteľná šírka atypu v nike + 40 mm / - 10 mm

Nastaviteľná šírka atypu v rohu + 40 mm / - 10 mm

Pri objednávke vždy uveďte:

LI D2R = pevný diel vpravo

LI D2L = pevný diel vľavo

Výška sprchového kútu	Hrana vanečky, alebo podlahy max. 1650	Objednávacia kód	Kód výrobku strieborná matná ESG číre s KermiClean	Cena v EUR		Kód výrobku strieborná lesklá ESG číre s KermiClean	Cena v EUR	
				bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH
do 2000	do 950	LI D2R/L	LI D2R/L	650	780	LI D2R/L	690	828
	951 – 1250	+ výška sprchového kútu	LI D2R/L	690	828	LI D2R/L	745	894
	1251 – 1650	+ hrana vanečky, alebo podlahy / + vonk. hrana skla + povrch + sklo	LI D2R/L	690	828	LI D2R/L	745	894




POPIS VÝROBKU


- Určené na montáž do niky a pre kombináciu s bočnou stenou LI TWD.
- Čiastočne rámové dvere s dvomi posuvnými kridlami a dvomi pevnými dielmi.
- Bezpečnostné 4 mm sklo podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KermiClean.
- Kvalitné eloxované hliníkové profily, madlá a pánty z kvalitnej ocele.
- Pri vyhotovení v striebornej matnej – výklopny mechanizmus a koncovky prahovej lišty v chróme.
- Nastaviteľná šírka v každom stenovom profile 25 mm.
- Pre jednoduchšie čistenie je možné posuvné sklo v spodnej časti odkloniť dovnútra.
- Kvalitné ložiskové pojazdy.
- Spoľahlivé utesnenie zabezpečujú zvislé tesnenia a magnetické lišty a vodorovné tesnenie s okapničkou.
- S prahovou lištou (výška 6 mm) 🌧️, alebo ako bezbariérové vyhotovenie bez prahovej lišty 🌧️🌧️🌧️.
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri rade LIGA zaručiť absolútnu tesnosť.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál.

SPÔSOBY MONTÁŽE



Nika



Roh: LI D4B a LI TWD



U-Kabína: LI D4B a LI TWD a LI TWD a ZDSS VSS LI



LI D4B

 Sériový výrobok na vaničku Všetky rozmery sú uvedené v mm a pri kolmých stenách. Pri odchýlke podlahy viac ako 5 mm nedoporučujeme štandardnú montáž, ale atypické riešenie. Za rovnakú cenu výška 1850 mm (LI D4B...18..K)									
Výška sprchového kútu	Hrana vaničky		Šírka vstupu	Kód výrobku strieborná matná = 1 ESG číre s KermiClean = P	Cena v EUR		Kód výrobku strieborná vysoký lesk = V ESG číre s KermiClean = P	Cena v EUR	
	v nike	s LI TWD			bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH
2000	1160-1210	1170-1220	459	LI D4B 12020 1PK	685	822	LI D4B 12020 VPK	740	888
2000	1260-1310	1270-1320	509	LI D4B 13020 1PK	685	822	LI D4B 13020 VPK	740	888
2000	1360-1410	1370-1420	559	LI D4B 14020 1PK	685	822	LI D4B 14020 VPK	740	888




 Atypické vyhotovenie len podľa výkresu Všetky rozmery sú uvedené v mm Nastaviteľná šírka atypu v nike + 40 mm / - 10 mm Nastaviteľná šírka atypu v rohu + 40 mm / - 10 mm									
Výška sprchového kútu	Hrana vaničky, alebo podlahy max. 1850		Objednávacia kód	Kód výrobku strieborná matná ESG číre s KermiClean	Cena v EUR		Kód výrobku strieborná lesklá ESG číre s KermiClean	Cena v EUR	
					bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH
do 2000	do 1250 1251 – 1850		LI D4B + výška sprchového kútu + hrana vaničky, alebo podlahy / + vonk. hrana skla + povrch + sklo	LI D4B LI D4B	785 850	942 1020	LI D4B LI D4B	850 925	1020 1110



POPIS VÝROBKU

- Pre kombinácie so všetkými Liga dverami, pre roh a pre U-kabíny (okrem LI 2T4).
- Nie je možné namontovať ako samostatne stojacu bočnú stenu.
- Čiastočne rámová bočná stena.
- Bezpečnostné 5 mm sklo podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KermiClean.
- Kvalitné eloxované hliníkové profily. Nastaviteľná šírka v každom stenovom profile 25 mm.
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri rade LIGA zaručiť absolútnu tesnosť.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál.

SPÔSOBY MONTÁŽE

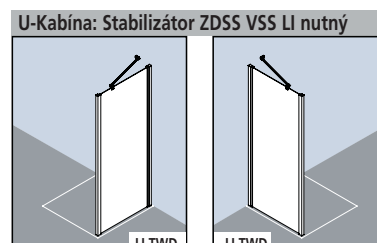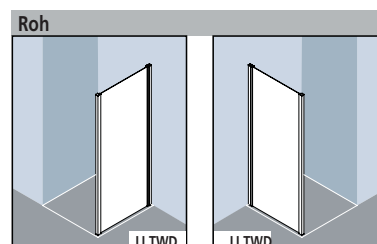

LI TWD

	Sériový výrobok na vaničku			Bočnú stenu možno inštalovať ako ľavú aj pravú.			
	Všetky rozmery sú uvedené v mm a pri kolmých stenách.						
	Pri odchýlke podlahy viac ako 5 mm nedoporučujeme štandardnú montáž, ale atypické riešenie.						
	Možnosť ďalšieho rozšírenia pomocou prídavného rozširovacieho profilu ZDSV SV1 LI.....K						
	Za rovnakú cenu výška 1850 mm (LI TWD ...18...K)						
Výška sprchového kútu	Hrana vaničky	Kód výrobku strieboená matná = 1 ESG číre s KermiClean = P	Cena v EUR bez DPH	Cena v EUR s DPH	Kód výrobku strieboená vysoký lesk = V ESG číre s KermiClean = P	Cena v EUR bez DPH	Cena v EUR s DPH
2000	735-760	LI TWD 07520 1PK	360	432	LI TWD 07520 VPK	375	450
2000	785-810	LI TWD 08020 1PK			LI TWD 08020 VPK		
2000	885-910	LI TWD 09020 1PK			LI TWD 09020 VPK		
2000	985-1010	LI TWD 10020 1PK	395	474	LI TWD 10020 VPK	425	510
2000	1185-1210	LI TWD 12020 1PK			LI TWD 12020 VPK		




-------------	--	--



POPIS VÝROBKU

- Pre kombinácie so všetkými Liga dverami, pre roh a pre U-kabíny (mimo LI 2T4).
- Čiastočne rámová skrútená bočná stena na vaňu.
- Bezpečnostné 5 mm sklo podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KERMI clean.
- Kvalitné eloxované hliníkové profily. Nastaviteľná šírka v stenovom profile 25 mm.
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri rade LIGA zaručiť absolútnu tesnosť.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál.

SPÔSOBY MONTÁŽE

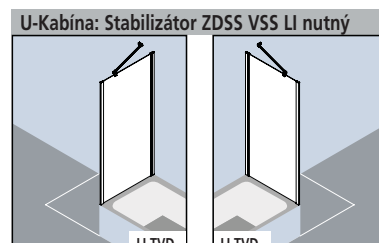

LI TVD

 Sériový výrobok Všetky rozmery sú uvedené v mm a pri kolmých stenách. Pri odchýlke podlahy viac ako 5 mm nedoporučujeme štandardnú montáž, ale atypické riešenie. Bočnú stenu možno inštalovať ako ľavú aj pravú.							
Výška sprchového kútu	Hrana vaničky	Kód výrobku strieboená matná = 1 ESG číre s KermiClean = P	Cena v EUR		Kód výrobku strieboená vysoký lesk = V ESG číre s KermiClean = P	Cena v EUR	
			bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH
1600	685-710	LI TVD 07016 1PK	320	384	LI TVD 07016 VPK	335	402
1600	735-760	LI TVD 07516 1PK			LI TVD 07516 VPK		
1600	785-810	LI TVD 08016 1PK			LI TVD 08016 VPK		
1600	885-910	LI TVD 09016 1PK			LI TVD 09016 VPK		

 Atypické vyhotovenie len podľa výkresu Všetky rozmery sú uvedené v mm Nastaviteľná šírka atypu + 15 mm / - 10 mm Bočnú stenu možno inštalovať ako ľavú aj pravú.								
Výška sprchového kútu	Hrana vaničky max. 1250	Objednávací kód	Kód výrobku strieborná matná ESG číre s KermiClean	Cena v EUR		Kód výrobku strieborná lesklá ESG číre s KermiClean	Cena v EUR	
				bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH
do 2000	do 950	LI TVD	LI TVD	360	432	LI TVD	380	456
	951 – 1250	+ výška sprchového kútu + hrana vaničky, alebo podlahy / vonk. hrana skla + povrch + sklo	LI TVD	390	468	LI TVD	410	492






POPIS VÝROBKU

- Cena kompletného sprchového kútu je súčtom ceny praveho polovičného dielu LI 2CR a ľavého polovičného dielu LI 2CL.
- Je možné ľubovoľne kombinovať polovičné diely rôznych rozmerov.
- Je možné kombinovať LI 1ER/L rohový vstup (kyvné dvere) polovičný diel / LI EPR/L polovičný diel rohový vstup 2-dielny (kyvné dvere s pevnými dielami).
- Čiastočne rámové dvere so štyrmi krídlami, v stenovom profile otočné o 90° dovnútra i von, v pántoch otočné o 180° iba von.
- Bezpečnostné 5 mm sklo podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KermiClean.
- Kvalitné eloxované hliníkové profily, madlá a pánty z kvalitnej ocele.
- Pri vyhotovení v striebornej matnej - madlá, pánty, koncovky prahovej lišty v chróme.
- Nastaviteľná šírka v stenovom profile 25 mm.
- Profilový pánt so zdvíhacím mechanizmom.
- Pánt na skle so zdvíhacím mechanizmom.
- Spofahlivé utesnenie zabezpečujú zvislé tesnenia a magnetické lišty a vodorovné tesnenia s okapničkou.
- S prahovou lištou (výška 6 mm) , alebo ako bezbariérové vyhotovenie bez prahovej lišty .
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri rade LIGA zaručiť absolútnu tesnosť.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál. Voľne umiestniteľný číry háčik na uterák.

SPÔSOBY MONTÁŽE

Roh: LI 2CR a LI 2CL



LI 2CR/L

Výška sprchového kútu	Hrana vanečky	Šírka vstupu	Šírka krídla 1 F1	Šírka krídla 2 F2	Kód výrobku strieborná matná = 1 ESG číre s KermiClean = P	Cena v EUR		Kód výrobku strieborná vysoký lesk = V ESG číre s KermiClean = P	Cena v EUR	
						bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH
2000	785-810	968	387	324	LI 2CR 08020 1PK LI 2CL 08020 1PK	565	678	LI 2CR 08020 VPK LI 2CL 08020 VPK	605	726
2000	885-910	1109	437	374	LI 2CR 09020 1PK LI 2CL 09020 1PK			LI 2CR 09020 VPK LI 2CL 09020 VPK		
2000	985-1010	1251	487	424	LI 2CR 10020 1PK LI 2CL 10020 1PK	605	726	LI 2CR 10020 VPK LI 2CL 10020 VPK	655	786
2000	1185-1210	1534	587	524	LI 2CR 12020 1PK LI 2CL 12020 1PK			LI 2CR 12020 VPK LI 2CL 12020 VPK		

Výška sprchového kútu	Hrana vanečky, alebo podlahy max. 1250	Šírka krídla 1 F1	Šírka krídla 2 F2	Objednávacia kód	Kód výrobku strieborná matná ESG číre s KermiClean	Cena v EUR		Kód výrobku strieborná lesklá ESG číre s KermiClean	Cena v EUR	
						bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH
do 2000	do 950	min. 250	min. 220	LI 2CR/L + výška sprchového kútu + hrana vanečky, alebo podlahy / vonk. hrana skla + šírka krídla 1 + šírka krídla 2 + povrch + sklo	LI 2CR/L LI 2CR/L	650 695	780 834	LI 2CR/L LI 2CR/L	695 750	834 900
	951 – 1250	min. 250	min. 220							
		Krídlo 1 musí byť o min. 30 mm väčšie ako krídlo 2								




POPIS VÝROBKU



- Cena kompletného sprchového kútu je súčtom ceny praveho polovičného dielu LI C2R a ľavého polovičného dielu LI C2L.
- Je možné ľubovoľne kombinovať polovičné diely rôznych rozmerov.
- Čiastočne rámový rohový vstup s dvomi posuvnými kridlami a dvomi pevnými dielmi.
- Bezpečnostné 4 mm sklo podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KermiClean.
- Kvalitné eloxované hliníkové profily, madlá z kvalitnej ocele.
- Pri vyhotovení v striebornej matnej - madlá, výklopný mechanizmus, rohová spojka a koncovky prahovej lišty v chróme.
- Nastaviteľná šírka v stenovom profile 25 mm.
- Pre jednoduchšie čistenie je možné posuvné kridlo v spodnej časti odkloniť dovnútra.
- Kvalitné ložiskové pojazdy.
- Spoľahlivé utesnenie zabezpečujú zvislé tesnenia a magnetické lišty a vodorovné tesnenia s okapničkou.
- S prahovou lištou (výška 6 mm) , alebo ako bezbariérové vyhotovenie bez prahovej lišty .
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri rade LIGA zaručiť absolútnu tesnosť.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál.

SPÔSOBY MONTÁŽE




Roh: LI 2CR a LI 2CL



U-Kabína: LI C2R/L a LI C2R/L a LI TWD a ZDSS VSS LI



U-Kabína: LI C2R/L a LI C2R/L a LI TVD a ZDSS VSS LI



LI C2R/L

Výška sprchového kútu	Hrana vanečky	Diagonálna šírka vstupu	Kód výrobku striebrná matná = 1 ESG číre s KermiClean = P	Cena v EUR		Kód výrobku striebrná vysoký lesk = V ESG číre s KermiClean = P	Cena v EUR	
				bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH
2000	785-810	431	LI C2R 08020 1PK LI C2L 08020 1PK	380	456	LI C2R 08020 VPK LI C2L 08020 VPK	405	486
2000	885-910	502	LI C2R 09020 1PK LI C2L 09020 1PK			LI C2R 09020 VPK LI C2L 09020 VPK		
2000	985-1010	573	LI C2R 10020 1PK LI C2L 10020 1PK	405	486	LI C2R 10020 VPK LI C2L 10020 VPK	430	516
2000	1185-1210	714	LI C2R 12020 1PK LI C2L 12020 1PK			LI C2R 12020 VPK LI C2L 12020 VPK		


Výška sprchového kútu	Hrana vanečky, alebo podlahy max. 1250	Objednávacia kód	Kód výrobku striebrná matná ESG číre s KermiClean	Cena v EUR		Kód výrobku striebrná lesklá ESG číre s KermiClean	Cena v EUR	
				bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH
do 2000	do 950	LI C2R/L + výška sprchového kútu + hrana vanečky, alebo podlahy / vonk. hrana skla + povrch + sklo	LI C2R/L LI C2R/L	435 465	522 558	LI C2R/L LI C2R/L	465 490	558 588



POPIS VÝROBKU


- Čiastočne rámový štvrtkruhový sprchový kút s dvomi posuvnými segmentami a dvomi pevnými dielmi.
- Bezpečnostné 4 mm sklo podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KERMI clean.
- Kvalitné eloxované hliníkové profily, madlá z kvalitnej ocele.
- Pri vyhotovení v striebornej matnej - výklopnej mechanizmus a koncovky prahovej lišty v chróme.
- Nastaviteľná šírka v stenovom profile 25 mm.
- Pre jednoduchšie čistenie je možné posuvné krídlo v spodnej časti odkloniť dovnútra.
- Kvalitné ložiskové pojazdy.
- Spoľahlivé utesnenie zabezpečujú zvislé tesnenia a magnetické lišty a vodorovné tesnenia s okapničkou.
- S prahovou lištou (výška 6 mm) alebo ako bezbarierové vyhotovenie bez prahovej lišty.
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri rade LIGA zaručiť absolútnu tesnosť.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál.

$$\text{Rádus} = b \times 2,41$$





SPÔSOBY MONTÁŽE




Roh: LI C55



U-Kabína: LI C55 a LI TWD a ZDSS VSS LI



U-Kabína: LI C55 a LI TVD a ZDSS VSS LI



LI C55



Sériový výrobok

Všetky rozmery sú uvedené v mm a pri kolmých stenách.

Pri odchýlke podlahy viac ako 5 mm nedoporučujeme štandardnú montáž, ale atypické riešenie.

Možnosť ďalšieho rozšírenia pomocou prídavného rozširovacieho profilu ZDSV SV1 LI...K

Výška sprchového kútu	Vanička W	Hrana vaničky alebo podlahy WE	Nastaviteľná šírka	Šírka vstupu E	Šírka pevného dielu F	Kód výrobku strieborná matná = 1 ESG číre s KermiClean = P	Cena v EUR		Kód výrobku strieborná vysoký lesk = V ESG číre s KermiClean = P	Cena v EUR	
							bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH
2000	800x800	785-810	775-800	380	235	LI C55 08020 1PK	915	1098	LI C55 08020 VPK	975	1170
2000	900x900	885-910	875-900	540	335	LI C55 09020 1PK			LI C55 09020 VPK		
2000	1000x1000	985-1010	975-1000	680	435	LI C55 10120 1PK	960	1152	LI C55 10120 VPK	1020	1224








Atypické vyhotovenie len podľa výkresu

Všetky rozmery sú uvedené v mm

Nastaviteľná šírka atypu + 15 mm / - 10 mm

Nie je možné akékoľvek prispôbenie kyvných krídiel ani atypická výška

Výška sprchového kútu	Hrana vaničky, alebo podlahy max. 1250	Šírka pevného dielu	Objednávacia kód	Kód výrobku strieborná matná ESG číre s KermiClean	Cena v EUR		Kód výrobku strieborná lesklá ESG číre s KermiClean	Cena v EUR	
					bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH
2000	do 950x950	min. 170 / max. 750	LI C55 + výška sprchového kútu + hrana vaničky, alebo podlahy + šírka pevného dielu + povrch + sklo	LI C55	1025	1230	LI C55	1100	1320
2000	do 1250x1250	min. 170 / max. 750		LI C55	1075	1440	LI C55	1150	1566

Názov	Popis výrobku	kód výrobku	Cena v EUR			
			strieborná matná		strieborná vysoký lesk	
Liga – stabilizátor (vnútorná vzpera)			bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
	Typ stabilizátoru Stena – bočná stena / pevný diel Možnosť pri montáži ľubovoľne skrátiť.					
	Dĺžka 700 mm	ZDSS VSS LI070.K	115	138	115	138
	Zvláštna dĺžka do max. 1200 mm	ZDSS VSS LI	120	144	120	144
	Typ stabilizátoru Bočná stena – bočná stena / pevný diel Možnosť pri montáži ľubovoľne skrátiť.					
	Dĺžka 700 mm	ZDSS VSW LI070.K	115	138	115	138
	Zvláštna dĺžka do max. 1200 mm	ZDSS VSW LI	120	144	120	144
	90° stabilizátor pre Liga – bočné steny / pevné diely Možnosť pri montáži ľubovoľne skrátiť.					
	Dĺžka 1200 mm	ZDSS S90 LI120.K	115	138	115	138
Rozširovací profil						
	pre všetky modely okrem skrátenej bočnej steny na vaňu (LI TVD) okrem 4-dielnych bezbariérových posuvných dverí s pevnými dielmi (LI D4B)					
	Výška 1850 mm	ZDSV SV1 LI185.K	55	66	55	66
	Výška 2000 mm	ZDSV SV1 LI200.K	60	72	60	72
	Zvláštna výška do 2000 mm	ZDSV SV1 LI	60	72	60	72
Zvláštny profil						
	Stenový profil pre napojenie na prímurovku pre skrátenú bočnú stenu (LI TVD)					
	Nutné zadať sériu a model! Nutný výkres!					
	do výšky 2000 mm	ZDWM PRO LI	120	144	120	144
Háčky na uterák						
	Číre háčky na uterák vhodné pre pevný diel / bočnú stenu a krídlo dverí ESG 5 mm					
	5 kusov	ZDHH HHH LI000XK	12	14,40	12	14,40



Zdvihový mechanizmus pre jemné a presné dovretie dverí.



Spoľahlivé utesnenie zaisťuje vodorovná tesniaca lišta.



Elegantné madlo.



Stabilné hladké ľahko čistiteľné profily.



Šikmý stabilizátor sa postará o optimálnu pevnosť.




Možno namontovať bez alebo pre lepšiu tesnosť s nízkou prahovou lištou.




OSIA®


Sériové modely OSIA




OS SFR/L
Strana 80




OS STR/L
Strana 81



OS TWD
Strana 82



OS ESR/L
Strana 83



OS E55
Strana 84

Vždy s povrchovou úpravou OSIAclean







POPIS VÝROBKU

- Určené na montáž do niky.
- Čiastočne rámové dvere, otváracie iba von, s pevným dielom.
- Vráťane Osia - stabilizátoru (vnútorná vzpera).
- Bezpečnostné sklo 5 mm podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou OSIAclean.
- Výška sprchového kútu 2000 mm.
- Kvalitné eloxované hliníkové profily, madlá a pánty z kvalitnej pochrómovanej ocele.
- Šírkové vyrovnanie v stenovom profile 25 mm, na strane dovierania 5 mm.
- Pánt na sklo so zdvíhacím mechanizmom.
- Spoľahlivé utesnenie zabezpečujú zvislé tesnenia a magnetické lišty a vodorovné tesnenie s okapničkou.
- Možné namontovať s prahovou lištou (výška 6 mm) 🚿🚿, alebo ako bezbariérové prevedenie bez prahovej lišty 🚿🚿🚿.
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri OSIA zaručiť absolútnu tesnosť.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál.

SPÔSOBY MONTÁŽE



OS SFR/L

Sériový výrobok

Všetky rozmery sú uvedené v mm a pri kolmých stenách.

Pri odchýlke steny pod pevným dielom viac ako 2 mm a celkovej odchýlke viac ako 3 mm nie je možné namontovať.

Možnosť ďalšieho rozšírenia pomocou rozširovacieho profilu ZDSVSV1 OS200VK.

Pri objednávke vždy uveďte:

OS SFR = pevný diel vpravo

OS SFL = pevný diel vľavo



Výška sprchového kútu	Hrana vaničky v nike	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Kód výrobu strieborná lesklá = V ESG číre s OSIAclean = P	Cena v EUR	
					bez DPH	s DPH
2000	730 - 760	440	251 - 276	OS SFR/L 07520 VPK	580	696
2000	780 - 810	490	251 - 276	OS SFR/L 08020 VPK	580	696
2000	880 - 910	540	301 - 326	OS SFR/L 09020 VPK	610	732
2000	980 - 1010	590	351 - 375	OS SFR/L 10020 VPK	610	732
2000	1080 - 1110	590	451 - 476	OS SFR/L 11020 VPK	640	768
2000	1180 - 1210	640	501 - 526	OS SFR/L 12020 VPK	640	768



POPIS VÝROBKU

- Určené pre kombináciu s bočnou stenou OS TWD.
- Čiastočne rámové dvere, otvárajú iba von, s pevným dielom.
- Vráťane Osia - stabilizátoru (vnútorná vzpera).
- Bezpečnostné sklo 5 mm podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou OSIAclean.
- Výška sprchového kútu 2000 mm.
- Kvalitné eloxované hliníkové profily, madlá a pánty z kvalitnej pochrómovanej ocele.
- Šírkové vyrovnanie v stenovom profile 25 mm.
- Pánt na skle so zdvíhacím mechanizmom.
- Spoľahlivé utesnenie zabezpečujú zvislé tesnenia a magnetické lišty a vodorovné tesnenie s okapničkou.
- Možné namontovať s prahovou lištou (výška 6 mm) 🌧️🌧️, alebo ako bezbariérové prevedenie bez prahovej lišty 🌧️🌧️🌧️.
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri OSIA zaručiť absolútnu tesnosť.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál.

SPÔSOBY MONTÁŽE

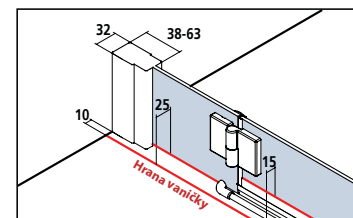

OS STR/L

Sériový výrobok

Všetky rozmery sú uvedené v mm a pri kolmých stenách.

Pri odchýlke steny pod pevným dielom viac ako 2 mm a celkovej odchýlke viac ako 3 mm nie je možné namontovať.

Možnosť ďalšieho rozšírenia pomocou rozširovacieho profilu ZDSV SV1 OS200VK.

Pri objednávke vždy uveďte:

OS STR = pevný diel vpravo

OS STL = pevný diel vľavo



Výška sprchového kútu	Hrana vaničky	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Kód výrobku stříborná lesklá = V ESG číre s OSIAclean = P	Cena v EUR	
					bez DPH	s DPH
2000	735 - 760	440	258 - 283	OS STR/L 07520 VPK	580	696
2000	785 - 810	490	258 - 283	OS STR/L 08020 VPK	580	696
2000	885 - 910	540	308 - 333	OS STR/L 09020 VPK	610	732
2000	985 - 1010	590	358 - 383	OS STR/L 10020 VPK	610	732
2000	1085 - 1110	590	458 - 483	OS STR/L 11020 VPK	640	768
2000	1185 - 1210	640	508 - 533	OS STR/L 12020 VPK	640	768



POPIS VÝROBKU

- Určené pre kombináciu s 1-krídlými dverami OS STR/L.
- Čiastočne rámová bočná stena.
- Vrátane Osia - stabilizátoru (vnútorná vzpera).
- Bezpečnostné sklo 5 mm podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou OSIAclean.
- Výška sprchového kútu 2000 mm.
- Kvalitné eloxované hliníkové profily.
- Šírkové vyrovnanie v stenovom profile 25 mm.
- Zvislá magnetická lišta.
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri OSIA zaručiť absolútnu tesnosť.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál.

SPÔSOBY MONTÁŽE

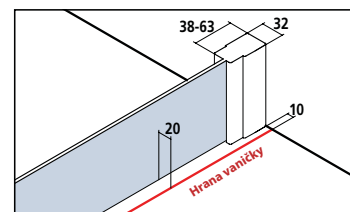

OS TWD

Sériový výrobok

Všetky rozmery sú uvedené v mm a pri kolmých stenách.

Pri odchýlke podlahy viac ako 5 mm sa nedá namontovať.

Možnosť ďalšieho rozšírenia pomocou rozširovacieho profilu ZDSV SV1 OS200VK.

Bočnú stenu možno inštalovať ako ľavú aj pravú.

Výška sprchového kútu	Hrana vanečky	Kód výrobku strieborná lesklá = V ESG číre s OSIAclean = P	Cena v EUR	
			bez DPH	s DPH
2000	735 - 760	OS TWD 07520 VPK	310	372
2000	785 - 810	OS TWD 08020 VPK	310	372
2000	885 - 910	OS TWD 09020 VPK	320	384
2000	985 - 1010	OS TWD 10020 VPK	320	384
2000	1085 - 1110	OS TWD 11020 VPK	350	420
2000	1185 - 1210	OS TWD 12020 VPK	350	420





POPIS VÝROBKU

- Cena kompletného sprchového kútu je súčtom ceny pravého (OS ESR) a ľavého (OS ESL) polovičného dielu.
- Je možné ľubovoľne kombinovať polovičné diely rôznych rozmerov.
- Čiastočne rámový rohový vstup, dvere otváracie iba von.
- Vráťane dvoch Osia-stabilizátorov (vnútorných vzpier).
- Bezpečnostné sklo 5 mm podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou OSIAclean.
- Výška sprchového kútu 2000 mm.
- Kvalitné eloxované hliníkové profily, madlá a pánty z kvalitnej pochrómovanej ocele.
- Šírkové vyrovnanie v stenovom profile 25 mm.
- Pánt na skle so zdvíhacím mechanizmom.
- Spoľahlivé utesnenie zabezpečujú zvislé tesnenia, magnetické lišty a vodorovné tesnenie s okapničkou.
- Možné namontovať s prahovou lištou (výška 6 mm) 🚿, alebo ako bezbariérové prevedenie bez prahovej lišty 🚿🚿
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri OSIA zaručiť absolútnu tesnosť.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál.

SPÔSOBY MONTÁŽE

Roh: OS ESR a OS ESL

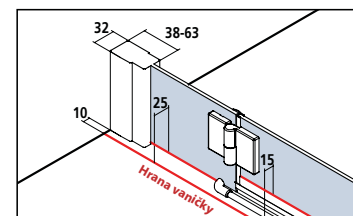

OS ESR/L

Sériový výrobok

Všetky rozmery sú uvedené v mm a pri kolmých stenách.

Pri odchýlke steny pod pevným dielom viac ako 2 mm a celkovej odchýlke viac ako 3mm nie je možné namontovať.

Možnosť ďalšieho rozšírenia pomocou rozširovacieho profilu ZDSV SV1 OS200VK.

Cena kompletného sprchového kútu je súčtom ceny pravého (OS ESR) a ľavého (OS ESL) polovičného dielu.

Pri objednávke vždy uveďte:

OS ESR = pravý polovičný diel

OS ESL = ľavý polovičný diel

Výška sprchového kútu	Hrana vaničky	Diagonálna šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Kód výrobku strieborná lesklá = V ESG číre s OSIAclean = P	Cena v EUR	
					bez DPH	s DPH
2000	735 - 760	440	253 - 278	OS ESR/L 07520 VPK	420	504
2000	785 - 810	490	253 - 278	OS ESR/L 08020 VPK	420	504
2000	885 - 910	540	303 - 328	OS ESR/L 09020 VPK	430	516
2000	985 - 1010	590	353 - 378	OS ESR/L 10020 VPK	430	516
2000	1085 - 1110	590	453 - 478	OS ESR/L 11020 VPK	460	552
2000	1185 - 1210	640	503 - 528	OS ESR/L 12020 VPK	460	552




POPIS VÝROBKU


- Čiastočne rámový štvrtkruhový sprchový kút, dvere otvárajú iba von.
- Vrátae dvoch Osia-stabilizátorov (vnútorných vzpier).
- Bezpečnostné sklo 5 mm podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou OSIAclean.
- Výška sprchového kútu 2000 mm.
- Kvalitné eloxované hliníkové profily, madlá a pánty z kvalitnej pochrómovanej ocele.
- Šírkové vyrovnanie v stenovom profile 25 mm.
- Pánt na skle so zdvíhacím mechanizmom.
- Spoľahlivé utesnenie zabezpečujú zvislé tesnenia, magnetické lišty a vodorovné tesnenie s okapničkou.
- Možné namontovať s prahovou lištou (výška 6 mm) 💧💧, alebo ako bezbariérové prevedenie bez prahovej lišty 💧💧💧.
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri OSIA zaručiť absolútnu tesnosť.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál.

SPÔSOBY MONTÁŽE

Roh: OS E55



OS E55

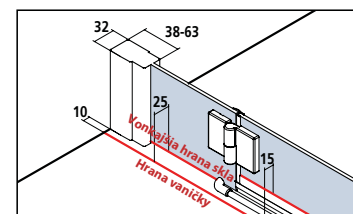

OS E55

Sériový výrobok

Všetky rozmery sú uvedené v mm a pri kolmých stenách.


Pri odchýlke steny pod pevným dielom viac ako 2 mm a celkovej odchýlke viac ako 3 mm nie je možné namontovať.

Možnosť ďalšieho rozšírenia pomocou rozširovacieho profilu ZDSV SV1 OS200VK.

Výška sprchového kútu	Rozmer vaničky	Hrana vaničky	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Kód výrobku strieborná lesklá = V ESG číre s OSIAclean = P	Cena v EUR	
						bez DPH	s DPH
2000	800 x 800	785 - 810	855	152 - 177	OS E55 08020 VPK	830	996
2000	900 x 900	885 - 910	855	252 - 277	OS E55 09020 VPK	850	1020
2000	1000 x 1000	985 - 1010	855	352 - 377	OS E55 10020 VPK	860	1032

Rádus = b x 2,41

Nameraný rozmer v b v mm	Rádus vaničky v mm	OSIA
216	Rádus 520	OS E55
228	Rádus 550	OS E55





Elegantné madlo alebo pekná zvislá úchytka - podľa typu sprchového kútu.

Hladké a stabilné, ľahko čistiteľné profily.

Šikmý stabilizátor pre optimálnu istotu.

Možno namontovať bez, alebo pre zlepšenie tesnosti s nízkou prahovou lištou.



Zdvihový mechanizmus kyvných dverí.


Spoločlivé utesnenie zaisťuje vodorovnú tesniacu lištu.

Pohodlná údržba.



CADA® XS

Sériové modely CADA XS

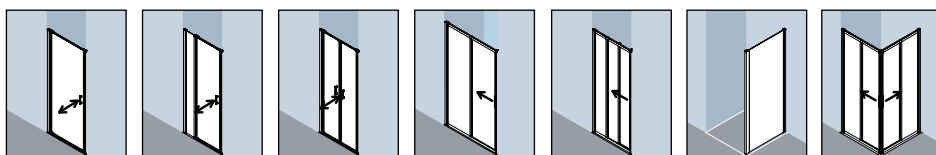

CK 1WR/L
Strana 86

CK 1GR/L
Strana 87


CK PTD
Strana 88

CK G2R/L
Strana 89

CK G3R/L
Strana 90

CK TWD
Strana 91

CK E2R/L
Strana 92

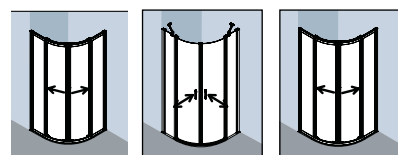

CK T55
Strana 93

CK P..
Strana 94

CK R..
Strana 95

Vždy s povrchovou úpravou CADAclean






POPIS VÝROBKU


- Určené na montáž do niky, alebo pre kombináciu s bočnou stenou CK TWD (na strane dovierania).
- Čiastočne rámové prevedenie dverí, otvárajú dnu aj von.
- S hornou priečnou vzperou.
- Možné ištaloovať bez hornej priečnej vzpery. Pri inštálácii bez hornej vzpery je potrebné dokúpiť stabilizátor Cada XS - ZDSS VSS CK050
- Bezpečnostné sklo 5 mm podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CadaClean.
- Kvalitné eloxované hliníkové profily, madlá z kvalitnej ocele.
- Šírkové vyrovnanie v každom stenovom profile 25 mm.
- Profil s integrovaným zdvíhacím mechanizmom.
- Spoľahlivé utesnenie zabezpečujú zvislé tesnenia a magnetické lišty a vodorovné tesnenie s okapničkou.
- Možné namontovať s prahovou lištou (výška 6 mm) , alebo ako bezbariérové vyhotovenie bez prahovej lišty
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri Cada XS zaručiť absolútnu tesnosť.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál.

SPÔSOBY MONTÁŽE

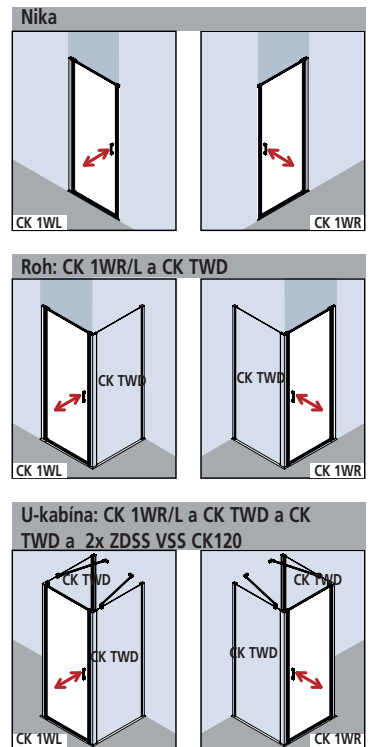

MONTÁŽ

Sprchové kúty Kermi sú určené pre montáž na vaničku. K montáži na vaničku, resp. na podlahu pri inom spôsobe inštalácie je potrebné zaistiť zrovnateľné inštalčné podmienky (utesnenie napojenia na dlažbu, spád, ...). Pri montáži na dlažbu je nutné mať istotu, že je vodotesná - neprepúšťajúca do ďalších vrstiev podlahy. Pri bezbariérovom vyhotovení zabezpečte miesto pred sprchovým kútom, kde vzniká riziko pošmyknutia.



CK 1WR/L

Sériový výrobok

Všetky rozmery sú uvedené v mm a pri kolmých stenách.

Odchýlky podlahy max. 5 mm inak nie je možné namontovať.

Možnosť ďalšieho rozšírenia pomocou rozširovacieho profilu ZDSV SV1 CK ...K

Pri objednávke vždy uveďte:

CK 1WR = jednokřídlové kyvné dvře / pánt vpravo

CK 1WL = jednokřídlové kyvné dvře / pánt vľavo

Výška sprchového kútu	Hrana vaničky, alebo podlahy v nike		Šírka vstupu	Kód výrobku strieborná vysoký lesk = V ESG číre s CadaClean = P	Cena v EUR		Kód výrobku biela = 2 ESG číre s CadaClean = P	Cena v EUR	
		s CK TWD			bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH
2000	660-710	670-720	542	CK 1WR/L 07020 VPK	455	546	CK 1WR/L 07020 2PK	340	408
2000	710-760	720-770	592	CK 1WR/L 07520 VPK	455	546	CK 1WR/L 07520 2PK	340	408
2000	760-810	770-820	642	CK 1WR/L 08020 VPK	465	558	CK 1WR/L 08020 2PK	350	420
2000	810-860	820-870	692	CK 1WR/L 08520 VPK	465	558	CK 1WR/L 08520 2PK	350	420
2000	860-910	870-920	742	CK 1WR/L 09020 VPK	480	576	CK 1WR/L 09020 2PK	370	444
2000	910-960	920-970	792	CK 1WR/L 09520 VPK	490	588	CK 1WR/L 09520 2PK	380	456
2000	960-1010	970-1020	842	CK 1WR/L 10020 VPK	495	594	CK 1WR/L 10020 2PK	390	468


Výška sprchového kútu	Hrana vaničky, alebo podlahy v nike		Šírka vstupu	Kód výrobku strieborná vysoký lesk = V ESG Serigrafia CADA XS s CADAClean = V	Cena v EUR	
		s CK TWD			bez DPH	s DPH
2000	660-710	670-720	542	CK 1WR/L 07020 VVK	505	606
2000	710-760	720-770	592	CK 1WR/L 07520 VVK	505	606
2000	760-810	770-820	642	CK 1WR/L 08020 VVK	515	618
2000	810-860	820-870	692	CK 1WR/L 08520 VVK	515	618
2000	860-910	870-920	742	CK 1WR/L 09020 VVK	530	636
2000	910-960	920-970	792	CK 1WR/L 09520 VVK	540	648
2000	960-1010	970-1020	842	CK 1WR/L 10020 VVK	550	660



POPIS VÝROBKU


- Určené na montáž do niky, alebo pre kombináciu s bočnou stenou CK TWD (na strane dovierania).
- Čiastočne rámové prevedenie dverí, otváracie dnu aj von, s pevným dielom.
- S hornou priečnou vzperou.
- Možné inštalovať bez hornej priečnej vzpery. Pri inštalácii bez hornej vzpery je potrebné dokúpiť stabilizátor Cada XS - ZDSS VSS CK050
- Pri inštalácii s bočnou stenou CK TWD je potrebné dokúpiť stabilizátor CADA XS - ZDSS VSS CK120
- Bezpečnostné sklo 5 mm podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CadaClean.
- Kvalitné eloxované hliníkové profily, madlá z kvalitnej ocele.
- Šírkové vyrovnanie v každom stenovom profile 25 mm.
- Profil s integrovaným zdvíhacím mechanizmom.
- Spoľahlivé utesnenie zabezpečujú zvislé tesnenia a magnetické lišty a vodorovné tesnenie s okapničkou.
- Možné namontovať s prahovou lištou (výška 6 mm) 🌧️🌧️, alebo ako bezbariérové vyhotovenie bez prahovej lišty 🌧️🌧️🌧️
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri Cada XS zaručiť absolútnu tesnosť.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál.

SPÔSOBY MONTÁŽE

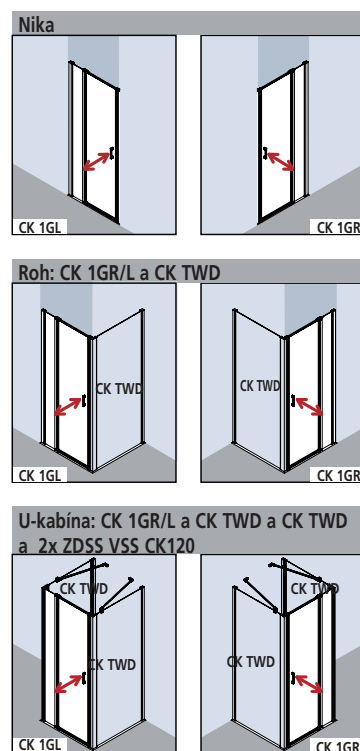

MONTÁŽ

Sprchové kúty Kermi sú určené pre montáž na vaničku. K montáži na vaničku, resp. na podlahu pri inom spôsobe inštalácie je potrebné zaistiť zrovnateľné inšalačné podmienky (utesnenie napojenia na dlažbu, spád, ...). Pri montáži na dlažbu je nutné mať istotu, že je vodotesná - neprepúšťajúca do ďalších vrstiev podlahy. Pri bezbariérovom vyhotovení zabezpečte miesto pred sprchovým kútom, kde vzniká riziko pošmyknutia.



CK 1GR/L

Sériový výrobok

Všetky rozmery sú uvedené v mm a pri kolmých stenách.

Odchýlky podlahy max. 5 mm inak nie je možné namontovať.

Možnosť ďalšieho rozšírenia pomocou rozširovacieho profilu ZDSS SV1 CC ...K

Pri objednávke vždy uveďte:

CK 1GR = pánty vpravo

CK 1GL = pánty vľavo

Výška sprchového kútu	Hrana vaničky, alebo podlahy		Šírka vstupu	Šírka pevného dielu *vrátane stabilizátoru	Kód výrobku striebrná vysoký lesk = V ESG číre s CadaClean = P	Cena v EUR		Kód výrobku biela = 2 ESG číre s CadaClean = P	Cena v EUR	
	v nike	s CK TWD				bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH
2000	760-810	770-820	492	190-215	CK 1GR/L 08020 VPK	630	756	CK 1GR/L 08020 2PK	470	564
2000	860-910	870-920	542	240-265*	CK 1GR/L 09020 VPK	650	780	CK 1GR/L 09020 2PK	505	606
2000	960-1010	970-1020	642	240-265*	CK 1GR/L 10020 VPK	680	816	CK 1GR/L 10020 2PK	535	642
2000	1060-1110	1070-1120	642	340-365*	CK 1GR/L 11020 VPK	680	816	CK 1GR/L 11020 2PK	535	642
2000	1160-1210	1170-1220	692	440-465*	CK 1GR/L 12020 VPK	680	816	CK 1GR/L 12020 2PK	535	642
Výška sprchového kútu	Hrana vaničky, alebo podlahy		Šírka vstupu	Šírka pevného dielu *vrátane stabilizátoru	Kód výrobku striebrná vysoký lesk = V ESG Serigrafia CADA XS s CadaClean = V	Cena v EUR				
	v nike	s CK TWD				bez DPH	s DPH			
2000	760-810	770-820	492	190-215	CK 1GR/L 08020 VVK	680	816			
2000	860-910	870-920	542	240-265*	CK 1GR/L 09020 VVK	700	840			
2000	960-1010	970-1020	642	240-265*	CK 1GR/L 10020 VVK	725	870			
2000	1060-1110	1070-1120	642	340-365*	CK 1GR/L 11020 VVK	725	870			
2000	1160-1210	1170-1220	692	440-465*	CK 1GR/L 12020 VVK	725	870			






POPIS VÝROBKU



- Určené na montáž do niky, alebo pre kombináciu s bočnou stenou CK TWD (na strane dovierania).
- Čiastočne rámové dvojkrídlové dvere, otvárajú dnu aj von.
- S hornou priečnou vzperou.
- Možné inštalovať bez priečnej vzpery.
- Pri inštalácii s bočnou stenou CK TWD je potrebné dokúpiť stabilizátor CADA XS - ZDSS VSS CK120
- Bezpečnostné sklo 4 mm podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CadaClean.
- Kvalitné eloxované hliníkové profily, madlá z kvalitnej ocele.
- Šírkové vyrovnanie v každom stenovom profile 25 mm.
- Otočné profily so zdvihacím mechanizmom.
- Spoľahlivé utesnenie zabezpečujú zvislé tesnenia a magnetické lišty a vodorovné tesnenie s okapničkou.
- Možné namontovať s prahovou lištou (výška 6 mm) ,alebo ako bezbariérové vyhotovenie bez prahovej lišty
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri Cada XS zaručiť absolútnu tesnosť.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál.

SPÔSOBY MONTÁŽE


Nika



Roh: CK PTD a CK TWD




U-kabína: CK PTD a CK TWD a CK TWD a 2x ZDSS VSS CK120



MONTÁŽ

Sprchové kúty Kermi sú určené pre montáž na vaničku. K montáži na vaničku, resp. na podlahu pri inom spôsobe inštalácie je potrebné zaistiť zrovnateľné inštalčné podmienky (utesnenie napojenia na dlažbu, spád, ...). Pri montáži na dlažbu je nutné mať istotu, že je vodotesná - neprepúšťajúca do ďalších vrstiev podlahy. Pri bezbariérovom vyhotovení zabezpečte miesto pred sprchovým kútom, kde vzniká riziko poškodenia.



CK PTD

Sériový výrobok

Všetky rozmery sú uvedené v mm a pri kolmých stenách.

Pri odchýlkach podlahy viac ako 5 mm nie je možné namontovať.

Možnosť ďalšieho rozšírenia pomocou rozširovacieho profilu ZDSS SV1 CK ...K

Výška sprchového kútu	Hrana vaničky, alebo podlahy		Šírka vstupu	Kód výrobku strieborná vysoký lesk = V ESG číre s CadaClean = P	Cena v EUR		Kód výrobku biela = 2 ESG číre s CadaClean = P	Cena v EUR	
	v nike	s CK TWD			bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH
2000	660-710	670-720	528	CK PTD 07020 VPK	420	504	CK PTD 07020 2PK	315	378
2000	710-760	720-770	578	CK PTD 07520 VPK	445	534	CK PTD 07520 2PK	335	402
2000	760-810	770-820	628	CK PTD 08020 VPK	475	570	CK PTD 08020 2PK	365	438
2000	810-860	820-870	678	CK PTD 08520 VPK	475	570	CK PTD 08520 2PK	365	438
2000	860-910	870-920	728	CK PTD 09020 VPK	500	600	CK PTD 09020 2PK	395	474
2000	910-960	920-970	778	CK PTD 09520 VPK	505	606	CK PTD 09520 2PK	400	480
2000	960-1010	970-1020	828	CK PTD 10020 VPK	510	612	CK PTD 10020 2PK	405	486
2000	1010-1060	1020-1070	878	CK PTD 10520 VPK	510	612	CK PTD 10520 2PK	405	486
2000	1060-1110	1070-1120	928	CK PTD 11020 VPK	520	624	CK PTD 11020 2PK	415	498
2000	1110-1160	1120-1170	978	CK PTD 11520 VPK	530	636	CK PTD 11520 2PK	420	504
2000	1160-1210	1170-120	1028	CK PTD 12020 VPK	540	648	CK PTD 12020 2PK	425	510

Výška sprchového kútu	Hrana vaničky, alebo podlahy		Šírka vstupu	Kód výrobku strieborná vysoký lesk = V ESG Serigrafia CADA XS s CADAClean = V	Cena v EUR	
	v nike	s CK TWD			bez DPH	s DPH
2000	660-710	670-720	528	CK PTD 07020 VVK	470	564
2000	710-760	720-770	578	CK PTD 07520 VVK	500	600
2000	760-810	770-820	628	CK PTD 08020 VVK	525	630
2000	810-860	820-870	678	CK PTD 08520 VVK	525	630
2000	860-910	870-920	728	CK PTD 09020 VVK	550	660
2000	910-960	920-970	778	CK PTD 09520 VVK	555	666
2000	960-1010	970-1020	828	CK PTD 10020 VVK	555	666
2000	1010-1060	1020-1070	878	CK PTD 10520 VVK	560	672
2000	1060-1110	1070-1120	928	CK PTD 11020 VVK	570	684
2000	1110-1160	1120-1170	978	CK PTD 11520 VVK	575	690
2000	1160-1210	1170-120	1028	CK PTD 12020 VVK	580	696






POPIS VÝROBKU


- Určené na montáž do niky, alebo pre kombináciu s bočnou stenou CK TWD.
- Čiastočne rámové posuvné dvere s pevným dielom.
- Bezpečnostné sklo 4 mm podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CadaClean.
- Kvalitné eloxované hliníkové profily, madlá z kvalitného plastu.
- Šírkové vyrovnanie v každom stenovom profile 25 mm.
- Posuvné krídlo pre ľahšie čistenie je možné v spodnej časti odkloniť dovnútra.
- Kvalitné ložiskové pojazdy.
- Spoľahlivé utesnenie zabezpečujú zvislé tesnenia a magnetické lišty.
- S prahom výšky 42 mm.
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri Cada XS zaručiť absolútnu tesnosť.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál.
- Pri CADA XS v bielej farbe - madlá v chróme.

SPÔSOBY MONTÁŽE

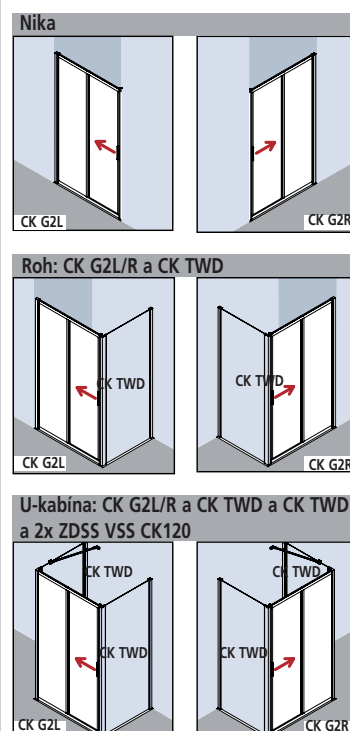

MONTÁŽ

Sprchové kúty Kermi sú určené pre montáž na vaničku. K montáži na vaničku, resp. na podlahu pri inom spôsobe inštalácie je potrebné zaistiť zrovnateľné inštalčné podmienky (utesnenie napojenia na dlažbu, spád, ...). Pri montáži na dlažbu je nutné mať istotu, že je vodotesná - neprepúšťajúca do ďalších vrstiev podlahy. Pri bezbariérovom vyhotovení zabezpečte miesto pred sprchovým kútom, kde vzniká riziko pošmyknutia.



CK G2R/L

Sériový výrobok

Všetky rozmery sú uvedené v mm a pri kolmých stenách.

Odchýlky podlahy max. 5 mm inak nie je možné namontovať.

Možnosť ďalšieho rozšírenia pomocou rozširovacieho profilu ZDSV SV1 CK ...K

Pri objednávke vždy uveďte:

CK G2R= pevný diel vpravo

CK G2L = pevný diel vľavo

Výška sprchového kútu	Hrana vaničky, alebo podlahy		Šírka vstupu	Kód výrobku striebrná vysoký lesk = V ESG číre s CadaClean = P	Cena v EUR		Kód výrobku biela = 2 ESG číre s CadaClean = P	Cena v EUR	
	v nike	s CK TWD			bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH
2000	1075-1110	1070-1120	443	CK G2R/L 11020 VPK	505	606	CK G2R/L 11020 2PK	435	522
2000	1110-1160	1120-1170	470	CK G2R/L 11520 VPK	520	624	CK G2R/L 11520 2PK	445	534
2000	1135-1170	1130-1180	473	CK G2R/L 11620 VPK	520	624	CK G2R/L 11620 2PK	445	534
2000	1175-1210	1170-1220	493	CK G2R/L 12020 VPK	520	624	CK G2R/L 12020 2PK	445	534
2000	1210-1260	1220-1270	520	CK G2R/L 12520 VPK	530	636	CK G2R/L 12520 2PK	455	546
2000	1260-1310	1270-1320	543	CK G2R/L 13020 VPK	530	636	CK G2R/L 13020 2PK	455	546
2000	1310-1360	1320-1370	570	CK G2R/L 13520 VPK	545	654	CK G2R/L 13520 2PK	475	570
2000	1360-1410	1370-1420	593	CK G2R/L 14520 VPK	545	654	CK G2R/L 14020 2PK	475	570
2000	1410-1460	1420-1470	620	CK G2R/L 14020 VPK	575	690	CK G2R/L 14520 2PK	505	606

Výška sprchového kútu	Hrana vaničky, alebo podlahy		Šírka vstupu	Kód výrobku striebrná vysoký lesk = V ESG serigrafia Cada XS a CadaClean = V	Cena v EUR	
	v nike	s CK TWD			bez DPH	s DPH
2000	1075-1110	1070-1120	443	CK G2R/L 11020 VVK	555	666
2000	1110-1160	1120-1170	470	CK G2R/L 11520 VVK	565	678
2000	1135-1170	1130-1180	473	CK G2R/L 11620 VVK	565	678
2000	1175-1210	1170-1220	493	CK G2R/L 12020 VVK	565	678
2000	1210-1260	1220-1270	520	CK G2R/L 12520 VVK	580	696
2000	1260-1310	1270-1320	543	CK G2R/L 13020 VVK	580	696
2000	1310-1360	1320-1370	570	CK G2R/L 13520 VVK	590	708
2000	1360-1410	1370-1420	593	CK G2R/L 14520 VVK	590	708
2000	1410-1460	1420-1470	620	CK G2R/L 14020 VVK	620	744






POPIS VÝROBKU


- Určené na montáž do niky, alebo pre kombináciu s bočnou stenou CK TWD.
- Čiastočne rámové dvere s dvomi posuvnými segmentami a jedným pevným dielom, otváranie len na jednu stranu.
- Bezpečnostné sklo 4 mm podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CadaClean.
- Kvalitné eloxované hliníkové profily, madlá z kvalitného plastu.
- Šírkové vyrovnanie v každom stenovom profile 25 mm.
- Posuvné krídlo pre ľahšie čistenie je možné v spodnej časti odkloniť dovnútra.
- Kvalitné ložiskové pojazdy.
- Spoľahlivé utesnenie zabezpečujú zvislé tesnenia a magnetické lišty.
- S prahom výšky 42 mm.
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri Cada XS zaručiť absolútnu tesnosť.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál.

SPÔSOBY MONTÁŽE

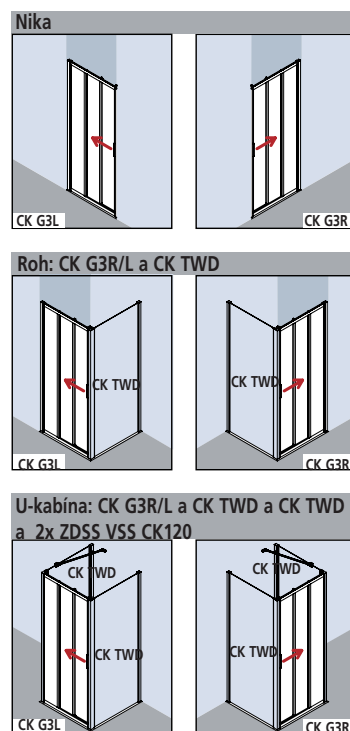

MONTÁŽ

Sprchové kúty Kermy sú určené pre montáž na vaničku. K montáži na vaničku, resp. na podlahu pri inom spôsobe inštalácie je potrebné zaistiť zrovnateľné inštalačné podmienky (utesnenie napojenia na dlažbu, spád, ...). Pri montáži na dlažbu je nutné mať istotu, že je vodotesná - neprepúšťajúca do ďalších vrstiev podlahy. Pri bezbariérovom vyhotovení zabezpečte miesto pred sprchovým kútom, kde vzniká riziko poškodenia.



CK G3R/L

Sériový výrobok

Všetky rozmery sú uvedené v mm a pri kolmých stenách.

Odchýlky podlahy max. 5 mm inak nie je možné namontovať.

Možnosť ďalšieho rozšírenia pomocou rozširovacieho profilu ZDSV SV1 CK ...K

Pri objednávke vždy uveďte:

CK G3R = pevný diel vpravo

CK G3L = pevný diel vľavo

Výška sprchového kútu	Hrana vaničky, alebo podlahy		Šírka vstupu	Kód výrobku striebrná vysoký lesk = V ESG číre s CadaClean = P	Cena v EUR		Kód výrobku biela = 2 ESG číre s CadaClean = P	Cena v EUR	
	v nike	s CK TWD			bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH
2000	675-710	670-720	305	CK G3R/L 07020 VPK	455	546	CK G3R/L 07020 2PK	395	474
2000	725-760	720-770	338	CK G3R/L 07520 VPK	455	546	CK G3R/L 07520 2PK	395	474
2000	775-810	770-820	372	CK G3R/L 08020 VPK	465	558	CK G3R/L 08020 2PK	400	480
2000	875-910	870-920	438	CK G3R/L 09020 VPK	485	582	CK G3R/L 09020 2PK	415	498
2000	975-1010	970-1020	505	CK G3R/L 10020 VPK	500	600	CK G3R/L 10020 2PK	425	510
2000	1075-1110	1070-1120	572	CK G3R/L 11020 VPK	535	642	CK G3R/L 11020 2PK	455	546
2000	1175-1210	1170-1220	638	CK G3R/L 12020 VPK	535	642	CK G3R/L 12020 2PK	455	546

Výška sprchového kútu	Hrana vaničky, alebo podlahy		Šírka vstupu	Kód výrobku striebrná vysoký lesk = V ESG serigrafia Cada XS a CadaClean = V	Cena v EUR	
	v nike	s CK TWD			bez DPH	s DPH
2000	675-710	670-720	305	CK G3R/L 07020 VVK	505	606
2000	725-760	720-770	338	CK G3R/L 07520 VVK	505	606
2000	775-810	770-820	372	CK G3R/L 08020 VVK	515	618
2000	875-910	870-920	438	CK G3R/L 09020 VVK	530	636
2000	975-1010	970-1020	505	CK G3R/L 10020 VVK	550	660
2000	1075-1110	1070-1120	572	CK G3R/L 11020 VVK	580	696
2000	1175-1210	1170-1220	638	CK G3R/L 12020 VVK	580	696






POPIS VÝROBKU

- Určené pre rohovú inštaláciu, popri prípade pre U-kabínu so všetkými Cada XS dverami, alebo pre montáž v rovine so všetkými typmi dverí Cada XS.
- Čiastočne rámová bočná stena.
- Bezpečnostné sklo 5 mm podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CadaClean.
- Kvalitné eloxované hliníkové profily.
- Šírkové vyrovnanie v stenovom profile 25 mm.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál.




Bočná stena v rovine CK TWD a ZDKP CK200.K a ZDSS VSS CK120.K
Celková šírka max.2500 mm

SPÔSOBY MONTÁŽE

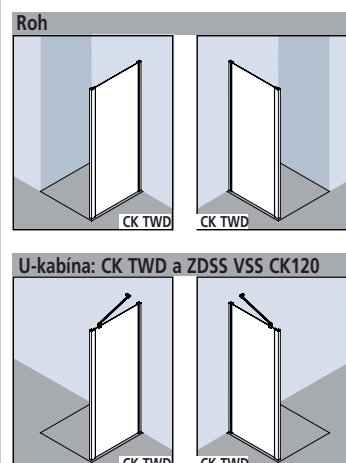

MONTÁŽ

Sprchové kúty Kermi sú určené pre montáž na vaničku. K montáži na vaničku, resp. na podlahu pri inom spôsobe inštalácie je potrebné zaistiť zrovnateľné inštalčné podmienky (utesnenie napojenia na dlažbu, spád, ...). Pri montáži na dlažbu je nutné mať istotu, že je vodotesná - neprepúšťajúca do ďalších vrstiev podlahy. Pri bezbariérovom vyhotovení zabezpečte miesto pred sprchovým kútom, kde vzniká riziko pošmyknutia.



CK TWD

Sériový výrobok

Všetky rozmery sú uvedené v mm a pri kolmých stenách. Odchýlky podlahy max. 5 mm inak nie je možné namontovať.

Pri montáži s dverami v rovine je nutný kombinovaný profil ZDKP KTF CKK a stabilizátor ZDSS VSS CK 120.K

Možnosť ďalšieho rozšírenia pomocou rozširovacieho profilu ZDSV SV1 CK ...K

Výška sprchového kútu	Hrana vaničky	Šírka bočnej steny v rovine s dverami	Kód výrobku stříborná vysoký lesk = V ESG číre s CadaClean = P	Cena v EUR		Kód výrobku biela = 2 ESG číre s CadaClean = P	Cena v EUR	
				bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH
2000	220-270	177+dvere	CK TWD 02520 VPK	255	306	CK TWD 02520 2PK	175	210
2000	270-320	227+dvere	CK TWD 03020 VPK	255	306	CK TWD 03020 2PK	175	210
2000	320-370	277+dvere	CK TWD 03520 VPK	255	306	CK TWD 03520 2PK	175	210
2000	370-420	327+dvere	CK TWD 04020 VPK	255	306	CK TWD 04020 2PK	175	210
2000	420-470	377+dvere	CK TWD 04520 VPK	255	306	CK TWD 04520 2PK	175	210
2000	470-520	427+dvere	CK TWD 05020 VPK	255	306	CK TWD 05020 2PK	175	210
2000	520-570	477+dvere	CK TWD 05520 VPK	255	306	CK TWD 05520 2PK	175	210
2000	570-620	527+dvere	CK TWD 06020 VPK	255	306	CK TWD 06020 2PK	175	210
2000	620-670	577+dvere	CK TWD 06520 VPK	255	306	CK TWD 06520 2PK	175	210
2000	670-720	627+dvere	CK TWD 07020 VPK	255	306	CK TWD 07020 2PK	175	210
2000	720-770	677+dvere	CK TWD 07520 VPK	265	318	CK TWD 07520 2PK	175	210
2000	770-820	727+dvere	CK TWD 08020 VPK	275	330	CK TWD 08020 2PK	195	234
2000	820-870	777+dvere	CK TWD 08520 VPK	285	342	CK TWD 08520 2PK	205	246
2000	870-920	827+dvere	CK TWD 09020 VPK	290	348	CK TWD 09020 2PK	215	258
2000	920-970	877+dvere	CK TWD 09520 VPK	295	354	CK TWD 09520 2PK	225	270
2000	970-1020	927+dvere	CK TWD 10020 VPK	300	360	CK TWD 10020 2PK	230	276
2000	1070-1120	1027+dvere	CK TWD 11020 VPK	305	366	CK TWD 11020 2PK	230	276
2000	1170-1220	1127+dvere	CK TWD 12020 VPK	305	366	CK TWD 12020 2PK	230	276
Výška sprchového kútu	Hrana vaničky	Šírka bočnej steny v rovine s dverami	Kód výrobku stříborná vysoký lesk = V ESG serigrafia Cada XS s s CadaClean = V	Cena v EUR				
				bez DPH	s DPH			
2000	670-720	627+dvere	CK TWD 07020 VVK	300	360			
2000	720-770	677+dvere	CK TWD 07520 VVK	310	372			
2000	770-820	727+dvere	CK TWD 08020 VVK	325	390			
2000	820-870	777+dvere	CK TWD 08520 VVK	325	390			
2000	870-920	827+dvere	CK TWD 09020 VVK	335	402			
2000	920-970	877+dvere	CK TWD 09520 VVK	340	408			
2000	970-1020	927+dvere	CK TWD 10020 VVK	345	414			
2000	1070-1120	1027+dvere	CK TWD 11020 VVK	345	414			
2000	1170-1220	1127+dvere	CK TWD 12020 VVK	345	414			






POPIS VÝROBKU


- Cena kompletného sprchového kútu je súčtom ceny pravého polovičného dielu CK E2R a ľavého polovičného dielu CK E2L.
- Polovičné diely je možné ľubovoľne kombinovať.
- Čiastočne rámový rohový vstup s dvomi posuvnými krídlami a dvomi pevnými dielmi.
- Bezpečnostné sklo 4 mm podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CadaClean.
- Kvalitné eloxované hliníkové profily, madlá z kvalitného plastu.
- Šírkové vyrovnanie v každom stenovom profile 25 mm.
- Posuvné krídlo pre ľahšie čistenie je možné v spodnej časti odkloniť dovnútra.
- Kvalitné ložiskové pojazdy.
- Spoľahlivé utesnenie zabezpečujú zvislé tesnenia a magnetické lišty.
- S prahom výšky 42 mm.
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri Cada XS zaručiť absolútnu tesnosť.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál.

SPÔSOBY MONTÁŽE

Roh: CK E2R a CK E2L




U-kabína: CK E2R a CK E2L a CK TWD a 2x ZDSS VSS CK120



MONTÁŽ

Sprchové kúty Kermi sú určené pre montáž na vaničku. K montáži na vaničku, resp. na podlahu pri inom spôsobe inštalácie je potrebné zaistiť zrovnateľné inštalčné podmienky (utesnenie napojenia na dlažbu, spád, ...). Pri montáži na dlažbu je nutné mať istotu, že je vodotesná - neprepúšťajúca do ďalších vrstiev podlahy. Pri bezbariérovom vyhotovení zabezpečte miesto pred sprchovým kútom, kde vzniká riziko pošmyknutia.



CK E2R/L

Sériový výrobok

Všetky rozmery sú uvedené v mm a pri kolmých stenách. Odchýlky podlahy max. 5 mm inak nie je možné namontovať. Možnosť ďalšieho rozšírenia pomocou rozširovacieho profilu ZDSS SV1 CK ...K. Cena kompletného sprchového kútu je súčtom ceny pravého (SKE2R a ľavého (CKE2L) polovičného dielu.

Pri objednávke vždy uveďte:
CK E2R = pravý polovičný diel
CK E2L = ľavý polovičný diel

Výška sprchového kútu	Hrana vaničky	Diagonálna šírka vstupu dvoch polovičných dielov	Kód výrobku stříborná vysoký lesk = V ESG číre s CadaClean = P	Cena v EUR		Kód výrobku biela = 2 ESG číre s CadaClean = P	Cena v EUR	
				bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH
2000	685-710	360	CK E2R/L 07020 VPK	320	384	CK E2R/L 07020 2PK	190	228
2000	735-760	395	CK E2R/L 07520 VPK	330	396	CK E2R/L 07520 2PK	205	246
2000	785-810	431	CK E2R/L 08020 VPK	340	408	CK E2R/L 08020 2PK	220	264
2000	885-910	502	CK E2R/L 09020 VPK	345	414	CK E2R/L 09020 2PK	230	276
2000	985-1010	572	CK E2R/L 10020 VPK	365	438	CK E2R/L 10020 2PK	235	282
2000	1085-1110	643	CK E2R/L 11020 VPK	370	444	CK E2R/L 11020 2PK	245	294
2000	1185-1210	714	CK E2R/L 12020 VPK	370	444	CK E2R/L 12020 2PK	245	294

Výška sprchového kútu	Hrana vaničky	Diagonálna šírka vstupu dvoch polovičných dielov	Kód výrobku stříborná vysoký lesk = V ESG serigrafia Cada XS s s CadaClean = V	Cena v EUR	
				bez DPH	s DPH
2000	685-710	360	CK E2R/L 07020 VVK	370	444
2000	735-760	395	CK E2R/L 07520 VVK	380	456
2000	785-810	431	CK E2R/L 08020 VVK	390	468
2000	885-910	502	CK E2R/L 09020 VVK	395	474
2000	985-1010	572	CK E2R/L 10020 VVK	415	498
2000	1085-1110	643	CK E2R/L 11020 VVK	420	504
2000	1185-1210	714	CK E2R/L 12020 VVK	420	504






POPIS VÝROBKU

- Čiastočne rámový štvrtkruhový sprchový kút s dvomi posuvnými segmentami a dvomi pevnými dielmi, určený pre vaničky s rádiusom 55 cm.
- Bezpečnostné sklo 5 mm podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CadaClean.
- Kvalitné eloxované hliníkové profily, madlá z kvalitnej ocele.
- Šírkové vyrovnanie v každom stenovom profile 17 mm.
- Posuvné krídlo pre ľahšie čistenie je možné v spodnej časti odkloniť dovnútra.
- Kvalitné ložiskové pojazdy.
- Spoločlivé utesnenie zabezpečujú zvislé tesnenia, magnetické lišty.
- S prahom výšky 15 mm
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri Cada CK zaručiť absolútnu tesnosť.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál.


SPÔSOBY MONTÁŽE



MONTÁŽ

Sprchové kúty Kermi sú určené pre montáž na vaničku. K montáži na vaničku, resp. na podlahu. Pri inom spôsobe inštalácie je potrebné zaistiť zrovnateľné inštalčné podmienky (utesnenie napojenia na dlažbu, spád, ...). Pri montáži na dlažbu je nutné mať istotu, že je vodotesná - neprepúšťajúca do ďalších vrstiev podlahy. Pri bezbariérovom vyhotovení zabezpečte miesto pred sprchovým kútom, kde vzniká riziko pošmyknutia.

Nastaviteľná šírka v rohu = hrana vaničky alebo podlahy - 10



CK T55


Sériový výrobok

Všetky rozmery sú uvedené v mm a pri kolmých stenách.

Pri odchýlkach podlahy väčších ako 5 mm nie je možné namontovať.

Výška sprchového kútu	Rozmer vaničky W	Hrana vaničky, alebo podlahy WE	Nastaviteľná šírka	Šírka vstupu E	Šírka pevného dielu F	Kód výrobku stříborná vysoký lesk = V ESG číre s CadaClean = P	Cena v EUR	
							bez DPH	s DPH
2000	800 x 800 900 x 900	793-810 893-910	783-810 883-910	432 550	232 319	CK T55 08020 VPK CK T55 09020 VPK	375	450
							385	462

ESG serigrafia Cada XS s CadaClean = nedodáva sa






POPIS VÝROBKU



- Čiastočne rámový dvokrídlový štvrtkruhový sprchový kút s pevnými dielmi a dverami otváracími dnu aj von.
- S Cada XS stabilizátormi.
- Bezpečnostné sklo pevným dielom 5 mm, krídla dverí 4 mm podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CadaClean.
- Kvalitné eloxované hliníkové profily, madlá z kvalitnej ocele.
- Šírkové vyrovnanie v každom stenovom profile 25 mm.
- Otočné profily so zdvíhacím mechanizmom.
- Spoľahlivé utesnenie zabezpečujú zvislé tesnenia, magnetické lišty a vodorovné tesnenie s okapničkou.
- Možné namontovať s prahovou lištou 6 mm, alebo ako bezbariérové vyhotovenie bez prahovej lišty.
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri Cada XS zaručiť absolútnu tesnosť.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál.

SPÔSOBY MONTÁŽE

Roh: CK P55 / CK P50




U-kabína: CK P55 a CK TWD a ZDSS VSW CK120



MONTÁŽ

Sprchové kúty Kermi sú určené pre montáž na vaničku. K montáži na vaničku, resp. na podlahu pri inom spôsobe inštalácie je potrebné zaistiť zrovnateľné inštalčné podmienky (utesnenie napojenia na dlažbu, spád, ...). Pri montáži na dlažbu je nutné mať istotu, že je vodotesná - neprepúšťajúca do ďalších vrstiev podlahy. Pri bezbariérovom vyhotovení zabezpečte miesto pred sprchovým kútom, kde vzniká riziko pošmyknutia.



CK P55 / CK P50

Sériový výrobok

Všetky rozmery sú uvedené v mm a pri kolmých stenách.

Pri odchýlkach podlahy väčších ako 5 mm nie je možné namontovať.



Možnosť ďalšieho rozšírenia pomocou rozširovacieho profilu ZDSV SV1 CK ...K

Výška sprchového kútu	Vanička W	Hrana vaničky, alebo podlahy WE	Šírka vstupu E	Šírka pevného dielu F	Kód výrobku strieborná vysoký lesk = V ESG číre s CadaClean = P	Cena v EUR		Kód výrobku biela = 2 ESG číre s CadaClean = P	Cena v EUR	
						bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH
2000	800x800	785-810	659	259-284	CK P50 08020 VPK	745	894	CK P50 08020 2PK	575	690
		785-810	729	209-234	CK P55 08020 VPK	745	894	CK P55 08020 2PK	575	690
		885-910	659	359-384	CK P50 09020 VPK	770	924	CK P50 09020 2PK	605	726
		885-910	729	309-334	CK P55 09020 VPK	770	924	CK P55 09020 2PK	605	726
2000	1000x1000	985-1010	659	459-484	CK P50 10020 VPK	800	960	CK P50 10020 2PK	630	756
		985-1010	729	409-434	CK P55 10120 VPK	800	960	CK P55 10120 2PK	630	756

ESG serigrafia Cada XS s CadaClean = nedodáva sa

RÁDIUS

namerany rozmer b v mm	Rádus vaničky v mm	Cada XS
216	Rádus 520	CK P55
228	Rádus 550	CK P55






POPIS VÝROBKU



- Čiastočne rámový štvrtkruhový sprchový kút s dvomi posuvnými segmentami a dvomi pevnými dielmi.
- Bezpečnostné sklo 4 mm podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CadaClean.
- Kvalitné eloxované hliníkové profily, madlá z kvalitného plastu.
- Šírkové vyrovnanie v každom stenovom profile 25 mm.
- Posuvné krídlo pre ľahšie čistenie je možné v spodnej časti odkloniť dovnútra.
- Kvalitné ložiskové pojazdy.
- Spoľahlivé utesnenie zabezpečujú zvislé tesnenia, magnetické lišty.
- S prahom výšky 42 mm
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál.

SPÔSOBY MONTÁŽE

Roh: CK R55 / CK R50




U-kabína: CK R55 a CK TWD a ZDSS VSS CK120



MONTÁŽ

Sprchové kúty Kermi sú určené pre montáž na vaničku. K montáži na vaničku, resp. na podlahu pri inom spôsobe inštalácie je potrebné zaistiť zrovnateľné inštalčné podmienky (utesnenie napojenia na dlažbu, spád, ...). Pri montáži na dlažbu je nutné mať istotu, že je vodotesná - neprepúšťajúca do ďalších vrstiev podlahy. Pri bezbariérovom vyhotovení zabezpečte miesto pred sprchovým kútom, kde vzniká riziko pošmyknutia.



CK R55 / CK R50

Sériový výrobok

Všetky rozmery sú uvedené v mm a pri kolmých stenách.

Pri odchýlkach podlahy väčších ako 5 mm nie je možné namontovať.



Možnosť ďalšieho rozšírenia pomocou rozširovacieho profilu ZDSV SV1 CK ...K


Výška sprchového kútu	Vanička W	Hrana vaničky, alebo podlahy WE	Šírka vstupu E	Šírka pevného dielu F	Kód výrobku strieborná vysoký lesk = V ESG číre s CadaClean = P	Cena v EUR		Kód výrobku biela = 2 ESG číre s CadaClean = P	Cena v EUR	
						bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH
2000	800x800	785-810	460	285-310	CK R50 08020 VPK	735	882	CK R50 08020 2PK	570	684
		785-810	390	356-260	CK R55 08020 VPK	735	882	CK R55 08020 2PK	570	684
		885-910	600	385-410	CK R50 09020 VPK	760	912	CK R50 09020 2PK	595	714
2000	900x900	885-910	550	335-360	CK R55 09020 VPK	760	912	CK R55 09020 2PK	595	714
		985-1010	662	495-520	CK R50 10020 VPK	790	948	CK R50 10020 2PK	615	738
		985-1010	690	435-460	CK R55 10120 VPK	790	948	CK R55 10120 2PK	615	738

ESG serigrafia Cada XS s CadaClean = nedodáva sa

RÁDIUS

namerany rozmer b v mm	Rádus vaničky v mm	Cada XS
216	Rádus 520	CK R55
228	Rádus 550	CK R55



Názov	Popis výrobku	kód výrobku	Cena v EUR	
			strieborná vysoký lesk	
Cada XS-stabilizátor			bez DPH	s DPH
	Typ stabilizátora Stena – bočná stena / pevný diel			
	Dĺžka stabilizátora 500 mm	ZDSS VSS CK050.K	55	66
	Dĺžka stabilizátora 1200 mm	ZDSS VSS CK120.K	65	78
	Typ stabilizátora bočná stena -bočná stena/pevný diel			
	Dĺžka stabilizátora 500 mm	ZDSS VSW CK050.K	55	66
	Dĺžka stabilizátora 1200 mm	ZDSS VSW CK120.K	65	78
Rozširovací profil				
	Pre všetky modely			
	Výška 2000 mm	ZDSV CV1 CK200.K	45	54
Pripojovací profil				
	Profil pre pripojenie všetkých dverí Cada XS s bočnou stenou CK TWD v rovine			
	Výška 2000 mm	ZDKP KTF CK200.K	50	60

Strieborná vysoký lesk



Madlá, pánty a rohové spoje v chróme

Biela



Madlá, pánty a rohové spoje v chróme

Bezpečnostné kalené sklo Serigrafia CADA XS




ESG Serigrafia CADA XS s CADAClean




SÉRIOVÉ VAŇOVÉ ZÁSTENY


Sériové modely




IZ ST2
Strana 98




DI 2PR/L
Strana 99



LI 2PR/L
Strana 100



CK DFR/L
Strana 101




CK DTR/L
Strana 102








POPIS VÝROBKU

- Určená k montáži na vaňu s možnosťou kombinácie so skrátenou bočnou stenou I2 TWO.
- Rámové dvere s pevným dielom a posuvnými dverami otváracími na jednu stranu.
- Bezpečnostné 3 mm sklo podľa normy DIN EN 12150, voliteľne s povrchovou úpravou KermiClean.
- Kvalitné eloxované hliníkové profily a madlá.
- Šírkové vyrovnanie v každom stenovom profile 20 mm.
- Spoľahlivé utesnenie zaisťujú magnetické lišty a zvislé tesnenia.
- S prahovou lištou (výška 32 mm) 💧
- Súčasť dodávky: upevňovací materiál.



SPÔSOBY MONTÁŽE

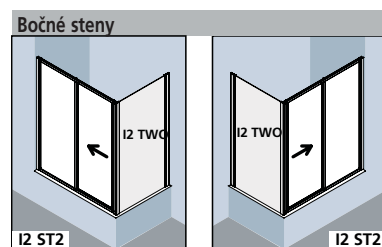

I2 ST2

Sériový výrobok I2 ST2

Všetky rozmery sú uvedené v mm a pri kolmých stenách.

Možnosť ďalšieho rozšírenia pomocou rozširovacieho profilu ZDSV SVE 12...K

Pevný diel možno namontovať ako pravý alebo ľavý.

Výška	Hrana vane		Vaňa	Šírka vstupu	Kód výrobku strieborná vysoký lesk = V ESG číre s KermiClean = P	Cena v EUR		Kód výrobku biela = 2 ESG číre s KermiClean = P	Cena v EUR	
	v nika	s I2 TWO				bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH
1600	1570 - 1600	1583 - 1623	1600	701	I2 ST2 16016 1PK	640	768	I2 ST2 16016 2PK	720	864
1600	1670 - 1700	1683 - 1723	1700	751	I2 ST2 17016 1PK	660	792	I2 ST2 17016 2PK	740	888
1600	1770 - 1800	1783 - 1823	1800	801	I2 ST2 18016 1PK	690	828	I2 ST2 18016 2PK	770	924

Sériový výrobok I2 TWO

Všetky rozmery sú uvedené v mm a pri kolmých stenách.

Možnosť ďalšieho rozšírenia pomocou rozširovacieho profilu ZDSV SVE 12...K


Bočnú stenu možno namontovať ako pravú alebo ľavú.

Výška	Hrana vane	Vaňa	Kód výrobku strieborná vysoký lesk = V ESG číre s KermiClean = P	Cena v EUR		Kód výrobku biela = 2 ESG číre s KermiClean = P	Cena v EUR	
				bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH
1600	680 - 710	700	I2 TWO 07016 1PK	430	516	I2 TWO 07016 1AK	470	564
1600	730 - 760	750	I2 TWO 07516 1PK	430	516	I2 TWO 07516 1AK	470	564
1600	780 - 810	800	I2 TWO 08016 1PK	440	528	I2 TWO 08016 1AK	480	576
1600	880 - 910	900	I2 TWO 09016 1PK	440	528	I2 TWO 09016 1AK	480	576



POPIS VÝROBKU



- Pre montáž na vaňu a pre kombináciu s DI PWR/L bočnou stenou.
- Čiastočne rámová skladacia zástena s dvomi krídlami, v stenovom profile otočná o 90° dnu aj von, v pántoch otočná o 180° von.
- Bezpečnostné sklo 6 mm podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KermiClean.
- Kvalitné eloxované hliníkové profily, pánty z kvalitnej ocele.
- Šírkové vyrovnanie v stenovom profile 20 mm.
- Otočný profil na stene so zdvíhacím mechanizmom.
- Pánty so zdvíhacím mechanizmom, z vnútornej strany úplne zapustené do skla.
- Spoločlivé utesnenie zaručujú zvislé tesnenia a vodorovné tesnenie s okapničkou.
- S profilom chrániacim hranu skla.
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri Diga zaručiť absolútnu tesnosť.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál.
- Číry háčik na uterák.





Obrázok pre DI PWR/L
(atypická bočná stena - viď. piktogram)

SPÔSOBY MONTÁŽE


DI 2PR/L



DI 2PR/L a DI PWR/L ako atypický výrobok



DI 2PR/L výška max. 1517 mm.
Celková šírka max. 1000 mm.



Obrázok pre DI 2PR/L

DI 2PR/L

Sériový výrobok

Všetky rozmery sú uvedené v mm a pri kolmých stenách.
Pri odchýlke podlahy viac ako 5 mm nie je možné namontovať.

Pri objednávke vždy uveďte:
DI 2PR = upevnenie a pánty vpravo
DI 2PL = upevnenie a pánty vľavo

Výška	Šírka	Šírka krídla 1	Šírka krídla 2	Kód výrobku stříborná vysoký lesk = V ESG číre s KermiClean = P	Cena v EUR		Kód výrobku biela = 2 ESG číre s KermiClean = P	Cena v EUR	
					bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH
1517	985 - 1005	F1 479	F2 445	DI 2PR/L 10015 VPK	900	1080	DI 2PR/L 10015 2PK	900	1080
1517	1185 - 1205	579	545	DI 2PR/L 12015 VPK	900	1080	DI 2PR/L 12015 2PK	900	1080

Atypické prevedenie len podľa výkresu - DI 2PR/L

Všetky rozmery sú uvedené v mm
Nastaviteľná šírka atypu v nike + 15 mm / - 10 mm

Pri objednávke vždy uveďte:
DI 2PR = upevnenie a pánty vpravo
DI 2PL = upevnenie a pánty vľavo

Výška	Šírka max. 1410	Šírka krídla 1	Šírka krídla 2	Kód výrobku stříborná vysoký lesk ESG číre s KermiClean	Cena v EUR		Kód výrobku biela ESG číre s KermiClean	Cena v EUR	
					bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH
do 2067	do 1250	F1 min. 250	F2 min. 220	DI 2PR/L	1080	1296	DI 2PR/L	1080	1296
	1251 - 1410	min. 250	min. 220	DI 2PR/L	1080	1296	DI 2PR/L	1080	1296
2068 - 2217 s tretím pántom	do 1250	min. 250	min. 220	DI 2PR/L	1080	1296	DI 2PR/L	1080	1296
	1251 - 1410	min. 250	min. 220	DI 2PR/L	1080	1296	DI 2PR/L	1080	1296

Atypické prevedenie len podľa výkresu - DI PWR/L


Všetky rozmery sú uvedené v mm
Nastaviteľná šírka atypu v nike + 15 mm / - 10 mm

Pri objednávke vždy uveďte:
DI PWR = bočná stena vpravo
DI PWL = bočná stena vľavo

Výška	Hrana vany max. 850	Kód výrobku stříborná vysoký lesk ESG číre s KermiClean	Cena v EUR		Kód výrobku biela ESG číre s KermiClean	Cena v EUR	
			bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH
do 1517	do 850	DI PWR/L	830	996	DI PWR/L	830	996

Šikmý rez v krídle 2

+ EUR 150,- bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu



KERMlextra


- ESG mliečne SR Opaco s KermiClean
- ESG šedo tónované s KermiClean

+ 160,- bez DPH / 192,- s DPH k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean
+ 40% k cene sériového výrobku / atypu ESG číre s KermiClean







POPIS VÝROBKU

- Pre montáž na vaňu a pre kombináciu s LI TWD bočnou stenou.
- Čiastočne rámová skladacia zástena s dvomi krídlami, v stenovom profile otočná o 90° dovnútra i von, v pántoch otočná o 180° iba von.
- Bezpečnostné 5 mm sklo podľa normy DIN EN 12150, na výber s povrchovou úpravou KERMiclean.
- Kvalitné eloxované hliníkové profily, otočné pánty z kvalitnej ocele.
- Pri vyhotovení v striebornej matnej - pánty v chróme.
- Nastaviteľná šírka v stenovom profile 25 mm.
- Stenový pánt so zdvíhacím mechanizmom.
- Pánty so zdvíhacím mechanizmom.
- Spoľahlivé utesnenie zabezpečujú zvislé tesnenia a vodorovné tesnenia s okapničkou.
- S profilom chrániacim hranu skla.
- Z konštrukčných dôvodov nie je možné pri rade LIGA zaručiť absolútnu tesnosť.
- Súčasťou dodávky: upevňovací materiál.
- Voľne umiestniteľný číry háčik na uterák.



SPÔSOBY MONTÁŽE

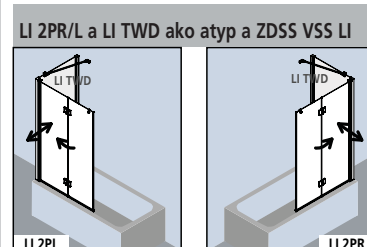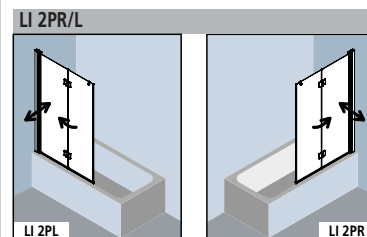

LI 2PR/L

Sériový výrobok

Všetky rozmery sú uvedené v mm a pri kolmých stenách.
Pri odchylke podlahy viac ako 5 mm nie je možné namontovať.

Pri objednávke vždy uveďte:

LI 2PR = upevnenie a pánty vpravo

LI 2PL = upevnenie a pánty vľavo

Výška	Šírka	Šírka krídla 1 F1	Šírka krídla 2 F2	Kód výrobku strieboená matná = 1 ESG číre s KermiClean = P	Cena v EUR		Kód výrobku strieboená vysoký lesk = V ESG číre s KermiClean = P	Cena v EUR	
					bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH
1600	980-1005	486	440	LI 2PR/L 10016 1PK	605	726	LI 2PR/L 10016 VPK	640	768
1600	1180-1205	586	540	LI 2PR/L 12016 1PK			LI 2PR/L 12016 1PK		

Atypické prevedenie len podľa výkresu - LI 2PR/L

Všetky rozmery sú uvedené v mm
Nastaviteľná šírka atypu v nike + 15 mm / - 10 mm

Pri objednávke vždy uveďte:

LI 2PR = upevnenie a pánty vpravo

LI 2PL = upevnenie a pánty vľavo

Výška	Šírka max. 1210	Šírka krídla 1 F1	Šírka krídla 2 F2	Kód výrobku strieboená matná ESG číre s KermiClean	Cena v EUR		Kód výrobku strieboená lesklá ESG číre s KermiClean	Cena v EUR	
					bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH
do 2000	do 950	min. 250	min. 220	LI 2PR/L	690	828	LI 2PR/L	740	888
	951 – 1210	min. 250	min. 220	LI 2PR/L	745	894	LI 2PR/L	810	972

Šikmý rez v krídle

+ EUR 150,- bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu

Atypické prevedenie len podľa výkresu - LI TWD

Všetky rozmery sú uvedené v mm
Nastaviteľná šírka atypu v nike + 15 mm / - 10 mm
Bočnú stenu možno inštalovať ako ľavú aj pravú.

Bočnú stenu možno namontovať ako pravú alebo ľavú.

Výška	Šírka max. 1250	Kód výrobku strieboená matná ESG číre s KermiClean	Cena v EUR		Kód výrobku strieboená lesklá ESG číre s KermiClean	Cena v EUR	
			bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH
do 2000	do 950	LI TWD	370	444	LI TWD	395	474
	951 – 1250	LI TWD	390	468	LI TWD	415	498



	Šikmý rez v skle > ako 20 mm	+ EUR 150,- bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu
	Výrez	+ EUR 150,- bez DPH / 180,- s DPH k cene atypu



POPIS VÝROBKU

- Pre montáž na vaňu.
- Čiastočne rámové otočné krídlo, otváracie dovnútra aj von.
- Bezpečnostné 5 mm sklo podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CadaClean.
- Kvalitné eloxované hliníkové profily.
- Pri vyhotovení v bielej farbe - pánty v chróme.
- Nastaviteľná šírka v stenovom profile 25 mm.
- Otočný profil so zdvíhacím mechanizmom.
- Spoľahlivé utesnenie zabezpečujú zvislé tesnenia a vodorovné tesnenie s okapničkou.
- Súčasť dodávky: upevňovací materiál

SPÔSOBY MONTÁŽE



CK DFR/L

Sériový výrobok

Všetky rozmery sú uvedené v mm a pri kolmých stenách
Odchýlky podlahy max. 5 mm inak nie je možné namontovať

Pri objednávke vždy uveďte:

CK DFR = otočné krídlo / pánty vpravo

CK DFL = otočné krídlo / pánty vľavo

Výška sprchového kútu	Šírka	Kód výrobku stříborná vysoký lesk = V ESG číre s CadaClean = P	Cena v EUR		Kód výrobku biela = 2 ESG číre s CadaClean = P	Cena v EUR	
			bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH
1600	730-755	CK DFR/L 07516 VPK	245	294	CK DFR/L 07516 2PK	205	246
Výška sprchového kútu	Šírka	Kód výrobku stříborná vysoký lesk = V ESG serigrafia Cada XS s s CadaClean = V	Cena v EUR				
			bez DPH	s DPH			
1600	730-755	CK DFR/L 07516 VVK	290	348			







POPIS VÝROBKU

- Pre montáž na vaňu.
- Čiastočne rámové otočné krídlo s pevným dielom, otváracie dovnútra aj von.
- S Cada XS stabilizátorom (vnútornou vzperou).
- Bezpečnostné 5 mm sklo podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CadaClean.
- Kvalitné eloxované hliníkové profily.
- Pri vyhotovení v bielej farbe – pánty v chróme.
- Nastaviteľná šírka v stenovom profile 25 mm.
- Otočný profil so zdvíhacím mechanizmom.
- Spoľahlivé utesnenie zabezpečujú zvislé tesnenia a vodorovné tesnenie s okapničkou.
- Súčasť dodávky: upevňovací materiál.

SPÔSOBY MONTÁŽE

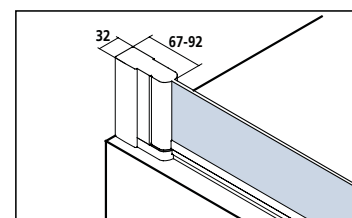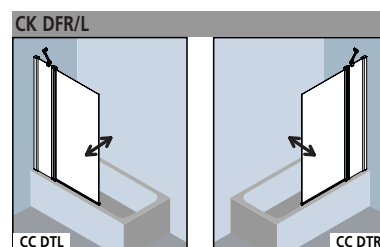

CK DTR/L

Sériový výrobok

Všetky rozmery sú uvedené v mm a pri kolmých stenách
Odchýlky podlahy max. 5 mm inak nie je možné namontovať

Pri objednávke vždy uveďte:

CK DTR = pánty vpravo

CK DTL = pánty vľavo

Výška sprchového kútu	Celková šírka	Šírka pevného dielu	Šírka otočného krídla	Kód výrobku strieborná vysoký lesk = V ESG číre s CadaClean = P	Cena v EUR		Kód výrobku biela = 2 ESG číre s CadaClean = P	Cena v EUR	
					bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH
1600	1030 - 1055	350	690	CK DTR/L 10516 VPK	430	516	CK DTR/L 10516 2PK	345	414
	1330 - 1355	650	690	CK DTR/L 13516 VPK	475	570	CK DTR/L 13516 2PK	380	456
Výška sprchového kútu	Celková šírka	Šírka pevného dielu	Šírka otočného krídla	Kód výrobku strieborná vysoký lesk = V ESG serigrafia Cada XS a CadaClean = V	Cena v EUR				
					bez DPH	s DPH			
1600	1030 - 1055	350	690	CK DTR/L 10516 VVK	480	576			
	1330 - 1355	650	690	CK DTR/L 13516 VVK	525	630			

ZAMERANIE SPRCHOVÉHO KÚTU



NA VANIČKE

Nutné vždy zamerať:


Vonkajšia hrana X vaničky k stene

X = Vonkajšia hrana vaničky / hrana podlahy k stene

Y = vonkajšia hrana sprchového kúta (stenový profil, resp. prahová lišta) k stene

10 mm od vonkajšej hrany vaničky / podlahy = vonkajší bod sprchového kútu

25 mm od vonkajšej hrany vaničky / podlahy = vonkajšia hrana skla

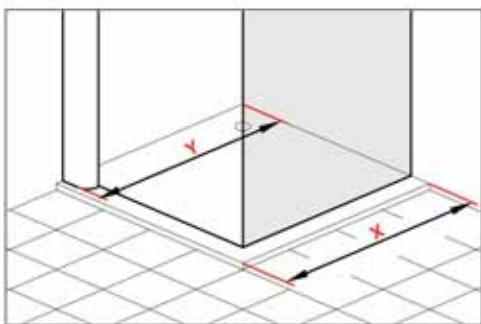

Obdržíte vždy:

Sprchový kút, ktorého vonkajšia hrana bude namontovaná cca. 10 mm od hrany vaničky / podlahy.

Nastaviteľná šírka atypov umožňuje vyrovnanie v mieste úkosu pri nerovnej stene.

Presnú nastaviteľnú šírku (Y) nájdete v konkrétnej tabuľke atypickej výroby.



BEZ VANIČKY

Jednoznačne popíšte namerané hodnoty:

Vonkajšia hrana skla X ku stene

X = vonkajšia hrana skla ku stene


Y = vonkajšia hrana sprchového kúta (stenový profil, resp. prahová lišta) k stene

Obdržíte vždy:

Sprchový kút, kde vonkajšia hrana skla je vami požadovaný rozmer.

Nastaviteľná šírka atypov umožňuje vyrovnanie v mieste úkosu pri nerovnej stene.


Presnú nastaviteľnú šírku Y nájdete v konkrétnej tabuľke atypickej výroby.

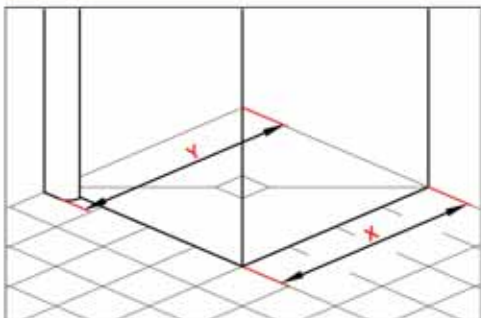

Sprchové kúty Kermi sú určené k montáži na vaničku, resp. na podlahu.


Pri inom spôsobe inštalácie je potrebné zabezpečiť zrovnateľné inšalačné podmienky (utesnenie napojenia na dlažbu, spád, ...). Pri montáži na dlažbu je potrebné mať istotu, že je vodotesná - neprepúšťacia do ďalších vrstiev podlahy. Pri bezbariérovom vyhotovení zabezpečte miesto pred sprchovým kútom, kde vzniká riziko pošmyknutia.

TESNOSŤ




Vysoký profil - S profilom vynikajúca tesnosť

Spodný prahový profil pôsobí ako hrádza proti prúdu striekajúcej vody, ktorý dopadá na okraj sprchovej vaničky. Čím je vyšší, tým je vyššia i tesnosť.



Nízky profil - S prahovou lištou uspokojivá tesnosť

Nízka prahová lišta je u bezbariérových sprchových kútov súčasťou dodávky. Tak je možné zlepšiť tesnosť aj pri náročných stavebných situáciách. Možno namontovať s prahovou lištou (výška 6 mm) alebo bez prahovej lišty (bezbariérové).



Žiadny profil - Bez prahovej lišty významné obmedzenie tesnosti

Ak vynecháme spodnú prahovú lištu, má voda uľahčenú cestu zo sprchového kútu. Uspokojivú tesnosť pri bezbariérových sprchových kútoch zaisťuje vodorovná tesniaca lišta s okapničkou.



ČISTENIE A ÚDRŽBA

Správne čistenie a údržba sú zárukou vašej dlhodobej spokojnosti so sprchovým kútom Kermi. A vďaka číslam náhradných dielov na zadnej strane montážneho návodu je napr. dokúpenie nových tesniacich lišt veľmi jednoduché.

Správne čistenie a údržba sú veľmi dôležité. Sprchové kúty Kermi sú konštruované tak, aby ich čistenie bolo minimálne. S profilmi, po ktorých voda hladko stečie, s vnútorným sklom, ktoré je úplne hladké. Aby Váš sprchový kút po dlhú dobu žiaril čistotou, je nutné dodržiavať niekoľko zásad. Taktiež mechanické diely sprchového kútu vyžadujú starostlivosť, aby ich trvanlivosť a funkčnosť bola čo najdlhšie bezproblémová. Každý sprchový kút Kermi má priložený návod na údržbu a čistenie, pokiaľ ho dodržíte, budete sa dlho tešiť z pekného sprchového kútu. V prípade, že by ste predsa len potrebovali nejaký nový diel - Kermi Vám dáva záruku 20 rokov na dokúpenie náhradných dielov aj po ukončení výroby typového radu.

KermiClean je podľa hygienicko technického posudku a mikrobiologickej skúšky nezávislého inštitútu certifikovaný ako "neobmedzene použiteľný vo všetkých nasledujúcich zariadeniach": nemocnice, ústavy sociálnej starostlivosti, školy, materské školy atď.



Jedinečné: Kermi povrchová úprava skla uľahčujúca čistenie.

KermiClean je špeciálne povlakovanie, vďaka ktorému si sklo udrží hladký povrch, to zaisťuje, že sa na skle drží oveľa menej nečistôt ako vodný kameň, špina, zvyšky mydla. Z toho ale tiež vyplýva, že aj na skle s KermiClean sa po čase môžu nejaké zvyšky objaviť. Čistenie teda celkom neodpadá, ale je omnoho ľahšie a menej náročné. Zrovnateľné s nepriľnavým povrchom na vašej panvici. Popritom šetríte tiež životné prostredie aj vašu peňaženku, pretože spotrebujete omnoho menej čistiacich prostriedkov. Maximálnou mierou zvýšite aj hygienu, pretože hydrofóbná úprava tiež sťažuje usadzovanie baktérií.

XE 1 / XENA vnútorne zapustené



Povrch	chróm
Výška madla	38 mm vonkajšia, 21 mm vnútorná
Otvor	priemer 37 mm
Obsah dodania	1 kompletne madlo (vnútorné a vonkajšie)
Sériovo	
Nedodáva sa	pri DIGA, ATEA, RAYA, LIGA

Cena v EUR bez DPH	Cena v EUR s DPH
205	246

Cena v EUR za výmenu madla. Príplatok k cene sériového výrobku/atypu

PA / PASA



Povrch	chróm, strieborná matná
Výška madla	49 mm
Vzdialenosť otvorov	288 mm
Obsah dodania	1 kompletne madlo (vnútorné a vonkajšie)
Sériovo	PASA, PASA XP
Nedodáva sa	pri DIGA kyvné zalamovacie, LIGA kyvné zalamovacie a posuvné dvere bezbariérové

Cena v EUR bez DPH	Cena v EUR s DPH
150	180

Cena v EUR za výmenu madla.
Príplatok k cene sériového výrobku/atypu

FI / FILIA



Povrch	chróm
Výška madla	46 mm
Vzdialenosť otvorov	128 mm
Obsah dodania	1 kompletne madlo (vnútorné a vonkajšie)
Sériovo	FILIA, FILIA XP
Nedodáva sa	pri DIGA kyvné zalamovacie, LIGA posuvné dvere bezbariérové

Cena v EUR bez DPH	Cena v EUR s DPH
150	180

Cena v EUR za výmenu madla.
Príplatok k cene sériového výrobku/atypu

TU1 / TUSCA 1



Povrch	chróm
Výška madla	38 mm
Vzdialenosť otvorov	288 mm
Obsah dodania	1 kompletne madlo (vnútorné a vonkajšie)
Sériovo	TUSCA od šírky dverového krídla 440 mm, kyvné dvere od 376 mm
Nedodáva sa	pri DIGA kyvné zalamovacie dvere, NICA, ATEA posuvné dvere, LIGA kyvné zalamovacie dvere a posuvné dvere bezbariérové

Cena v EUR bez DPH	Cena v EUR s DPH
150	180

Cena v EUR za výmenu madla.
Príplatok k cene sériového výrobku/atypu

TU2 / TUSCA



chróm
38 mm
32 mm
1 kompletne madlo (vnútorné a vonkajšie)
TUSCA do šírky dverového krídla 439 mm, kyvné dvere do 375 mm
pri DIGA kyvné zalamovacie dvere, NICA, ATEA posuvné dvere, LIGA kyvné zalamovacie dvere a posuvné dvere bezbariérové

Cena v EUR bez DPH	Cena v EUR s DPH
150	180

Cena v EUR za výmenu madla.
Príplatok k cene sériového výrobku/atypu
TUSCA: bez príplatku

DI / DIGA



Povrch	chróm, biela RAL 9016
Výška madla	34 mm
Vzdialenosť otvorov	128 mm
Obsah dodania	1 kompletne madlo (vnútorné a vonkajšie)
Sériovo	DIGA
Prídavné madlo	pri DIGA kyvné zalamovacie a pohyblivá bočná stena. Pri objednávke vždy uveďte: dodatočné madlo vnútri a vonku alebo dodatočné madlo iba vnútri
Nedodáva sa	pri LIGA posuvné dvere bezbariérové

Cena v EUR bez DPH	Cena v EUR s DPH
150	180

Cena v EUR za výmenu madla.
Príplatok k cene sériového výrobku/atypu

AT1 / ATEA 1



chróm, biela RAL 9016
33 mm
128 mm
1 kompletne madlo (vnútorné a vonkajšie)
ATEA posuvné dvere bezbariérové (D2R/L, D4B, C2R/L)
pri LIGA posuvné dvere bezbariérové

Cena v EUR bez DPH	Cena v EUR s DPH
150	180

Cena v EUR za výmenu madla.
Príplatok k cene sériového výrobku/atypu

MADLÁ

LI / LIGA



Povrch	chróm
Výška madla	33 mm
Vzdialenosť otvorov	128 mm
Obsah dodania	1 kompletne madlo (vnútorné a vonkajšie)
Sériovo	LIGA
Nedodáva sa	dodatočné madlo pri LIGA kyvné zalamovacie

Cena v EUR bez DPH	Cena v EUR s DPH
150	180

Cena v EUR za výmenu madla.
Príplatok k cene sériového výrobku/atypu

RA / RAYA



chróm, strieborná matná
31 mm
50 mm
1 kompletne madlo (vnútorné a vonkajšie)
RAYA
pri LIGA posuvné dvere bezbariérové

Cena v EUR bez DPH	Cena v EUR s DPH
150	180

Cena v EUR za výmenu madla.
Príplatok k cene sériového výrobku/atypu

AT2 / ATEA 2



Povrch	chróm, biela RAL 9016
Výška madla	36 mm
Otvor	priemer 12 mm
Obsah dodania	1 kompletne madlo (vnútorné a vonkajšie)
Sériovo	ATEA kyvné dvere
Nedodáva sa	pri DIGA kyvné zalamovacie, LIGA kyvné zalamovacie a posuvné dvere bezbariérové

Cena v EUR bez DPH	Cena v EUR s DPH
150	180

Cena v EUR za výmenu madla.
Príplatok k cene sériového výrobku/atypu

XE 2 / XENA



chróm, biela RAL 9016
37 mm s distančným krúžkom, 34 mm bez distančného krúžka
priemer 12 mm
1 kompletne madlo (vnútorné a vonkajšie)
pri DIGA kyvné zalamovacie, LIGA kyvné zalamovacie a posuvné dvere bezbariérové

Cena v EUR bez DPH	Cena v EUR s DPH
150	180

Cena v EUR za výmenu madla.
Príplatok k cene sériového výrobku/atypu

Výmena madla pri štvrtkruhových a polkruhových sprchových kútoch je možná iba pri rovnakej rozteči otvorov!
Ďalšie farby možno objednať cez Kermi EXTRA.

DEKOR STRIPE 1



			
Cena v EUR	Nika	Roh	Roh štvrtkruh
bez DPH	195	345	345
s DPH	234	414	414

DEKOR STRIPE 2



			
Cena v EUR	Nika	Roh	Roh štvrtkruh
bez DPH	165	315	315
s DPH	198	378	378

DEKOR LINE 1.1



			
Cena v EUR	Nika	Roh	Roh štvrtkruh
bez DPH	195	345	345
s DPH	234	414	414

DEKOR LINE 1.2



			
Cena v EUR	Nika	Roh	Roh štvrtkruh
bez DPH	195	345	345
s DPH	234	414	414

DEKOR LINE 2.1



			
Cena v EUR	Nika	Roh	Roh štvrtkruh
bez DPH	195	345	345
s DPH	234	414	414

DEKOR LINE 2.2



			
Cena v EUR	Nika	Roh	Roh štvrtkruh
bez DPH	195	345	345
s DPH	234	414	414

DEKOR CARPET 1



			
Cena v EUR	Nika	Roh	Roh štvrtkruh
bez DPH	195	345	345
s DPH	234	414	414

DEKOR CARPET 2



			
Cena v EUR	Nika	Roh	Roh štvrtkruh
bez DPH	195	345	345
s DPH	234	414	414

DEKOR ZEBRA 1



			
Cena v EUR	Nika	Roh	Roh štvrťkruh
bez DPH	195	345	345
s DPH	234	414	414

DEKOR ZEBRA 2



			
Cena v EUR	Nika	Roh	Roh štvrťkruh
bez DPH	195	345	345
s DPH	234	414	414

DEKOR NATURE 1



			
Cena v EUR	Nika	Roh	Roh štvrťkruh
bez DPH	195	345	345
s DPH	234	414	414



DEKOR NATURE 2



			
Cena v EUR	Nika	Roh	Roh štvrťkruh
bez DPH	195	345	345
s DPH	234	414	414



DEKOR STONE 1



			
Cena v EUR	Nika	Roh	Roh štvrtkruh
bez DPH	195	345	345
s DPH	234	414	414



DEKOR STONE 2



			
Cena v EUR	Nika	Roh	Roh štvrtkruh
bez DPH	195	345	345
s DPH	234	414	414



DEKOR FRESH 1



			
Cena v EUR	Nika	Roh	Roh štvrtkruh
bez DPH	195	345	345
s DPH	234	414	414

DEKOR FRESH 2




			
Cena v EUR	Nika	Roh	Roh štvrtkruh
bez DPH	195	345	345
s DPH	234	414	414



Možné dodať pre všetky rovné ESG-sklá 6 a 8 mm

Šírka rovného skla mm	Príplatok k cene atypického výrobku Cena v EUR bez DPH / s DPH
do 550	240,- / 288,-
551 - 950	410,- / 492,-
951 - 1250	580,- / 696,-
od 1250	810,- / 972,-

PRÍKLADY

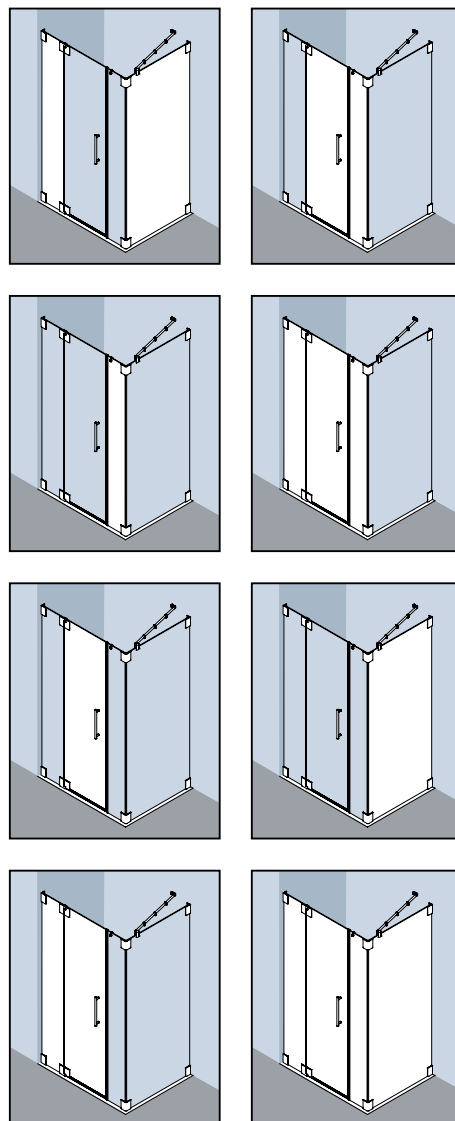

KERMI zrkadlové sklo

- je zrkadlo bez vrstvy striebra
- so systémom niekoľkých vrstiev chrómu
- odolné voči korózii
- odolné voči odstriekavajúcej vode


Zvláštnosť:

Ak je v sprchovom kúte väčšia tma ako v kúpeľni, je zo sprchového kúta cez sklo do kúpeľne vidieť. Naopak (zo svetla do tmy) nie je možné cez sklo vidieť.



Elegantný sprchový kút a komfortné veľké zrkadlo v jednom. Kermi zrkadlové sklo je možné dodať **pre všetky rovné ESG-sklá 6 - 8 mm**. Napr. na celom sprchovom kúte, len na pevnom diely, len na dverách, na pevnom diely a bočnej stene,

FARBY


Sanitárne farby

						
biela, RAL 9016*	snehovo biela	čisto biela, RAL 9010	manhattan	pergamon	jazmín	natura
						
bahama	žltá, RAL 1004	červená, RAL 3003	modrá, RAL 5002	calypso	egej	čierna

Edícia Soft

						
biela, RAL 9016 Soft	čisto biela, RAL 9010 Soft	pergamon Soft	manhattan Soft	bahama Soft	egej Soft	čierna Soft

Edícia Nature

					
citrus Nature	oliva Nature	kukurličná Nature	purpur Nature	crocus Nature	lavendel Nature

Edícia Ethno

			
solaris Ethno**	inka Ethno**	carmina Ethno**	terra Ethno**

Edícia Metallic

					
grafit Metallic	strieborná lesklá Metallic	circon strieborná Metallic	zlatá Metallic	medená Metallic	matný bronz Metallic **

* sériová farba alebo cez KERMIextra

** drsné povrchy

Odchýlky medzi vytlačenými a originálnymi farbami nie je možné z technických dôvodov vylúčiť.

KermiEXTRA



www.kermi-arbonia.sk

Váš predajca KERMI:



Výrobca si vyhradzuje právo
technických a cenových zmien.

Dovozca výrobkov Kermi na Slovensko:

IWA-SR s.r.o.
Krajinská 3
921 01 Piešťany
tel.: +421 33 7732761
e-mail: obchod@kermi-arbonia.sk

Platnosť od 1.2.2018