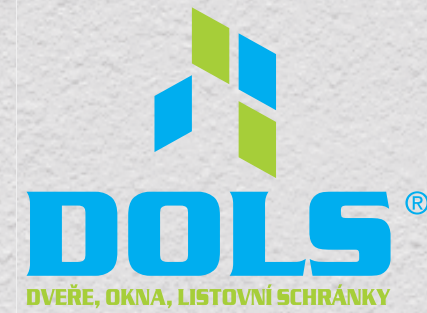




VÝHRADNÍ DOVOZCE PRO SR:

DOLS - výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s.
Nemocniční 734/13, 787 01 Šumperk
tel.: 583 710 111, fax: 583 710 190
e-mail: info@dols.cz, www.dols.cz

zelená linka: 800 185 247

Firma zavedla a používá systém řízení jakosti ISO 9001:2000

Amej spol. s r.o.
sídlo: areál PD, Vrbovská cesta, 921 01 Piešťany
tel.: +421 033 77 273 69, 77 264 55
tel./fax: +421 033 76 211 25, mobil: +421 0910 612 978
e-mail: amej@amej.sk
www.amej.sk








RAL 9016	RAL 7035	RAL 7040	RAL 8003	RAL 8017
----------	----------	----------	----------	----------

...DETAILY VAŠEHO DOMOVA






DVERNÉ ZOSTAVY DLS

Dverné zostavy DLS sa osádzajú spravidla do pevnej časti vcho-
dovej steny vytvorené z plastových, oceľových, drevených alebo Al
profilov. Pre upevnenie sa používajú zasklievacie lišty.
Listové schránky sa nitujú do bloku a následne prinitovávajú na čelnú
dosku z Al plechu hrúbka 2 mm (hrúbka pre osadenie do profilov 4
mm) prípadne tepelne izolovaná (hrúbka 24-28 mm) maximálneho
rozmeru šírky alebo výšky 1200x2500 mm. V hodové klapky sú
osadené (zavesené) do čelnej dosky rovnako ako plastové menov-
ky. Zostavy môžu byť doplnené o guľaté nerezové zvonkové tlačí-
dlá a hovorový modul osadený na čelnej doske z vnútornej strany
uzavreté v elektroschránke, ktorej rozmery vychádza z modulu
vlastných DLS. V schránke môže byť tiež osadený video modulu,
kódové klávesnice prípadne iné zariadenie dodané zákazníkom.
Zostavy môžu byť doplnené, okrem toho číslom domu, názvom
ulice, osvetlením a pod Pre začistenie spojenia jednotlivých DLS
možno zostavu z vnútornej strany oplástiť Al plechom po obvode,
variantne so zatepleným opláštením (vloženie polystyrénu do Al
plechu po celom obvode bloku DLS). Štandardný presah čelnej
dosky je 30 mm po obvode (minimálny rozmer), u pred sadených
zostáv 60 mm po obvode. Dosky je však možné vyrobiť presne
podľa veľkosti otvoru. Pre zmenšenie presahu schránok do pries-
toru za dverami je možné schránky pred sadiť navonok o 130 mm

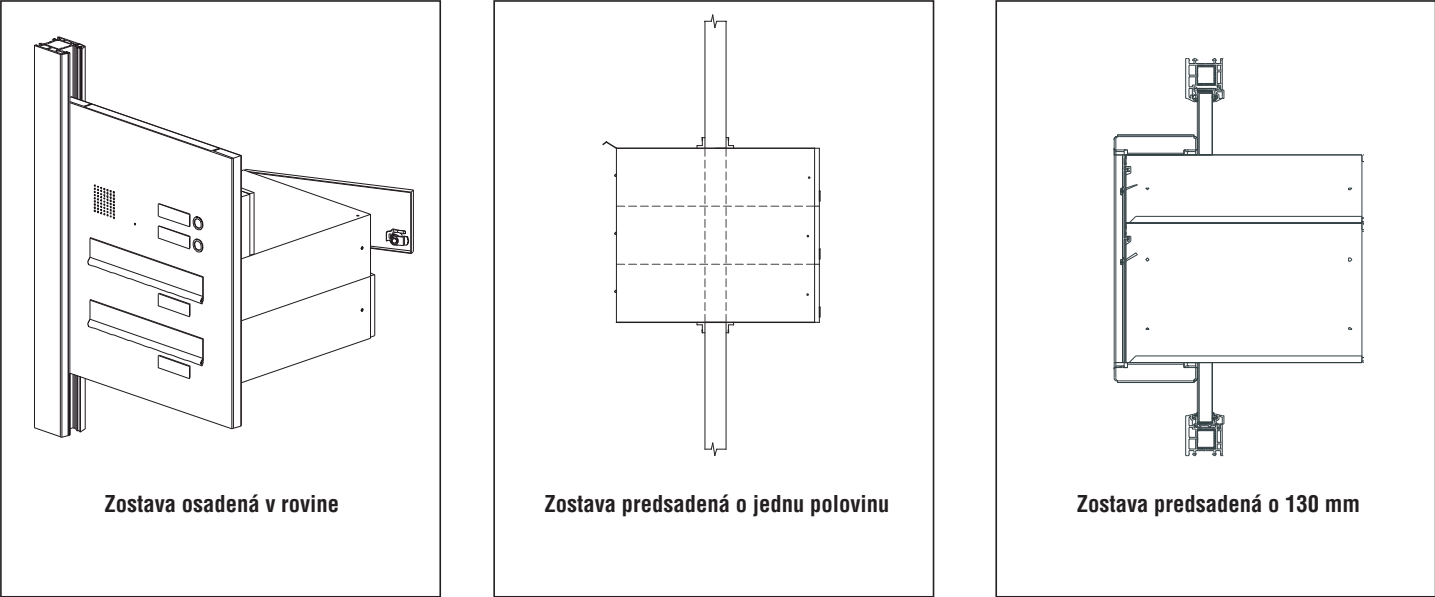
TYPY DLS PRE OSADENIE DO DVERNÝCH ZOSTÁV

								
A-04 (370x330x100)	B-04 (300x110x385)	B-24 (300x220x385)	B-045 (370x150x265)	B-046 (260x110x385)	B-047 (370x110x265)	B-049 (300x90x385)	D-04 (300x110x300)	D-046 (260x110x300)
schránka stojatá pre osadenie do zostáv	schránka ležatá pre osadenie do zostáv	schránka ležatá pre osadenie do zostáv	schránka ležatá pre osadenie do zostáv	schránka ležatá pre osadenie do zostáv	schránka ležatá pre osadenie do zostáv	schránka ležatá pre osadenie do zostáv	schránka šikmá pre osadenie do zostáv	schránka šikmá pre osadenie do zostáv
s čelnou doskou, vyber vzadu	s čelnou doskou, vyber vzadu	s čelnou doskou, vyber vzadu	s čelnou doskou, vyber vzadu	s čelnou doskou, vyber vzadu	s čelnou doskou, vyber vzadu	s čelnou doskou, vyber vzadu	s čelnou doskou, vyber vzadu	s čelnou doskou, vyber vzadu

PRÍKLADY PREVEDENIA

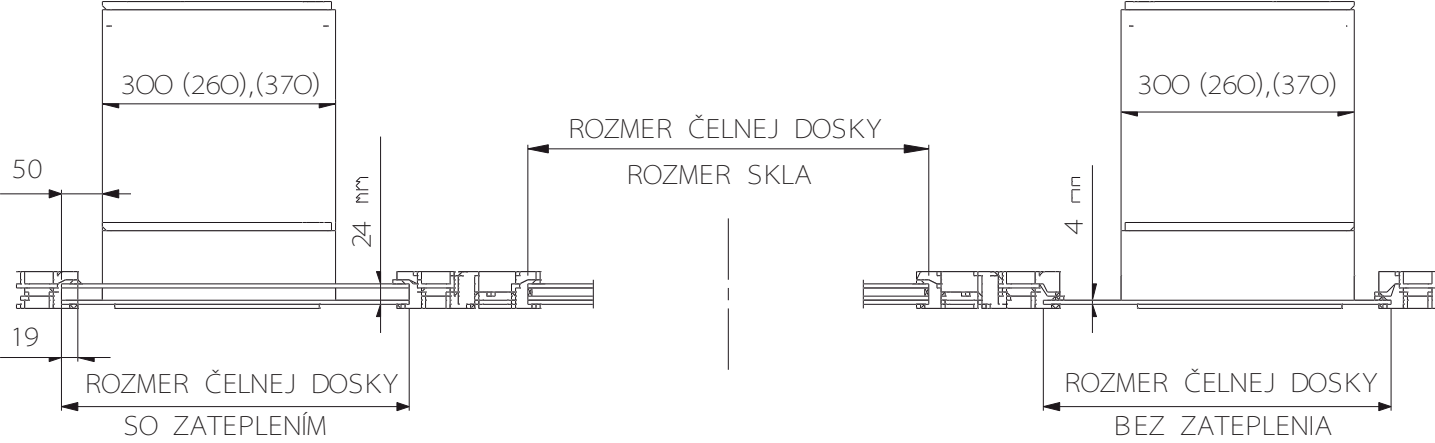
				
Dverná zostava 1x3 DLS B-04 vsadená do rámu dvernej výplne	Zostava 1x8 DLS B-04 sadená, orámovaná Al. profilom 130x30mm. 1x elektroschránka otvárateľná (300x220x385), čelná doska z hliníku, zateple- ná so zasklením hr. 24 mm, hovorový modul, 8x zvončeková tlačidlá s menovkami	Zostava 1x4 DLS D-04 (300x110x300 šikmé) čelná doska z hliníku zateplená so zasklením hr. 24 mm	Zostava DLS B-04 1x6 (300x110x385) pred sadená, orá- movaná Al. profilom 130x30mm, Čelná doska z hliníku so zateplením, zasklením hr. 24 mm	Dverná zostava DLS B-04 pre 16 účastníkov, elektro- schránka (300x220x385) zvončeková nerezová tlačídlá, hovorový modul, čelná doska z hliníku, zateplenia so zaskle- ním hr. 24 mm

DVERNÁ ZOSTAVA S SCHRÁNKAMI DLS – B

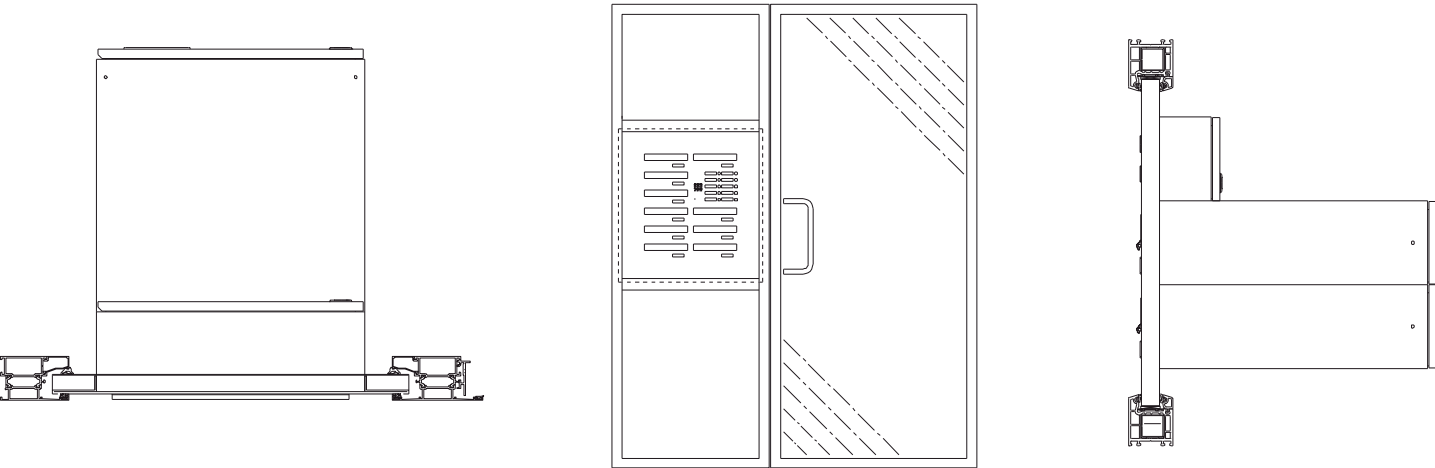


Čelná doska zateplená hr. 24 mm, umiestená v plastových profiloch. Doporučený presah čelnej dosky min. 30 mm

ZASKLENIE ČELNEJ DOSKY ZOSTÁV SCHRÁNOK DLS – B V AL PROFILOCH



URČENIE ROZMERU ČELNEJ DOSKY PRE OSADENIE ZOSTAVOU DLS



Od rozmeru pre zasklenie (zasklievacej drážky) odpočítajte 10 mm (šírka i výška).